

DS-2XS6A87G1-L/C32S80 (Sin Baterías) KIT SOLAR con camara de Red EXIR Bullet 4G ColorVu

ColorVu

AcuSense

Especificaciones



Se puede utilizar en las áreas que no son adecuadas para el tendido de líneas de suministro eléctrico y de red cableada, o se puede utilizar en un entorno difícil y tienen una alta exigencia y estabilidad. Se puede usar para monitorear campos, sistemas de agua y áreas forestales clave. También se puede usar para monitoreo temporal, etc.

La tecnología Hikvision ColorVu proporciona imágenes coloridas y vívidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana con lentes F1.0 avanzadas y sensores de alto rendimiento. F1.0

La súper apertura recolecta más luz para producir imágenes más brillantes. La tecnología avanzada de sensores puede mejorar enormemente la utilización de la luz disponible. Potenciada por algoritmos de aprendizaje profundo, la tecnología Hikvision AcuSense emite alarmas de clasificación de objetivos humanos y de vehículos a los dispositivos frontales y back-end. El sistema se enfoca en objetivos humanos y de vehículos, mejorando enormemente la eficiencia y efectividad de las alarmas.

- Imágenes coloridas 24/7
- Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a 120 dB verdaderos
- Tecnología WDR
- Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo
- Panel fotovoltaico de 80 W, batería de litio recargable de 30 Ah
- Admite administración de batería, pantalla de batería, batería protección de alta-baja temperatura, protección de carga-descarga, protección de suspensión de batería baja y activación remota
- Red inalámbrica LTE-TDD / LTE-FDD / WCDMA / GSM 4G
- transmisión, compatible con tarjeta Micro SIM
- Cámara: resistente al agua y al polvo (IP67)
- Almacenamiento eMMC integrado de 64 GB micro sd hasta 256 Gb



www.hikvision.com

■ Especificaciones

Camara	
Sensor de Imagen	1/1.2" Progressive Scan CMOS
Min. Iluminacion	Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with white light
Max. Resolucion	3840 × 2160
Velocidad de obturación	1 s to 1/100,000 s
Lentes	
Tipo de Lente	De enfoque fijo, 2.8 y 4 mm opcional
Lente y campo de vision	2.8 mm, horizontal FOV: 101.6°, vertical FOV: 52.4°, diagonal FOV: 124° 4 mm, horizontal FOV: 88.2°, vertical FOV: 48.7°, diagonal FOV: 101.8°
Tipo de Iris	Fijo
Montura de lente	M20
Apertura	F1.0
DORI	
DORI	2.8 mm: D: 44 m, O: 17.5 m, R: 9 m, I: 4.5 m 4 mm: D: 53 m, O: 21 m, R: 11 m, I: 5 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	Luz Blanca
Rango de luz suplementaria	Hasta to 30 m
Luz suplementaria inteligente	Si
Video	
Main Stream	50 Hz: 12.5 fps (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 12.5 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresion de video	Main stream: H.265 Sub-stream: H.265/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Modo de potencia total: admite la Mainstream
Control de tasa de bits	CBR/VBR
Codificación video escalable (SVC)	Codificación H.265
Region de Interes (ROI)	4 regiones fijas para flujo principal
Red	
Vistas en vivo simultaneas	Hasta 6 canales
API	Interfaz de video en red abierta (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuarios: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-MD5), marca de agua, filtrado de direcciones IP, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE y autenticación implícita por Interfaz de video en red abierta, RTP/RTSP over HTTPS, controlar la configuración del tiempo de espera, TLS 1.2

Almacenamiento en red	NAS (NFS, SMB/CIFS), reabastecimiento automático de la red (ANR). Junto con la tarjeta de memoria Hikvision de gama alta, se admiten el cifrado de la tarjeta de memoria y la detección de estado.
Cliente	Hik-Connect (el modo de bajo consumo también es compatible), Hik-central Professional
Web Browser	Vista en vivo requerida por complemento: IE 10+ Vista en vivo sin complementos: Chrome 57.0+, Firefox 52.0 + Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Comunicación móvil	
Tipo de tarjeta SIM	MicroSIM
Frecuencia	DS-2XS6A87G1-L/C32S80: LTE-TDD: Band38/40/41 LTE-FDD: Band1/3/5/7/8/20/28 WCDMA: Band1/5/8 GSM: Band3/5/8 DS-2XS6A87G1-L/C32S80 (US): LTE-FDD: Band2/4/5/12/13/17/66/71 WCDMA: Band2/4/5 DS-2XS6A87G1-L/C32S80 (LA): LTE-TDD: Band38/40 LTE-FDD: Band1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/66 WCDMA: Band1/2/3/4/5/8 GSM: Band2/3/5/8 DS-2XS6A87G1-L/C32S80 (JP): LTE-TDD: Band41 LTE-FDD: Band1/3/8/11/18/19/21/26/28 WCDMA: Band1/8
Standard	DS-2XS6A87G1-L/C32S80: LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM DS-2XS6A87G1-L/C32S80 (US): LTE-FDD/WCDMA DS-2XS6A87G1-L/C32S80 (LA): LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM DS-2XS6A87G1-L/C32S80 (JP): LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA
Imagen	
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Switch Día/Noche	Día, Noche, Automático, Programación
Mejora de la imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Switch de parámetros de imagen	Si
Configuraciones de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos ajustable por el software del cliente o el navegador web
SNR	≥ 52 dB
Máscara de Privacidad	4 máscaras de privacidad de polígonos programables
Interface	
RS-485	1 RS-485 (semiduplex)
Almacenamiento en Placa	Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta microSD, hasta 256 GB; Almacenamiento eMMC de 64 GB incorporado

Reset Key	Yes
Ethernet Interface	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
Event	
Basic Event	Motion detection, video tampering alarm, exception (network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error)
Smart Event	Line crossing detection, up to 4 regions configurable Intrusion detection, up to 4 regions configurable Region entrance detection, up to 4 regions configurable Region exiting detection, up to 4 regions configurable Unattended baggage detection, up to 4 regions configurable Object removal detection, up to 4 regions configurable, The smart events are only supported under full power mode.
Linkage	Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send email, trigger recording, trigger capture
General	
Power	12 VDC $\pm$ 20%, $\varnothing$ 5.5 mm coaxial power plug 1. Standby power consumption: 53 mW 2. The average power consumption of 24 hours: 2 W (4G transmission is excluded). 3. The max. power consumption: 3.2 W
Material	Front cover: metal, body: metal, bracket: metal
Dimension	829.9 $\times$ 696.3 $\times$ 760 mm (32.7" $\times$ 27.4" $\times$ 30") (Max. size of the camera after it is completely assembled)
Package Dimension	862 $\times$ 292 $\times$ 765 mm (33.9" $\times$ 10.3" $\times$ 30.1")
Weight	Approx. 25.4 kg (56.0 lb.)
With Package Weight	Approx. 30.1 kg (66.3 lb.)
Storage Conditions	-20 $^{\circ}$ C to 55 $^{\circ}$ C (-4 $^{\circ}$ F to 131 $^{\circ}$ F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Startup and Operating Conditions	-20 $^{\circ}$ C to 55 $^{\circ}$ C (-4 $^{\circ}$ F to 131 $^{\circ}$ F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Language	33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian
General Function	Anti-flicker, heartbeat, mirror, privacy masks, flash log, password reset via email, pixel counter
Approval	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); IC (ICES-003: Issue 7)







RF	CE: CE-RED (EN 301908-1,EN 301908-2,EN 301908-13, EN 301511,EN 301489-1,EN 301489-52,EN 62133); ICASA: same as CE-RED FCC ID (47 CFR Part15 Subpart C); IC ID (RSS-132 Issue 3, RSS-133 Issue 6, RSS-139 Issue 3, RSS-130 Issue 2, RSS-102 Issue 5); MIC (Article 49-6-4 and 49-6-5 the relevant articles and MIC Notice No. 1299 of the Ordinance Regulating Radio Equipment)
Seguridad	CB (IEC 62368-1:2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017) LOA (IEC/EN 60950-1)
Medio ambiente	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Proteccion	Camara: IP67 (IEC 60529-2013) Nivel de resistencia al viento 12

** Las baterías deben pedirse por separado.*

Modelo disponible

DS-2XS6A87G1-L/C32S80 (2.8/4 mm)

■ Dimensiones

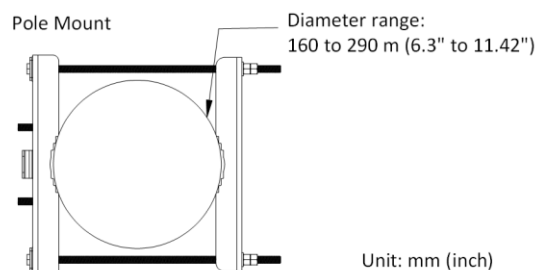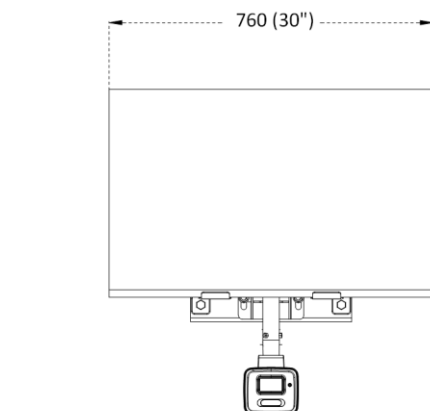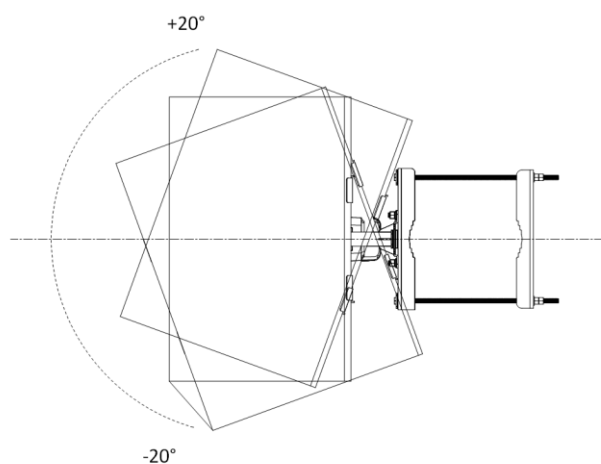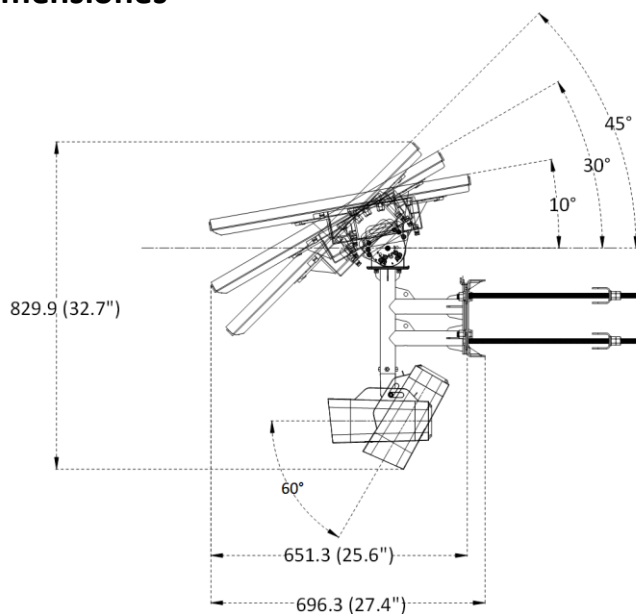

■ Accesorio

■ Opcional

DS-2FSCH30

Batería de Litio



Distributed by

Mas info click aqui

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar	📷 rosarioseguridadok	🌐 https://www.facebook.com/groups/591852618012744/
📞 +54 9 341 6708000	📺 Rosario Seguridad	📞 +54 9 341 6591429
📞 +54 9 341 6799822	📺 Rosario Seguridad	📞 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com