




HIKVISION®

**BROCHURE DE LOS
PRODUCTOS DE
DISTRIBUCIÓN MÁS
DESTACADOS
NO CCTV**

Acerca de Hikvision

Hikvision está comprometida con el servicio a diversas industrias mediante tecnologías de vanguardia en percepción artificial, inteligencia artificial y big data, liderando el futuro de la AIoT.

R&D Investment

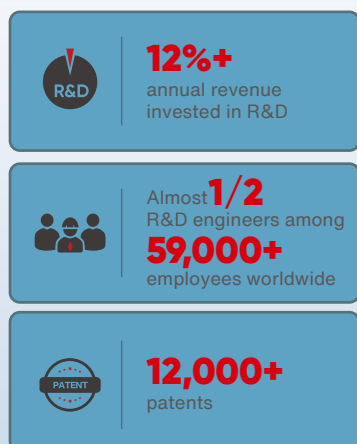

Asegurando un futuro más inteligente

Como líder en innovación en seguridad, Hikvision pretende cimentar un futuro que no sólo sea más seguro, sino también más inteligente para todos los usuarios.



Avanzando con tecnologías integradas

Hikvision está pasando de la mera visión a la percepción multidimensional y potenciando toda su gama de productos con análisis de IA para mejorar la seguridad. Mediante la integración fluida de tecnologías de vanguardia como la vinculación de audio y video y la sinergia multilente, Hikvision fija un nuevo estándar en inteligencia de seguridad.



Innovando con aplicaciones convergentes

Hikvision evoluciona de productos independientes a sistemas integrados, ofreciendo soluciones integrales mediante sus plataformas Hik-Partner Pro y Hik-Connect. Estas soluciones agilizan la gestión y el mantenimiento remotos para aplicaciones de pequeña y mediana escala, prestando servicios eficientes a residencias, oficinas y espacios comerciales.

CONTENIDO

25 NON-CCTV

- 25 Video Intercom
- 28 Control de acceso
- 30 Sistema de Alarmas
- 34 Administracion de entradas salidas
- 36 Audio
- 39 Networking
- 42 Commercial Displays

44 SOFTWARE

- 44 Hik-Partner Pro
- 44 Hik-Connect

Video Intercom - Serie IP

Un simple toque: sube a un nuevo nivel de comodidad

El sistema de videoportero Serie IP de Hikvision ofrece un nuevo nivel de comodidad para una amplia gama de entornos, desde casas, departamentos y viviendas suburbanas.


Los productos de la Serie IP ofrecen una excelente calidad de imagen, además de controles móviles, pantallas táctiles intuitivas, interfaces de visualización y mucho más.



Calidad de imagen HD



Control Mobil

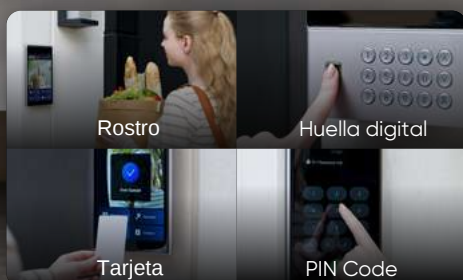

Validacion Inteligente



Pantalla tactil simple

Intercomunicador de video

Kit IP

MÁS VENDIDOS



DS-KIS603-P(C)

Estación de puerta: DS-KV6113-WPE1(C)

- Cámara de 2 Mpx, H:131°, V:78°
- Llamada con un toque
- Iluminación IR, WDR
- IP65, PoE, Wi-Fi
- Módulo lector de tarjetas incorporado
- Cómodo control móvil con la app Hik-Connect

Estación interior: DS-KH6320-WTE1

- Pantalla de 7" 1024 x 600
- 8 canales de entrada de alarma y 2 canales de salida de alarma
- Wi-Fi
- Cómodo control móvil con la app Hik-Connect
- Admite mensajes de voz
- Control de acceso al ascensor



DS-KIS604-S(C)

Estación de puerta: DS-KV6113-WME1(C)

- Cámara de 2 Mpx, H:124°, V:75°
- Llamada con un toque
- Iluminación IR, WDR
- IP65 e IK08, PoE
- Módulo lector de tarjetas incorporado
- Cómodo control móvil con la APP Hik-Connect

Estación interior: DS-KH6320-WTE1

- Pantalla de 7" 1024 x 600
- 8 canales de entrada de alarma y 2 canales de salida de alarma
- Wi-Fi
- Cómodo control móvil con la app Hik-Connect
- Admite mensajes de voz
- Control de acceso al ascensor



DS-KIS606-P

Estación de puerta: DS-KV6113-PE1(C)

- Cámara de 2 Mpx, H:131°, V:78°
- Llamada con un toque
- Iluminación IR, WDR
- IP65, PoE
- Módulo lector de tarjetas incorporado
- Cómodo control móvil con la app Hik-Connect

Estación interior: DS-KH6110-WE1

- Pantalla de 4.3" 1024 x 600
- Wi-Fi
- Cómodo control móvil con la app Hik-Connect
- Configuración fácil y rápida



DS-KIS608-P

Estación de puerta: DS-KV6133-WME1

- Cámara de 2 Mpx con suplemento IR
- Diseño de llamada con un solo botón para facilitar las llamadas
- Módulo lector de tarjetas incorporado
- Fuente de alimentación PoE estándar
- Nivel de protección IP65 con carcasa de aleación de aluminio
- Llame directamente a la app Hik-Connect sin necesidad de estación interior

Estación interior: DS-KH6350-WTE1 Blanco

- Pantalla táctil TFT de 7 pulgadas con resolución de 1024 x 600
- Cómodo control móvil con la app Hik-Connect
- Reciba llamadas, abra la puerta y acceda a la vista en vivo de forma remota
- Admite mensajes de voz cuando no hay respuesta desde la estación interior

Kit HD híbrido



DS-KIS312-P

Estación de puerta: DS-KB2412T-IM

- Cámara de 2 Mpx, H:130°, V:70°
- Calidad de video de HD TVI
- Llamada con un toque
- Interfaces analógicas plug & play de 4 cables

Estación interior: DS-KH6352-WTDE6

- LCD TFT a todo color de 7 pulgadas, 1024 x 600:
- Reciba llamadas, abra la puerta y acceda a la vista en vivo de forma remota
- Plug & Play
- Control móvil Hik-Connect con 2 canales de entrada de alarma



DS-KIS313-P

Estación de puerta: DS-KB2422T-IM

- Cámara de 2 Mpx con calidad de video HD TVI
- Plug & Play
- IP65, IK 08
- Llamada con un toque

Estación interior: DS-KH6352-WTDE6

- LCD TFT a todo color de 7 pulgadas, 1024 x 600:
- Reciba llamadas, abra la puerta y acceda a la vista en vivo de forma remota
- Plug & Play
- Control móvil Hik-Connect con 2 canales de entrada de alarma

Kit HD de 4 cables



DS-KIS212-P

Estación de puerta: DS-KB2412T-IM

- Cámara de 2 Mpx, H:130°, V:70°
- Calidad de video de HD TVI
- Llamada con un toque
- Interfaces analógicas plug & play de 4 cables

Estación interior: DS-KH2230 T

- Pantalla TFT a todo color de 7 pulgadas, 1024 x 600
- Desbloqueo de la puerta con un solo toque
- Interfaces analógicas plug & play de 4 cables
- Admite monitoreo de la estación de puerta y cámara analógica externa



DS-KIS213-P

Estación de puerta: DS-KB2422T-IM

- Cámara de 2 Mpx con calidad de video HD TVI
- Plug & Play
- IP65, IK 08
- Llamada con un toque

Estación interior: DS-KH2230 T

- Pantalla TFT a todo color de 7 pulgadas, 1024 x 600
- Desbloqueo de la puerta con un solo toque
- Interfaces analógicas plug & play de 4 cables
- Admite monitoreo de la estación de puerta y cámara analógica externa

Kit de 4 cables



DS-KIS202T

Estación de puerta: DS-KB2411T-IM

- Cámara estenopeica de 2 Mpx con suplemento IR autoadaptable
- Diseño de llamar con un solo toque para facilitar las llamadas
- 2 estaciones de puerta al mismo tiempo en el sistema de intercomunicación
- Instalación conveniente y operación fácil

Estación interior: DS-KH2220

- Pantalla TFT a todo color de 7 pulgadas, 1024 x 600
- Desbloqueo de la puerta con un solo toque
- Interfaces analógicas plug & play de 4 cables
- Admite monitoreo de la estación de puerta y cámara analógica externa



DS-KIS203T

Estación de puerta: DS-KB2421T-IM

- Cámara de 2 megapíxeles
- Suplemento IR autoadaptable
- Llamada con un toque
- Interfaces analógicas plug & play de 4 cables
- IP65, aleación de aluminio inoxidable

Estación interior: DS-KH2220

- Pantalla TFT a todo color de 7 pulgadas, 1024 x 600
- Desbloqueo de la puerta con un solo toque
- Interfaces analógicas plug & play de 4 cables
- Admite monitoreo de la estación de puerta y cámara analógica externa

Estacion de puerta IP



NEW

DS-KV6124-WBE1

- 4 MP camera
- Horizontal view: 150°, Vertical view: 75°
- One-press to call
- IR illumination, WDR
- IP66, PoE
- Built-in card reader module and keypad
- Convenient Hik-Connect App mobile control



DS-KV6133-WME1

- 2 MP camera, H: 129°, V: 75°
- One-press to call
- IR illumination, WDR
- IP65, PoE, Wi-Fi
- Built-in card reader module
- Convenient Hik-Connect app mobile control



DS-KV8113-WME1

- 2 MP camera, H: 124°, V: 75°
- One-press to call
- IR illumination, WDR
- IP65 & IK08, PoE
- Built-in card reader module
- Convenient Hik-Connect app mobile control

Estacion Interior IP



NEW

DS-KH8350-WTE1

- 7" IPS touch screen, 1024 x 600
- 8-ch alarm inputs and 2-ch alarm outputs
- Wi-Fi
- Convenient Hik-Connect app mobile control
- Supports voice messages
- Elevator access control



NEW

DS-KH8381-WTE1

- 7" IPS touch screen, 1024 x 600
- 8-ch alarm inputs
- Wi-Fi
- Convenient Hik-Connect app mobile control
- Supports voice messages
- Elevator access control



NEW

DS-KH6350-WTE1

- 7" touch screen, 1024 x 600
- 8-ch alarm inputs and 2-ch alarm outputs
- Wi-Fi
- Convenient Hik-Connect app mobile control
- Supports voice messages
- Elevator access control



DS-KH6320-WTE1

Estación interior: DS-KH6320-WTE1

- Pantalla de 7" 1024 x 600
- 8 canales de entrada de alarma y 2 canales de salida de alarma
- Wi-Fi
- Cómodo control móvil con la app Hik-Connect
- Admite mensajes de voz
- Control de acceso al ascensor



DS-KH6110-WTE1

Estación interior: DS-KH6110-WTE1

- Pantalla de 4.3" 1024 x 600
- Wi-Fi
- Cómodo control móvil con la app Hik-Connect
- Configuración fácil y rápida

Control de Acceso

Terminales de reconocimiento facial de la línea MinMoe

Reconocimiento superior en cualquier entorno

Velocidad de reconocimiento <0,2 s y precisión >99 %

Fácil de gestionar y operar

Múltiples métodos de autenticación, configuración web/GUI, control móvil Hik-Connect

Seguridad de alto nivel

Anti-spoofing facial, (suplantación de identidad) cifrado de datos de usuario y modo de protección de privacidad opcional

Amplia funcionalidad a través de un solo dispositivo

Videoseguridad, intercomunicación y control de acceso integrados en uno



Fuente de alimentación PoE

Alimente tanto el dispositivo como la cerradura



Impermeable

Elección ideal para escenarios al aire libre.



Intercomunicador de vídeo integrado

Un botón que conecta con todas las estaciones y la aplicación móvil



Modo AP móvil

Fácil configuración en solo 3 pasos



Opciones de autenticación flexibles

Más de 10 tipos y combinaciones



Protección de la privacidad

Protege la información personal de los usuarios cumpliendo estrictas normas de protección de datos

Control de acceso

Terminales de reconocimiento facial MinMoe

MinMoe



Serie DS-K1T320

- Nueva terminal de reconocimiento facial MinMoe de la serie Value, más rentable
- Pantalla no táctil de 2.4 pulgadas, equipada con diseño de botones físicos
- Capacidad: 500 rostros, 1000 tarjetas, 1000 huellas dactilares
- Compatible con la configuración web (computadoras y dispositivos móviles)
- Compatible con el modo AP



Serie DS-K1T321

- Nueva terminal de reconocimiento facial MinMoe de la serie Value, más rentable
- Pantalla no táctil de 2.4 pulgadas, equipada con diseño de botones físicos
- Capacidad: 500 rostros, 3000 tarjetas, 3000 huellas dactilares
- Compatible con la configuración web (computadoras y dispositivos móviles)
- Compatible con el modo AP



Serie DS-K1T343

- Pantalla táctil de 4.3 pulgadas
- Capacidad: 1500 rostros, 3000 huellas dactilares, 3000 tarjetas



Serie DS-K1T342-E1

- Pantalla táctil de 4.3 pulgadas
- IP65
- Admite PoE para alimentar el dispositivo y la cerradura directamente
- 1500 rostros, 3000 huellas dactilares, 3000 tarjetas

Terminales de huella digital y tarjeta

Serie DS-K1T805



- Altos niveles de protección IP65 e IK08
- Múltiples métodos de autenticación: huella digital, tarjeta, código PIN, Bluetooth, etc.
- Fácil de usar: Conecte el teléfono inteligente a Internet a través del modo AP directamente para configurarlo/implementarlo
- Múltiples aplicaciones: compatible con Hik-Connect, web móvil, sitio web para computadoras, HikCentral Access Control

Serie DS-K1T807



- Pantalla LCD de 2.4 pulgadas
- Múltiples métodos de autenticación, incluyendo lector dactilar, Bluetooth, tarjeta y PIN, etc.
- IP65
- Máx. 5000 tarjetas, 5000 huellas dactilares y 150,000 eventos
- Teclado táctil,
- PoE estándar
- Admite el control de acceso y la función de hora local y asistencia



• NEW

DS-K1T323 Series

2.4-inch non-touch screen
Memory capacity: 1,000 users; 1000 faces;
3,000 cards; 3,000 fingerprints
TCP/IP, Wi-Fi (optional), Wiegand, Bluetooth
PC & Mobile web (AP mode)
PoE
IP65



• NEW

DS-K1T510 Series

- Multi-function: access control, video, and video intercom
- Card: 10,000
- Fingerprint: 3,000
- AP mode
- Web configuration (PC & Mobile)
- PoE
- IP65



• NEW

DS-K1T807 Series

- Access control
- 2.4-inch non-touch LCD screen
- Card: 5,000
- Fingerprint: 5,000
- AP mode
- Web configuration (Mobile)
- PoE
- IP65



NUEVO

Serie DS-K1T344

- Pantalla táctil LCD de 4.5 pulgadas, objetivo gran angular de 2 Mpx
- Capacidad máx. de 3000 rostros, 3000 huellas dactilares, 3000 tarjetas
- Compatible con la configuración web (computadoras y dispositivos móviles)
- Admite PoE para alimentar el dispositivo y la cerradura directamente
- IP65



• NEW

DS-K1T808 Series

- Access control
- 2.4-inch LCD screen
- Card: 3,000
- Fingerprint: 3,000
- AP mode
- Web configuration (PC & Mobile)



• NEW

DS-K1T809 Series

- Access control
- User: 1,000
- Card: 1,000/5,000
- AP mode
- Web configuration (Mobile)
- IP65

ALARMAS

Serie AX PRO

Simplicidad a través de la innovación

Conexión ARC sin fisuras

- Wi-Fi, LAN, 2G o 4G con conmutación automática para una conexión fluida.
- Admite 2 conexiones ARC para redundancia.

Audio + video verification

- Intercomunicador dúplex completo para comunicación instantánea
- Manténgase informado con verificación visual en tiempo real

Tecnología RF de vanguardia

- TRI-X y CAM-X funcionan de forma independiente para una transmisión inalámbrica estable a distancias ultralargas.
- Distancia de transmisión extendida con gran fiabilidad, hasta 2000 m.



ALARMA DE INTRUSION AX PRO

LA SOLUCION MAS COMPLETA

Alarma de intrusión inalámbrica



MÁS VENDIDO



Kit de AX PRO DS-PWA48-Kit-WB(LA)

- Incluye: un panel, un llavero, un PIR, un magnético
- Hasta 48 entradas y salidas.
- LAN, WIFI, 3/4G
- IPC integrados de 2 canales para verificación de video de 7s.
- Admite monitoreo 24/7 con respuesta de alarma.



MÁS VENDIDO



Detector de cámara con PIR inalámbrico DS-PDPC12P-EG2-WB(B)

- Rango de detección: 12 m / 85.9°
- Hasta 20 imágenes para verificación
- Distancia de transmisión de 800 m
- Diseño óptico 3D para la detección de la zona de infiltración
- Hasta 5 años de vida útil de la batería



Detector de PIR inalámbrico DS-PDP15P-EG2-WB(B)

- Rango de detección: 12 m / 85.9°
- Distancia de transmisión de 1600 / 1200 m
- Diseño óptico 3D para la detección de la zona de infiltración
- Hasta 5 años de vida útil de la batería



MÁS VENDIDO



Contacto magnético DS-PDMC-EG2-WB(B)

- Detección de apertura de puerta
- Detección de separación de 42 mm
- Distancia de transmisión de 1600 / 1200 m
- Hasta 5 años de vida útil de la batería



Detector inalámbrico de cortina con AM PIR DS-PDC10AM-EG2-WB

- Admite detección de cortinas duales mediante soporte
- Alcance y ángulo de detección de 5 m / 10 m y 5°
- 2-3.5 m de altura de instalación
- Distancia de transmisión de 1600 / 1000 m
- Hasta 5 años de vida útil de la batería



Detector inalámbrico de triple señal con leva DS-PDPT15AM-LM-WB

- 2*PIR + microondas de 24 GHz para una detección fiable
- Hasta 20 imágenes para verificación
- 15 m / 90° a 180° ajustable
- Distancia de transmisión de 1600 / 1000 m
- Hasta 5 años de vida útil de la batería



Detector de humo inalámbrico DS-PDSMK-E-WB

- Zumbador > 85 dB
- Compatible con la función de interenlace
- Distancia de transmisión de 1600 / 1000 m
- Hasta 10 años de vida útil de la batería



MÁS VENDIDO



Teclado LCD inalámbrico DS-PK1-LT-WB

- Pantalla LCD y LED para indicar el estatus del sistema
- Distancia de transmisión de 1200 / 800 m
- Hasta 2 años de vida útil de la batería



Llave electrónica inalámbrica DS-PKF1-WB DS-PKF1-WB(B)

- Armado / desarmado rápido
- Distancia de transmisión de 900 / 500 m



Sirena externa inalámbrica DS-PS1-E-WB

- 110 dB
- Distancia de transmisión de 1200 / 900 m



Modulo Rele Interruptor de pared DS-PM1-01H-WB

- Diseño inteligente para colocarlo en lugares ocultos
- Operación automatizada, encendido/apagado con un solo botón desde app / llave / teclado
- Soporta configuración de escenarios por diferentes eventos

AX PRO Series

◀ NUEVA LINEA 2025



AX PRO Control Panel
DS-PWA96-M-WE/WB

- TCP/IP, Wi-Fi, and 3/4G network
- Video verification by mobile app
- Voice guide
- Supports 24/7 monitoring with alarm response
- Kits available



Wireless PIR-Camera Detector
DS-PDPC12P-EG2-WE(B)/WB(B)

- Detection range: 12 m / 85.9°
- Up to 20 pictures for verification
- 800 m transmission distance
- 3D optics design for creep zone detection
- Up to 5 years battery life



Wireless PIR Detector
DS-PDP15P-EG2-WE(B)/WB(B)

- Detection range: 12 m / 85.9°
- 1600 / 1200 m transmission distance
- 3D optics design for creep zone detection
- Up to 5 years battery life



Magnetic Contact
DS-PDMC-EG2-WE(B)/WB(B)

- Door opening detection
- 42 mm gap detection
- 1600 / 1200 m transmission distance
- Up to 5 years battery life



◀ NEW

Wireless Double PIRCAM Detector
DS-PDPC18-HM-WE/WB

- 2 PIR
- Up to 20 pictures for verification
- Detection range and angle: 18 m/90°
- Up to 800 m transmission range
- Up to 3 years battery life



◀ NEW

Wireless Smoke Detector Smoke & Heat & CO
DS-PD452SMK-WE/WB

- Detection range: 30-80, 4-12 m
- ≥ 85 dB
- Up to 1,000 m transmission range
- Up to 3 years battery life



Wireless LCD Keypad
DS-PK1-LT-WE/WB

- LCD screen and LED to indicate system status
- 1200 / 800 m transmission distance
- Up to 2 years battery life



Wireless Keyfob
DS-PKF1-WE(B)/WB(B)

- Quick arm / disarm
- 900 / 500 m transmission distance



Wireless External Sounder
DS-PS1-E-WE/WB

- 110 dB
- 1,200 / 900 m transmission distance



◀ NEW

Wireless Intercom Sounder Plus
DS-PS403I-WE/WB

- Supports full-duplex
- Up to 800 m transmission range
- 85-105 dB
- Up to 4 years battery life



Modulo Rele
DS-PM1-01H-WB

- Diseño inteligente para colocarlo en lugares ocultos
- Operación automatizada, encendido/apagado con un solo botón desde app / llave / teclado
- Soporta configuración de escenarios por diferentes eventos

ALARMA DE INTRUSION AX HYBRID PRO

LA COMBINACION PERFECTA

Alarma de intrusion cableada



MÁS VENDIDO



Panel de control AX Hybrid PRO DS-PHA64-LP

- LAN, PSTN, Wi-Fi, GPRS o 3G/4G
- 8 zonas incorporadas y 4 salidas incorporadas
- Compatible con sensores inalámbricos a través de un receptor, adecuado para diferentes escenarios
- Admite monitoreo 24/7 con respuesta de alarma
- Tecnología Speed-X, tecnología Speed-X para una mayor distancia de comunicación
- Kits disponibles



Detector PIR interno cableado de 18 m DS-PDP18-E62

- Rango de detección: 18 m / 85,9°
- Resistencias EOL seleccionables: alarma por manipulación, falla y robo
- Amplio rango de voltaje: adaptación a voltajes de 9 a 16 V



MÁS VENDIDO



PIRCAM BUS DS-PDPC12P-E62

- Rango de detección: 12 m / 85,9°
- Hasta 20 imágenes, con resolución de 1920 * 1080p
- Diseño óptico 3D para la detección de la zona de infiltración



NUEVO



Detector cableado de PIR doble DS-PDP18-HM

- Ajuste de montaje alto/bajo para una instalación flexible
- Protección antimanipulación
- Sensibilidad ajustable
- Compensación digital de temperatura



Contacto magnético con cable DS-PD1-MC-MS

- Carcasa metálica
- Instalación en superficie metálica
- distancia de detección de 40 mm



Expansor de salidas DS-PM1-04H-H

- 4 salidas integradas, compatibles con 100-240 V y hasta 16 A
- Admite conexión en cascada hasta 5400 m
- 1 salida de alimentación para detectores cableados



Expansor de entrada DS-PM1-I802-H

- 8 zonas cableadas integradas
- 2 salidas integradas
- Admite conexión en cascada hasta 5400 m
- 1 salida de alimentación para detectores cableados



MÁS VENDIDO



Teclado LCD cableado DS-PK1-LRT-HWE/HWB

- Pantalla LCD
- Admite teclas de alarma de incendio/pánico/médica
- Admite el nombre de la empresa, el número de teléfono, la visualización de la hora, los detalles de la alarma de zona, etc.
- Admite 2 entradas de alarma en placa y 1 salida de alarma en placa



Sirena cableada DS-PS1-R

- Hasta 105 dB a 30 cm
- Modelo rojo/azul opcional

LA MAS SIMPLE

AX HOME Series

Alarma contra intrusión inalámbrica



MÁS VENDIDO



Kit inalámbrico Serie AX HOME

DS-PA201P-KIT-16WB (RF+WIFI)
DS-PA201PS-KIT-16WB (RF+WIFI+4G)

- Hasta 16 zonas inalámbricas, 4 teclados, 4 sirenas, 16 llaves
- Wi-Fi, 4G opcional
- Configuración múltiple (Hik Partner Pro, Hik-Connect)
- Protocolo SIA/CID para la integración con ARC
- Incluido: Panel*1, Detector PIR*1, Magnético*1, llave*1



Detector PIR interno inalámbrico DS-PD201P10-WB

- Rango de detección: 10 m / 90°
- Inmunidad a mascotas de hasta 24 kg
- Sensibilidad: alta, automática y baja



Sirena interna inalámbrica DS-PS201-WB

- Hasta 95 dB a 1m de distancia
- Volumen ajustable para eventos de alarma, armado y desarmado
- 4 tipos de sonidos de alarma para diferentes eventos



Contacto magnético inalámbrico DS-PD201P10-WB

- Separación de detección: máximo 25 mm
- Diseño de apariencia simple y elegante



Teclado inalámbrico DS-PK201B-WB

- Indicación LED y teclas físicas
- Alarma de un solo toque para incendio, pánico y médico
- Código de urgencia utilizado en situaciones de



Control remoto DS-PKF201-WB

- Armado y desarmado remoto
- Alcance de transmisión (espacio libre): Hasta 500 m
- Botones personalizados para funciones



Detector de Cámara PIR DS-PD201PC10-WB

- Rango de detección: 10 m/90°
- Inmunidad a mascotas de hasta 24 kg
- Hasta 5 imágenes para verificación
- Hasta 2 años de vida útil de batería

SISTEMA DE ALARMA PARA INCENDIO

• NUEVA LINEA 2025

Fusion Camera



HF-VH243

- High temperature/differential temperature alarm
- Real-time temperature display
- 10+ AI algorithms to detect flame, smoke, smoking behaviors, on/off duty, exit channel blockage



HF-VR343

- Sensitive detection of CO2 released from burning materials
- 10+ AI algorithm to detect flame, smoke, smoking behaviors, on/off duty, exit channel blockage



HF-VT343

- Fire check mode to achieve low false alarms
- Non-contact temperature measurement
- 10+ AI algorithms to detect flame, smoke, smoking behaviors

Standalone Alarm



HF-S3E-R(8)

- Detector de humo interconectado de 8 años



HF-S3-WF

- Detector de humo Wi-Fi de 3 años

Conventional FAS



HF-C104(8)

El sistema de alarma contra incendios convencional se compone de un panel de control y múltiples detectores. El sistema divide el edificio en diferentes secciones y el panel puede identificar la ubicación del incendio.

Gestion de Control de acceso de vehículos

Control de acceso de vehículos fácil y eficiente



Fácil implementación



Acceso vehicular sin inconvenientes



Reconocimiento preciso de matrículas



Gestión centralizada



GESTIÓN DEL CONTROL DE ACCESO DE VEHÍCULOS

Cámara ANPR



DS-TCG406-E

- CMOS de exploración progresiva de 4 Mpx, 1/1.8"
- IR y blanco incorporados
- Luces complementarias
- Admite reconocimiento de tipo/color/marca de vehículo
- Admite Wiegand, conectable con el sistema de control de acceso

Puertas de barrera



Serie DS-TM6300

- Motor: Motor de CD sin escobillas
- Pórtiga de barrera: Poste octogonal de 3 m/poste telescópico de 2.5 - 4.5 m o 3.4 - 6 m/poste luminoso de 3 m o 4 m
- Dirección: izquierda o derecha
- Velocidad de ascenso y de descenso: 3 s (barrera de 3m)
- Media de ciclos entre fallos (MCBF): 2,500,000
- Material de la carcasa de la barrera: Chapa de laminado en frío

Radar



DS-TMG035

- Frecuencia de transmisión: 79 GHz/60 GHz
- Modo de trabajo: Radar de activación /Radar anticaída
- Ancho del haz: Vertical 10°, Horizontal 38°, salida de relé
- Distancia de disparo: 0.3 a 6 m (ajustable)
- Tiempo de respuesta: 50 ms
- Objetivo de detección: Vehículo
- Fuente de alimentación: 9 a 12 V CD

UHF



DS-TRI900-1/A

- Wiegand: Wiegand 34/26
- Interfaz de red: 1*10/100M Base-T (RJ-45)
- Frecuencia de funcionamiento: 840-960 MHz (Opcional)
- Protocolo RF: EPC C1 Gen2 ISO18000-6C
- Potencia de transmisión: +10-+33 dBm (Opcional)
- Modo de modulación: FHSS o frecuencia fija (opcional)
- Tipo de antena: Antena de polarización circular de 9dBi
- Distancia de lectura: Lectura estable 0-9 metros
- Velocidad de lectura: 200 veces por segundo
- Fuente de alimentación: Voltaje de entrada nominal de 24 V CD
- Protección: IP65



DS-TRC902-1/A (Banda dual opcional)

- Frecuencia de funcionamiento: Banda completa de 860 960 MHz
- Protocolo RF: EPC Global Clase1 Gen2 ISO 18000-6C
- Distancia de lectura: 12 m (dependiendo de la potencia del dispositivo de lectura y del tamaño de la antena del mismo)
- Tipo de chip IC: Chip IMPINJ Monza4QT en Estados Unidos
- Capacidad de la memoria: EPC;128 Bits;TID 48 Bits;Usuario 512 Bits
- Vida útil de los datos: 10 años
- Cantidad de usos: 100,000 veces

Barreras



NEW

DS-TM6320

Motor: DC brushless motor
Mean Cycles Between Failure(MCBF): 2,500,000
Supports Bluetooth connection with App for barrier gate configuration
Maximum rising speed 3 m@3 s
Standardized chuck, one chuck fits all types of boom pole
Rightward/leftward direction



NEW

DS-TMG320/B

Motor: DC brushless motor
Mean Cycles Between Failure(MCBF): 2,500,000
Supports Bluetooth connection with App for barrier gate configuration
Maximum rising speed 3 m@3 s
Standardized chuck, one chuck fits all types of boom pole
Rightward/leftward Direction
Body indicator



NEW

DS-TMC200-E1

2 MP 1/3" progressive scan CMOS sensor
Optional IR/white supplement lights
Customizable multi-language LED display & voice broadcast
Supports ANPR, vehicle type / color / brand recognition
All-in-one, plug-and-play design



NEW

DS-TM6002-3D

1.5+1.5 m Folding Pole
2+2 m Folding Pole
2.5+2.5 m Folding Pole



NEW

DS-TMG001-6L

3/4 m light pole with reinforced wall thickness



NEW

DS-TMG002-6L

1.5 m+1.5 m / 2 m+2 m light folding pole with reinforced wall thickness



NEW

DS-TMG001-3D

3/4 m Octagonal Pole
2.6-4 m Telescopic Pole
3.6-6 m Telescopic Pole

Notes: All the boom poles are normal boom poles without anti-collision function. For anti-collision function, please order anti-collision accessories separately.

Sistemas UHF



DS-TRI900-1/A

840 to 960 MHz (Optional) working frequency
Reading distance up to 9 m
Wiegand 34/26
Universal wall-mounted or pole
Mount bracket



DS-TRC902-1/A

Single-band/Dual-band
Working frequency: 860-960 MHz
10 years data life



DS-TME200-D/P

Embedded Linux operation system
• Supports Entrance Exit management of 4 lanes
Massive storage with 50,000 cards information and 50,000 card swiping records
• Supports 4 Wiegand interface for accessing card reader

Audio

Audio más inteligente, fácil de usar

Los productos de audio Hikvision ofrecen diversos modos de transmisión, ofreciendo versatilidad para diversos contextos. Desde transmisiones en vivo o programadas hasta la vinculación de alarmas y transmisiones vinculadas a la concentración de emergencias, estos productos de audio satisfacen sus necesidades a la perfección.

Ya sea para música de fondo, protección de seguridad o avisos y notificaciones, los productos de audio Hikvision están diseñados para transmitir mensajes cruciales de manera eficaz.

TTS
(texto a voz)



Incorporado
eMMC



Fácil
Operación y mantenimiento



Doble vía
Audio



Video & Audio
Enlace



Multiple
Modos de transmisión



AUDIO – Sistemas de Megafonía

Audio en red



DS-QAZ1307G1T-E(C)

- Rated Power: 7 W
- Max. Acoustic Pressure: 121 dB SPL
- Supports live/scheduled/alarm/emergency broadcast
- Supports 2-way audio



DS-QAZ1325G1T-E

- Rated Power: 25 W
- Max. Acoustic Pressure: 124 dB SPL
- Supports live/scheduled/alarm/emergency broadcast
- Supports 2-way audio



DS-QAZ1120G1R-B(/BLACK)

- Rated Power: 20 W
- Full frequency 5.25" × 1
- Max. Acoustic Pressure: 103 dB SPL
- Supports live/scheduled/alarm/emergency broadcast
- Supports 2-way audio
- Supports up to 1 x 20 W sub speaker



• NEW

DS-QAZ1606G1-BE(/BLACK)

- Rated Power: 6 W
- Full frequency 6.5" × 1
- Max. Acoustic Pressure: 94 dB SPL
- Frequency Response: 140 Hz to 15 kHz
- Supports live/scheduled/alarm/emergency broadcast
- Supports 2-way audio
- Supports up to 6 x 6 W sub speakers



• NEW

DS-QAZ1610G1-BE(/BLACK)

- Rated Power: 10 W
- Tweeter 1" × 1, Woofer 6.5" × 1
- Max. Acoustic Pressure: 98 dB SPL
- Frequency Response: 120 Hz to 20 kHz
- Supports live/scheduled/alarm/emergency broadcast
- Supports 2-way audio
- Supports up to 4 x 6 W sub speakers



• NEW

DS-QAZ1630G1-BE(/BLACK)

- Rated Power: 30 W
- Tweeter 1" × 1, Woofer 6.5" × 1
- Max. Acoustic Pressure: 104 dB SPL
- Frequency Response: 80 Hz to 20 kHz
- Supports live/scheduled/alarm/emergency broadcast
- Supports 2-way audio



• NEW

DS-QAZ1506G1-BE(/BLACK)

- Rated Power: 6 W
- Full frequency 6.5" × 1
- Max. Acoustic Pressure: 94 dB SPL
- Frequency Response: 140 Hz to 15 kHz
- Supports live/scheduled/alarm/emergency broadcast
- Supports 2-way audio
- Suitable for no-ceiling scenarios



• NEW

DS-QAZ1510G1-BE(/BLACK)

- Rated Power: 10 W
- Tweeter 1" × 1, Woofer 6.5" × 1
- Max. Acoustic Pressure: 98 dB SPL
- Frequency Response: 120 Hz to 20 kHz
- Supports live/scheduled/alarm/emergency broadcast
- Supports 2-way audio
- Suitable for no-ceiling scenarios



• NEW

DS-QAZ1530G1-BE(/BLACK)

- Rated Power: 30 W
- Tweeter 1" × 1, Woofer 6.5" × 1
- Max. Acoustic Pressure: 104 dB SPL
- Frequency Response: 80 Hz to 20 kHz
- Supports live/scheduled/alarm/emergency broadcast
- Supports 2-way audio
- Suitable for no-ceiling scenarios



• NEW

DS-QAZ0606G1-S(/BLACK)

- Rated Power: 6 W
- Full frequency 6.5" × 1
- Max. Acoustic Pressure: 94 dB SPL
- Frequency Response: 140 Hz to 15 kHz
- Supports connection to main speaker



• NEW

DS-QAZ0610G1-S(/BLACK)

- Rated Power: 10 W
- Tweeter 1" × 1, Woofer 6.5" × 1
- Max. Acoustic Pressure: 98 dB SPL
- Frequency Response: 120 Hz to 20 kHz
- Supports connection to main speaker



DS-QAE1A80G1-VB

- Supports live / schedule broadcast
- Supports alarm input / alarm schedule / audio linkage
- Multiple audio input: MIC/USB/Bluetooth/RCA
- Supports 2-zone content / volume adjustment
- Built-in eMMC

AUDIO –Sistemas de Megafonía

Audio Analogo



• NEW

DS-QAE0KA60206-4

- Analog Audio Kit with 60 W Analog Amplifier and 4 x 6 W Ceiling Speakers
- 4 types of audio input: Microphone, RCA, Bluetooth, and USB flash drive
- Independent microphone volume control and two-channel output partition volume control



• NEW

DS-QAE0KA60120-2

- Analog Audio Kit with 60 W Analog Amplifier and 2 x 20 W Cabinet Speakers
- 4 types of audio input: Microphone, RCA, Bluetooth, and USB flash drive
- Independent microphone volume control and two-channel output partition volume control



DS-QAE0120G1R(BLACK)

- Rated Power:
- 70 V: 5 W/10 W/15 W/20 W
- 100 V: 5 W/10 W/15 W/20 W
- Max. Acoustic Pressure: 103 dB SPL
- Frequency Response: 130 Hz to 17.5 kHz



DS-QAE0206G1-V

- Rated Power: 6 W
- Full frequency 5.25" × 1
- Max. Acoustic Pressure: 98 dB SPL
- Rated Power: 6 W
- Frequency Response: 90 Hz to 20 kHz
- Supports speaker spring terminal audio line input



DS-QAE0210G1-V

- Adjustable Power: 5/10 W
- Full frequency 5" × 1
- Max. Acoustic Pressure: 104 dB SPL
- Frequency Response: 80 Hz to 20 kHz



DS-QAE0215G1-V

- Adjustable Power: 10/15 W
- Coaxial tweeter 5" × 1
- Max. Acoustic Pressure: 106 dB SPL
- Frequency Response: 70 Hz to 18 kHz



• NEW

DS-QAZ0610G1(/BLACK)

- Rated Power:
- 70 V: 10 W/5 W/2.5 W/1.25 W
- 100 V: 10 W/5 W/2.5 W
- 8 Ω
- Tweeter 1" × 1, Woofer 6.5" × 1
- Max. Acoustic Pressure: 98 dB SPL
- Frequency Response: 120 Hz to 20 kHz
- Supports audio line input



• NEW

DS-QAZ0630G1(/BLACK)

- Rated Power:
- 70 V: 10 W/5 W/2.5 W/1.25 W
- 100 V: 10 W/5 W/2.5 W
- 8 Ω
- Tweeter 1" × 1, Woofer 6.5" × 1
- Max. Acoustic Pressure: 104 dB SPL
- Frequency Response: 80 Hz to 20 kHz
- Supports audio line input



DS-QAE0330G1T-V

- Rated Power:
- 70 V: 2.5 W/5 W/7.5 W/15 W/30 W
- 100 V: 5 W/10 W/15 W/30 W
- 34-core Mids & Tweets 2" × 1
- Max. Acoustic Pressure: 120 dB SPL
- Frequency Response: 250 Hz to 8 kHz



DS-QAE0A60G1-VB

- Rated Power: 60 W
- Audio input: USB/Bluetooth/MIC/RCA
- Supports two-zone volume adjustment
- Supports multiple amplifiers cascaded via RCA cables



DS-QAE0A120G1-VB6

- Rated Power: 120 W
- Audio input: EMC in × 1, 6.5 mm Microphone × 2, AUX in × 2, Bluetooth, USB 2.0, SD card
- Supports 6-zone volume adjustment
- Supports multiple amplifiers cascaded via RCA cables



DS-QAE0A240G1-VB6

- Rated Power: 240 W
- Audio input: EMC in × 1, 6.5 mm Microphone × 2, AUX in × 2, Bluetooth, USB 2.0, SD card
- Supports 6-zone volume adjustment
- Supports multiple amplifiers cascaded via RCA cables

Redes

Las redes Hikvision ofrecen una transmisión de datos óptima gracias a una gama versátil de productos. Ya sea para pequeñas y medianas empresas o para hogares, la conectividad Hikvision transforman su red en un sistema de alto rendimiento y con visualización completa.

SMB Networking

Enlaces fáciles, todo a la vista



Fácil configuración con el teléfono

- Búsqueda automática con SADP
- Activación por lotes
- Conexión rápida a la nube

Topología unificada para redes IoT

- Gestión visual integral
- Operaciones versátiles de red y seguridad
- Configuración web/móvil avanzada

Mantenimiento y solución de problemas remotos

- Monitoreo del estado
- Notificación automática de anomalías
- Reinicio de puerto con un solo clic



Wi-Fi Routers



4G Routers



SOHO Switches



Mesh Wi-Fi System

Redes SOHO

Enlaces fáciles de usar

Configuración instantánea para sitios de CCTV pequeños (cámara + DVR/NVR + router 4G + HPP) Hikvision
MESH Conectar y listo
Compatible con Hik-Connect y Hik-Partner Pro

Red y transmisión

Puntos de acceso inalámbricos y router AC

NUEVO



DS-3WAP522-SI

- 1167 Mbps
- 1 RJ45 GE
- Acceso (256/80)
- Transmisión espacial: 2.4G 2x2 MIMO, 5G 2x2 MIMO



DS-3WAP622G-SI

- 1800 Mbps
- 1 RJ45 GE
- Acceso (256/100)
- Transmisión espacial: 2.4G 2x2 MIMO, 5G 2x2 MIMO



DS-3WAP622E-SI

- 3000 Mbps
- 1 RJ45 a 2.5 GE
- Acceso (256/100)
- Transmisión espacial: 2.4G 2x2 MIMO, 5G 2x2 MIMO



DS-3WAP623E-SI

- 3000 Mbps
- 1 RJ45 GE
- Acceso (256/100)
- IP68



DS-3WG105G-SI

- 5 RJ45 GE
- 100 usuarios
- 32 AP
- CA 1000 Mbps



DS-3WG105GP-SI

- 4 GE PoE, 1 GE RJ45
- 100 usuarios
- 32 AP
- CA 1000 Mbps
- PoE 54 W



DS-3WG210GP-SI

- 8 GE PoE, 2 GE RJ45
- 200 usuarios
- 150 AP
- CA 1000 Mbps
- PoE 75 W



DS-3WG507G-SI

- 5 GE RJ45, 1 GE SFP, 1 combo GE
- 500 usuarios
- 200 AP
- CA 1000 Mbps
- Rack

Router inalámbrico



DS-3WR126C

- Wi-Fi 5 de 1200 Mbps
- 4 x RJ45, negociación automática de Gigabit
- 4 x Antenas de 5 dBi
- Doble banda - cambio de señal inteligente



MÁS VENDIDO



DS-3WR4G12C

- Wi-Fi de doble banda AC1200
- 4G aumenta la velocidad
- Acceda instantáneamente a una red móvil con una tarjeta SIM



MÁS VENDIDO



DS-3WR15X

- Wi-Fi 6 de 1500 Mbps
- 1 x puerto WAN adaptable a Gigabit, 3 x puertos LAN adaptable a Gigabit
- Gigabit inalámbrico y por cable
- Gestión mediante app
- Doble banda en uno y 5G primero



NUEVO



DS-3WR18X

- Wi-Fi 6 de 1800 Mbps
- 1 x puerto WAN Gigabit adaptable,
- 3 x puertos LAN Gigabit adaptables
- Doble Gigabit inalámbrico
- 5 x antenas de alta ganancia
- APP de administración
- Doble banda en uno y 5G primero



NUEVO



DS-3WR30X

- Wi-Fi 6 de 3000 Mbps
- 1 x puerto WAN Gigabit adaptable,
- 3 x puertos LAN Gigabit adaptables
- Doble Gigabit inalámbrico
- 5 x antenas de alta ganancia
- APP de administración
- Doble banda en uno y 5G primero



DS-3WRE12C

- Extensor inalámbrico AC1200M WiFi5
- 5 GHz: 867 Mbps + 2.4 GHz 300 Mbps, 1 x puerto LAN de 100 Mbps, 2 x antenas de 3-dBi

Conmutador SOHO



DS-3E0105D-0

- 5 x puertos Ethernet de 100 Mbps
- Compatible con ADI/ADIX
- Conmutación de almacenaje y envío
- Compatible con aprendizaje automático y envejecimiento de direcciones MAC
- Plug & play, fácil de usar



DS-3E0508D-0

- 8 x puertos Gigabit Ethernet
- Compatible con ADI/ADIX
- Conmutación de almacenaje y envío
- Compatible con aprendizaje automático y envejecimiento de direcciones MAC
- Plug & play, fácil de usar



DS-3E0516-E(B)

- 16 x puertos Ethernet de 1000 M
- Compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x
- Acceso a red de 1000 M
- Envíos a velocidad de cable y diseño sin bloqueos
- Conmutación de almacenaje y envío
- Diseño sin ventilador con alta fiabilidad

NETWORKING

NUEVO

Switches inteligentes autoadministrables



DS-3E1105P-EI V2

- 4 x 10/100 Mbps PoE port, 1 x 10/100 Mbps RJ45 port
- Total PoE Power Budget 60 W
- Up to 300 m long-range transmission
- PoE watchdog
- Supports 802.1Q VLAN
- Supports STP/RSTP Loop prevention



DS-3E1106HP-EI

- 4 x 100 Mbps PoE RJ45 ports, 2 x 100 Mbps network RJ45 ports
- Total PoE Power Budget 60 W
- IEEE 802.3at/af/bt standard for Hi-PoE ports
- Up to 300 m long-range transmission
- VIP port ensures important data transmission



DS-3E1309P-EI (B)

- 8 x 10/100M PoE ports, 1 x Gigabit RJ45 port
- Total PoE Power Budget 110 W
- Up to 300 m long-range transmission
- PoE watchdog
- Supports 802.1Q VLAN
- Supports STP/RSTP Loop prevention



DS-3E1310HP-EI

- 8 x 10/100 Mbps PoE Ports, 2 x Gigabit Uplink Ports
- Total PoE Power Budget 110 W
- IEEE 802.3at/af/bt standard for Hi-PoE ports
- Up to 300 m long-range transmission
- PoE watchdog
- Supports 802.1Q VLAN
- Supports STP/RSTP Loop prevention



DS-3E1318P-EI (B)

- 16 x 100 Mbps PoE ports, 2 x Gigabit combos
- Total PoE Power Budget 230 W
- Up to 300 m long-range transmission
- PoE watchdog
- Supports 802.1Q VLAN
- Supports STP/RSTP Loop prevention



DS-3E1326P-EI (B)

- 24 x 100 Mbps PoE ports, 2 x Gigabit combos
- Total PoE Power Budget 370 W
- Up to 300 m long-range transmission
- PoE watchdog
- Supports 802.1Q VLAN
- Supports STP/RSTP Loop prevention



DS-3E1526P-EI

- 24 x Gigabit PoE RJ45 ports, 1 x Gigabit RJ45 port, 1 x Gigabit fiber optical port
- Total PoE Power Budget 230 W
- Up to 300 m long-range transmission
- PoE watchdog
- Supports 802.1Q VLAN
- Supports STP/RSTP Loop prevention



DS-3E1512HP-SI-8P2T2F

- 8 x Gigabit PoE Ports, 2 x Gigabit RJ45, 2 x Gigabit SFP
- Total PoE Power Budget 130 W
- Supports 802.1Q VLAN
- Supports 802.3bt Hi-PoE, Max. 90W for one port
- Supports STP/RSTP Loop prevention, storm control
- Supports SNMP, QoS, DHCP snooping



DS-3E1520HP-SI-16P2T2F

- 16 x Gigabit PoE Ports, 2 x Gigabit RJ45, 2 x Gigabit SFP
- Total PoE Power Budget 230 W
- Supports 802.1Q VLAN
- Supports 802.3bt Hi-PoE, Max. 90W for one port
- Supports STP/RSTP Loop prevention, storm control
- Supports SNMP, QoS, DHCP snooping

Industrial Switch



DS-3T1512HP-SI-8P4F

- 8 x Gigabit PoE ports, 4 x Gigabit SFP fiber optical ports
- Cloud managed
- Supports 802.1Q VLAN
- Supports 802.3bt Hi-PoE, Max. 90W for one port
- Supports STP/RSTP/ERPS Loop prevention, storm control
- Supports SNMP, QoS, DHCP snooping
- Wider Temperature (-40 °C to 75 °C) Design



DS-3T1506HP-EI-UPS

- 4 x Gigabit PoE Ports, 2 x Gigabit SFP
- Supports 802.3bt Hi-PoE, Max. 90 W for one port
- Supports 24 V passive PoE output for wireless bridge, etc.
- Supports 12 V to 24 V solar power input, DC 54 V input
- Wider Temperature (-40 °C to 75 °C) Design
- Supports battery health monitoring via Hik-Partner Pro and Hik-Connect
- Supports power consumption schedule



DS-3T0510HP-E/HS

- 6 x Gigabit PoE port, 2 x Gigabit Hi-PoE port, 2 x Gigabit SFP fiber optical port.
- IEEE 802.3at/af/bt standard for Hi-PoE port
- Port isolation to improve network security.
- Wire-speed forwarding.
- Wider temperature (-30 °C to 65 °C) design

NETWORKING

Bridges inalámbricos



DS-3WF0EC-5ACT(B)

- 500 m, 5Ghz, 867 Mbps, 802.11ac
- Built-in 8 dBi 2 x 2 MIMO antenna
- Automatic pairing
- 2 x 100 m Ethernet ports
- Standard PoE Input & output
- Cloud managed



DS-3WF1000-EI-2N (Kit) DS-3WF1000S-EI-2N(Single)

- 1 km, 2.4 Ghz, 300 Mbps, 802.11n
- Built-in 7 dBi 2 x 2 MIMO antenna
- Automatic pairing
- 2 x 100 m Ethernet ports
- Standard PoE Input & output
- IP55 weatherproof
- Cloud managed



DS-3WF3000-EI-5AC/P(Kit) DS-3WF3000S-EI-5AC/P(Single)

- 3 km, 5 Ghz, 867 Mbps, 802.11ac
- Built-in 8 dBi 2 x 2 MIMO antenna
- Automatic pairing
- 2 x 100 m Ethernet ports
- Standard PoE Input & output
- IP55 weatherproof
- Cloud managed

Puntos de acceso inalámbricos y enrutadores administrados inteligentes



DS-3WAP622G-SI

- 1 Gigabit port with PoE input
- 802.11ax, Wi-Fi 6, 1775 Mbps
- 100+ concurrent user connections
- Auto RF optimization
- Supports intelligent fast roaming



DS-3WAP521-SI

- 2 Gigabit LAN ports with 1 PoE input
- 802.11ac, Wave 2, 1167 Mbps
- 86 mm wall junction box for easy installation
- 50+ concurrent user connections
- Auto RF optimization
- Supports intelligent fast roaming



DS-3WG2106P-SI

- 2 Gigabit WAN ports with 1 WAN/LAN switchable
- 8 Gigabit PoE LAN ports with 2 LAN/WAN switchable
- 75 W power budget 1000 Mbps throughput
- Recommend 200 users access
- Supports multiple VPNs
- Supports behavior management

SOHO Productos conectividad



DS-3WR30X

- 3000 Mbps, Wi-Fi 6
- 1 x 10/100/1000 Mbps Adaptive WAN Port
- 3 x 10/100/1000 Mbps Adaptive LAN Ports
- Parental Control
- Dual band in one and 5G first
- Hikvision Mesh
- Dual app management HC & HPP



• NEW

DS-3WR12C-E

- 1200 Mbps Wi-Fi 5
- 1 x 10/100 Mbps WAN Port
- 3 x 10/100 Mbps LAN Ports
- Four 5-dBi amplified antennas
- Parental Control
- Dual band - Smart signal switching
- Dual app management HC & HPP



DS-3WR4612C

- AC1200 4G CAT4 Wireless Router
- Dual-band Wi-Fi
- 4G for faster speed
- Instantly access to mobile network with a SIM card



• NEW

DS-3WRM30X

- 3000 Mbps, Wi-Fi 6
- 4 x 10/100/1000 Mbps Ports
- Parental Control
- 5 x Internal Antennas
- Hikvision Mesh
- Dual app management HC & HPP



DS-3E0105D-0

- 5 x 10/100 Mbps ethernet ports
- Supports ADI/ADIX
- Store-and-forward switching
- Supports MAC address auto-learning and aging
- Plug & play, easy to use



DS-3E0508P-0

- Gigabit PoE and non-PoE ports for multiple use
- Plug-and-play with easy connection
- Built to last with a rugged metal case
- Desktop/Wall-mounted installation

WonderHub

Touch. Teach. Wonder to reach.

- **Ultra Smooth**

Every pixel echoes your mind

- **AI Co-Pilot**

Idea engine inspires the future

- **Smartphone Ease**

Touch & go, wonder in flow

- **Ops Genius**

Remote control with zero hassle



COMMERCIAL DISPLAYS

WonderHub Interactive Display

		 NEW
Value Series DS-D5BxxRB/EL DS-D5BxxRB/FL	Performance Series DS-D5BxxRB/EP DS-D5BxxRB/FP	Select Series DS-D5CxxRB/A2L DS-D5CxxRB/B2L
· 55"/65"/75"/86" · 4-core CPU, 8 GB + 64 GB (FL model: 8 GB + 128 GB) · Android 13 · 4K, 400 nits brightness · 8MP camera and 8-mic array for FL model	· 65"/75"/86" · 8-core CPU, 8 GB + 128 GB · Android 14, Google EDLA certified · 4K, 400 nits brightness · 65W Type-C port x 1 · 8MP camera and 8-mic array for FP model	· 65"/75"/86" · 8-core CPU, 8 GB + 128 GB · Android 14, Google EDLA certified · 4K, 480 nits brightness · Temperature & humidity sensor · 100W Type-C port x 2 · 8MP camera and 8-mic array for B2L model

Digital Signage

		
DS-D60xxUN-DP	DS-D60xxUH-DP	DS-D60xxUN-DL
· 32"/43"/50"/55"/65" · 4K (32" model: 1080p), 500 nits brightness, 25% haze · 4 GB + 32 GB · Min. 9 mm even bezel, 40 mm thickness	· 43"/50" · 4K, 700 nits brightness, 25% haze · 4 GB + 32 GB · Min. 9 mm even bezel, 40 mm thickness	· 43"/50"/55"/65"/75" · 4K, 500 nits brightness, 25% haze · 4 GB + 32 GB · Min. 9 mm even bezel, 70 mm thickness
		
DS-D6055UN-D/S	DS-D6055UT-D/S	DS-D60E-B
· 55" · 4K, 500 nits brightness · 4 GB + 32 GB · Slim design	· 55" · 4K, 500 nits brightness · 4 GB + 32 GB · Slim design · 10-point capacitive touch	· 4-core CPU, 2 GB + 16 GB · Audio in x 1, audio out x 1, HDMI out x 1, LAN x 1, USB 2.0 x 2

Software



Hik-Partner Pro

Asistente de Seguridad Empresarial. A su Alcance.

Envío sin interrupciones sólo a través de la app móvil

- Detección automática de dispositivos en la LAN
- Configuración automática de dispositivos
- Fácil entrega a los usuarios finales

El mantenimiento remoto mejora la eficiencia

- Configuración remota de parámetros
- Actualización remota del firmware
- Restablecimiento remoto de contraseñas

Servicios de Suscripción para ingresos continuos

- Vigilancia de la salud
- Gestión del plan de suscripción



Hik-Connect

Unified Security, From Residence to Business

Modo de equipo para PyMEs y empresas

- Accesible a través del portal web / app móvil
- Gestión multisitio racionalizada
- Permisos precisos basados en roles
- Implementación y escalabilidad sin servidor
- Integración fluida con OpenAPI

Modo Personal para uso individual

- Interacción con pulsaciones y barridos
- Gestión remota sobre la marcha
- Notificaciones precisas y oportunas
- Manténgase seguro con todos los datos encriptados



Hikvision Distribution Brochure for

PRODUCTOS MAS DESTACADOS NO CCTV

2025 H2

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

📞 +54 9 341 6708000

📞 +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📺 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

📞 +54 9 341 6591429

📞 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



www.hikvision.com
support@hikvision.com



HIKVISION®