



HIKVISION[®]


BROCHURE DE LOS
PRODUCTOS DE
DISTRIBUCIÓN MÁS
DESTACADOS

H1 2025

Acerca de Hikvision

Hikvision está comprometida con el servicio a diversas industrias mediante tecnologías de vanguardia en percepción artificial, inteligencia artificial y big data, liderando el futuro de la AIoT.

Inversión en I+D

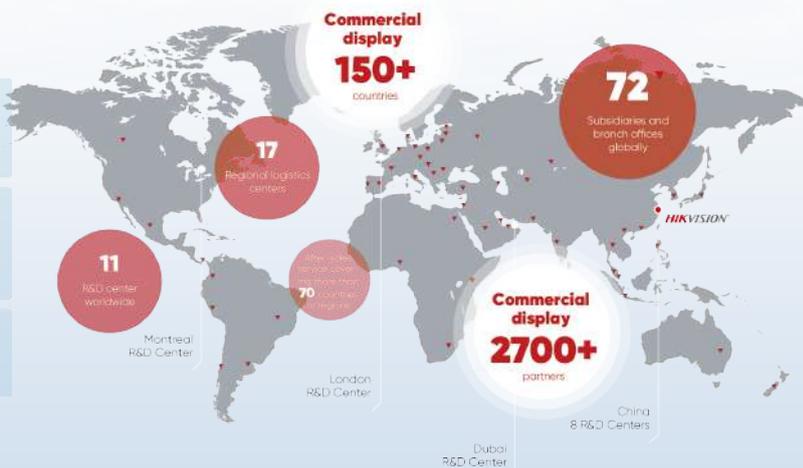

Abundante oferta de productos y soluciones

Desarrollamos cerca de **30,000** productos de hardware y más de **200** productos de software con tecnologías punteras, como por ejemplo:



Tecnología por video e imagenología



Percepción multidimensional



Inteligencia artificial

Asegurando un futuro más inteligente

Como líder en innovación en seguridad, Hikvision pretende cimentar un futuro que no sólo sea más seguro, sino también más inteligente para todos los usuarios.



Avanzando con tecnologías integradas

Hikvision está pasando de la mera visión a la percepción multidimensional y potenciando toda su gama de productos con análisis de IA para mejorar la seguridad. Mediante la integración fluida de tecnologías de vanguardia como la vinculación de audio y video y la sinergia multilente, Hikvision fija un nuevo estándar en inteligencia de seguridad.



Innovando con aplicaciones convergentes

Hikvision evoluciona de productos independientes a sistemas integrados, ofreciendo soluciones integrales mediante sus plataformas Hik-Partner Pro y Hik-Connect. Estas soluciones agilizan la gestión y el mantenimiento remotos para aplicaciones de pequeña y mediana escala, prestando servicios eficientes a residencias, oficinas y espacios comerciales.

Contenido

01 ASPECTOS DESTACADOS

- 01 ColorVu 3.0
- 01 AcuSense
- 01 Deluxe 6 Mpx
- 01 Detección dual alimentada por energía solar
- 01 Smart Hybrid Light

02 Fácil de usar

- 02 PTRZ
- 02 Autoconfiguración
- 02 Administración basada en la nube
- 02 OTA

01 Sinergia multilente

- 01 Cámaras panorámicas
- 01 Minicámaras TandemVu

02 Tecnología inalámbrica

- 02 Kit EasyLink de Wi-Fi

02 Integración de audio y video

- 02 Audio bidireccional
- 02 Live Guard
- 02 Audio más inteligente con conexión de video

03 EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

- 03 Cámaras de red
- 12 Grabadores de video en red
- 13 Cámaras Turbo HD
- 15 DVR
- 16 Red y transmisión
- 18 Intercomunicador de video

- 19 Control de acceso
- 20 Gestión de entradas y salidas
- 21 Alarma de intrusión
- 23 Audio
- 23 Pantalla
- 24 Accesorios

25 SOFTWARE

- 25 Hik-Partner Pro
- 25 Hik-Connect

25 SOLUCIONES PARA PYMES

- 25 Solución residencial
- 26 Solución multitienda
- 26 Solución para oficinas

27 POR UNA HUELLA MÁS ECOLÓGICA

Aspectos destacados

ColorVu 3.0

El sistema HiKAI-ISP con reducción de ruido por IA ofrece una mayor claridad en las imágenes en movimiento y los detalles estáticos; la corrección de color 3D LUT por IA muestra los colores verdaderos de las escenas nocturnas haciendo que la noche sea tan brillante como el día; el encendido y apagado automático mejorado del WDR por IA permite que las áreas brillantes de una imagen no queden sobreexpuestas.



AcuSense

Gracias a los algoritmos de aprendizaje profundo, la tecnología AcuSense para la protección perimetral basada en la detección de personas y vehículos incluye **Reconocimiento facial**, **Detección 2.0. de intrusión**, **Cruce de líneas y Movimiento** y **análisis de contenido de vídeo (VCA)** que avisa antes de que se produzca un evento. También incluye **AcuSearch** para una rápida recuperación posterior al evento, lo que permite a los usuarios localizar objetivos específicos de interés con sólo un clic.



Deluxe 6 Mpx

Hay disponibles otras cámaras asequibles de 6 Mpx, no solo con mayor resolución, sino también con hardware y software mejorados.




Detección dual alimentada por energía solar

Doble revisión PIR+Radar para reducir las falsas alarmas y mejorar la vida útil de la batería.



Smart Hybrid Light

Tres modos de iluminación suplementarios en una sola cámara: Color 24/7, IR (blanco y negro) o Smart. Distinga personas y vehículos de otros objetos y asegúrese de capturar los detalles críticos con imágenes en color disparadas por eventos.

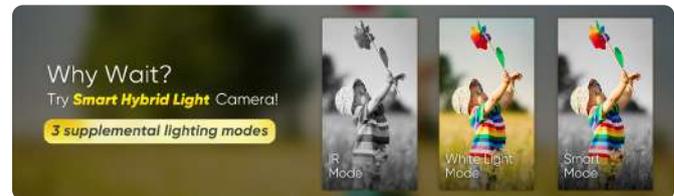

Sinergia multilente


Cámaras panorámicas

Una cámara de seguridad con lentes duales que combina un algoritmo de fusión de imágenes para empalmar un campo de visión horizontal de 180 grados.



Minicámaras TandemVu

Una sola cámara ofrece una visión general y detalles pequeños al mismo tiempo, con una vinculación inteligente para el seguimiento instantáneo de objetivos.

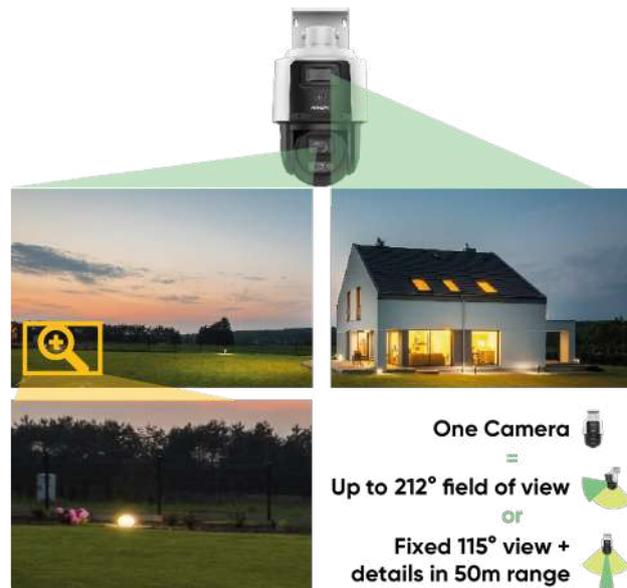

Aspectos destacados

Fácil de usar

Fácil instalación

PTRZ

El ajuste motorizado de paneo, inclinación, rotación y zoom facilita enormemente la instalación. No es necesario retirar la cubierta, lo que reduce el riesgo de fugas de agua y de que se ensucie.



Fácil activación

Autoconfiguración

El proceso de autoactivación permite la activación automática con visualización intuitiva de los resultados.



Fácil gestión

Administración basada en la nube

La administración en la nube a través de la app Hik-Partner Pro (HPP) optimiza la configuración, unifica la gestión de redes y la seguridad, y facilita la resolución remota de problemas para los conmutadores administrados inteligentes.



Fácil actualización

OTA

Las actualizaciones inalámbricas de EUI para NVR y DVR permiten a los usuarios estar informados de las últimas actualizaciones del sistema en múltiples plataformas.



Tecnología inalámbrica

Kit EasyLink de Wi-Fi

Un sistema de gestión centralizada más seguro y fácil de conectar. Las grabaciones se almacenan en el NVS en lugar de en las cámaras. Conexión automática para un auténtico plug and play.



Integración de audio y video

Audio bidireccional

El audio bidireccional con micrófono y altavoces integrados permite la comunicación en tiempo real, rompiendo los límites.



Live Guard

Protección proactiva con luces intermitentes y alertas sonoras en tiempo real.



Audio más inteligente con conexión de video

El sistema sincronizado de audio y video mejora la seguridad y permite una respuesta rápida ante amenazas con una disuasión potente y oportuna.



Exhibición de productos

Cámaras de red

Cámaras Smart Hybrid Light de la serie Pro con ColorVu



DS-2CD2047G2H-LIU/SL

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoval F1.0
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Empaquetado ecológico
- Luz estroboscópica y alarma acústica, Audio bidireccional incorporado



DS-2CD2147G2H-LISU

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoval F1.0
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Empaquetado ecológico
- Ajuste en 3 ejes



DS-2CD2347G2H-LISU/SL

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoval F1.0
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Empaquetado ecológico
- Luz estroboscópica y alarma acústica, Audio bidireccional incorporado



DS-2CD2T47G2H-LISU/SL

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoval F1.0
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Empaquetado ecológico
- Luz estroboscópica y alarma acústica, Audio bidireccional incorporado



DS-2CD2087G2H-LIU/SL

- Resolución 4K
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoval F1.0
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Empaquetado ecológico
- Luz estroboscópica y alarma acústica, Audio bidireccional incorporado



DS-2CD2187G2H-LISU

- Resolución 4K
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoval F1.0
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Empaquetado ecológico
- Ajuste en 3 ejes



DS-2CD2387G2H-LISU/SL

- Resolución 4K
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoval F1.0
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Empaquetado ecológico
- Alarma de luz estroboscópica y auditiva, Audio bidireccional integrado



DS-2CD2T87G2H-LISU/SL

- Resolución 4K
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoval F1.0
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Empaquetado ecológico
- Luz estroboscópica y alarma acústica, Audio bidireccional incorporado



DS-2CD2647G2HT-LIZS

- Resolución de 4 Mpx, varifocal
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoval F1.0
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Empaquetado ecológico
- IP67 y IK10



DS-2CD2687G2HT-LIZS

- Resolución 4K, varifocal
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoval F1.0
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Empaquetado ecológico
- IP67 y IK10



DS-2CD2747G2HT-LIZS

- Resolución de 4 Mpx, varifocal
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoval F1.0
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Empaquetado ecológico
- Ajuste en 3 ejes
- IP67 y IK10



DS-2CD2787G2HT-LIZS

- Resolución 4K, varifocal
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoval F1.0
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Empaquetado ecológico
- Ajuste en 3 ejes
- IP67 y IK10

Cámaras de red

Cámaras Smart Hybrid Light de la serie Pro



NUEVO



DS-2CD2043G2-LI2U

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados



DS-2CD2143G2-LI2U

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados
- Ajuste en 3 ejes



DS-2CD2343G2-LI2U

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados



DS-2CD2543G2-LI2U

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados



DS-2CD2T43G2-LI2U

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados



DS-2CD2063G2-LI2U

- Resolución de alto rendimiento de 6 Mpx
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados



DS-2CD2163G2-LI2U

- Resolución de alto rendimiento de 6 Mpx
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados
- Ajuste en 3 ejes



DS-2CD2363G2-LI2U

- Resolución de alto rendimiento de 6 Mpx
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados



DS-2CD2563G2-LI2U

- Resolución de alto rendimiento de 6 Mpx
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados



DS-2CD2T63G2-LI2U

- Resolución de alto rendimiento de 6 Mpx
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados



DS-2CD2083G2-LI2U

- Resolución ultra alta 4K
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados



DS-2CD2183G2-LI2U

- Resolución ultra alta 4K
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados
- Ajuste en 3 ejes



DS-2CD2383G2-LI2U

- Resolución ultra alta 4K
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados



DS-2CD2583G2-LI2U

- Resolución ultra alta 4K
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados



DS-2CD2T83G2-LI2U

- Resolución ultra alta 4K
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados



DS-2CD2643G2-LI2U

- Resolución de 4 Mpx, varifocal
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados



DS-2CD2683G2-LI2U

- Resolución ultra alta 4K, varifocal
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados



DS-2CD2743G2-LI2U

- Resolución de 4 Mpx, varifocal
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados
- Ajuste en 3 ejes



DS-2CD2783G2-LI2U

- Resolución ultra alta 4K, varifocal
- Smart Hybrid Light
- AcuSense: Detección de movimiento 2.0 y Protección perimetral
- Micrófonos duales incorporados
- Ajuste en 3 ejes

Cámaras de red

Cámaras de la serie Pro con Smart Hybrid Light

Smart Hybrid Light

AcuSense 3.0

Audio 2C

NUEVO



DS-2CD2043G2-LI2U/SL(RB)

- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía (/SL)
- Audio bidireccional
- Tecnología WDR verdadera de 120 dB
- IP67



DS-2CD2063G2-LI2U/SL(RB)

- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía (/SL)
- Audio bidireccional
- Tecnología WDR verdadera de 120 dB
- IP67



DS-2CD2083G2-LI2U/SL(RB)

- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía (/SL)
- Audio bidireccional
- Tecnología WDR verdadera de 120 dB
- IP67



DS-2CD2343G2-LI2U/SL(RB)

- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía (/SL)
- Audio bidireccional
- Tecnología WDR verdadera de 120 dB
- IP67



DS-2CD2363G2-LI2U/SL(RB)

- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía (/SL)
- Audio bidireccional
- Tecnología WDR verdadera de 120 dB
- IP67



DS-2CD2383G2-LI2U/SL(RB)

- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía (/SL)
- Audio bidireccional
- Tecnología WDR verdadera de 120 dB
- IP67



DS-2CD2643G2-LI2S2U/SL(RB)

- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía (/SL)
- Audio bidireccional
- Tecnología WDR verdadera de 120 dB
- Lente varifocal motorizada
- IP67



DS-2CD2663G2-LI2S2U/SL(RB)

- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía (/SL)
- Audio bidireccional
- Tecnología WDR verdadera de 120 dB
- Lente varifocal motorizada
- IP67



DS-2CD2683G2-LI2S2U/SL(RB)

- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía (/SL)
- Audio bidireccional
- Tecnología WDR verdadera de 120 dB
- Lente varifocal motorizada
- IP67



DS-2CD2T43G2-LI2S2U/SL(RB)

- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía (/SL)
- Audio bidireccional
- Tecnología WDR verdadera de 120 dB
- IP67



DS-2CD2T63G2-LI2S2U/SL(RB)

- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía (/SL)
- Audio bidireccional
- Tecnología WDR verdadera de 120 dB
- IP67



DS-2CD2T83G2-LI2S2U/SL(RB)

- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía (/SL)
- Audio bidireccional
- Tecnología WDR verdadera de 120 dB
- IP67

Cámaras de red

Cámaras de red de energía solar



DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07

- 4 Mpx a 15 fps, lente de 4 mm/6 mm
- PIR + radar para reducir las falsas alarmas
- Audio bidireccional integrado
- Compatible con comunicación 4G
- Panel solar: 6.5 W, batería: 51.46WH



DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40

- 4 Mpx a 15 fps, lente de 4 mm/6 mm
- ColorVu con imágenes a todo color 24/7
- Audio bidireccional integrado
- Compatible con comunicación 4G
- Panel solar: 40 W, batería: 180WH



DS-2DE2C400IWG-K/4G/C05S10
DS-2DE2C400IWG-K/4G/C09S20

- 4 Mpx a 12.5/15 fps, lente 2.8 mm/4 mm
- PIR + radar para reducir las falsas alarmas
- Paneo: 0° a 340°, inclinación: 0° a 80°
- Audio bidireccional integrado
- 30 m IR
- Conexión inalámbrica 4G
- Panel solar: 10 W; batería: 50WH
- IP66



DS-2XS3Q47G1-LD(H)/4G/C18S40
DS-2XS3Q47G1-LDW(H)/C18S40

- 4 Mpx a 15 fps
- Wi-Fi: Lente de 2.8 mm/4 mm/6 mm, 4G: Lente de 4 mm/6 mm
- Paneo: 0 a 340°, Inclinación: -5° a 105°
- ColorVu con imágenes a todo color 24/7
- Audio bidireccional integrado
- Compatible con comunicación 4G/Wi-Fi
- Panel solar: 40 W, batería: 180WH

Cámaras de red

Cámaras PTRZ de la serie Pro



DS-2CD2746G2H-IPTRZS2U/SL(RB)

- Paneo, inclinación, rotación, zoom motorizados
- Con tecnología DarkFighter
- WDR de 120 dB
- Clasificación de personas y vehículos
- IP66, IK10
- Interfaz de audio y alarma disponible
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía [/SL]
- Audio bidireccional



DS-2CD2766G2H-IPTRZS2U/SL(RB)

- Paneo, inclinación, rotación, zoom motorizados
- Con tecnología DarkFighter
- WDR de 120 dB
- Clasificación de personas y vehículos
- IP66, IK10
- Interfaz de audio y alarma disponible
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía [/SL]
- Audio bidireccional



DS-2CD2786G2H-IPTRZS2U/SL(RB)

- Paneo, inclinación, rotación, zoom motorizados
- Con tecnología DarkFighter
- WDR de 120 dB
- Clasificación de personas y vehículos
- IP66, IK10
- Interfaz de audio y alarma disponible
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía [/SL]
- Audio bidireccional



DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL(RB)

- Paneo, inclinación, rotación, zoom motorizados
- Imágenes en color 24/7 gracias a la tecnología ColorVu
- WDR de 130 dB
- Clasificación de personas y vehículos
- IP66, IK10
- Interfaz de audio y alarma disponible
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía [/SL]
- Audio bidireccional



DS-2CD2767G2H-LIPTRZS2U/SL(RB)

- Paneo, inclinación, rotación, zoom motorizados
- Imágenes en color 24/7 gracias a la tecnología ColorVu
- WDR de 130 dB
- Clasificación de personas y vehículos
- IP66, IK10
- Interfaz de audio y alarma disponible
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía [/SL]
- Audio bidireccional



DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL(RB)

- Paneo, inclinación, rotación, zoom motorizados
- Imágenes en color 24/7 gracias a la tecnología ColorVu
- WDR de 130 dB
- Clasificación de personas y vehículos
- IP66, IK10
- Interfaz de audio y alarma disponible
- Micrófono dual en arreglo [-2U] y altavoz inteligente de megafonía [/SL]
- Audio bidireccional

Cámaras de doble lente empalmada con ColorVu de la serie Pro



DS-2CD2367G2P-LSU/SL

- Resolución de 3 Mpx+3 Mpx
- Empalme fluido de 180°
- ColorVu, superapertura F1.0
- AcuSense: Detección de movimiento 3.0 y Protección perimetral
- Alarma de luz estroboscópica y auditiva



DS-2CD2387G2P-LSU/SL

- Resolución de 4 Mpx+4 Mpx
- Empalme fluido de 180°
- ColorVu, superapertura F1.0
- AcuSense: Detección de movimiento 3.0 y Protección perimetral
- Alarma de luz estroboscópica y auditiva



DS-2CD2T67G2P-LSU/SL

- Resolución de 3 Mpx+3 Mpx
- Empalme fluido de 180°
- ColorVu, superapertura F1.0
- AcuSense: Detección de movimiento 3.0 y Protección perimetral
- Alarma de luz estroboscópica y auditiva



DS-2CD2T87G2P-LSU/SL

- Resolución de 4 Mpx+4 Mpx
- Empalme fluido de 180°
- ColorVu, superapertura F1.0
- AcuSense: Detección de movimiento 3.0 y Protección perimetral
- Alarma de luz estroboscópica y auditiva

Cámaras ojo de pez de la serie Pro



DS-2CD2955G0-ISU

- Alta resolución de 5 Mpx
- Vista ojo de pez de 180°
- Interfaz de audio y alarma
- AcuSense: Detección de movimiento 3.0 y Protección perimetral

Cámaras de red

Cámaras Smart Hybrid Light con ColorVu de la serie Value



DS-2CD102762H-LIU

- Resolución de 1080P
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoal F1.0
- Detección de movimiento 2.0



DS-2CD112762H-LIU

- Resolución de 1080P
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoal F1.0
- Detección de movimiento 2.0
- Ajuste en 3 ejes
- IP67 y IK08



DS-2CD132762H-LIU

- Resolución de 1080P
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoal F1.0
- Detección de movimiento 2.0



MÁS VENDIDO



DS-2CD104762H-LIU

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoal F1.0
- Detección de movimiento 2.0



DS-2CD114762H-LIU

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoal F1.0
- Detección de movimiento 2.0
- Ajuste en 3 ejes
- IP67 y IK08



MÁS VENDIDO



DS-2CD134762H-LIU

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoal F1.0
- Detección de movimiento 2.0



MÁS VENDIDO



DS-2CD106762H-LIU

- Resolución de 6 Mpx
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoal F1.0
- Detección de movimiento 2.0



DS-2CD116762H-LIU

- Resolución de 6 Mpx
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoal F1.0
- Detección de movimiento 2.0
- Ajuste en 3 ejes
- IP67 y IK08



MÁS VENDIDO



DS-2CD136762H-LIU

- Resolución de 6 Mpx
- Smart Hybrid Light
- ColorVu, lente superconfoal F1.0
- Detección de movimiento 2.0



DS-2CD102762H-LIUF/S(L)(RB)

- Imágenes a color 24/7
- Detección de personas y vehículos
- Smart Hybrid Light
- Ofrezca seguridad en tiempo real mediante el audio bidireccional integrado y la alarma con luz estroboscópica
- Incorpora almacenaje en dispositivo de hasta 512 GB (ranura de tarjeta SD)
- IP67



DS-2CD104762H-LIUF/S(L)(RB)

- Imágenes a color 24/7
- Detección de personas y vehículos
- Smart Hybrid Light
- Ofrezca seguridad en tiempo real mediante el audio bidireccional integrado y la alarma con luz estroboscópica
- Incorpora almacenaje en dispositivo de hasta 512 GB (ranura de tarjeta SD)
- IP67



DS-2CD106762H-LIUF/S(L)(RB)

- Imágenes a color 24/7
- Detección de personas y vehículos
- Smart Hybrid Light
- Ofrezca seguridad en tiempo real mediante el audio bidireccional integrado y la alarma con luz estroboscópica
- Incorpora almacenaje en dispositivo de hasta 512 GB (ranura de tarjeta SD)
- IP67



MÁS VENDIDO



DS-2CD132762H-LIUF/S(L)(RB)

- Imágenes a color 24/7
- Detección de personas y vehículos
- Smart Hybrid Light
- Ofrezca seguridad en tiempo real mediante el audio bidireccional integrado y la alarma con luz estroboscópica
- Incorpora almacenaje en dispositivo de hasta 512 GB (ranura de tarjeta SD)
- IP67



MÁS VENDIDO



DS-2CD134762H-LIUF/S(L)(RB)

- Imágenes a color 24/7
- Detección de personas y vehículos
- Smart Hybrid Light
- Ofrezca seguridad en tiempo real mediante el audio bidireccional integrado y la alarma con luz estroboscópica
- Incorpora almacenaje en dispositivo de hasta 512 GB (ranura de tarjeta SD)
- IP67



MÁS VENDIDO



DS-2CD136762H-LIUF/S(L)(RB)

- Imágenes a color 24/7
- Detección de personas y vehículos
- Smart Hybrid Light
- Ofrezca seguridad en tiempo real a través del audio bidireccional integrado y la alarma con luz estroboscópica
- Incorpora almacenaje en dispositivo de hasta 512 GB (ranura de tarjeta SD)
- IP67

Cámaras de red

Cámaras Smart Hybrid Light de la serie Value



DS-2CD1023G2-LIU

- Resolución de 1080P
- Smart Hybrid Light
- Detección de movimiento 2.0



DS-2CD1123G2-LIU

- Resolución de 1080P
- Smart Hybrid Light
- Detección de movimiento 2.0
- Ajuste en 3 ejes
- IP67 y IK08



DS-2CD1323G2-LIU

- Resolución de 1080P
- Smart Hybrid Light
- Detección de movimiento 2.0



DS-2CD1043G2-LIU

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- Detección de movimiento 2.0



DS-2CD1143G2-LIU

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- Detección de movimiento 2.0
- Ajuste en 3 ejes
- IP67 y IK08



DS-2CD1343G2-LIU

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- Detección de movimiento 2.0



DS-2CD1043G2-LIUF/SL

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- Detección de movimiento 2.0
- Luz estroboscópica y alarma acústica, Audio bidireccional incorporado



DS-2CD1343G2-LIUF/SL

- Resolución de 4 Mpx
- Smart Hybrid Light
- Detección de movimiento 2.0
- Luz estroboscópica y alarma acústica, Audio bidireccional incorporado



DS-2CD1063G2-LIUF/SL

- Resolución de 6 Mpx
- Smart Hybrid Light
- Detección de movimiento 2.0
- Luz estroboscópica y alarma acústica, Audio bidireccional incorporado



DS-2CD1623G2-LIZSU

- Resolución de 2 Mpx, varifocal
- Smart Hybrid Light
- Detección de movimiento 2.0



DS-2CD1643G2-LIZSU

- Resolución de 4 Mpx, varifocal
- Smart Hybrid Light
- Detección de movimiento 2.0



DS-2CD1663G2-LIZSU

- Resolución de 6 Mpx, varifocal
- Smart Hybrid Light
- Detección de movimiento 2.0



DS-2CD1723G2-LIZSU

- Resolución de 2 Mpx, varifocal
- Smart Hybrid Light
- Detección de movimiento 2.0
- Ajuste en 3 ejes
- IP67 y IK08



DS-2CD1743G2-LIZSU

- Resolución de 4 Mpx, varifocal
- Smart Hybrid Light
- Detección de movimiento 2.0
- Ajuste en 3 ejes
- IP67 y IK08



DS-2CD1763G2-LIZSU

- Resolución de alto rendimiento de 6 Mpx, varifocal
- Smart Hybrid Light
- Detección de movimiento 2.0
- Ajuste en 3 ejes
- IP67 y IK08

Cámara de red PTZ



DS-2DE4425IW-DE

- 1/2.8" 4 Mpx CMOS, Zoom óptico 25x
- 4 Mpx a 25/30 fps
- AcuSense
- Paneo: 360° sin fin, inclinación: -15° a 90°
- 100 m IR
- IP66



DS-2DE4A425IWG-E

- 1/2.8" 4 Mpx CMOS, Zoom óptico 25x
- 4 Mpx a 50/60 fps
- AcuSense, Seguimiento automático 2.0
- Paneo: 360° sin fin, inclinación: -5° a 90°
- 50 m IR
- IP66



TandemVu



DS-2SE4C425MWG1-E/14

- Panorámica: CMOS de 1/3" 4 Mpx, 2.8 mm, inclinación: 9°-21°
- PTZ: 1/2.8" 4 Mpx CMOS, Zoom óptico 25x
- Paneo: 360° sin fin, inclinación: -15° a 90°
- 4 Mpx a 25/30 fps
- AcuSense
- Vinculación inteligente entre canales tipo bala y PTZ para seguimiento automático
- Alarma de luz estroboscópica y auditiva
- Micrófono y altavoz integrados
- Luz blanca de 30 m e IR de 100 m
- IP66



TandemVu



DS-2SE4C425MWG-E/26

- Panorámica: 2 x CMOS de 1/2.5", 6 Mpx, FOV de 180°
- PTZ: 1/2.8" 4 Mpx CMOS, Zoom óptico 25x
- Paneo: 360° sin fin, inclinación: -15° a 90°
- 4 Mpx a 25/30 fps
- AcuSense
- Vinculación inteligente entre canales tipo bala y PTZ para seguimiento automático
- Luz blanca de 30 m e IR de 100 m
- IP66

Cámaras panorámicas de doble lente de la serie Value

Dual-lens  Stitching



DS-2CD1363G2P-LIUF/SL

- Imagen de 180 grados
- Imágenes de alta calidad con resolución de 6 Mpx
- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono integrado
- Audio bidireccional
- IP67



DS-2CD1T63G2P-LIUF/SL

- Imagen de 180 grados
- Imágenes de alta calidad con tecnología de resolución de 6 Mpx
- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono integrado
- Audio bidireccional
- IP67



DS-2CD1383G2P-LIUF/SL

- Imagen de 180 grados
- Imágenes de alta calidad con resolución de 8 Mpx
- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono integrado
- Audio bidireccional
- IP67



DS-2CD1T83G2P-LIUF/SL

- Imagen de 180 grados
- Imágenes de alta calidad con resolución de 8 Mpx
- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono integrado
- Audio bidireccional
- IP67



DS-2CD1367G2HP-LIUF/SL

- Imagen de 180 grados
- Imágenes de alta calidad con resolución de 6 Mpx
- Imágenes en color 24/7 gracias a la tecnología ColorVu
- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono integrado
- Audio bidireccional
- IP67



DS-2CD1T67G2HP-LIUF/SL

- Imagen de 180 grados
- Imágenes de alta calidad con resolución de 6 Mpx
- Imágenes en color 24/7 gracias a la tecnología ColorVu
- Smart Hybrid Light
- Clasificación de personas y vehículos
- Micrófono integrado
- Audio bidireccional
- IP67

Cámara de red PT



Smart Hybrid Light

MÁS VENDIDO

NUEVO



DS-2DE2C400MWG-E

- Lente de 4 Mpx a 20 fps, 2.8 mm/4 mm
- Audio bidireccional
- Paneo: 0° a 345°, inclinación: 0° a 80°
- Smart Hybrid Light
- Luz blanca de 30 m e IR de 30 m
- IP66



Smart Hybrid Light

NUEVO



DS-2DE2C400MWG-4G

- Lente de 4 Mpx a 25 fps, 2.8 mm/ 4 mm
- Audio bidireccional
- Paneo: 0° a 345°, inclinación: 0° a 80°
- Smart Hybrid Light
- Luz blanca de 30 m e IR de 30 m
- Comunicación 4G
- IP66



Smart Hybrid Light

MÁS VENDIDO

NUEVO



DS-2SE2C400MWG-E/14

- Panorámica: CMOS de 1/2.8"
- PT: CMOS de 1/2.8"
- Paneo: 0° a 345°, inclinación: 0° a 80°
- 4 Mpx a 25/30 fps
- Detección de movimiento 2.0
- Captura un área amplia y detalles al mismo tiempo
- Audio bidireccional con alarma sonora
- Luz blanca de 30 m e IR de 30 m
- IP66



DS-2SE3C404MWG-E/14

- Panorámica: CMOS de 1/2.8" 4 Mpx, 2.8 mm, inclinación: 7°-17°
- PTZ: 1/2.8" 4 Mpx CMOS, Zoom óptico 4x
- Paneo: 0° a 350°, inclinación: -5° a 90°
- 4 Mpx a 25/30 fps
- Detección de movimiento 2.0
- Vinculación inteligente entre canales tipo bala y PTZ para seguimiento automático Lite
- Sirena de alarma
- Micrófono y altavoz integrados
- Luz blanca de 30 m e IR de 40 m
- IP66



ColorVu Technology

MÁS VENDIDO



DS-2DE3A400BW-DE

- Lente de 4 Mpx a 25/30 fps, 2.8 mm/ 4 mm
- Audio bidireccional
- Paneo: 0° a 350°, inclinación: 0° a 90°
- 30 m luz blanca
- IP66



ColorVu Technology



DS-2DE3A404IWG-E

- Lente de 4 Mpx a 25/30 fps, 2.8 mm - 12 mm
- Audio bidireccional
- Paneo: 0° a 350°, inclinación: 0° a 90°
- 30 m IR
- Micrófono y altavoz integrados
- Power-over-Ethernet
- IP66



DS-2DE2A404IW-DE3

- Lente de 4 Mpx a 25/30 fps, 2.8 - 12 mm
- Zoom óptico 4x
- Paneo: 0° a 355°, inclinación: 0° a 90°
- 20 m IR
- IP66, IK10

Cámaras de red

Tecnología Sin cables

MÁS VENDIDO



NKS422W02H:

Cámara tipo bala Wi-Fi para exteriores de 2 Mpx
Cámara de 2 Mpx Wi-Fi PT tipo torre para interiores
NVS de 4 canal

- Instalación inalámbrica fácil y rápida
- Todas las cámaras se pueden conectar con el NVS al mismo tiempo
- Almacenamiento de video seguro e integrado, todos los videos se almacenan en el NVS
- Capacidad de almacenamiento en tarjeta Micro SD de hasta 512 GB
- Gestión remota desde el teléfono móvil, todas las funciones se pueden realizar a través de Hik-Connect, como agregar cámaras, audio bidireccional, vista en vivo, reproducción, etc.
- Función de detección de movimiento precisa
- IR inteligente y luz blanca
- Micrófono y altavoz incorporados para audio bidireccional
- 1 cámara PT fija y 1 cámara tipo bala fija, ambas con resolución de 2 Mpx y distancia focal de 2.8 mm



NKS424W02H:

Cámara tipo bala Wi-Fi para exteriores de 4 Mpx
Cámara de 4 Mpx Wi-Fi PT tipo torre para interiores
NVS de 4 canal

- Instalación inalámbrica fácil y rápida
- Todas las cámaras se pueden conectar con el NVS al mismo tiempo
- Almacenamiento de video seguro e integrado, todos los videos se almacenan en el NVS
- Capacidad de almacenamiento en tarjeta Micro SD de hasta 512 GB
- Gestión remota desde el teléfono móvil, todas las funciones se pueden realizar a través de Hik-Connect, como agregar cámaras, audio bidireccional, vista en vivo, reproducción, etc.
- Función de detección de movimiento precisa
- IR inteligente y luz blanca
- Micrófono y altavoz incorporados para audio bidireccional
- 1 cámara PT fija y 1 cámara tipo bala fija, ambas con resolución de 4 Mpx y distancia focal de 2.8 mm



NKS422W0H:

Cámara tipo bala Wi-Fi para exteriores de 2 Mpx
Cámara tipo bala Wi-Fi para exteriores de 2 Mpx
NVS de 4 canal

- Instalación inalámbrica fácil y rápida
- Todas las cámaras se pueden conectar con el NVS al mismo tiempo
- Almacenamiento de video seguro e integrado, todos los videos se almacenan en el NVS
- Capacidad de almacenamiento en tarjeta Micro SD de hasta 512 GB
- Gestión remota desde el teléfono móvil, todas las funciones se pueden realizar a través de Hik-Connect, como agregar cámaras, audio bidireccional, vista en vivo, reproducción, etc.
- Función de detección de movimiento precisa
- IR inteligente y luz blanca
- Micrófono y altavoz incorporados para audio bidireccional
- 2 cámaras tipo bala fijas con resolución de 2 Mpx y distancia focal de 2.8 mm



NKS424W0H:

Cámara tipo bala Wi-Fi para exteriores de 4 Mpx
Cámara tipo bala Wi-Fi para exteriores de 4 Mpx
NVS de 4 canal

- Instalación inalámbrica fácil y rápida
- Todas las cámaras se pueden conectar con el NVS al mismo tiempo
- Almacenamiento de video seguro e integrado, todos los videos se almacenan en el NVS
- Capacidad de almacenamiento en tarjeta Micro SD de hasta 512 GB
- Gestión remota desde el teléfono móvil, todas las funciones se pueden realizar a través de Hik-Connect, como agregar cámaras, audio bidireccional, vista en vivo, reproducción, etc.
- Función de detección de movimiento precisa
- IR inteligente y luz blanca
- Micrófono y altavoz incorporados para audio bidireccional
- 2 cámaras tipo bala fijas con resolución de 4 Mpx y distancia focal de 2.8 mm



NKS422W03H:

Minicámara PT Smart Hybrid Light de 2 Mpx
Cámara Wi-Fi tipo bala fija de 2 Mpx para exteriores
NVS de 4 canal

- Instalación inalámbrica fácil y rápida
- Todas las cámaras se pueden conectar con el NVS al mismo tiempo
- Almacenamiento de video seguro e integrado, todos los videos se almacenan en el NVS
- Capacidad de almacenamiento en tarjeta Micro SD de hasta 512 GB
- Gestión remota desde el teléfono móvil, todas las funciones se pueden realizar a través de Hik-Connect, como agregar cámaras, audio bidireccional, vista en vivo, reproducción, etc.
- Función de detección de movimiento precisa
- IR inteligente y luz blanca
- Micrófono y altavoz incorporados para audio bidireccional
- 1 cámara PT fija y 1 cámara Speed Dome fija, ambas con resolución de 2 Mpx y distancia focal de 2.8 mm



NKS424W03H:

Minicámara PT Smart Hybrid Light de 4 Mpx
Cámara Wi-Fi tipo bala fija de 4 Mpx para exteriores
NVS de 4 canal

- Instalación inalámbrica fácil y rápida
- Todas las cámaras se pueden conectar con el NVS al mismo tiempo
- Almacenamiento de video seguro e integrado, todos los videos se almacenan en el NVS
- Capacidad de almacenamiento en tarjeta Micro SD de hasta 512 GB
- Gestión remota desde el teléfono móvil, todas las funciones se pueden realizar a través de Hik-Connect, como agregar cámaras, audio bidireccional, vista en vivo, reproducción, etc.
- Función de detección de movimiento precisa
- IR inteligente y luz blanca
- Micrófono y altavoz incorporados para audio bidireccional
- 1 cámara PT fija y 1 cámara Speed Dome fija, ambas con resolución de 4 Mpx y distancia focal de 2.8 mm



DS-2CD102362-LIDUF/4G/SL

- Imágenes de alta calidad con resolución 2 Mpx
- Compatible con la detección de personas y vehículos
- Compatible con la transmisión de datos 4G LTE
- Proporciona seguridad en tiempo real mediante el audio bidireccional
- Smart Hybrid Light: tecnología avanzada con un alcance de hasta 30 metros
- Incorpora almacenaje en dispositivo de hasta 512 GB (ranura de tarjeta SD)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Tecnología eficiente de compresión H.265+



DS-2CD104362-LIDUF/4G/SL

- Imágenes de alta calidad con resolución 4 Mpx
- Compatible con la detección de personas y vehículos
- Compatible con la transmisión de datos 4G LTE
- Proporciona seguridad en tiempo real mediante el audio bidireccional
- Smart Hybrid Light: tecnología avanzada con un alcance de hasta 30 metros
- Incorpora almacenaje en dispositivo de hasta 512 GB (ranura de tarjeta SD)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Tecnología eficiente de compresión H.265+

Grabadores de video en red

Serie I con AcuSense



DS-7608NXI-I2(/8P)/S(E)

- Entrada de video IP de 8 canales; /IP: PoE
- Capacidad de decodificación de hasta 2 × 32 Mpx/8 × 8 Mpx/16 × 4 Mpx/32 × 1080p
- Detección de movimiento 2.0 de 8 canal
- Protección perimetral de hasta 4 canales
- AcuSearch
- 2 interfaces SATA, hasta 16 TB por cada HDD
- Ancho de banda entrante de hasta 80 Mbps



DS-7616NXI-I2(/16P)/S(E)

- Entrada de video IP de 16 canales; /IP: PoE
- Capacidad de decodificación de hasta 2 × 32 Mpx/8 × 8 Mpx/16 × 4 Mpx/32 × 1080p
- Detección de movimiento 2.0 de 16 canal
- Protección perimetral de hasta 4 canales
- AcuSearch
- 2 interfaces SATA, hasta 16 TB por cada HDD
- Ancho de banda entrante de hasta 160 Mbps



DS-7732NXI-I4(/16P)/S(E)

- Entrada de video IP de 32 canales; /IP: PoE
- Capacidad de decodificación de hasta 2 × 32 Mpx/8 × 8 Mpx/16 × 4 Mpx/32 × 1080p
- Detección de movimiento 2.0 de 32 canales
- Protección perimetral 4 canal
- AcuSearch
- 4 interfaces SATA, hasta 16 TB por cada HDD
- Ancho de banda entrante de hasta 256 Mbps

Serie K con AcuSense

MÁS VENDIDO


DS-7604NXI-K1(/4P)(D)

- Entrada de video IP de 4 canales; /IP: PoE
- Capacidad de decodificación de hasta 2 × 12 Mpx o 4 × 8 Mpx o 8 × 4 Mpx o 16 × 1080p
- Detección de movimiento 2.0 de 4 canal
- Protección perimetral de hasta 1 canales
- AcuSearch
- 1 interfaz SATA, hasta 16 TB por cada HDD
- Ancho de banda entrante de hasta 40 Mbps



DS-7608NXI-K1(/8P)(D)

- Entrada de video IP de 8 canales; /IP: PoE
- Capacidad de decodificación de hasta 2 × 12 Mpx o 4 × 8 Mpx o 8 × 4 Mpx o 16 × 1080p
- Detección de movimiento 2.0 de 8 canal
- Protección perimetral de hasta 1 canales
- AcuSearch
- 1 interfaz SATA, hasta 16 TB por cada HDD
- Ancho de banda entrante de hasta 80 Mbps



DS-7608NXI-K2(/8P)(D)

- Entrada de video IP de 8 canales; /IP: PoE
- Capacidad de decodificación de hasta 2 × 12 Mpx o 4 × 8 Mpx o 8 × 4 Mpx o 16 × 1080p
- Detección de movimiento 2.0 de 8 canal
- Protección perimetral de hasta 2 canales
- AcuSearch
- 2 interfaces SATA, hasta 16 TB por cada HDD
- Ancho de banda entrante de hasta 80 Mbps



DS-7616NXI-K2(/16P)(D)

- Entrada de video IP de 16 canales; /IP: PoE
- Capacidad de decodificación de hasta 2 × 12 Mpx o 4 × 8 Mpx o 8 × 4 Mpx o 16 × 1080p
- Detección de movimiento 2.0 de 16 canal
- Protección perimetral de hasta 2 canales
- AcuSearch
- 2 interfaces SATA, hasta 16 TB por cada HDD
- Ancho de banda entrante de hasta 160 Mbps

Serie Q



DS-7604NI-Q1(/4P)(D)

- Entrada de video IP de 4 canales; /IP: PoE
- Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 Mpx/3 canales a 4 Mpx/6 canales a 1080p
- Detección de movimiento 2.0 de 1 canal
- 1 interfaz SATA, hasta 8 TB por cada HDD
- Ancho de banda entrante de hasta 40 Mbps



DS-7608NI-Q1(/8P)(D)

- Entrada de video IP de 8 canales; /IP: PoE
- Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 Mpx/3 canales a 4 Mpx/6 canales a 1080p
- Detección de movimiento 2.0 de 4 canal
- 1 interfaz SATA, hasta 8 TB por cada HDD
- Ancho de banda entrante de hasta 80 Mbps



DS-7608NI-Q2(/8P)(D)

- Entrada de video IP de 8 canales; /IP: PoE
- Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 Mpx/3 canales a 4 Mpx/6 canales a 1080p
- Detección de movimiento 2.0 de 4 canal
- 2 interfaces SATA, hasta 8 TB por cada HDD
- Ancho de banda entrante de hasta 80 Mbps



DS-7616NI-Q2(/16P)(D)

- Entrada de video IP de 16 canales; /IP: PoE
- Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 Mpx/3 canales a 4 Mpx/6 canales a 1080p
- Detección de movimiento 2.0 de 4 canal
- 2 interfaces SATA, hasta 8 TB por cada HDD
- Ancho de banda entrante de hasta 160 Mbps



DS-7104NI-Q1(/4P)(D)

- Entrada de video IP de 4 canales; /IP: PoE
- Capacidad de decodificación de hasta 1 × 6 Mpx o 2 × 4 Mpx o 4 × 1080p
- 1 interfaz SATA, hasta 6 TB por cada HDD
- Ancho de banda entrante de hasta 40 Mbps



DS-7108NI-Q1/8P(D)

- Entrada de video IP de 8 canales; /IP: PoE
- Capacidad de decodificación de hasta 1 × 6 Mpx o 2 × 4 Mpx o 4 × 1080p
- Interfaz SATA, hasta 6 TB por cada HDD
- Ancho de banda entrante de hasta 60 Mbps



DS-7104NI-S1/W

- Entrada de video IP de 4 canales;
- Hasta 6 Mpx;
- Acceso inalámbrico con cámaras IP;
- Almacenamiento en tarjeta SD, hasta 512 GB
- Ancho de banda entrante de hasta 20 Mbps

Cámaras Turbo HD

Cámaras con Smart Hybrid Light con ColorVu



DS-2CE10DF0T-L(P)FS

- Lente focal fija de 2 Mpx, 2.8 mm, 3.6 mm
- Smart Hybrid Light con ColorVu
- Audio de alta calidad con cable de audio coaxial y micrófono integrado
- F1.0 Lente Superconfocal
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



DS-2CE12DF0T-LFS

- Lente focal fija de 2 Mpx, 2.8 mm, 3.6 mm
- Smart Hybrid Light con ColorVu
- Audio de alta calidad con cable de audio coaxial y micrófono integrado
- F1.0 Lente Superconfocal
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



DS-2CE70DF0T-LM(P)FS

- Lente focal fija de 2 Mpx, 2.8 mm, 3.6 mm
- Smart Hybrid Light con ColorVu
- Audio de alta calidad con cable de audio coaxial y micrófono integrado
- F1.0 Lente Superconfocal
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



DS-2CE72DF0T-LMFS

- Lente focal fija de 2 Mpx, 2.8 mm, 3.6 mm
- Smart Hybrid Light con ColorVu
- Audio de alta calidad con cable de audio coaxial y micrófono integrado
- F1.0 Lente Superconfocal
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



DS-2CE10KF0T-L(P)FS

- Lente focal fija 3K (5 Mpx 16:9), 2.8 mm, 3.6 mm
- Smart Hybrid Light con ColorVu
- Audio de alta calidad con cable de audio coaxial y micrófono integrado
- F1.0 Lente Superconfocal
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



DS-2CE12KF0T-LFS

- Lente focal fija 3K (5 Mpx 16:9), 2.8 mm, 3.6 mm
- Smart Hybrid Light con ColorVu
- Audio de alta calidad con cable de audio coaxial y micrófono integrado
- F1.0 Lente Superconfocal
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



DS-2CE70KF0T-LM(P)FS

- Lente focal fija 3K (5 Mpx 16:9), 2.8 mm, 3.6 mm
- Smart Hybrid Light con ColorVu
- Audio de alta calidad con cable de audio coaxial y micrófono integrado
- F1.0 Lente Superconfocal
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



DS-2CE72KF0T-LFS

- Lente focal fija 3K (5 Mpx 16:9), 2.8 mm, 3.6 mm
- Smart Hybrid Light con ColorVu
- Audio de alta calidad con cable de audio coaxial y micrófono integrado
- F1.0 Lente Superconfocal
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

Cámaras Smart Hybrid Light



DS-2CE16D0T-L(P)FS

- Lente focal fija de 2 Mpx, 2.8 mm, 3.6 mm
- Smart Hybrid Light
- Audio de alta calidad con cable de audio coaxial y micrófono integrado
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



DS-2CE17D0T-L(P)FS

- Lente focal fija de 2 Mpx, 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm
- Smart Hybrid Light
- Audio de alta calidad con cable de audio coaxial y micrófono integrado
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



DS-2CE76D0T-LP(M)FS

- Lente focal fija de 2 Mpx, 2.8 mm, 3.6 mm
- Smart Hybrid Light
- Audio de alta calidad con cable de audio coaxial y micrófono integrado
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



DS-2CE18D0T-L(P)FS

- Lente focal fija de 2 Mpx, 2.8 mm, 3.6 mm y 6 mm
- Smart Hybrid Light
- Audio de alta calidad con cable de audio coaxial y micrófono integrado
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



DS-2CE16K0T-L(P)FS

- Lente focal fija 3K (5 Mpx 16:9), 2.8 mm, 3.6 mm
- Smart Hybrid Light
- Audio de alta calidad con cable de audio coaxial y micrófono integrado
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



DS-2CE17K0T-L(P)FS

- Lente focal fija 3K (5 Mpx 16:9), 2.8 mm, 3.6 mm
- Smart Hybrid Light
- Audio de alta calidad con cable de audio coaxial y micrófono integrado
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



DS-2CE76K0T-LP(M)FS

- Lente focal fija 3K (5 Mpx 16:9), 2.8 mm, 3.6 mm
- Smart Hybrid Light
- Audio de alta calidad con cable de audio coaxial y micrófono integrado
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



DS-2CE78K0T-L(P)FS

- Lente focal fija 3K (5 Mpx 16:9), 2.8 mm, 3.6 mm
- Smart Hybrid Light
- Audio de alta calidad con cable de audio coaxial y micrófono integrado
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

Cámaras Turbo HD

Cámaras Smart Hybrid Light con audio bidireccional

Smart Hybrid Light



MÁS VENDIDO



DS-2CE16D0T-LP(X)TS

- Lente focal fija de 2 Mpx, 2.8 mm, 3.6 mm
- Audio bidireccional
- Smart Hybrid Light
- Luz blanca de 20 m e IR de 25 m
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- -X: alarma de luz estroboscópica y auditiva



MÁS VENDIDO



DS-2CE16D0T-L(X)TS

- Lente focal fija de 2 Mpx, 2.8 mm, 3.6 mm
- Audio bidireccional
- Smart Hybrid Light
- Luz blanca de 20 m e IR de 25 m
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- -X: alarma de luz estroboscópica y auditiva



DS-2CE17D0T-L(X)TS

- Lente focal fija de 2 Mpx, 2.8 mm, 3.6 mm
- Audio bidireccional
- Smart Hybrid Light
- Luz blanca de 40 m e IR de 40 m
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- -X: alarma de luz estroboscópica y auditiva



DS-2CE70D0T-PTL(X)TS

- Lente focal fija de 2 Mpx, 2.8 mm, 3.6 mm
- Audio bidireccional
- Smart Hybrid Light
- Luz blanca de 20 m e IR de 25 m
- -X: alarma de luz estroboscópica y auditiva



MÁS VENDIDO



DS-2CE78D0T-L(X)TS

- Lente focal fija de 2 Mpx, 2.8 mm, 3.6 mm
- Audio bidireccional
- Smart Hybrid Light
- Luz blanca de 20 m e IR de 25 m
- -X: alarma de luz estroboscópica y auditiva



DS-2CE16K0T-LP(X)TS

- Lente focal fija de 3 K, 2.8 mm, 3.6 mm
- Audio bidireccional
- Smart Hybrid Light
- Luz blanca de 20 m e IR de 25 m
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- -X: alarma de luz estroboscópica y auditiva



DS-2CE16K0T-L(X)TS

- Lente focal fija de 3 K, 2.8 mm, 3.6 mm
- Audio bidireccional
- Smart Hybrid Light
- Luz blanca de 20 m e IR de 25 m
- 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- -X: alarma de luz estroboscópica y auditiva



DS-2CE17K0T-L(X)TS

- Lente focal fija de 3 K, 2.8 mm, 3.6 mm
- Audio bidireccional
- Smart Hybrid Light
- Luz blanca de 40 m e IR de 40 m
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- -X: alarma de luz estroboscópica y auditiva



DS-2CE70K0T-PTL(X)TS

- Lente focal fija de 3 K, 2.8 mm, 3.6 mm
- Audio bidireccional
- Smart Hybrid Light
- Luz blanca de 20 m e IR de 25 m
- -X: alarma de luz estroboscópica y auditiva



DS-2CE78K0T-L(X)TS

- Lente focal fija de 3 K, 2.8 mm, 3.6 mm
- Audio bidireccional
- Smart Hybrid Light
- Luz blanca de 20 m e IR de 25 m
- -X: alarma de luz estroboscópica y auditiva



DS-2CE19K0T-L(X)TS

- Lente focal fija de 2 Mpx, 2.8 mm, 3.6 mm
- Lente focal fija de 3 K, 2.8/3.6 mm
- Audio bidireccional
- Smart Hybrid Light
- Luz blanca de 80 m e IR de 80 m
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- -X: Alarma de luz estroboscópica y auditiva



DS-2CE12DF3T-LXTS

- Lente focal fija de 2 Mpx, 2.8/3.6 mm
- Audio bidireccional
- Smart Hybrid Light
- Luz blanca hasta 40 m e IR de 40 m
- 120 dB e IP67
- alarma de luz estroboscópica y auditiva
- 5 voces de alarma incorporadas, admite voz de alarma personalizada por HC móvil



DS-2CE72DF3T-LXTS

- Lente focal fija de 2 Mpx, 2.8/3.6 mm
- Audio bidireccional
- Smart Hybrid Light
- Luz blanca hasta 40 m e IR de 40 m
- 120 dB e IP67
- alarma de luz estroboscópica y auditiva
- 5 voces de alarma incorporadas, admite voz de alarma personalizada por HC móvil

DVR

Serie Value con Detección de movimiento 2.0



iDS-7204HGHI-M1

- 4 canales de entrada de vídeo analógico
- Hasta 5 canales de entrada de vídeo IP (hasta 2 Mpx)
- Capacidad de codificación de hasta 1080p lite a 30 fps
- Detección de movimiento 2.0 en los 4 canales
- Audio por cable coaxial
- 1 interfaz SATA



iDS-7208HGHI-M1

- 8 canales de entrada de vídeo analógico
- Hasta 10 canales de entrada de vídeo IP (hasta 5 Mpx)
- Capacidad de codificación de hasta 1080p lite a 15 fps
- Detección de movimiento 2.0 en los 8 canales
- Audio por cable coaxial
- 1 interfaz SATA



iDS-7216HGHI-M1

- 16 canales de entrada de vídeo analógico
- Hasta 18 canales de entrada de vídeo IP (hasta 5 Mpx)
- Capacidad de codificación de hasta 1080p lite a 15 fps
- Detección de movimiento 2.0 en los 16 canales
- Audio por cable coaxial
- 1 interfaz SATA



iDS-7232HGHI-M2

- 32 canales de entrada de vídeo analógico
- Hasta 18 canales de entrada de vídeo IP (hasta 5 Mpx)
- Capacidad de codificación de hasta 1080p lite a 15 fps
- Detección de movimiento 2.0 en los 32 canales
- Audio por cable coaxial
- 2 interfaz SATA



iDS-7104HGHI-M1

- 4 canales de entrada de vídeo analógico
- Hasta 5 canales de entrada de vídeo IP (hasta 2 Mpx)
- Capacidad de codificación de hasta 1080p lite a 30 fps
- Detección de movimiento 2.0 en los 4 canales
- Audio por cable coaxial
- 1 interfaz SATA



iDS-7108HGHI-M1

- 8 canales de entrada de vídeo analógico
- Hasta 10 canales de entrada de vídeo IP (hasta 5 Mpx)
- Capacidad de codificación de hasta 1080p lite a 15 fps
- Detección de movimiento 2.0 en los 8 canales
- Audio por cable coaxial
- 1 interfaz SATA



iDS-7116HGHI-M1

- 16 canales de entrada de vídeo analógico
- Hasta 18 canales de entrada de vídeo IP (hasta 5 Mpx)
- Capacidad de codificación de hasta 1080p lite a 15 fps
- Detección de movimiento 2.0 en los 16 canales
- Audio por cable coaxial
- 1 interfaz SATA

Serie Pro con AcuSense



MÁS VENDIDO

iDS-7204HQHI-M1/XT

- 4 canales de entrada de vídeo analógico
- Hasta 6 canales de entrada de vídeo IP
- Capacidad de codificación de hasta 3K/5 Mpx Lite a 12 fps
- Detección de movimiento 2.0 en los 4 canales
- Protección perimetral 2 canal
- 1 canal de reconocimiento facial
- AcuSearch de 2 canales
- Todos los canales HDTV de audio bidireccional
- 1 interfaz SATA



MÁS VENDIDO

iDS-7208HQHI-M1/XT

- 8 canales de entrada de vídeo analógico
- Hasta 12 canales de entrada de vídeo IP
- Capacidad de codificación de hasta 3K/5 Mpx Lite a 12 fps
- Detección de movimiento 2.0 en los 8 canales
- Protección perimetral 4 canal
- 2 canal de reconocimiento facial
- AcuSearch de 4 canales
- Todos los canales HDTV de audio bidireccional
- 1 interfaz SATA



MÁS VENDIDO

iDS-7216HQHI-M1/XT

- 16 canales de entrada de vídeo analógico
- Hasta 24 canales de entrada de vídeo IP
- Capacidad de codificación de hasta 3K/5 Mpx Lite a 12 fps
- Detección de movimiento 2.0 en los 16 canales
- Protección perimetral 8 canal
- 4 canal de reconocimiento facial
- AcuSearch de 8 canales
- Todos los canales HDTV de audio bidireccional
- 1 interfaz SATA



iDS-7204HUHI-M1/XT/4A+4/1ALM

- 4 canales de entrada de vídeo analógico
- Hasta 8 canales de entrada de vídeo IP
- Capacidad de codificación de hasta 4K/8 Mpx a 8 fps (1 canal), 3K/5 Mpx a 12 fps
- Detección de movimiento 2.0 en los 4 canales
- Protección perimetral 4 canal
- 2 canal de reconocimiento facial
- AcuSearch de 4 canales
- 1 interfaz SATA
- Todos los canales TVI de audio bidireccional
- 4 entradas de audio, 4 entradas de alarma y 1 salida de alarma



iDS-7208HUHI-M1/XT/4A+8/4ALM

- 8 canales de entrada de vídeo analógico
- Hasta 16 canales de entrada de vídeo IP
- Capacidad de codificación de hasta 4K/8 Mpx a 8 fps, 3K/5 Mpx a 12 fps
- Detección de movimiento 2.0 en los 8 canales
- Protección perimetral 8 canal
- 4 canal de reconocimiento facial
- AcuSearch de 8 canales
- 2 interfaces SATA
- Todos los canales TVI de audio bidireccional
- 4 entradas de audio, 8 entradas de alarma y 4 salidas de alarma



iDS-7216HUHI-M2/XT/4A+16/4ALM

- 16 canales de entrada de vídeo analógico
- Hasta 32 canales de entrada de vídeo IP
- Capacidad de codificación de hasta 4K/8 Mpx a 8 fps, 3K/5 Mpx a 12 fps
- Detección de movimiento 2.0 en los 16 canales
- Protección perimetral 8 canal
- 4 canal de reconocimiento facial
- AcuSearch de 8 canales
- 2 interfaces SATA
- Todos los canales TVI de audio bidireccional
- 4 entradas de audio, 16 entradas de alarma y 4 salidas de alarma

Red y transmisión

Conmutador PoE



MÁS VENDIDO



DS-3E1105P-EI/M

- 4 × PoE de 100 Mbps, 1 puerto 100 Mbps RJ45
- Presupuesto total de potencia PoE de 45 W
- Compatible con VLAN 802.1Q
- Admite la prevención de bucles STP/RSTP
- Admite detección de cables para localizar fallos



NUEVO



DS-3E1506P-EI/M

- 4 × puertos Gigabit PoE, 2 × puertos Gigabit RJ45
- Presupuesto total de potencia PoE de 45 W
- Compatible con VLAN 802.1Q
- Admite la prevención de bucles STP/RSTP
- Admite detección de cables para localizar fallos



MÁS VENDIDO



DS-3E1309P-EI/M

- 8 × puertos PoE de 100 Mbps, 1 puerto Gigabit RJ45
- Presupuesto total de potencia PoE de 60 W
- Compatible con VLAN 802.1Q
- Admite la prevención de bucles STP/RSTP
- Admite detección de cables para localizar fallos



NUEVO



DS-3E1510P-EI/M

- 8 × puertos Gigabit PoE, 2 × puertos Gigabit RJ45
- Presupuesto total de potencia PoE de 80 W
- Compatible con VLAN 802.1Q
- Admite la prevención de bucles STP/RSTP
- Admite detección de cables para localizar fallos



DS-3E1510P-EI/M-8P2F

- 8 × puertos Gigabit PoE, 2 × puertos Gigabit de fibra óptica
- Presupuesto total de potencia PoE de 80 W
- Compatible con VLAN 802.1Q
- Admite la prevención de bucles STP/RSTP
- Admite detección de cables para localizar fallos



NUEVO



DS-3E1518P-EI

- 16 × puertos Gigabit PoE, 1 × puerto Gigabit RJ45, 1 × puerto Gigabit de fibra óptica
- Presupuesto total de potencia PoE de 230 W
- Compatible con VLAN 802.1Q
- Admite la prevención de bucles STP/RSTP
- Admite detección de cables para localizar fallos



DS-3E1526P-EI

- 24 × puertos Gigabit PoE, 1 × puerto Gigabit RJ45, 1 × puerto Gigabit de fibra óptica
- Presupuesto total de potencia PoE de 370 W
- Compatible con VLAN 802.1Q
- Admite la prevención de bucles STP/RSTP
- Admite detección de cables para localizar fallos



NUEVO



DS-3E1512HP-SI-8P2T2F

- 8 × puertos Gigabit PoE, 2 × puertos Gigabit RJ45, 2 × puertos Gigabit de fibra óptica
- Presupuesto total de potencia PoE de 130 W
- Compatible con VLAN, QoS, SNMP, Storm Control
- Admite la prevención de bucles STP/RSTP
- Gestión de la topología de red, envío de alarmas y monitorización del estado de la red



NUEVO



DS-3E1528HP-SI-24P2T2F

- 24 × puertos Gigabit PoE, 2 × puertos Gigabit RJ45, 2 × puertos Gigabit de fibra óptica
- Presupuesto total de potencia PoE de 370 W
- Compatible con VLAN, QoS, SNMP, Storm Control
- Admite la prevención de bucles STP/RSTP
- Gestión de la topología de red, envío de alarmas y monitorización del estado de la red



NUEVO



DS-3E1552P-SI

- 48 × puertos Gigabit PoE, 2 × puerto Gigabit RJ45, 2 × puerto Gigabit de fibra óptica
- Presupuesto total de potencia PoE de 370 W
- Compatible con VLAN, QoS, SNMP, Storm Control
- Admite la prevención de bucles STP/RSTP
- Gestión de la topología de red, envío de alarmas y monitorización del estado de la red



DS-3E0503DP-E/R

- Repetidor PoE
- 1 × puerto Gigabit PoE de entrada y 2 × puertos Gigabit PoE de salida
- Presupuesto total de potencia PoE de 30 W



DS-3D01T-A(B)

- Transceptor de fibra óptica
- 1 puerto 10/100M RJ45, 1 puerto 10/100M SFP
- 20 km de distancia
- -20 °C a 60 °C

Bridge inalámbrico



DS-3WF0FA-2N/0

- Hasta 1 km de distancia de transmisión inalámbrica
- Puente inalámbrico 802.11n a 300 Mbps
- Antena integrada de 7dBi 2 × 2 MIMO
- Gestión de topología visualizada
- Tecnología push de alarma en tiempo real



DS-3WF02C-5AC/0

- Todos los puertos LAN gigabit
- Admite TDMA
- Emparejamiento rápido mediante conmutador DIP
- Gestión de topología visualizada
- Hasta 5 km de distancia de transmisión inalámbrica



DS-3WF0EC-5ACT

- Hasta 500 m de distancia de transmisión inalámbrica
- Puente inalámbrico 802.11ac a 867 Mbps
- Antena integrada de 8 dBi 2 × 2 MIMO
- Gestión de topología visualizada
- Tecnología push de alarma en tiempo real



DS-3WF0BC-2NT

- Hasta 200 m de distancia de transmisión inalámbrica
- Puente inalámbrico 802.11n a 300 Mbps
- Antena integrada de 7dBi 2 × 2 MIMO
- Gestión de topología visualizada
- Tecnología push de alarma en tiempo real

Red y transmisión

Puntos de acceso inalámbricos y router AC

NUEVO



DS-3WAP522-SI

- 1167 Mbps
- 1 RJ45 GE
- Acceso [256/80]
- Transmisión espacial: 2.4G 2x2 MIMO, 5G 2x2 MIMO



DS-3WAP622G-SI

- 1800 Mbps
- 1 RJ45 GE
- Acceso [256/100]
- Transmisión espacial: 2.4G 2x2 MIMO, 5G 2x2 MIMO



DS-3WAP622E-SI

- 3000 Mbps
- 1 RJ45 a 2.5 GE
- Acceso [256/100]
- Transmisión espacial: 2.4G 2x2 MIMO, 5G 2x2 MIMO



DS-3WAP623E-SI

- 3000 Mbps
- 1 RJ45 GE
- Acceso [256/100]
- IP68



DS-3WG105G-SI

- 5 RJ45 GE
- 100 usuarios
- 32 AP
- CA 1000 Mbps



DS-3WG105GP-SI

- 4 GE PoE, 1 GE RJ45
- 100 usuarios
- 32 AP
- CA 1000 Mbps
- PoE 54 W



DS-3WG210GP-SI

- 8 GE PoE, 2 GE RJ45
- 200 usuarios
- 150 AP
- CA 1000 Mbps
- PoE 75 W



DS-3WG507G-SI

- 5 GE RJ45, 1 GE SFP, 1 combo GE
- 500 usuarios
- 200 AP
- CA 1000 Mbps
- Rack

Router inalámbrico



DS-3WR126C

- Wi-Fi 5 de 1200 Mbps
- 4 x RJ45, negociación automática de Gigabit
- 4 x Antenas de 5 dBi
- Doble banda - cambio de señal inteligente



MÁS VENDIDO



DS-3WR4612C

- Wi-Fi de doble banda AC1200
- 4G aumenta la velocidad
- Acceda instantáneamente a una red móvil con una tarjeta SIM



MÁS VENDIDO



DS-3WR15X

- Wi-Fi 6 de 1500 Mbps
- 1 x puerto WAN adaptable a Gigabit, 3 x puertos LAN adaptable a Gigabit
- Gigabit inalámbrico y por cable
- Gestión mediante app
- Doble banda en uno y 5G primero



NUEVO



DS-3WR18X

- Wi-Fi 6 de 1800 Mbps
- 1 x puerto WAN Gigabit adaptable,
- 3 x puertos LAN Gigabit adaptables
- Doble Gigabit inalámbrico
- 5 x antenas de alta ganancia
- APP de administración
- Doble banda en uno y 5G primero



NUEVO



DS-3WR30X

- Wi-Fi 6 de 3000 Mbps
- 1 x puerto WAN Gigabit adaptable,
- 3 x puertos LAN Gigabit adaptables
- Doble Gigabit inalámbrico
- 5 x antenas de alta ganancia
- APP de administración
- Doble banda en uno y 5G primero



DS-3WRE12C

- Extensor inalámbrico AC1200M WiFi5
- 5 GHz: 867 Mbps + 2.4 GHz 300 Mbps, 1 x puerto LAN de 100 Mbps, 2 x antenas de 3-dBi

Conmutador SOHO



DS-3E0105D-0

- 5 x puertos Ethernet de 100 Mbps
- Compatible con ADI/ADIX
- Conmutación de almacenaje y envío
- Compatible con aprendizaje automático y envejecimiento de direcciones MAC
- Plug & play, fácil de usar



DS-3E0508D-0

- 8 x puertos Gigabit Ethernet
- Compatible con ADI/ADIX
- Conmutación de almacenaje y envío
- Compatible con aprendizaje automático y envejecimiento de direcciones MAC
- Plug & play, fácil de usar



DS-3E0516-E(B)

- 16 x puertos Ethernet de 1000 M
- Compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x
- Acceso a red de 1000 M
- Envíos a velocidad de cable y diseño sin bloqueos
- Conmutación de almacenaje y envío
- Diseño sin ventilador con alta fiabilidad

Intercomunicador de video

Kit IP

MÁS VENDIDO



DS-KIS603-P(C)

Estación de puerta: DS-KV6113-WPE1(C)

- Cámara de 2 Mpx, H:131°, V:78°
- Llamada con un toque
- Iluminación IR, WDR
- IP65, PoE, Wi-Fi
- Módulo lector de tarjetas incorporado
- Cómodo control móvil con la app Hik-Connect

Estación interior: DS-KH6320-WTE1

- Pantalla de 7" 1024 x 600
- 8 canales de entrada de alarma y 2 canales de salida de alarma
- Wi-Fi
- Cómodo control móvil con la app Hik-Connect
- Admite mensajes de voz
- Control de acceso al ascensor



DS-KIS604-S(C)

Estación de puerta: DS-KV6113-WME1(C)

- Cámara de 2 Mpx, H:124°, V:75°
- Llamada con un toque
- Iluminación IR, WDR
- IP65 e IK08, PoE
- Módulo lector de tarjetas incorporado
- Cómodo control móvil con la APP Hik-Connect

Estación interior: DS-KH6320-WTE1

- Pantalla de 7" 1024 x 600
- 8 canales de entrada de alarma y 2 canales de salida de alarma
- Wi-Fi
- Cómodo control móvil con la app Hik-Connect
- Admite mensajes de voz
- Control de acceso al ascensor



DS-KIS606-P

Estación de puerta: DS-KV6113-PE1(C)

- Cámara de 2 Mpx, H:131°, V:78°
- Llamada con un toque
- Iluminación IR, WDR
- IP65, PoE
- Módulo lector de tarjetas incorporado
- Cómodo control móvil con la app Hik-Connect

Estación interior: DS-KH6110-WE1

- Pantalla de 4.3" 1024 x 600
- Wi-Fi
- Cómodo control móvil con la app Hik-Connect
- Configuración fácil y rápida



DS-KIS608-P

Estación de puerta: DS-KV6133-WME1

- Cámara de 2 Mpx con suplemento IR
- Diseño de llamada con un solo botón para facilitar las llamadas
- Módulo lector de tarjetas incorporado
- Fuente de alimentación PoE estándar
- Nivel de protección IP65 con carcasa de aleación de aluminio
- Llame directamente a la app Hik-Connect sin necesidad de estación interior

Estación interior: DS-KH6350-WTE1 Blanco

- Pantalla táctil TFT de 7 pulgadas con resolución de 1024 x 600
- Cómodo control móvil con la app Hik-Connect
- Reciba llamadas, abra la puerta y acceda a la vista en vivo de forma remota
- Admite mensajes de voz cuando no hay respuesta desde la estación interior

Kit HD híbrido



DS-KIS312-P

Estación de puerta: DS-KB2412T-IM

- Cámara de 2 Mpx, H:130°, V:70°
- Calidad de video de HD TVI
- Llamada con un toque
- Interfaces analógicas plug & play de 4 cables

Estación interior: DS-KH6352-WTDE6

- LCD TFT a todo color de 7 pulgadas, 1024 x 600:
- Reciba llamadas, abra la puerta y acceda a la vista en vivo de forma remota
- Plug & Play
- Control móvil Hik-Connect con 2 canales de entrada de alarma



DS-KIS313-P

Estación de puerta: DS-KB2422T-IM

- Cámara de 2 Mpx con calidad de video HD TVI
- Plug & Play
- IP65, IK 08
- Llamada con un toque

Estación interior: DS-KH6352-WTDE6

- LCD TFT a todo color de 7 pulgadas, 1024 x 600:
- Reciba llamadas, abra la puerta y acceda a la vista en vivo de forma remota
- Plug & Play
- Control móvil Hik-Connect con 2 canales de entrada de alarma

Kit HD de 4 cables



DS-KIS212-P

Estación de puerta: DS-KB2412T-IM

- Cámara de 2 Mpx, H:130°, V:70°
- Calidad de video de HD TVI
- Llamada con un toque
- Interfaces analógicas plug & play de 4 cables

Estación interior: DS-KH2230 T

- Pantalla TFT a todo color de 7 pulgadas, 1024 x 600
- Desbloqueo de la puerta con un solo toque
- Interfaces analógicas plug & play de 4 cables
- Admite monitoreo de la estación de puerta y cámara analógica externa



DS-KIS213-P

Estación de puerta: DS-KB2422T-IM

- Cámara de 2 Mpx con calidad de video HD TVI
- Plug & Play
- IP65, IK 08
- Llamada con un toque

Estación interior: DS-KH2230 T

- Pantalla TFT a todo color de 7 pulgadas, 1024 x 600
- Desbloqueo de la puerta con un solo toque
- Interfaces analógicas plug & play de 4 cables
- Admite monitoreo de la estación de puerta y cámara analógica externa

Kit de 4 cables



DS-KIS202T

Estación de puerta: DS-KB2411T-IM

- Cámara estenopeica de 2 Mpx con suplemento IR autoadaptable
- Diseño de llamar con un solo toque para facilitar las llamadas
- 2 estaciones de puerta al mismo tiempo en el sistema de intercomunicación
- Instalación conveniente y operación fácil

Estación interior: DS-KH2220

- Pantalla TFT a todo color de 7 pulgadas, 1024 x 600
- Desbloqueo de la puerta con un solo toque
- Interfaces analógicas plug & play de 4 cables
- Admite monitoreo de la estación de puerta y cámara analógica externa



DS-KIS203T

Estación de puerta: DS-KB2421T-IM

- Cámara de 2 megapíxeles
- Suplemento IR autoadaptable
- Llamada con un toque
- Interfaces analógicas plug & play de 4 cables
- IP65, aleación de aluminio inoxidable

Estación interior: DS-KH2220

- Pantalla TFT a todo color de 7 pulgadas, 1024 x 600
- Desbloqueo de la puerta con un solo toque
- Interfaces analógicas plug & play de 4 cables
- Admite monitoreo de la estación de puerta y cámara analógica externa

Control de acceso

Terminales de reconocimiento facial MinMoe



Serie DS-K1T320

- Nueva terminal de reconocimiento facial MinMoe de la serie Value, más rentable
- Pantalla no táctil de 2.4 pulgadas, equipada con diseño de botones físicos
- Capacidad: 500 rostros, 1000 tarjetas, 1000 huellas dactilares
- Compatible con la configuración web (computadoras y dispositivos móviles)
- Compatible con el modo AP



Serie DS-K1T321

- Nueva terminal de reconocimiento facial MinMoe de la serie Value, más rentable
- Pantalla no táctil de 2.4 pulgadas, equipada con diseño de botones físicos
- Capacidad: 500 rostros, 3000 tarjetas, 3000 huellas dactilares
- Compatible con la configuración web (computadoras y dispositivos móviles)
- Compatible con el modo AP



Serie DS-K1T343

- Pantalla táctil de 4.3 pulgadas
- Capacidad: 1500 rostros, 3000 huellas dactilares, 3000 tarjetas



Serie DS-K1T342-E1

- Pantalla táctil de 4.3 pulgadas
- IP65
- Admite PoE para alimentar el dispositivo y la cerradura directamente
- 1500 rostros, 3000 huellas dactilares, 3000 tarjetas



NUEVO

Serie DS-K1T344

- Pantalla táctil LCD de 4.5 pulgadas, objetivo gran angular de 2 Mpx
- Capacidad máx. de 3000 rostros, 3000 huellas dactilares, 3000 tarjetas
- Compatible con la configuración web (computadoras y dispositivos móviles)
- Admite PoE para alimentar el dispositivo y la cerradura directamente
- IP65

Terminales de huella digital y tarjeta

Serie DS-K1T805



- Altos niveles de protección IP65 e IK08
- Múltiples métodos de autenticación: huella digital, tarjeta, código PIN, Bluetooth, etc.
- Fácil de usar: Conecte el teléfono inteligente a Internet a través del modo AP directamente para configurarlo/ implementarlo
- Múltiples aplicaciones: compatible con Hik-Connect, web móvil, sitio web para computadoras, HikCentral Access Control

Serie DS-K1T807



- Pantalla LCD de 2.4 pulgadas
- Múltiples métodos de autenticación, incluyendo lector dactilar, Bluetooth, tarjeta y PIN, etc.
- IP65
- Máx. 5000 tarjetas, 5000 huellas dactilares y 150,000 eventos
- Teclado táctil,
- PoE estándar
- Admite el control de acceso y la función de hora local y asistencia

Puertas rápidas y torniquetes



DS-K3B220(L)X

Acero inoxidable 304, para exteriores

- Elegante y estilizado, adecuado para cualquier escenario
- Admite la integración con cualquier sistema de control de acceso
- El motor sin escobillas ofrece una garantía óptima de rendimiento del producto
- El precio básico aporta una alta rentabilidad



DS-K3G200(L)X

Acero inoxidable 304, antiseguimiento, antivandálico

- Diseño compacto y elegante
- Los modelos LX pueden integrarse con cualquier sistema de control de accesos
- Configuración simplificada, instalación sencilla y facilidad de uso



DS-K3G301(L)X

Acero inoxidable 304, para exteriores, antiseguimiento

- Los brazos se bajan automáticamente para evacuaciones de emergencia
- Admite la integración con cualquier sistema de control de acceso
- El LED de alta luminosidad indica el estado de entrada/salida y de paso.
- MCBF: ≥ 3M



DS-K3G501B(L)X

Acero inoxidable 304, para exteriores, antiseguimiento

- La carcasa más estrecha es de 200 mm, delgada y elegante
- Movimiento de diseño propio para garantizar un alto rendimiento y una gran calidad
- Puede integrarse con cualquier sistema de control de acceso
- Es posible personalizar el material de acero inoxidable SUS316L
- MCBF: ≥ 3M



DS-K3G530X

Acero inoxidable 304, para exteriores, antiseguimiento

- Accionamiento motorizado, mayor vida útil y mejor experiencia de tráfico.
- De aspecto delgado, pero a la vez robusto, muestra belleza y elegancia.
- Placa de acceso incorporada y 2 lectores de tarjetas
- Fácil de configurar y mantener mediante la función web por computadora
- MCBF: ≥ 5M

Detector de metal



- 12 zonas de detección independientes
- Admite dos salidas de alarma de relé
- Sensibilidad de zona ajustable
- Admite la selección automática de frecuencia
- Conexión en red con la plataforma profesional HikCentral



- 6 zonas de detección independientes
- Detecta objetos metálicos tan pequeños como monedas
- Sensibilidad de zona ajustable
- Advertencias visuales y auditivas

Gestión de entradas y salidas

Cámara ANPR



DS-TCG406-E

- CMOS de exploración progresiva de 4 Mpx, 1/1.8"
- IR y blanco incorporados
- Luces complementarias
- Admite reconocimiento de tipo/color/marca de vehículo
- Admite Wiegand, conectable con el sistema de control de acceso

Puertas de barrera



Serie DS-TMG300

- Motor: Motor de CD sin escobillas
- Pértiga de barrera: Poste octogonal de 3 m/poste telescópico de 2.5 - 4.5 m o 3.4 - 6 m/poste luminoso de 3 m o 4 m
- Dirección: izquierda o derecha
- Velocidad de ascenso y de descenso: 3 s (barrera de 3m)
- Media de ciclos entre fallos (MCBF): 2,500,000
- Material de la carcasa de la barrera: Chapa de laminado en frío

Radar



DS-TMG035

- Frecuencia de transmisión: 79 GHz/60 GHz
- Modo de trabajo: Radar de activación /Radar anticautela
- Ancho del haz: Vertical 10°, Horizontal 38°, salida de relé
- Distancia de disparo: 0.3 a 6 m (ajustable)
- Tiempo de respuesta: 50 ms
- Objetivo de detección: Vehículo
- Fuente de alimentación: 9 a 12 V CD

UHF



DS-TRI900-1/A

- Wiegand: Wiegand 34/26
- Interfaz de red: 1*10/100M Base-T (RJ-45)
- Frecuencia de funcionamiento: 840-960 MHz (Opcional)
- Protocolo RF: EPC C1 Gen2 ISO18000-6C
- Potencia de transmisión: +10-+33 dBm (Opcional)
- Modo de modulación: FHSS o frecuencia fija (opcional)
- Tipo de antena: Antena de polarización circular de 9dBi
- Distancia de lectura: Lectura estable 0-9 metros
- Velocidad de lectura: 200 veces por segundo
- Fuente de alimentación: Voltaje de entrada nominal de 24 V CD
- Protección: IP65



DS-TRC902-1/A (Banda dual opcional)

- Frecuencia de funcionamiento: Banda completa de 860 960 MHz
- Protocolo RF: EPC Global Clase1 Gen2 ISO 18000-6C
- Distancia de lectura: 12 m (dependiendo de la potencia del dispositivo de lectura y del tamaño de la antena del mismo)
- Tipo de chip IC: Chip IMPINJ Monza40T en Estados Unidos
- Capacidad de la memoria: EPC;128 Bits;TID 48 Bits;Usuario 512 Bits
- Vida útil de los datos: 10 años
- Cantidad de usos: 100,000 veces

Alarma de intrusión

Alarma de intrusión inalámbrica



MÁS VENDIDO



Kit de AX PRO DS-PWA48-Kit-WB(LA)

- Incluye: un panel, un llavero, un PIR, un magnético
- Hasta 48 entradas y salidas.
- LAN, WIFI, 3/4G
- IPC integrados de 2 canales para verificación de video de 7s.
- Admite monitoreo 24/7 con respuesta de alarma.



MÁS VENDIDO



Detector de cámara con PIR inalámbrico DS-PDPC12P-EG2-WB(B)

- Rango de detección: 12 m / 85.9°
- Hasta 20 imágenes para verificación
- Distancia de transmisión de 800 m
- Diseño óptico 3D para la detección de la zona de infiltración
- Hasta 5 años de vida útil de la batería



Detector de PIR inalámbrico DS-PDP15P-EG2-WB(B)

- Rango de detección: 12 m / 85.9°
- Distancia de transmisión de 1600 / 1200 m
- Diseño óptico 3D para la detección de la zona de infiltración
- Hasta 5 años de vida útil de la batería



MÁS VENDIDO



Contacto magnético DS-PDMC-EG2-WB(B)

- Detección de apertura de puerta
- Detección de separación de 42 mm
- Distancia de transmisión de 1600 / 1200 m
- Hasta 5 años de vida útil de la batería



Detector inalámbrico de cortina con AM PIR DS-PDC10AM-EG2-WB

- Admite detección de cortinas duales mediante soporte
- Alcance y ángulo de detección de 5 m / 10 m y 5°
- 2-3.5 m de altura de instalación
- Distancia de transmisión de 1600 / 1000 m
- Hasta 5 años de vida útil de la batería



Detector inalámbrico de triple señal con leva DS-PDTT15AM-LM-WB

- 2* PIR + microondas de 24 GHz para una detección fiable
- Hasta 20 imágenes para verificación
- 15 m / 90° a 180° ajustable
- Distancia de transmisión de 1600 / 1000 m
- Hasta 5 años de vida útil de la batería



Detector de humo inalámbrico DS-PDSMK-E-WB

- Zumbador > 85 dB
- Compatible con la función de interenlace
- Distancia de transmisión de 1600 / 1000 m
- Hasta 10 años de vida útil de la batería



MÁS VENDIDO



Teclado LCD inalámbrico DS-PK1-LT-WB

- Pantalla LCD y LED para indicar el estatus del sistema
- Distancia de transmisión de 1200 / 800 m
- Hasta 2 años de vida útil de la batería



Llave electrónica inalámbrica DS-PKF1-WB DS-PKF1-WB(B)

- Armado / desarmado rápido
- Distancia de transmisión de 900 / 500 m



Sirena externa inalámbrica DS-PS1-E-WB

- 110 dB
- Distancia de transmisión de 1200 / 900 m



Interruptor de pared DS-PM1-01H-WB

- Diseño inteligente para colocarlo en lugares ocultos
- Operación automatizada, encendido/apagado con un solo botón desde app / llave / teclado
- Soporta configuración de escenarios por diferentes eventos

Alarma cableada contra intrusión



MÁS VENDIDO

Panel de control AX Hybrid PRO
DS-PHA64-LP

- LAN, PSTN, Wi-Fi, GPRS o 3G/4G
- 8 zonas incorporadas y 4 salidas incorporadas
- Compatible con sensores inalámbricos a través de un receptor, adecuado para diferentes escenarios
- Admite monitoreo 24/7 con respuesta de alarma
- Tecnología Speed-X, tecnología Speed-X para una mayor distancia de comunicación
- Kits disponibles



Detector PIR interno cableado de 18 m
DS-PDP18-EG2

- Rango de detección: 18 m / 85.9°
- Resistencias EOL seleccionables: alarma por manipulación, falla y robo
- Amplio rango de voltaje; adaptación a voltajes de 9 a 16 V



MÁS VENDIDO



PIRCAM BUS
DS-PDPC12P-EG2

- Rango de detección: 12 m / 85.9°
- Hasta 20 imágenes, con resolución de 1920 * 1080p
- Diseño óptico 3D para la detección de la zona de infiltración



NUEVO



Detector cableado de PIR doble
DS-PDP18-HM

- Ajuste de montaje alto/bajo para una instalación flexible
- Protección antimanipulación
- Sensibilidad ajustable
- Compensación digital de temperatura



Contacto magnético con cable
DS-PD1-MC-MS

- Carcasa metálica
- Instalación en superficie metálica
- distancia de detección de 40 mm



Expansor de salidas
DS-PM1-04H-H

- 4 salidas integradas, compatibles con 100-240 V y hasta 16 A
- Admite conexión en cascada hasta 5400 m
- 1 salida de alimentación para detectores cableados



Expansor de entrada
DS-PM1-I802-H

- 8 zonas cableadas integradas
- 2 salidas integradas
- Admite conexión en cascada hasta 5400 m
- 1 salida de alimentación para detectores cableados



MÁS VENDIDO



Teclado LCD cableado
DS-PK1-LRT-HWE/HWB

- Pantalla LCD
- Admite teclas de alarma de incendio/pánico/médica
- Admite el nombre de la empresa, el número de teléfono, la visualización de la hora, los detalles de la alarma de zona, etc.
- Admite 2 entradas de alarma en placa y 1 salida de alarma en placa



Sirena cableada
DS-PS1-R

- Hasta 105 dB a 30 cm
- Modelo rojo/azul opcional

Alarma cableada contra intrusión



MÁS VENDIDO



Kit inalámbrico
Serie AX HOME

DS-PA201P-KIT-16WB (RF+WIFI)
DS-PA201PS-KIT-16WB (RF+WIFI+4G)

- Hasta 16 zonas inalámbricas, 4 teclados, 4 sirenas, 16 llaves
- Wi-Fi, 4G opcional
- Configuración múltiple (Hik Partner Pro, Hik-Connect)
- Protocolo SIA/CID para la integración con ARC
- Incluido: Panel*1, Detector PIR*1, Magnético*1, llave*1



Detector PIR interno inalámbrico
DS-PD201P10-WB

- Rango de detección: 10 m / 90°
- Inmunidad a mascotas de hasta 24 kg
- Sensibilidad: alta, automática y baja



Sirena interna inalámbrica
DS-PS201-WB

- Hasta 95 dB a 1m de distancia
- Volumen ajustable para eventos de alarma, armado y desarmado
- 4 tipos de sonidos de alarma para diferentes eventos



Contacto magnético inalámbrico
DS-PD201P10-WB

- Separación de detección: máximo 25 mm
- Diseño de apariencia simple y elegante



Teclado inalámbrico
DS-PK201B-WB

- Indicación LED y teclas físicas
- Alarma de un solo toque para incendio, pánico y médico
- Código de urgencia utilizado en situaciones de emergencia



Control remoto
DS-PKF201-WB

- Armado y desarmado remoto
- Alcance de transmisión (espacio libre): Hasta 500 m
- Botones personalizados para funciones más útiles



Detector de Cámara PIR
DS-PD201PC10-WB

- Rango de detección: 10 m/90°
- Inmunidad a mascotas de hasta 24 kg
- Hasta 5 imágenes para verificación
- Hasta 2 años de vida útil de batería

Audio

Audio de red

NUEVO



DS-QAZ1307G1T-E

- Máx. presión acústica: 121 dB SPL
- Potencia nominal: 7 W
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz a 20 kHz
- Admite emisión en directo/programada/de alarma/de emergencia
- Admite audio bidireccional



DS-QAZ1110G1-B

- Máx. presión acústica: 98 dB SPL
- Potencia nominal: 10 W
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz a 20 kHz
- Admite emisión en directo/programada/de alarma/de emergencia
- Admite audio bidireccional



DS-QAZ1206G1-BE

Compatible con hasta 1 altavoz subwoofer de 6 W

- Máx. presión acústica: 100 dB SPL
- Potencia nominal: 6 W
- Respuesta de frecuencia: 300 Hz a 15 kHz
- Admite emisión en directo/programada/de alarma/de emergencia



DS-QAE1A80G1-VB

- Compatible con transmisión en vivo/programada
- Compatible con entrada de alarma/programación de alarmas/vinculación de audio
- Múltiples entradas de audio: MIC/USB/Bluetooth/RCA
- Admite ajuste de volumen de 2 zonas
- Control remoto, salida de 2 zonas de 80 W
- eMMC integrado

Audio analógico

NUEVO

DS-QAE0206G1-V



- Máx. presión acústica: 98 dB SPL
- Potencia nominal: 6 W
- Respuesta de frecuencia: 90 Hz a 20 kHz
- Admite entrada de línea de audio con terminal de resorte de altavoz



DS-QAE0420G1-V

- Máx. presión acústica: 96 dB SPL
- Potencia nominal: 20 W
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz a 20 kHz
- Admite entrada de línea de audio con terminal de resorte de altavoz



DS-QAE0A60G1-VB

- Potencia nominal: 60 W
- Respuesta de frecuencia: USB, Bluetooth: 20 Hz a 20 kHz; MIC, entrada RCA: 20 Hz a 8 kHz
- Entrada de audio: USB/Bluetooth/MIC/RCA
- Admite ajuste de volumen en dos zonas
- Admite varios amplificadores en cascada mediante cables RCA



Pantalla

Monitores



DS-D5022F2-1V2

- 1080 p
- 21.5"
- Panel VA
- 250nits
- 12 V CC
- HDMI, VGA, Salida de audio



DS-D5022F2-2P2

- 1080 p
- 21.5"
- Panel IPS
- 250nits
- 12 V CC
- HDMI, VGA, Salida de audio



DS-D5022F2-1V2S

- 1080 p
- 21.5"
- Panel VA
- 250nits
- 12 V CC
- HDMI, VGA, Bocina



DS-D5024F2-AV2

- 1080 p
- 23.8"
- Panel VA
- 250nits
- 12 V CC
- HDMI, VGA, Salida de audio



DS-D5027F2-1P2

- 1080 p
- 27"
- Panel IPS
- 300nits
- 7 x 24 h
- 12 V CC
- HDMI, VGA, Salida de audio



DS-D5032F3-1V0S

- 1080 p
- 31.5"
- Panel VA
- 300nits
- 110-220V CA, fuente de alimentación incorporada
- HDMI, VGA, Bocina

Accesorios

UPS

NUEVO



DS-UPS600-X DS-UPS1000-X

- Capacidad de 600 VA, 360 W / 1000 VA, 600 W
- Rango de voltaje de entrada amplio
- AVR incorporado
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Diseño compacto



DS-UPS2000-X

- Capacidad de 2000 VA, 1200 W
- Pantalla LCD
- Rango de voltaje de entrada amplio
- AVR incorporado
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Puerto USB para comunicación
- Diseño compacto



DS-UPS3000-X

- Capacidad de 3000 VA, 1800 W
- Pantalla LCD
- Rango de voltaje de entrada amplio
- AVR incorporado
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Puerto USB para comunicación
- Diseño compacto



DS-UPS18D-Z

- Batería de litio de 18W y 8000mAh
- 3 salidas CD
- 1 salidas PoE
- 1 salidas USB
- Para cámara Wifi, router o máquina de punto de venta

Cable de red



Cable CATE5 DS-1LN5E-E/E (UL CMX, CPR Eca) DS-1LN5EUECO (CPR ECA)

- UTP CAT 5E, 305 metros
- Diámetro del cable: 0.45 mm
- Cobre sólido desnudo (99.95%)



Cable CAT6 con CPR Fca DS-1LN6U-SCO (Funda naranja)

- UTP CAT6, 305 metros
- Diámetro del cable: 0.55 mm
- Cobre sólido desnudo (99.95%)



Cable CAT6 con UL CM CPR Eca DS-1LN6-UE-W (negro/azul/blanco) DS-1LN6-UU (negro/naranja)

- UTP CAT6, 305 metros,
- Diámetro del cable: 0.53 mm, 0.56 mm
- Cobre sólido desnudo (99.95%)



Cable CAT5E para exteriores DS-1LN5E0-UU/E

- UTP CAT 5E, 305 metros
- Diámetro del cable: 0.50 mm
- Cobre sólido desnudo (99.95%)
- Cubierta PE color negro



Cable CAT6 para exteriores DS-1LN60UTPE

- UTP CAT6, 305 m
- Diámetro del cable: 0.515 mm
- Cobre sólido desnudo (99.95%)
- Cubierta PE color negro

Software



Envío sin interrupciones sólo a través de la app móvil

- Detección automática de dispositivos en la LAN
- Configuración automática de dispositivos
- Fácil entrega a los usuarios finales

El mantenimiento remoto mejora la eficiencia

- Configuración remota de parámetros
- Actualización remota del firmware
- Restablecimiento remoto de contraseñas

Servicios de Suscripción para ingresos continuos

- Vigilancia de la salud
- Gestión del plan de suscripción



Modo de equipo para PyMEs y empresas


- Accesible a través del portal web / app móvil
- Gestión multisitio racionalizada
- Permisos precisos basados en roles
- Implementación y escalabilidad sin servidor
- Integración fluida con OpenAPI

Modo Personal para uso individual

- Interacción con pulsaciones y barridos
- Gestión remota sobre la marcha
- Notificaciones precisas y oportunas
- Manténgase seguro con todos los datos encriptados

Soluciones para PYMEs

Solución residencial

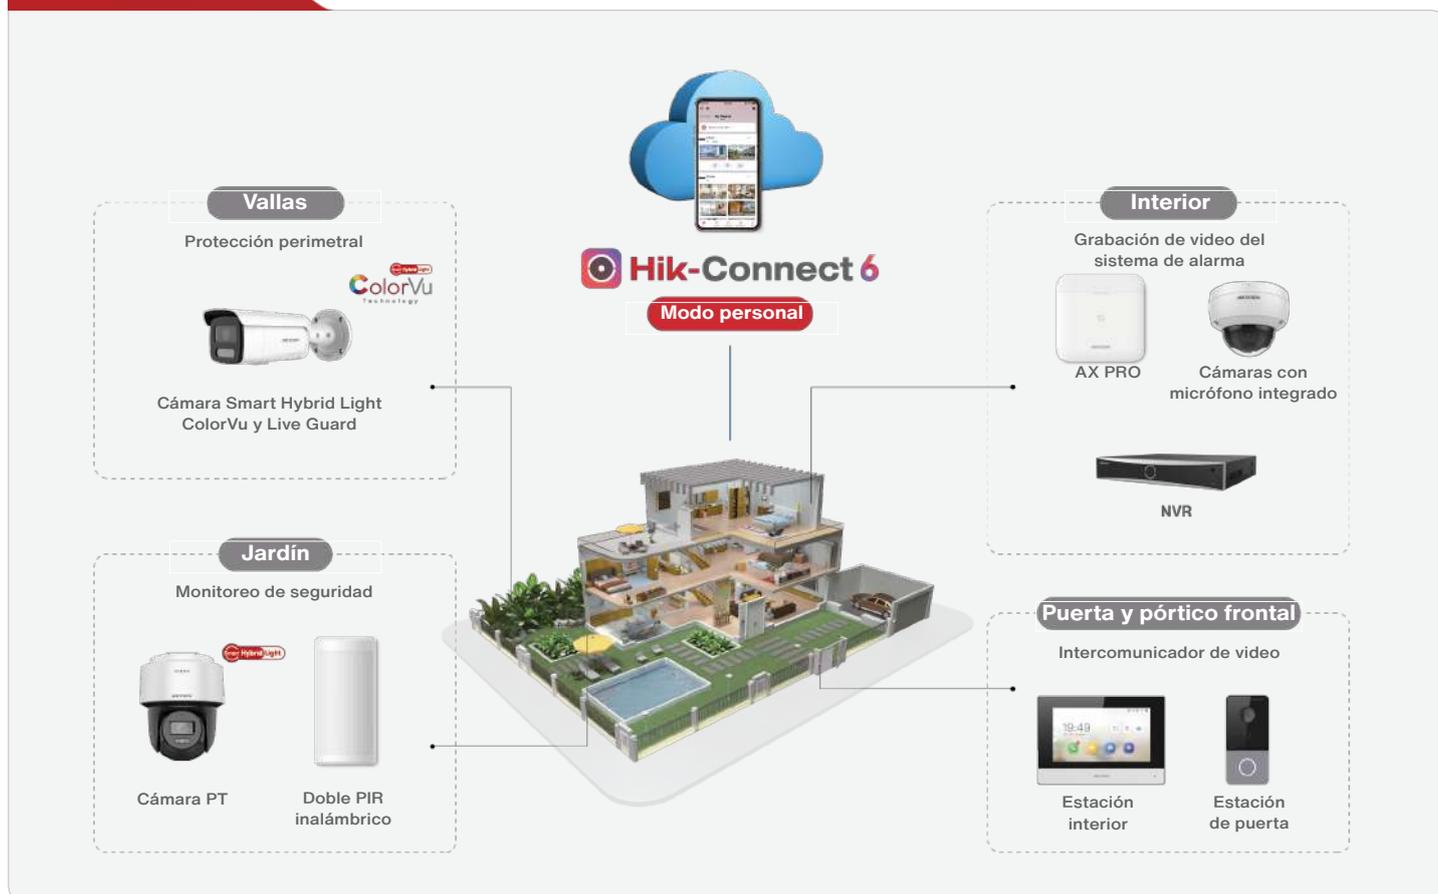

Soluciones para PYMEs

Solución multitienda

Entrada de tienda



Cámara ColorVu

- Imágenes a color 24/7
- Advertencias visuales y auditivas
- Tres modos de luz suplementaria

Hik-Connect 6

Modo Equipo

Conmutador de gestión inteligente

Área de compras



Cámara PT Smart hybrid light

- Detección de movimiento 2.0
- Audio bidireccional
- Tres modos de luz suplementaria

NVR

Entrada de tienda



Sistema de alarma AX PRO

- Transmisiones de señal de largo alcance
- Botón de emergencia inalámbrico
- Configuración remota a través de app



Almacén



Terminal biométrico MinMoe

- Pantalla táctil de 7 pulgadas
- Reconocimiento facial con aprendizaje profundo
- Admite reconocimiento facial, de huella dactilar y por tarjeta

Solución para oficinas

Recepción



Sistema de alarma AX PRO

- Fácil instalación por transmisión inalámbrica
- Verificación de video por IPC o PIRCAM

Hik-Connect 6

Modo Equipo

Conmutador de gestión inteligente

Vestíbulo



Cámara ColorVu

NVR

- Imágenes a color 24/7
- Advertencias visuales y auditivas

Puerta de entrada a las oficinas



Terminal biométrico MinMoe

- Reconocimiento facial rápido < 0.2 s
- Máxima seguridad con antisuplantación facial



Entrada de vehículos



Terminal biométrico MinMoe

- Control flexible mediante reconocimiento facial, mando o código QR
- Control de dos puertas mediante una unidad de ampliación de seguridad

Por una huella más ecológica

Fabricación ecológica

Energía más limpia

Sólo en 2022, Hikvision adquirió **32,852 MWh** de energía verde, incluyendo energía solar, eólica e hidráulica, y generamos **4,508.3 MWh** de energía fotovoltaica nosotros mismos.

Materiales más limpios

Siempre que es posible, utilizamos materiales limpios en la fabricación de nuestros productos. Por ejemplo, en la producción de nuestros torniquetes aplicamos un proceso libre de pintura, lo que ayuda a reducir significativamente las emisiones contaminantes.

Envolturas más limpias

Tan solo al usar cartón plegado en lugar de polietileno para amortiguar el interior del empaque de nuestros productos, reducimos el uso de plástico en **27.9 toneladas** al año.



Operaciones ecológicas

Plataforma de I+D basada en la nube

Con 4,200 máquinas virtuales distribuidas en 500 nodos de servicio, la plataforma de I+D en la nube de Hikvision logra reducir el consumo eléctrico en casi **5,000 MWh** y las emisiones de carbono en cerca de **4,000 toneladas** al año.

Consumo de energía más inteligente


Gracias a sensores con inteligencia artificial, detectamos cuándo hay personas en nuestras salas de reuniones y, si están vacías, las luces y el aire acondicionado se apagan automáticamente.

Uso sustentable del agua

Controlamos el volumen total de escorrentía de aguas lluvias y mejoramos los procesos de recolección, reciclaje y reutilización en nuestros parques empresariales.

Iniciativas de "oficina ecológica"

Adoptamos una filosofía de oficina sin papel. Siempre que se puede, hacemos las reuniones de forma virtual y reemplazamos los documentos impresos por versiones digitales. También promovemos los viajes de negocios con un menor impacto ambiental.

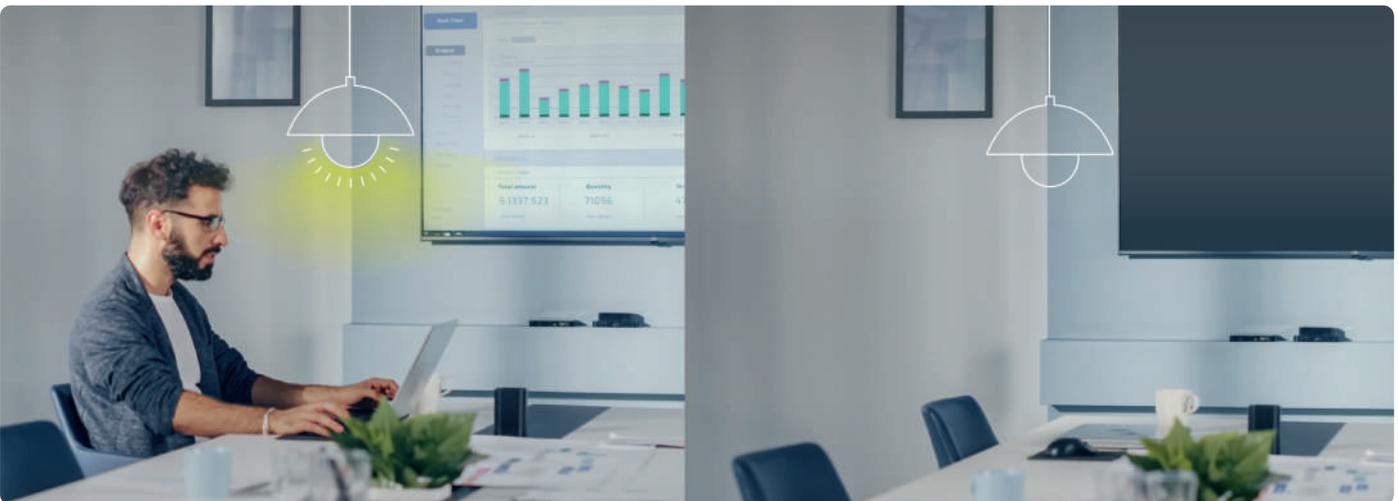



FOLLETO DE DISTRIBUCIÓN DE HIKVISION PARA LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS



www.rosarioseguridad.com.ar

 ventas@rosarioseguridad.com.ar

 +54 9 341 6708000

 +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

 Rosario Seguridad

 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

 +54 9 341 6591429

 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



www.hikvision.com

support@hikvision.com



HIKVISION[®]