




# Barreras

# vehiculares

El acceso eficiente y hecho a la medida que necesitas

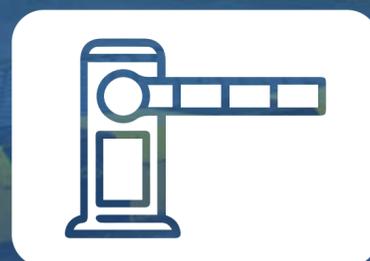

Las barreras de Hikvision funcionan como puntos de acceso controlados que permiten el paso exclusivo de vehículos autorizados. Gestionan eficazmente la entrada y salida de vehículos, contribuyendo así a la gestión global del tráfico. Ya sea en aparcamientos muy concurridos, comunidades cerradas o parques industriales, estas barreras regulan eficazmente el flujo de vehículos, garantizando un acceso ordenado para todos.

# Control de acceso y gestión del tráfico de forma sencilla

**HIKVISION®**



## Interfaz amigable

Motherboard integrada para un manejo sencillo.



## Estructura estable

Motor de CC sin escobillas y tecnología de conversión de frecuencia de CC para garantizar un funcionamiento preciso, suave y silencioso.



## Amplia gama de productos

Incluidas las plumas y los accesorios, diseñadas para satisfacer diferentes situaciones y requisitos.



## Diseño modular

Diseño integrado para facilitar la instalación y el mantenimiento.



## Protección de seguridad inteligente

Incluye anticollisión, rebote automático y desconexión de la elevación.



## Cómodo mando a distancia

Fácil, cómodo y flexible de manejar y supervisar a distancia.



**HIKVISION**

## Ideal para:



Casetas de cobro en autopistas

Plazas comerciales y parques industriales

Estacionamientos públicos

Zonas residenciales y oficinas

# Las 3 gamas Hikvision

## VALUE

Opción básica estable y rentable adaptada al mercado de la distribución.

MODELO: DSTMG300DR



**Anti-choques**  
Para evitar deformaciones o roturas, la pluma anti-choques se desprenderá de la barrera si un vehículo entra en contacto con ella.

**Autorrebote**  
Si la pluma entra en contacto con un vehículo o un peatón durante el descenso, rebotará inmediatamente.



**Diseño compacto**  
Se adapta fácilmente a espacios reducidos, garantizando opciones de instalación versátiles.



**Control remoto**  
Además del control por software, el mando a distancia permite responder en caso de emergencia cuando la barrera está fuera de servicio.



**Ajuste retráctil**  
Las plumas telescópicas de la serie 30 permiten ajustar la longitud de la pluma dentro del rango especificado para garantizar la disponibilidad.



**Fuente de poder Intercambiable**  
Funciona con 110-240 VCA, configurado por defecto para 220 V.

## PRO

La elección ideal para una gestión eficaz y fiable del acceso de vehículos en entornos profesionales.

MODELO: DSTMG420R



**Anti-choques**  
Para evitar deformaciones o roturas, la pluma anti-choques se desprenderá de la barrera si un vehículo entra en contacto con ella.


**Autorrebote**  
Si la pluma entra en contacto con un vehículo o un peatón durante el descenso, rebotará inmediatamente.



**Control remoto**  
Además del control por software, el mando a distancia permite responder en caso de emergencia cuando la barrera está fuera de servicio.



**Apertura manual**  
En caso de pérdida de potencia, los usuarios pueden girar el volante para mantener abierta la barrera.



**Diseño de enlaces**  
Garantiza una estructura estable, permite una elevación y descenso suaves y facilita los ajustes.



**Diseño simplificado**  
Funcionamiento de la puerta delantera sin esfuerzo, estructura interna simplificada para facilitar el cableado, la instalación y el mantenimiento.

## ULTRA

Mayor eficiencia, mayor estabilidad y mayor durabilidad, aptos para un uso de primera calidad.

MODELO: DSTMG520H



**Anti-choques**  
Para evitar deformaciones o roturas, la pluma anti-choques se desprenderá de la barrera si un vehículo entra en contacto con ella.

**Autorrebote**  
Si la pluma entra en contacto con un vehículo o un peatón durante el descenso, rebotará inmediatamente.



**Control remoto**  
Además del control por software, el mando a distancia permite responder en caso de emergencia cuando la barrera está fuera de servicio.



**Tapa superior y placa base removibles**  
Incorpora un diseño con tapas superiores y placa base móviles que agiliza el cableado y los procedimientos de mantenimiento.



**Diseño modular**  
El diseño modular y la dirección intercambiable mejoran la facilidad de uso y simplifican la instalación y el mantenimiento.




**Engranaje planetario**  
El engranaje planetario compacto y resistente se caracteriza por su gran eficacia y capacidad de carga, lo que garantiza una elevación/descenso estables y a gran velocidad.

# Modelos disponibles

HIKVISION®

## VALUE

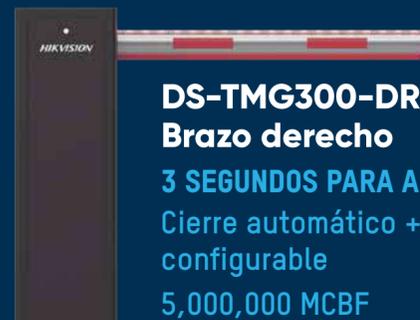


### DS-TMG300-DR/A(4M) Brazo derecho

3 SEGUNDOS PARA APERTURA

Cierre automático + tiempo configurable

5,000,000 MCBF

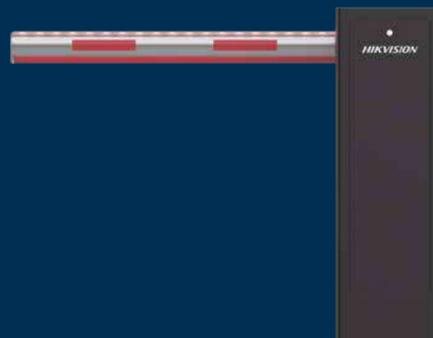

### DS-TMG300-DL/A(4M) Brazo izquierdo

3 SEGUNDOS PARA APERTURA

Cierre automático + tiempo configurable

5,000,000 MCBF

- Brazo iluminado LED rojo y verde de 4 mts incluido.
- Motor Brushless DC silencioso.
- Cuenta con 2 controles.(no incluye batería)
- Reapertura en caso de contacto con vehículo.
- Compatible con múltiples sistemas anti-golpes.
- Apertura manual con manija en caso de pérdida de energía.
- Alimentación: 110 VCA.
- Temperatura de trabajo; -30 °C a 60 °C.

## PRO



### DS-TMG4B0-RA/4M Brazo derecho

3 SEGUNDOS PARA APERTURA

Incluye banda protectora antigolpe de vehículos

5,000,000 MCBF

- Apertura en 3 segundos
- Brazo telescópico ajustable desde 2 a 4 mts.
- Incluye 2 controles remotos (batería no incluida).
- Manija para operación manual en caso de pérdida de energía.
- Soporta habilitar cierre automático con retardo de 10 seg.
- Operación de hasta 300 ciclos aproximados por hora.
- Protección IP54.
- Alimentación: 110 VCA.



### DS-TMG520-M/A/B(4M) Brazo bidireccional

2 SEGUNDOS PARA APERTURA

720 CICLOS POR HORA

- Incluye 2 controles remotos (batería NO incluida).
- Brazo iluminado LED rojo y verde de 4 mts incluido.
- Pluma ajustable de izquierda a derecha y viceversa.
- Reapertura en caso de contacto con vehículo.
- Sistema anticondensacion / anticongelamiento.
- IP54.
- Alimentación: 110 Vca / 300 w /1.5 A.
- Temperatura de trabajo; -30 °C a 70 °C.

## ULTRA



### DS-TMG520-H/A/B(3M) Brazo bidireccional

APERTURA AJUSTABLE (0.9 a 6 SEG)

Protección IP54

Incluye banda protectora antigolpe de vehículos

- Incluye 2 controles remotos (batería NO incluida).
- Brazo incluido de 3 mts.
- Ajuste Independiente bajada/subida de pluma.
- Protección IP54.
- Múltiples modos antibajada: Inducción, IR, onda de presión.
- Pluma ajustable de izquierda a derecha y viceversa.
- Sistema anticondensación / anticongelamiento.
- Material SECC (Acero electro galvanizado).
- Alimentación: 110 Vca / 300 w /1.5 A.



### DS-TMG520-L(6MTP) Brazo bidireccional

APERTURA AJUSTABLE (1.5 a 2.5 SEG)

Protección IP54

300 CICLOS POR HORA

- Incluye 2 controles remotos (batería NO incluida).
- Brazo incluido de 3 mts.
- Ajuste Independiente bajada/subida de pluma.
- Protección IP54.
- Múltiples modos antibajada:Inducción, IR,onda de presión.
- Pluma ajustable de izquierda a derecha y viceversa.
- Sistema anticondensación / anticongelamiento.
- Material SECC (Acero electrogalvanizado).
- Alimentación: 220 /52w/1.5 A.

**HIKVISION®**

**HIKVISION**

**¡Encontra la barrera vehicular ideal  
y todos los accesorios necesarios!**

[www.rosarioseguridad.com.ar](http://www.rosarioseguridad.com.ar)



LLEVAMOS TUS PROYECTOS A OTRO NIVEL