

Packs DVRs + Cámaras Bullet + Cámaras Turret



3107 PACK 1MP DS-7204HGHI-F1+ 2 BULLET+ 2 TURRET

KIT CCTV INCLUYE 1 DVR HIKVISION DS-7204HGHI-F1 DE 4CH DE VIDEO, 1 CH IP O 5 CANALES IP
2 CAMARAS HIKVISION DS-2CE56C0T-IPF 1MPX + 2 CAMARAS HIKVISION DS-2CE16C0T-IPF PLASTICAS
TRAFO DE 12V 2A PARA EL DVR

7126 PACK 1MP DS-7204HGHI-F1+ 2 BULLET + 2 TURRET

KIT CCTV INCLUYE 1 DVR HIKVISION DS-7204HGHI-F1 4 DE 4CH DE VIDEO, 1 CH IP O 5 CANALES
2 CAMARAS HIKVISION DS-2CE56C0T-IPF 1MPX + 2 CAMARAS HIKVISION DS-2CE16C0T-IPF PLASTICAS +
1 TRAFO DE 12V 2A PARA EL DVR + 1 TRAFO DE 12V 2A VAPEX PARA LAS CAMARAS
4 PARES DE BALUNES + 1 PULPITO DERIVADOR 4+1

3846 PACK 1MP DS-7208HGHI-F1+ 2 BULLET+ 2 TURRET

KIT CCTV INCLUYE 1 DVR HIKVISION 7208HGHI-F1 8CH DE VIDEO + 2 CH IP
2 CAMARAS BULLET HIKVISION DS-2CE16C0T-IPF IKVI + 2 CAMARAS TORRETA HIKVISION DS-2CE56C0T-IPF
1 TRAFO DE 12V 2A PARA EL DVR + 1 TRAFOS DE 12V 5A VAPEX PARA LAS CAMARAS
4 PARES DE BALUNES + 1 PULPITO DERIVADOR 4+1

3063 PACK 1MP DS-7208HGHI-F1+ 4 BULLET + 4 TURRET

KIT CCTV INCLUYE 1 DVR HIKVISION DS-7208HGHI-F1 8CH DE VIDEO + 2 CH IP
4 CAMARAS BULLET HIKVISION DS-2CE16C0T-IPF IKVI + 4 CAMARAS TURRET HIKVISION DS-2CE56C0T-IPF
1 TRAFO DE 12V 3,5 A PARA EL DVR + 1 TRAFO DE 12V 5A VAPEX PARA LAS CAMARAS
8 PARES DE BALUNES + 1 PULPITO DERIVADOR 8+1

3687 PACK 1MP DS-7216HGHI-F1 + 4 BULLET + 4 TURRET

KIT CCTV INCLUYE 1 DVR HIKVISION DS-7216-HGHI-F1+4 DE 16CH DE VIDEO + 1 CH IP
4 CAMARAS BULLET HIKVISION DS-2CE16C0T-IRPF 1MPX + 4 CAMARAS BULLET HIKVISION DS-2CE56C0T-IRPF 1MPX
1 TRAFO DE 12V 3,5 A PARA EL DVR + 1 TRAFO DE 12V 5A VAPEX PARA LAS CAMARAS
8 PARES DE BALUNES + 1 PULPITO DERIVADOR 8+1

3709 PACK 1MP DS-7216HGHI-F1+ 8 BULLET+ 8 TURRET

KIT CCTV INCLUYE 1 DVR HIKVISION DS-7216-HGHI-F1+4 DE 16CH DE VIDEO + 1 CH IP
8 CAMARAS BULLET HIKVISION DS-2CE16C0T-IRPF 1MPX + 8 CAMARAS BULLET HIKVISION DS-2CE56C0T-IRPF 1MPX
1 TRAFO DE 12V 3,5 A PARA EL DVR + 1 TRAFO DE 12V 5A VAPEX PARA LAS CAMARAS
16 PARES DE BALUNES + 2 PULPITO DERIVADOR 8+1





DVR SERIE DS-7200HGH-F1 TURBO

Características y funciones

Entrada y transmisión de video

- Conectable a HDTV, CVS cámaras análogas, CVI, AHD cámaras digital.
- Entrada de cámaras IP de hasta 2 canales 1080p
- Transmisión de larga distancia sobre UTP y cable coaxial

Compresión y Grabación

- Permite habilitar la compresión H.264 + para mejorar la eficiencia de codificación hasta en un 50% y reducir los costos de almacenamiento de datos

Admite 1080p lite en tiempo real de todos los canales y, cuando está habilitado, el efecto de imagen es similar a 1080p

Salida Video

- HDMI/VGA salida hasta 1920 × 1080 resolución

Almacenamiento y reproducción

- Una interface SATA (soporta hasta discos de 6 TB de capacidad)
- 4/8/16-canales reproducción sincronizada con una resolución de hasta 720
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente


Función inteligente

- Admite varios eventos de VCA (análisis de contenido de vídeo) para cámaras IP analógicas e inteligentes
- VQD (Video Quality Diagnostics)
- Patrón de desbloqueo para el inicio de sesión en DVR para el administrador y contraseña de texto sin cifrar
- El archivo UID se puede exportar para restablecer la contraseña e importar para encontrar la contraseña olvidada
- Admite el control PTZ a través del protocolo Omnicast VMS del protocolo Genetec

Red & acceso a internet

- Hik Cloud P2P & HiDDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- Interfaz de red autoadaptable de 10/100 Mbps

Límite de ancho de banda de salida configurable

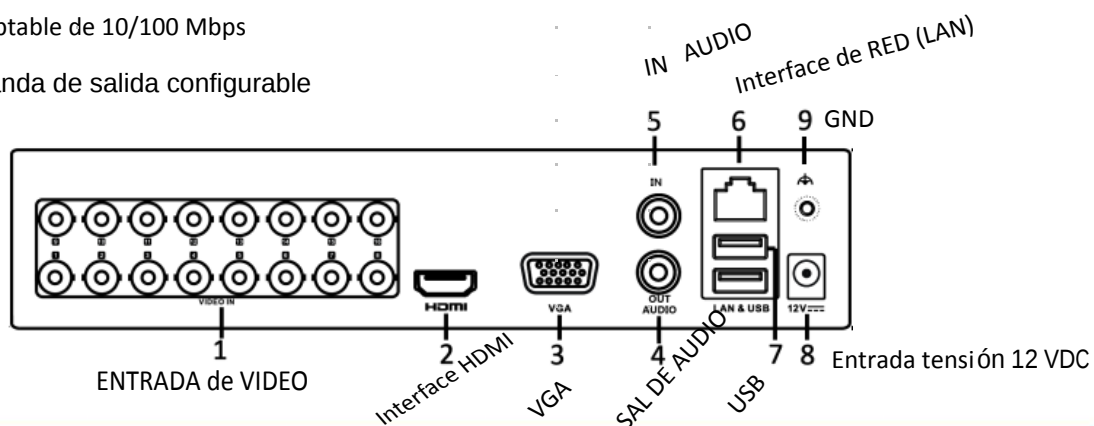

Especificaciones DVR

Modelo		DS-7204HGHI-F1	DS-7208HGHI-F1	DS-7216HGHI-F1
Video/Audio input	Compresion de video	H.264+/H.264		
	Entrada de video analoga	4-ch	8-ch	16-ch
		Interface BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), soporta conexion coaxil		
	Entrada HDTVl	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	entrada AHD	720p25, 720p30		
	entrada CVBS	Suporta		
	entrada IP video	1-ch	2-ch	
		Hasta 960 p resolution	Hasta 1080p resolucion	
	Compresion de Audio	G.711u		
Entrada Audio /2vias- audio input	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)			
Video/Audio SALIDA	Salida HDMI/VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Resolución de codificación	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF		
	Cuadros por segundo	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: Para acceso a transmisión de 720p: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N)		
		Sub-stream: 2CIF@6fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)	Sub-stream: 4CIF/2CIF@6fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)	
	Video bit rate	32 Kbps to 4 Mbps		
	Salida de Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
	Audio bit rate	64 Kbps		
	Dual stream	Support		
	Stream type	Video, Video & Audio		
	Reproducción sincrónica	4-ch	8-ch	16-ch
Administración de red	Conecciones remotas	32	128	
	Protocolos de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Disco rígido	SATA	1 SATA interface		
	Capacity	Hasta 6 TB de capacidad x disco		
Interface externa	Interface de red	1, RJ45 10M/100M interface de red adaptativa		
	Interface usb	Panel trasero : 2 × USB 2.0		
General	Fuente de alimentación	12 VDC		
	Consumo (sin disco)	≤ 8 W	≤ 12 W	≤ 20 W
	Temperatura de trabajo	-10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F)		
	Humedad relativa	10% to 90%		
	Dimensiones (W × D × H)	260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch)		
	Peso (sin disco)	≤ 1 kg (2.2 lb)		≤ 1.2 kg (2.6 lb)

Modelos disponibles

DS-7204HGHI-F1, DS-7208HGHI-F1 and DS-7216HGHI-F1



HIKVISION

DS-2CE56D0T-IPF

Cámara 1MP Indoor IR Turret



Características clave

- 1 MP high performance CMOS
- Resolución 1920 × 1080 mp
- 2.8 mm, 3.6 mm lente fija
- Hasta 20 m IR distance
- OSD menu, DNR, DWDR
- 4 in 1 salida switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
- Up the coax (HIKVISION-C)



www.hikvision.com


Especificaciones camara Turret

Cámara	
Sensor de imagen	2 MP CMOS image sensor
Tipo de sistema señal	PAL/NTSC
Cuadros por segundo	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
Min. iluminacion	0.02 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
Lente	2.8 mm, 3.6 mm fixed lens
Campo de visión horizontal	103° (2.8 mm), 82.2° (3.6 mm)
Modelo del lente	M12
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de angulo	Pan: 0° to 360°, Inclinación: 0° to 75°, Rotacion: 0° to 360°
Sincronizacion	Sincronizacion interna
WDR (Wide Dynamic Range)	DWDR
Menu	
Modo Imagen	STD/HIGH-SAT
AGC	Suporta
Modo Día/Noche	Smart/color/BW(Black and White)
Compensacion de iluminacion	Support
DWDR	Support
Lenguage	Ingles
Funciones	Brightness, Sharpness, DNR, Mirror
Interface	
Salida Video	1 HD analog output
Boton switch	TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Condiciones de operación	-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), Humidity: 90% or less (non-condensation)
Fuente alimentación	12 VDC±15%
Consumo	Max. 4 W
Material	Plastic
Rango IR	Up to 20 m
Dimensiones	Ø 89.9 mm × 70.1 mm (Ø 3.54" × 2.76")
Peso	Approx. 250 g (0.55 lb.)

Modelo

DS-2CE56D0T-IPF

Dimensiones

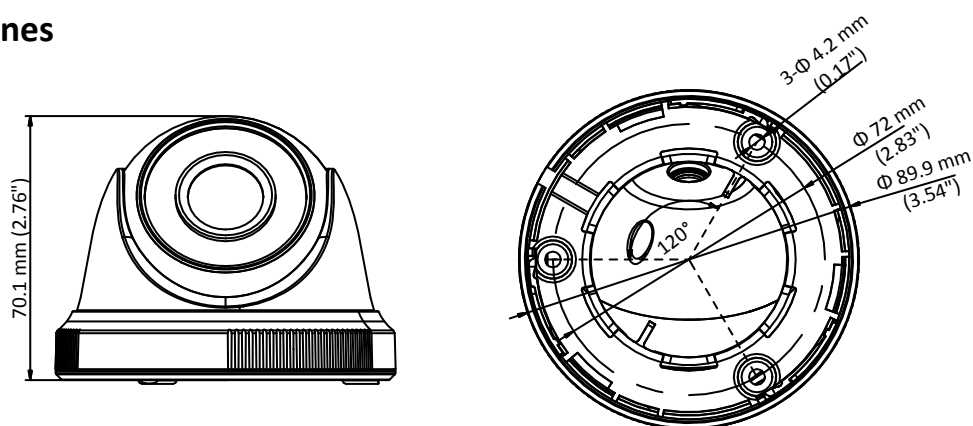

Accesorios



DS-1272ZJ-110-TRS
Wall Mount



DS-1275ZJ-SUS
Vertical Pole Mount



DS-1276ZJ-SUS
Corner Mount



DS-1H18
Video Balun



DS-1280ZJ-X
Junction Box

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761



HIKVISION

DS-2CE16C0T-IPF Cámara HD720p IR



Características clave

- 1 megapixel high-performance CMOS
- Analog HD output, up to 720p resolution
- Switch Día/Noche
- DNR
- Smart IR
- Up to 20 m IR distance
- Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
- IP66





www.hikvision.com

Especificaciones camara Bullet

Cámara	
Sensor de imagen	1 MP CMOS image sensor
Tipo de señal del sistema	PAL/NTSC
Pixels efectivos	1296(H) × 732(V)
Min. iluminación	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Tiempo de obturación	1/25 (1/30) s to 1/50,000 s
Lentes	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm optional
	Field of view: 70.9° (3.6 mm), 92° (2.8 mm), 56.7° (6 mm)
Tipo de lente	M12
Día y Noche	ICR - Infra Rojo(Imagen con Corte de filtro InfraRojo)
Angulos de ajuste	Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180°, Rotation: 0° to 360°
Sincronización	Sincronización interna
Veloc fotogramas de vídeo	720p@25fps/720p@30fps
Salida de Video	1 salida análoga HD
S/N Ratio	>62dB
General	
Condiciones de operación	-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), Humidity 90% or less (non-condensing)
Alimentación	12 V DC ± 15%
Consumo	Max. 4 W
Nivel de Proteccion	IP66 Indice de Protección IP66.Equipo hermético al polvo y protegido contra chorros de agua potentes
Rango IR	Hasta 20 m
Dimensiones	Φ 70 mm × 154.5 mm (2.76" × 6.08")
Peso	300 g (0.66 lb.)

Modelo

DS-2CE16COT-IPF

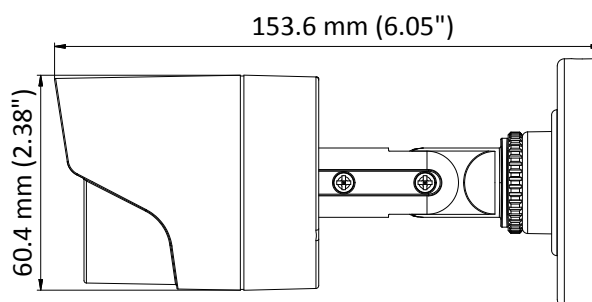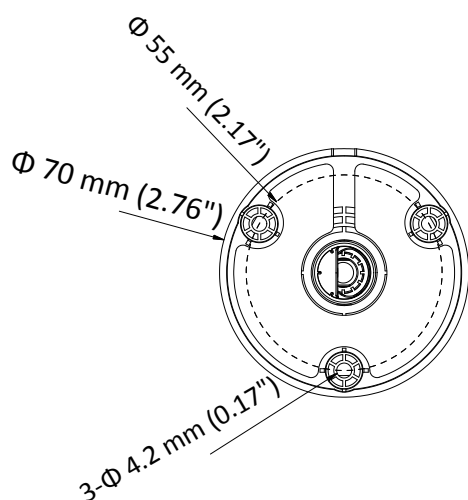

Distributed by



Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina