

# HiLook

PRODUCTOS  
PROMOCIÓN

2025-T1

# Contenido

- 01 Cámaras de red
- 02 Cámaras sin cables
- 03 Cámaras Turbo HD
- 04 PT y PTZ
- 05 NVR y DVR

# Red Cámaras



Familia de productos




Promocionado

- Audio bidireccional en todos
- Luz híbrida inteligente en todos los
- Serie HiLook Pro
- Cámaras panorámicas de doble lente

IPC-B1

6 9 HA – LUF / SL (2,8 mm)

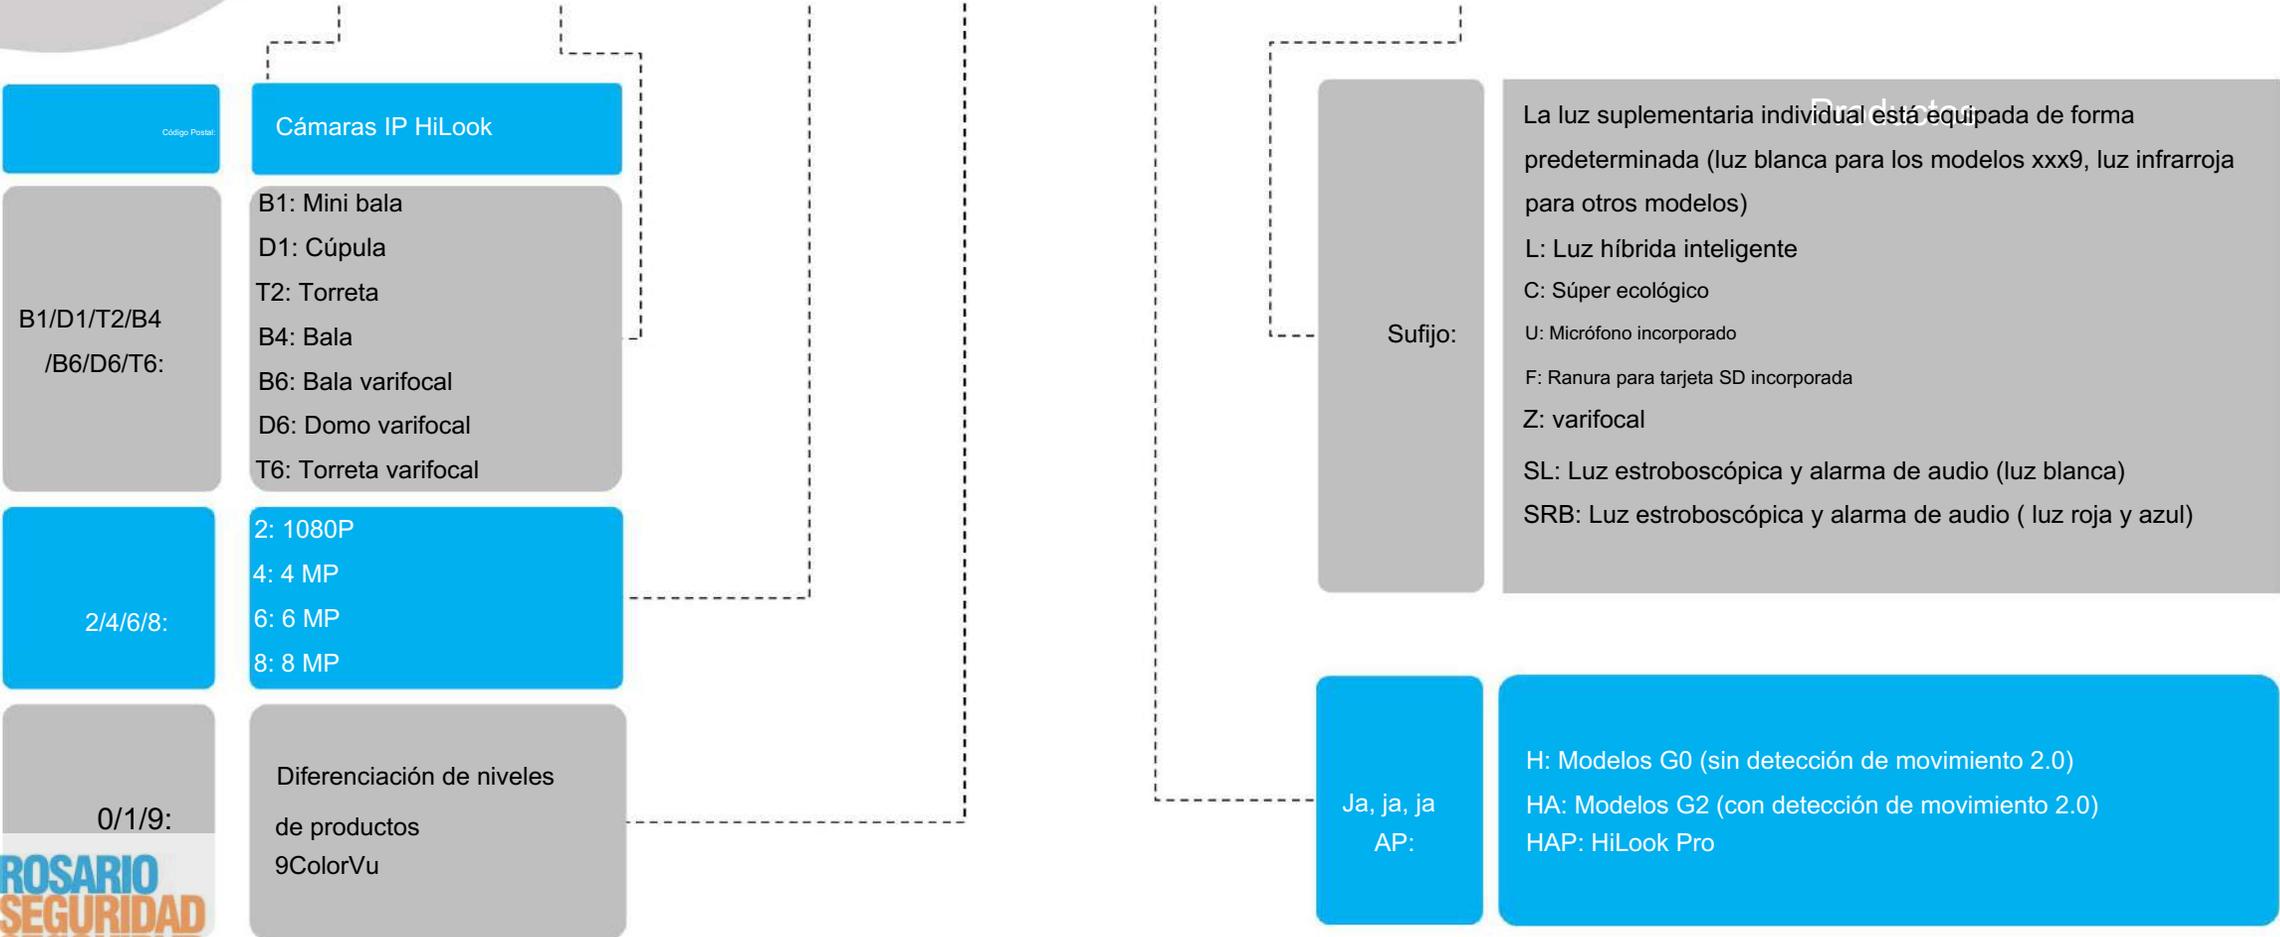


# Familia de productos de cámaras de red

HiLook

Serie Mainstream

Plan al final de su vida útil

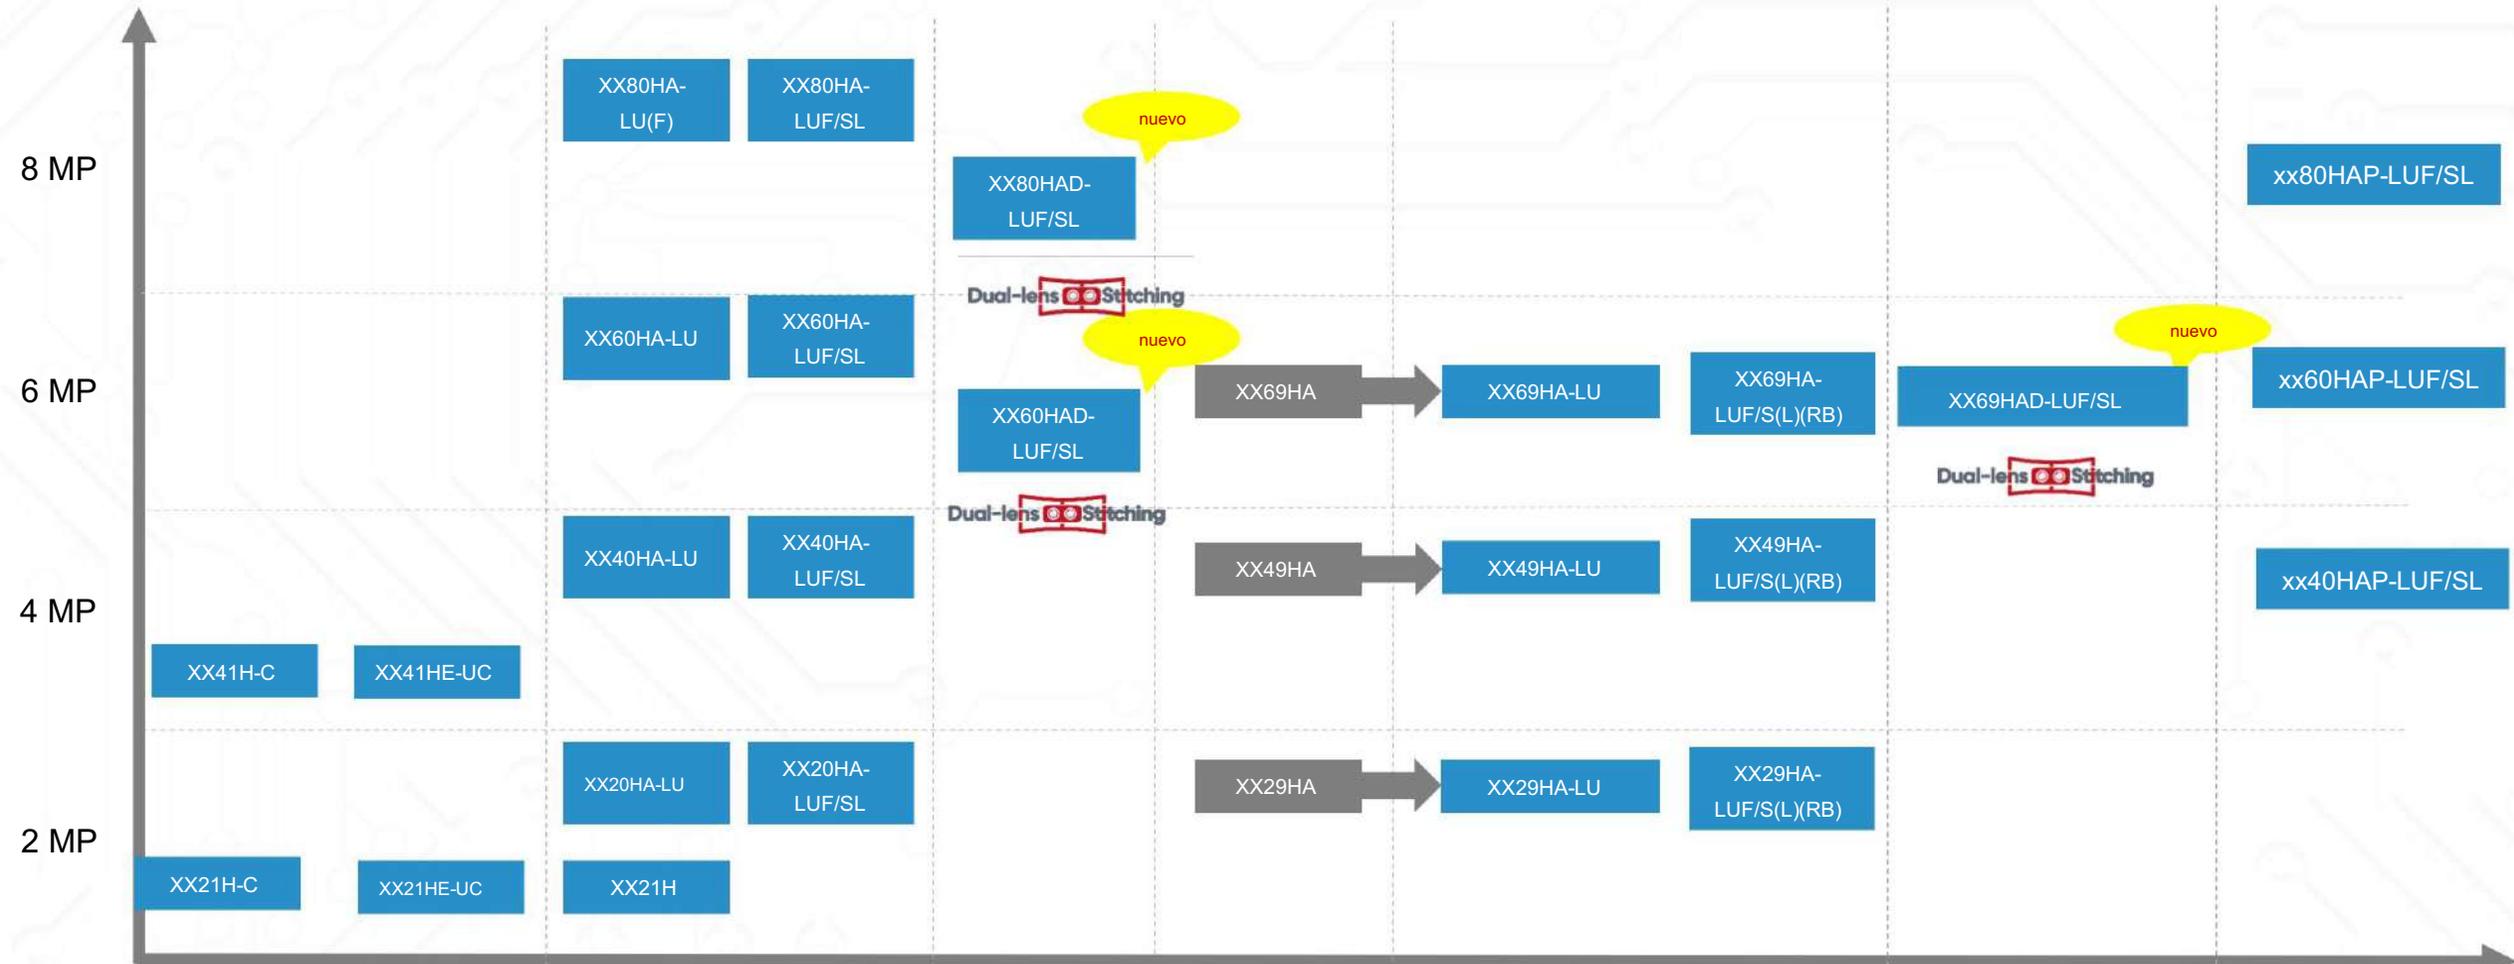


Nuevo

Dual-lens  Stitching



# Serie Value de doble lente Cámara panorámica

# Campo de visión más amplio

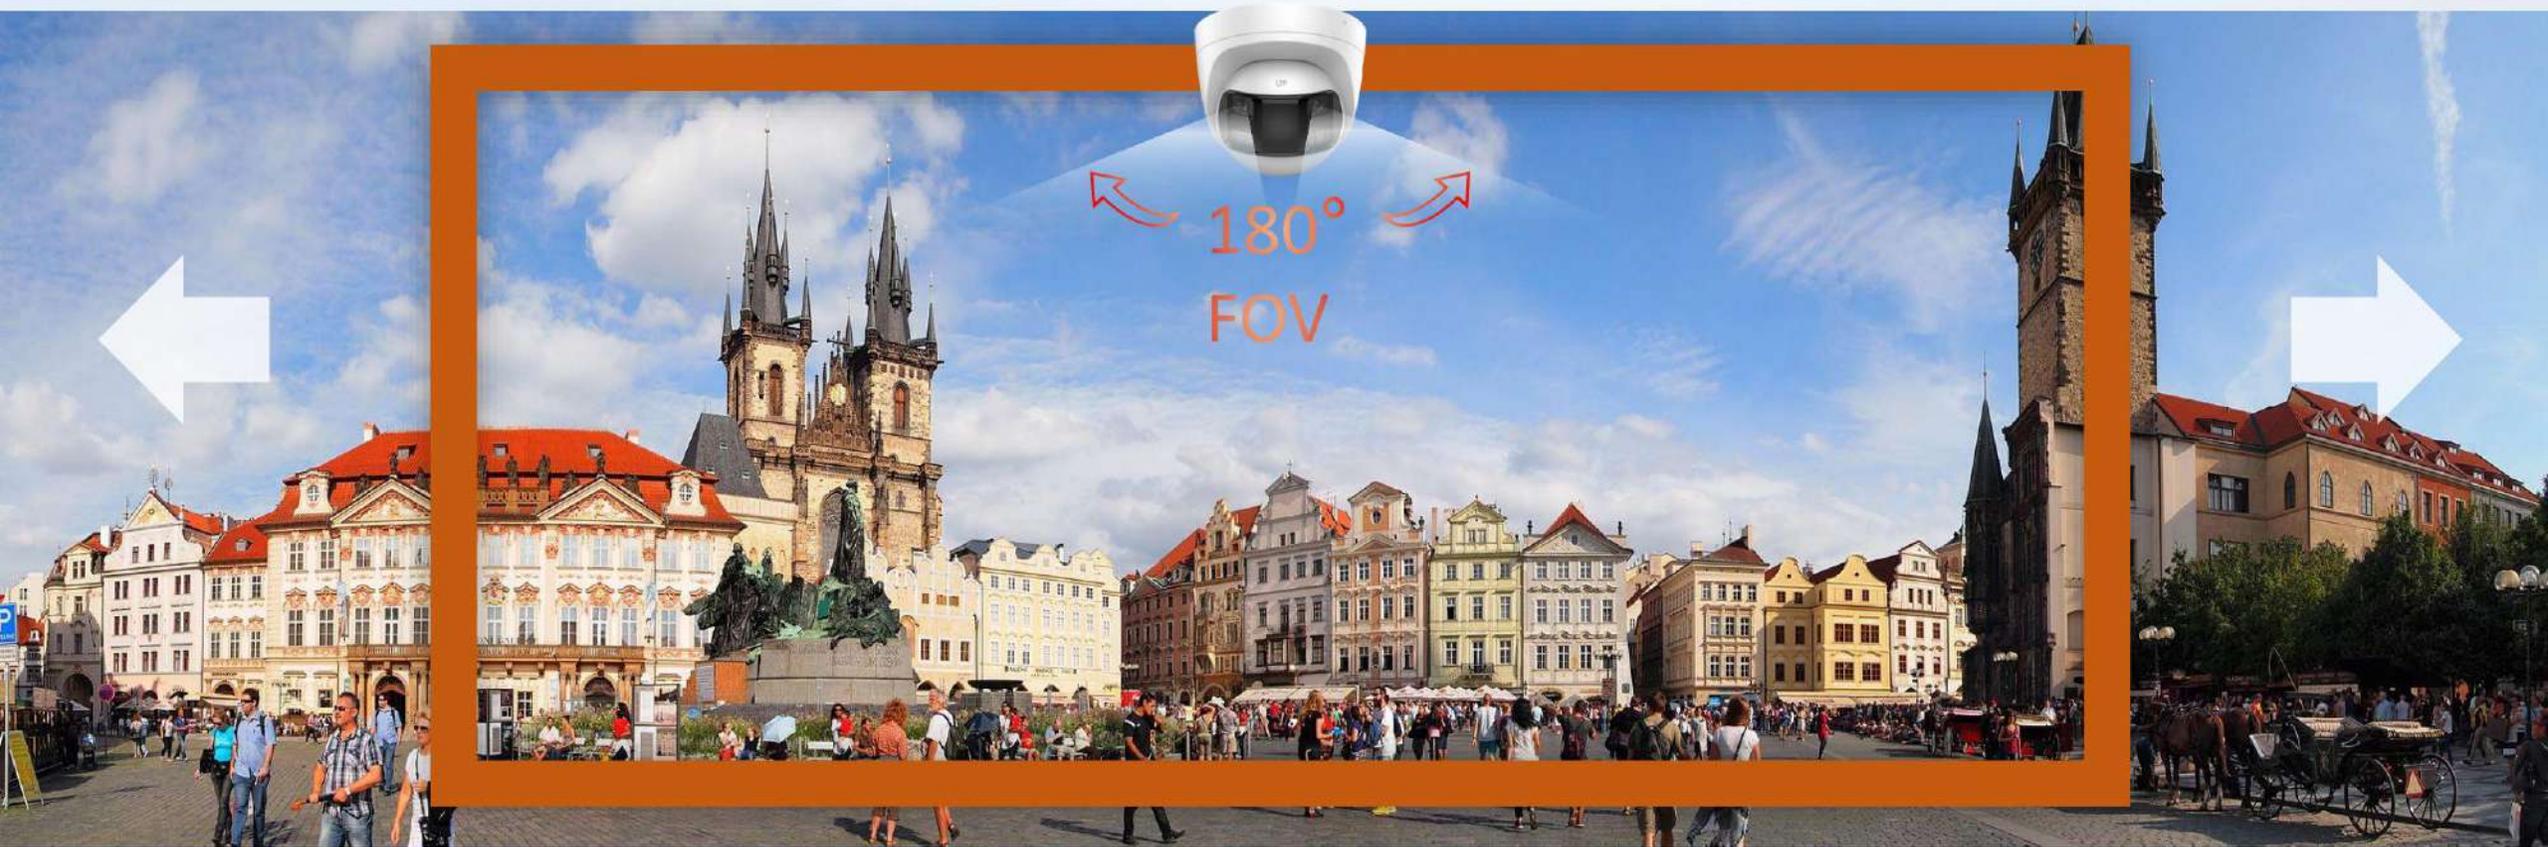

- Doble sensor •
- Doble lente
- Un cableado •
- Una IP



Imagen de la lente izquierda



Imagen de lente derecha



La fusión perfecta de imágenes en una sola imagen.

(20:9)

# Tecnología de corte

1

Fusión de imágenes a nivel de píxel



2

Procesamiento de brillo y color



Vista panorámica de 180° y sin interrupciones



Volumen 40% de descuento (Más oculto)

# Funciones especiales

Smart Hybrid Light



Antes de que el objetivo entre, IR encendido



El objetivo entra y es detectado, luz blanca encendida



El objetivo se apaga, IR activado

# Funciones especiales

Two-way Audio



# Funciones especiales




Luz blanca intermitente



Luz roja y azul intermitente

# Instrucciones de instalación

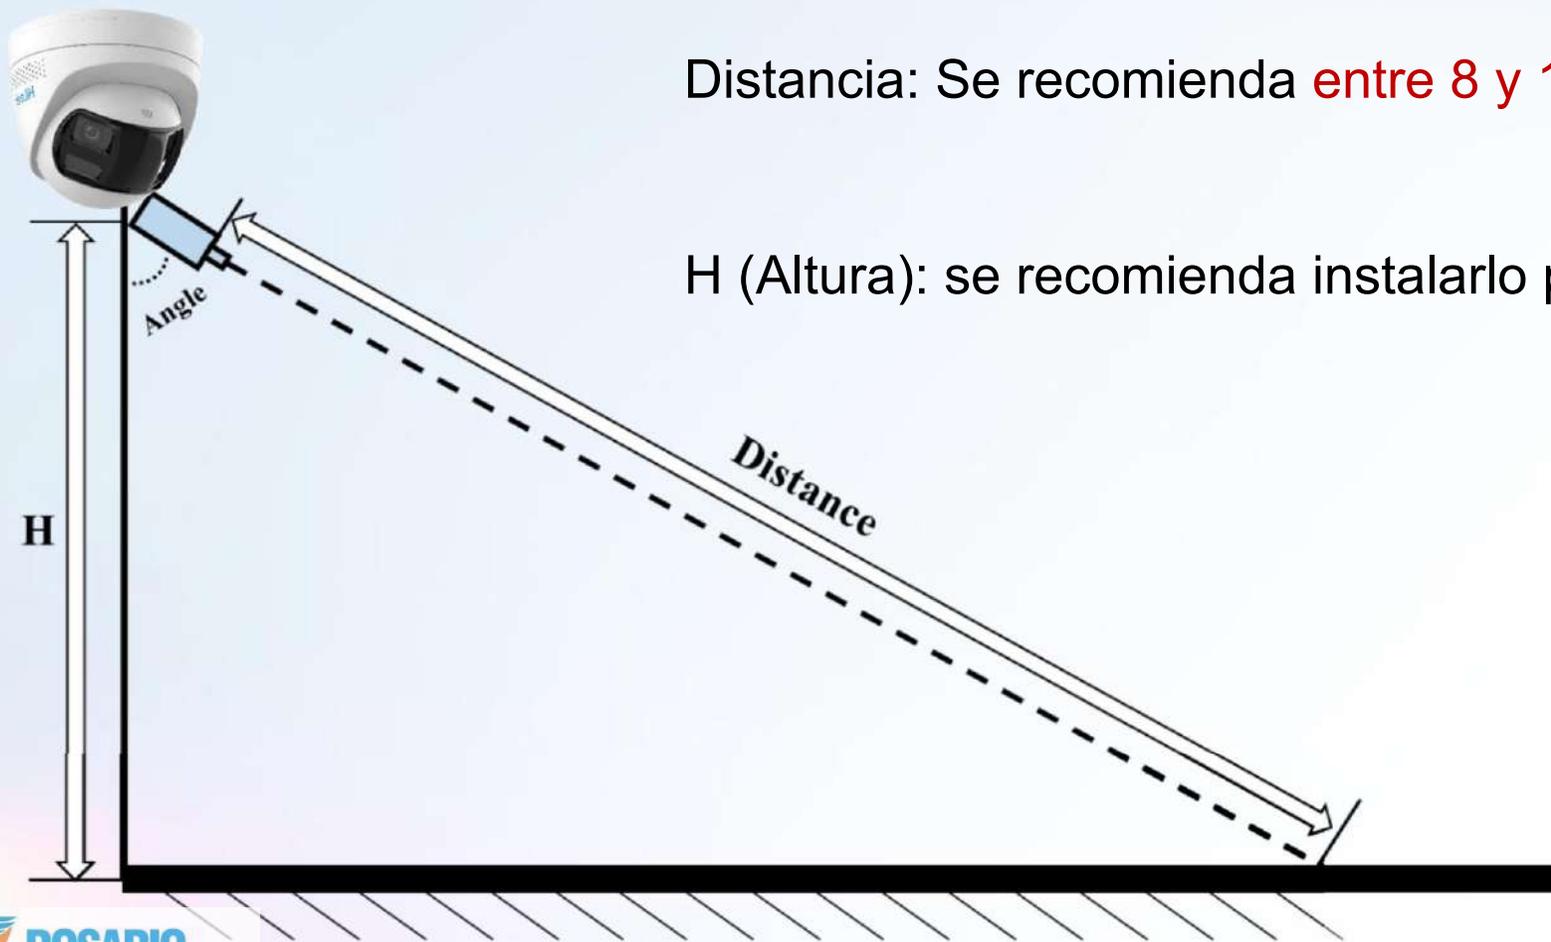

Distancia: Se recomienda **entre 8 y 12 m .**

H (Altura): se recomienda instalarlo por encima de **3 m.**

# Escenarios de aplicación



Parque



Estacionamiento



Intersección



Camino



Estadio



Plantación

# Exhibición de productos



**ColorVu**  
Technology



IPC-B469HAD-LUF/SL(RB)  
IPC-T269HAD-LUF/SL(RB)

\*Próximamente en noviembre

**Smart Hybrid Light**



IPC-B460HAD-LUF/SL  
IPC-T260HAD-LUF/SL

\*Próximamente en noviembre

**Smart Hybrid Light**



IPC-B480HAD-LUF/SL  
IPC-T280HAD-LUF/SL

\*Próximamente en noviembre

Dual-lens  Stitching

**Two-way Audio**

# Lista de compatibilidad de NVR



- El modelo de 6MP puede funcionar con todos los modelos NVR de Hikvision
- El modelo de 8MP debe funcionar con NVR de la serie K de Acusense o superior. Para la serie Q y NI-K, es necesario ajustar manualmente la resolución a 4096\*1860.

# Audio bidireccional

## Doble vía



Two-way Audio



# Cámaras xxx9HA-LUF/SL con

Live Guard y audio bidireccional



HiLook



IPC-B1x9HA-LUF/SL

IPC-B4x9HA-LUF/SL

IPC-T2x9HA-LUF/SL



2/4/6 MP




ColorVu  
Technology



Todas las subseries de HiLook IPC tienen modelos que admiten transmisión **bidireccional**.

**Audio** y Live Guard (luz estroboscópica y alarma de audio)

\*Todos los modelos HiLook compatibles con Live Guard  
Luz híbrida inteligente al mismo tiempo

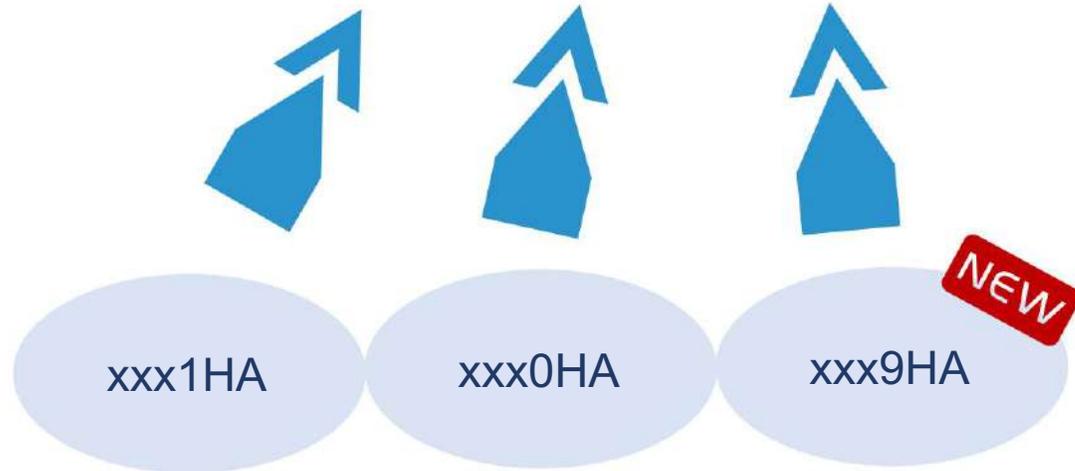

Luz blanca	Estándar	Estándar	Estándar
Luz roja y azul personalizada		Personalizado	Estándar

## Posicionamiento del producto

Two-way Audio

HiLook

xxx9HA-LUF/SL(RB)



+5%

xxx9HA-LUF

El nuevo modelo admite audio bidireccional  
Opción de luz roja y azul estándar,  
**más opciones**



xxx0HA-LUF/SL



+5%

xxx0HA-LUF

**Reducción de precio** para mejorar la relación calidad-precio y reducir la diferencia de precio con modelos sin audio bidireccional (5%)



xxx0HA-LUFC/SL

Audio bidireccional **inclusivo**



# Beneficios

HiLook




con (U)



con & hablante (/SL)



Puedo ver

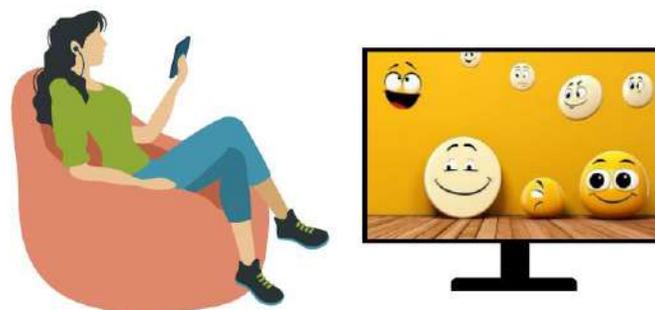

Puedo oír




Puede hablar



## Tradicional

Búsqueda de eventos

Con la ayuda del NVR, saber qué sucedió después de que terminó el evento



El evento ha terminado, las pérdidas ya se han producido.

## Actual

Guardia en vivo

Sólo con la cámara, para dar respuesta activa y alarma en tiempo real antes y durante el evento



Para evitar que ocurran eventos y evitar pérdidas

# Escenario de aplicación

HiLook



Un guardia confiable para dar **una respuesta activa** y **alarma en tiempo real** para disuadir a los intrusos

Además, los modelos compatibles con Live Guard también admite **audio bidireccional**

Vídeo de desempaquetado

HiLook

HiLook





## Exhibición de productos

HiLook



xxx9HA(D)

Cámaras de luz híbridas inteligentes con ColorVu

IPC-B1x9HA-LUF/SL  
IPC-T2x9HA(D)-LUF/SL  
IPC-B4x9HA(D)-LUF/SL

IPC-B1x9HA-LUF/SRB  
IPC-T2x9HA(D)-LUF/SRB  
IPC-B4x9HA(D)-LUF/SRB

Luz blanca

Luz roja y azul

x=2/4/6 MP, 2,8/4 mm



xxx0HA

Cámaras de luz híbridas inteligentes

IPC-B1x0HA-LUF/SL  
IPC-T2x0HA-LUF/SL  
IPC-B4x0HA-LUF/SL  
IPC-B6x0HA-LZU/SL

Luz blanca

B1/T2/B4: x=2/4/6/8 MP, 2,8/4 mm B6:  
x=2/4/6 MP, 2,8-12 mm



xxx1HA(D) Súper Eco

Cámaras de luz híbridas inteligentes

IPC-B1x0HA(D)-LUF/SL  
IPC-T2x0HA(D)-LUF/SL

Luz blanca

x=2/4 MP, 2,8/4 mm

# Cronología de la tecnología



- Imágenes coloridas las 24 horas, los 7 días de la semana • Vista vívida y brillante • Lente súper confocal F1.0

- Necesidad de luz extremadamente baja para abrir la luz blanca (escenarios interiores)

## IR Cámaras

- No se nota fácilmente • es más económico



- Adaptarse a **escenarios sensibles a la luz**, luz blanca  
No es necesario estar encendido todo el tiempo
- **Mejor** efecto de imagen
- Las luces se encienden **más tarde** que la luz híbrida inteligente normal



- Las luces se encienden cuando ocurre un evento, la IA está **visualizado**
- Proporcionar **color** para **eventos clave**
- No se nota fácilmente

# Duración de la luz suplementaria



Versión E9\_V5.8.10

Versión E10\_V5.8.10

Duration  10

Light Brightness Control Auto

 **Nuevo**



La duración de la luz blanca se puede ajustar entre 10 y 300 s.

# Sin cables Cámaras



Familia de productos




Productos destacados

# Familia de productos: cámaras sin cables




\*Las cámaras Wi-Fi/PLC deben usarse con NVS

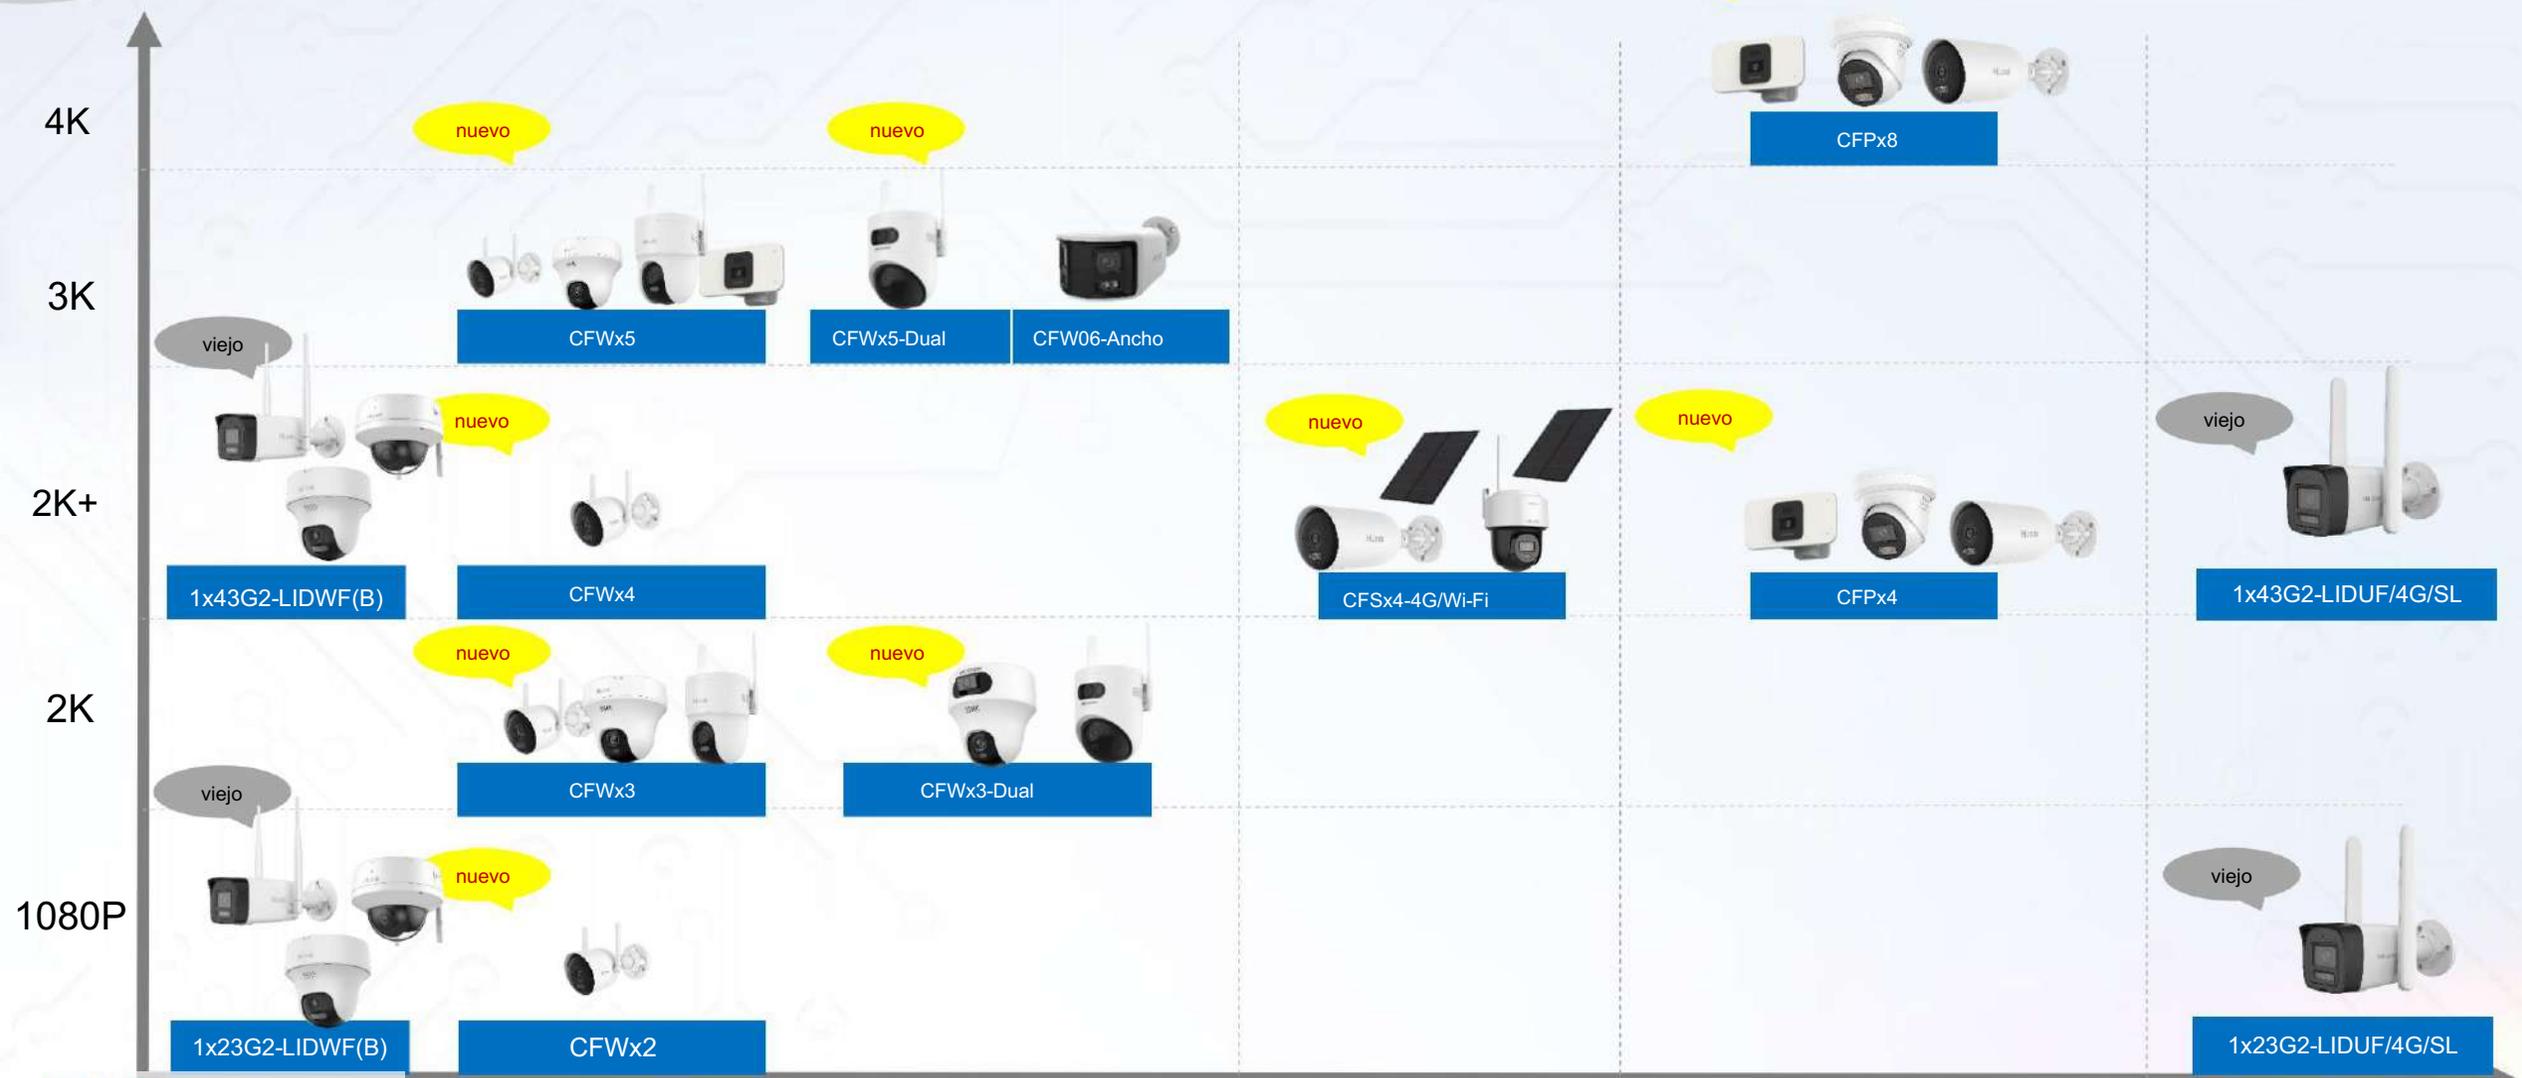

# Regla de nomenclatura: cámaras sin cables

DS-2 CF 2 S 0 4 - H/4G (2,8 mm)

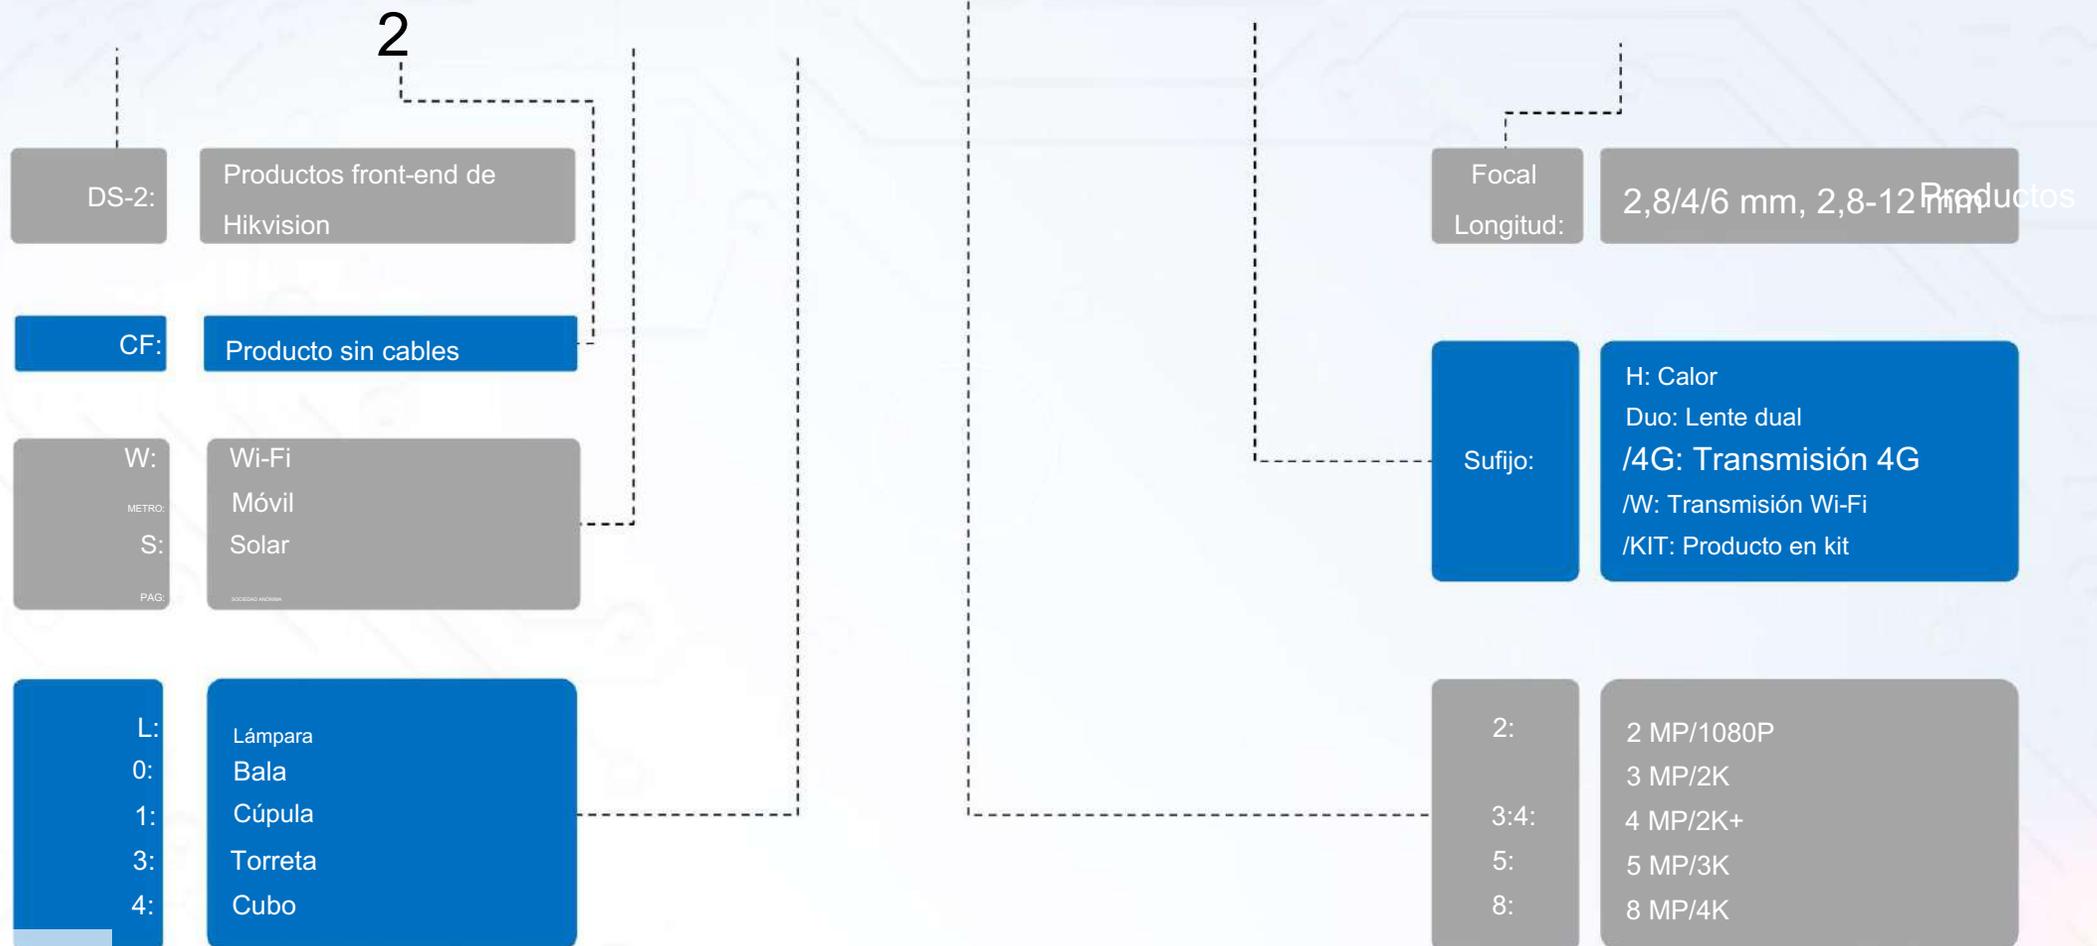

Cable free

Nueva apariencia



Wi-Fi 6

Lente duals

TandemVu

Panorámica de 180°

Cable free

Rompemuros

200 metros

Conexión a través de los muros

Cable free

Grabación de 7\*24 horas

Siempre en video

8W

Panel solar individual

9000 mAh

Capacidad de la batería

Nuevo paquete



Modo de privacidad

2K 3K 4K

Resolución Estándar K

Cámara con reflector

Cable free

Se envía con tarjeta 4G  
En línea con un solo clic

Más de 170 regiones, más de 250 operadores

HOT

HiLook  
CableFree

# Cámaras Wi-Fi EasyLink

NUEVO Almacenamiento seguro, fácil conexión



# Kit Wi-Fi EasyLink



Cámaras Wi-Fi

+



NVS

El kit incluye **1 NVS** y **2 cámaras inalámbricas**.

Nota: La tarjeta SD no está incluida en el kit por defecto.


## Un sistema de gestión centralizado seguro y fácil de vincular

- Conexión estable: Wi-Fi 6 **absoluto** , red de privacidad entre cámaras y NVS
- Fácil vinculación: no es necesario configurar la red, **solo escanea una vez**
- Almacenamiento seguro: la grabación se almacena en **NVS** en lugar de cámaras



# Puntos débiles de las cámaras tradicionales

## Configuración compleja / Instalación compleja

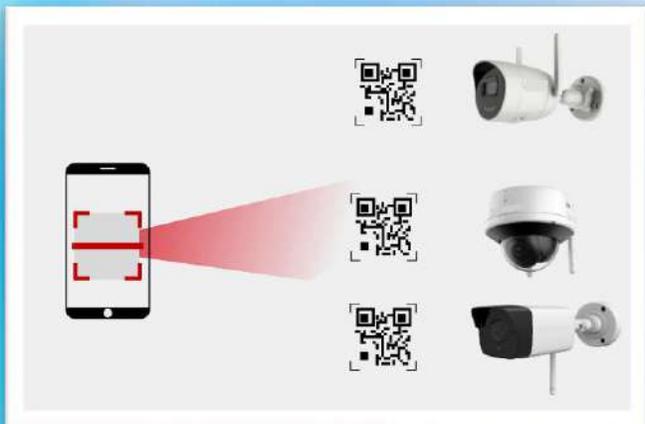


¡ Escaneando **demasiadas** veces!



**cableado** complejo

## Riesgo de pérdida de vídeo

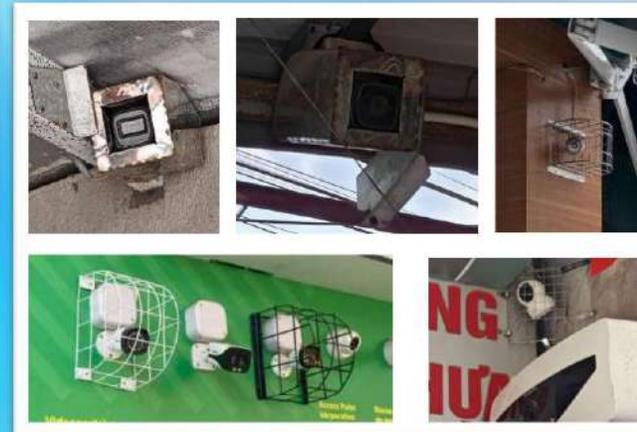


La cámara garantiza la seguridad,  
**Pero la cámara en sí misma tiene riesgos.**

# Ventajas de las cámaras EasyLink

## Fácil conexión

1



Inserte la tarjeta SD y conecte el NVS al enrutador

2

Encienda los NVS y las cámaras



3



Escanee el código QR con Hik-Connect

4

Agregar cámaras con un solo clic



## Conexión estable



Absoluto **Wi-Fi 6**

Wi-Fi **absoluto** 6:

Red de privacidad entre cámaras y NVS.

**Sin interferencias**, más estable.

## Safe Storage

Almacenamiento seguro



Almacenamiento **centralizado** :

Almacenamiento en la tarjeta SD del NVS, no en la tarjeta SD de la cámara.

**No estar expuesto**, más seguro.


# Escenarios de aplicación

## Residencia




- 2 cámaras Bullet para exteriores
- Protege el patio y el garaje al mismo tiempo.

## Restaurante

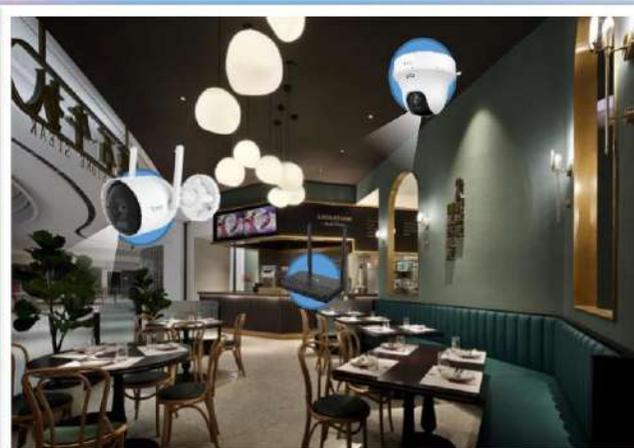

- 1 cámara bala para exteriores
- 1 cámara PT para interiores
- Monitor de cámara tipo bala para exteriores la zona de entrada
- La cámara PT monitorea todo el proceso restaurante

## Cafetería

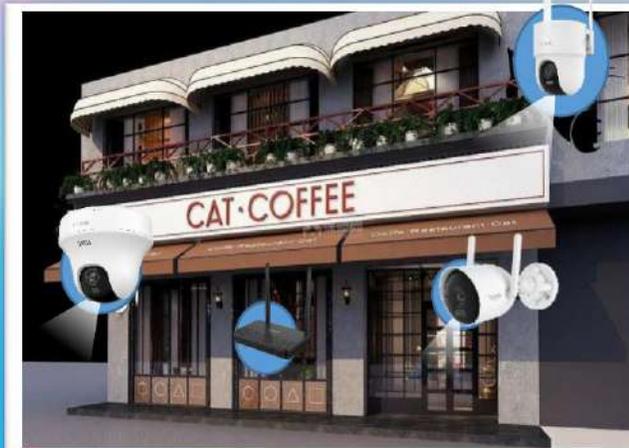

- 1 cámara bala para exteriores
- 1 cámara PT para exteriores
- 1 cámara PT para interiores
- Monitor de cámara tipo bala para exteriores la zona de entrada
- Monitor de cámara PT para exteriores calle
- Monitor de cámara PT interior todo el café

# Exhibición de productos

Cámara bala Wi-Fi para exteriores



DS-2CFW02  
DS-2CFW04



- Compatible con Wi-Fi 6
- Admite detección de personas y vehículos
- Micrófono y altavoz integrados, compatible con audio bidireccional.
- Buen rendimiento nocturno con hasta 30 m de infrarrojos y 30 m de luz blanca
- Resistente al agua y al polvo (IP66)

Cámara PT con Wi-Fi para interiores



DS-2CFWQ3  
DS-2CFWQ5



- Compatible con Wi-Fi 6
- Soporte de seguimiento inteligente
- Micrófono y altavoz integrados, compatible con audio bidireccional.
- Buen rendimiento nocturno con hasta 30 m de infrarrojos y 30 m de luz blanca

Cámara PT con Wi-Fi para exteriores



DS-2CFWP2  
DS-2CFWP4



- Compatible con Wi-Fi 6
- Soporte de seguimiento inteligente
- Micrófono y altavoz integrados, compatible con audio bidireccional.
- Buen rendimiento nocturno con hasta 30 m de infrarrojos y 30 m de luz blanca
- Resistente al agua y al polvo (IP66)

UPCOMING

Cablefree HiLook

# Cámaras PLC

NUEVA Conexión más allá de los muros





Cámaras PLC

+



PLC NVS

El kit incluye **1 NVS** y **2 cámaras PLC**

**EOP:** Ethernet sobre energía

## Paso 1: El kit conecta el enrutador



## Paso 2: Conectar

## Paso 3: Escanear

## Cámara inalámbrica normal



- **Señal inestable**, preocupación desconectar
- **Mala penetración en la pared**, con una separación máxima de 2 paredes.
- **La configuración de red es compleja**, especialmente si tiene más de 2 cámaras

## Cámara PLC



- Conexión por cable, señal **estable**.
- Ethernet sobre alimentación, conexión **que rompe cualquier muro**
- **Plug and play**, conéctese con uno solo

hacer clic

Cámara con reflector PLC para exteriores



Smart Hybrid Light



DS-2CFPL4  
DS-2CFPL8

- Apoyo a EOP
- Soporte para reflector LED
- Admite detección de personas y vehículos
- Micrófono y altavoz integrados, compatible con audio bidireccional.
- Buen rendimiento nocturno con hasta 30 m de infrarrojos y 30 m de luz blanca
- Resistente al agua y al polvo (IP66)

Cámara bala PLC para exteriores



Smart Hybrid Light



DS-2CFP04  
DS-2CFP08

- Apoyo a EOP
- Admite detección de personas y vehículos
- Micrófono y altavoz integrados, compatible con audio bidireccional.
- Buen rendimiento nocturno con hasta 30 m de infrarrojos y 30 m de luz blanca
- Resistente al agua y al polvo (IP66)

Cámara de torreta PLC para exteriores



DS-2CFP34  
DS-2CFP38

- Apoyo a EOP
- Admite detección de personas y vehículos
- Micrófono y altavoz integrados, compatible con audio bidireccional.
- Resistente al agua y al polvo (IP66)

UPCOMING

Cablefree HiLook

# Cámaras solares

NUEVO Siempre en línea, siempre en video



# Cámaras solares



Cámara bullet y PT **AOV** con energía solar , **7/24 h** , con transmisión **4G** y panel solar **individual** .

**AOV**: Siempre en video

# Ventajas de la cámara AOV

## Cámara solar normal

PIR



PIR+Rader



- Modo de activación, sin grabación continua
- Detección PIR/Rader, tiene muchas falsas alarmas
- Panel solar integrado, ángulo de instalación limitado

## Cámara AOV

Vehículo todo terreno



- Siempre en video, **grabación 24/7**
- Detección de IA, **mayor precisión**
- Panel solar individual, **ángulo de instalación flexible.**

Cámara solar 4G de 4 MP y 7/24 h



DS-2CFS04/4G



- Soporte AOV
- Admite detección de personas y vehículos
- Micrófono y altavoz integrados, compatible con audio bidireccional.
- Buen rendimiento nocturno con hasta 30 m de infrarrojos y 30 m de luz blanca
- Resistente al agua y al polvo (IP66)

Cámara solar 4G PT de 4 MP y 7/24 h



DS-2CFSP4/4G



- Soporte AOV
- Panorámica: 0° a 345°, inclinación: 0° a 80°
- Admite detección de personas y vehículos
- Micrófono y altavoz integrados, compatible con audio bidireccional.
- Buen rendimiento nocturno con hasta 30 m de infrarrojos y 30 m de luz blanca
- Resistente al agua y al polvo (IP66)

**UPCOMING**

# Hoja de ruta para la promoción de series sin cables



2025.Q1

2025.Q2

EasyLink Bullet  
(2025.1)



EasyLink PT de interior  
(2025.3)



EasyLink Outdoor PT  
(2025.5)



EasyLink Bullet&PT de doble lente  
(2025.4)



Lámpara EasyLink  
(2025.6)



EOP - Bala, lámpara y torreta  
(2025.3)



Bala solar (4G/Wi-Fi)  
(2025.5)



\*Las acciones de promoción y el tiempo de promoción pueden ajustarse según la situación real, la hoja de ruta se actualizará oportunamente si hay algún ajuste.

# Turbo HD Cámaras



Familia de productos



Productos destacados

# Regla de nomenclatura: Turbo HD HiLook



THC-B1      1      0 – P/XX (2,8 mm)

THC: Cámara Turbo HD

BX:  
X: 0/1/2/3

B: Bala  
D: Cúpula  
T: Torreta

Resolución

2: 2 MP  
3: 3 MP  
4: 4 MP  
5: 5 MP

Función

0: Eco  
3: Eco Ultra Bajo Luz  
7: Luz blanca  
9: ColorVu Lite

Información de la extensión


Función PIR: PIR  
L: Luz híbrida inteligente  
C: Eco+  
O: Alarma fuera  
S: Audio  
TS: [Audio bidireccional](#)

Información de la extensión

P: Plástico  
M: metálico  
VF: varifocal  
Z: varifocal motorizado



# Familia de productos: HiLook Turbo HD

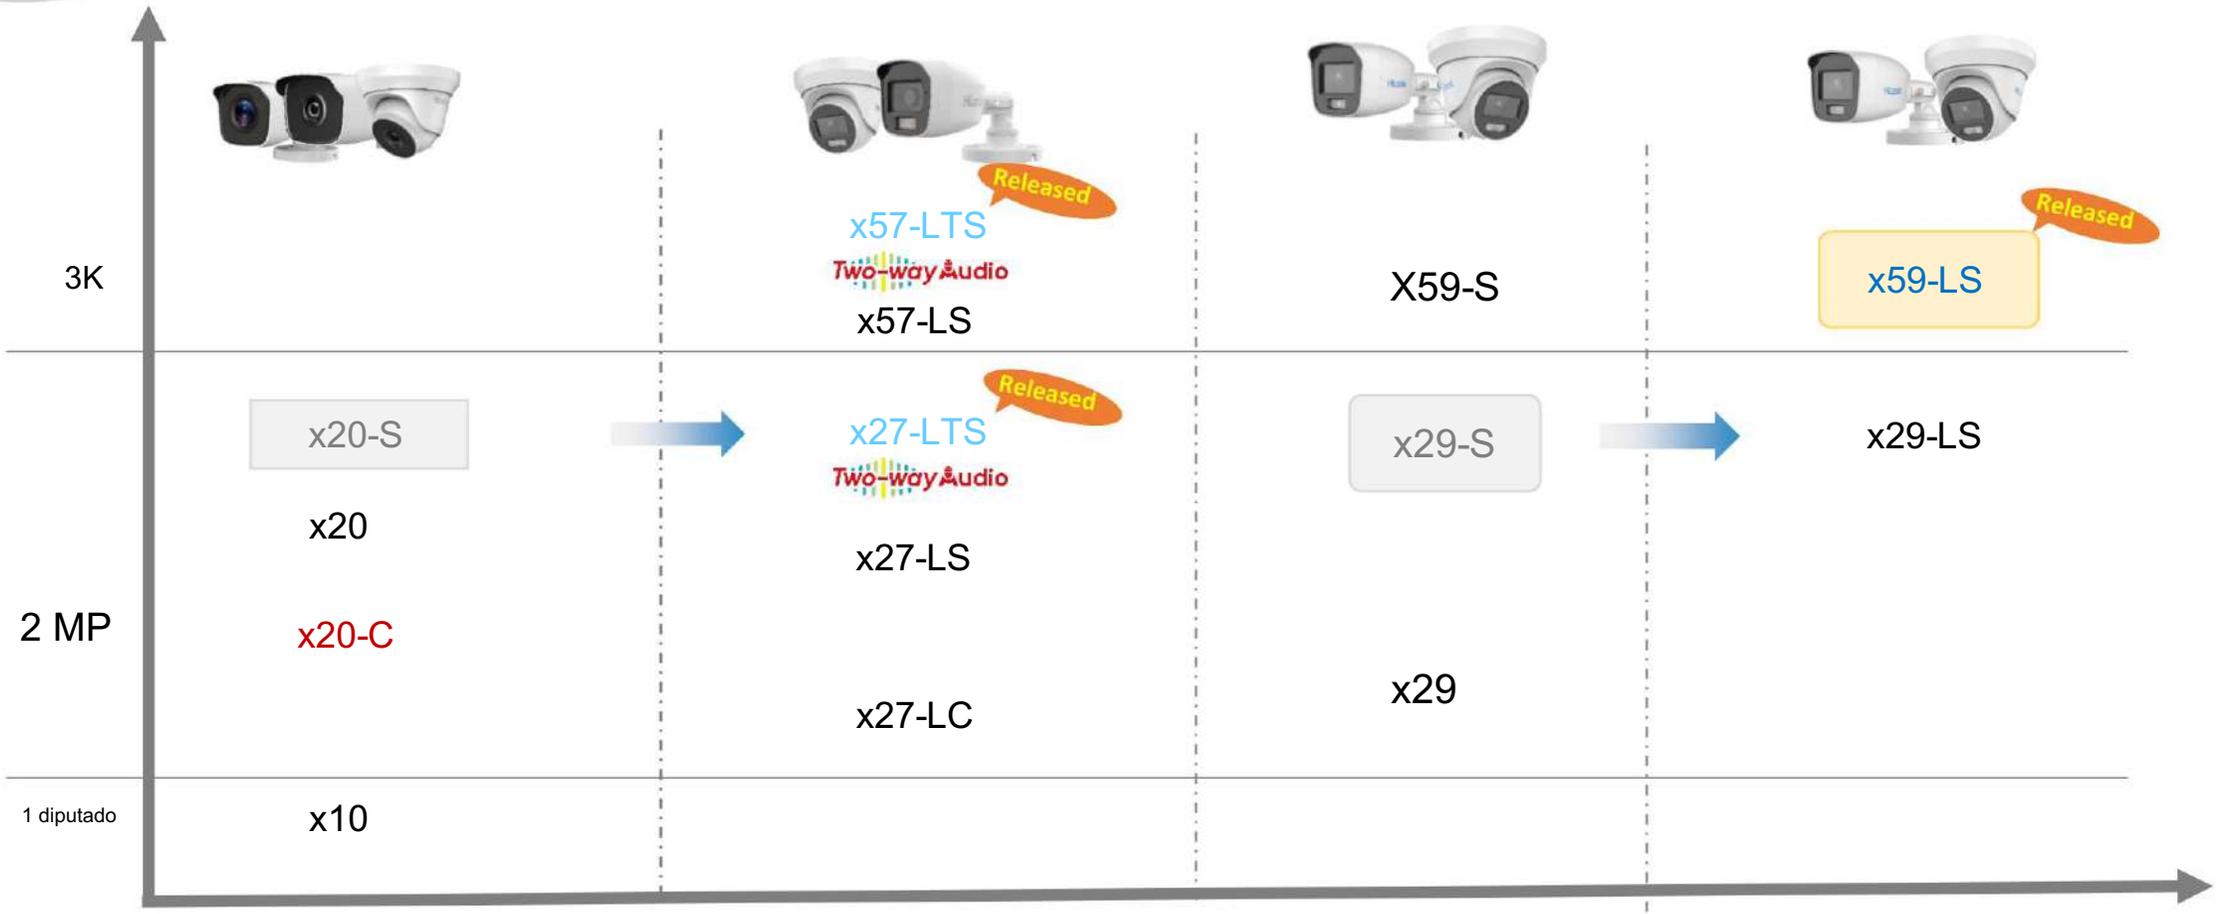

Valor

Luz híbrida inteligente

ColorVu

Luz híbrida inteligente con ColorVu

# Productos destacados

## Cámaras de luz híbridas inteligentes



- 1080p / 3K (2960\*1665)

- Luz híbrida inteligente:

Modo IR: 20/40 m

Modo de luz blanca: 20/40 m

Modo inteligente (modo predeterminado)

Luz blanca encendida cuando hay personas o vehículos  
Luz blanca apagada cuando no aparece ninguna persona/vehículo

- Micrófono incorporado, audio a través de coaxial (-S)

- IP66 (se excluyen las torretas de interior)

B/Tx57-L



B/Tx27-L



THC-B157-LMS

THC-B157-LPS

THC-B257-LMS

THC-T157-LMS

THC-T157-LPS

THC-T157-LMS

THC-B127-LMS

THC-B127-LPS

THC-B227-LMS

THC-T127-LMS

THC-T127-LPS

THC-T227-LMS

THC-B127-LMC

THC-B127-LPC

THC-T127-LMC

THC-T127-LPC

# Productos destacados

## Cámaras de luz híbridas inteligentes con ColorVu



**B/Tx59-LS**

3K

- THC-B259-LMS
- THC-B159-LPS
- THC-B159-LMS
- THC-T259-LS
- THC-T159-LPS
- THC-T159-LMS

**B/Tx29-LS**

1080p

- THC-B229-LS
- THC-B129-LPS
- THC-T229-LMS
- THC-T129-LPS

- Súper apertura F1.0, 0,001 lux
- Tecnología súper confocal
- Luz híbrida inteligente:

Modo IR: 20/40 m

Modo de luz blanca: 20/40 m (modo predeterminado)

Modo inteligente

Luz blanca encendida cuando hay personas o vehículos

Luz blanca apagada cuando no aparece ninguna persona/vehículo

- Micrófono incorporado, audio a través de cable coaxial.
- IP67

## Cámaras de luz híbridas inteligentes con audio bidireccional



Manténgase preparado, comuníquese en tiempo real



## Two-way Audio

Charla de vallas



Intercomunicador de puerta



Interacción familiar



# Estructura de audio bidireccional

 **HC** Aplicación HiLookVision Iniciar intercomunicador

- HC DVR
- APP Audio bidireccional con cámara (por DVR)



HiLookVision

DVR



Turbo HD  
Cámara



 **DVR** DVR Iniciar audio bidireccional


- DVR local Audio bidireccional con cámara
- DVR web Audio bidireccional con cámara
- Grabadora DVR (WEB,4200)

## Reducción de ruido con IA



Filtra de forma inteligente el ruido de fondo

- \*Reducción de ruido constante
- \*Ruido transitorio
- \*Voz humana

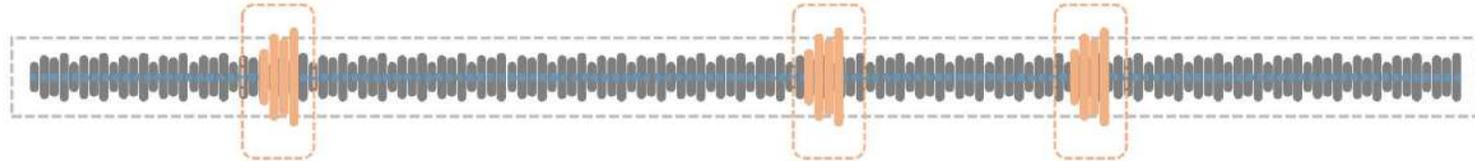



## Cancelación de eco

Dile adiós al eco, a los aullidos y a los problemas de escucha.

# Cámaras de luz híbridas inteligentes **de 2 MP** con **audio bidireccional**

HiLook

Liberado



**Bx27-LTS**

THC-B127-LPTS  
THC-B127-LTS  
THC-B227-LTS

**Tx27-LTS**

THC-T127-  
PTLTS  
THC-T227-LTS

- Lente focal fija de 2,8 mm y 3,6 mm
- Reducción de ruido inteligente
- Cancelación de eco
- IR: 25 a 40 m, Luz blanca: 20 a 40 m
- Audio de alta calidad con audio a través de cable coaxial, micrófono incorporado y altavoz incorporado.
- Proporciona seguridad en tiempo real a través de audio bidireccional integrado

# Cámaras de luz híbridas inteligentes 3K con **audio bidireccional**

HiLook

Liberado



**Bx57-LTS**

THC-B157-LPTS  
THC-B157-LTS  
THC-B257-LTS

**Tx57-LTS**

THC-T157-  
PTLTS  
THC-T257-LTS

- Lente focal fija de 2,8 mm y 3,6 mm
- Reducción de ruido inteligente
- Cancelación de eco
- IR: 25 a 40 m, Luz blanca: 20 a 40 m
- Audio de alta calidad con audio a través de cable coaxial, micrófono incorporado y altavoz incorporado.
- Proporciona seguridad en tiempo real a través de audio bidireccional integrado

# PT y PTZ Cámaras



Familia de productos



Productos destacados

# Familia de productos de cámaras PTZ de red



# Próximamente: Nueva apariencia de N2C To C



NUEVO



4G


PTZ-N2C  
2/4MP

2025T2

# Próximamente: Nuevas cámaras N2C PT con ColorVu 2025Q1



- ColorVu con luz híbrida inteligente



- Resistencia al agua



IP66

- Soporte todo en uno



Montaje en el techo

Montaje en pared

- Audio bidireccional

Altavoz incorporado

Micrófono incorporado



- Alarma de audio



- Seguimiento automático Lite

Seguimiento solo con personas



# Próximamente: Nuevas cámaras N2C PT con ColorVu

HiLook



PTZ-N2C400C-DE(B)  
PTZ-N2C200C-DE(B)

- 2/4 MP a 20 fps, CMOS de 1/2,8"
- 2,8/4 mm
- 0,005 lux a F1.0
- Panorámica: 0° a 345°, inclinación: 0° a 80°
- Audio bidireccional, con micrófono y altavoz integrados.
- Alarma de audio con mensaje de alarma predeterminado/personalizado
- Detección de movimiento 2.0
- Seguimiento automático ligero \*
- Luz híbrida inteligente: luz infrarroja y blanca
- Fácil control en la aplicación Hik-Connect
- Soporte todo en uno: montaje en pared o techo
- Admite tarjetas SD de hasta 512 GB
- IP66

# Destacado: Nueva cámara PTZ N2 con AcuSense

HiLook



Two-way Audio



Tecnología AcuSense

Motorized



4x Optical Zoom



Protecciones: IP66, IK10



Nueva versión




Nuevas funciones

- Altavoz incorporado
- AcuSense
- Base de plástico

Liberado

Próximamente: Instalación de un vehículo de propulsión autónomo (AOV) con energía solar

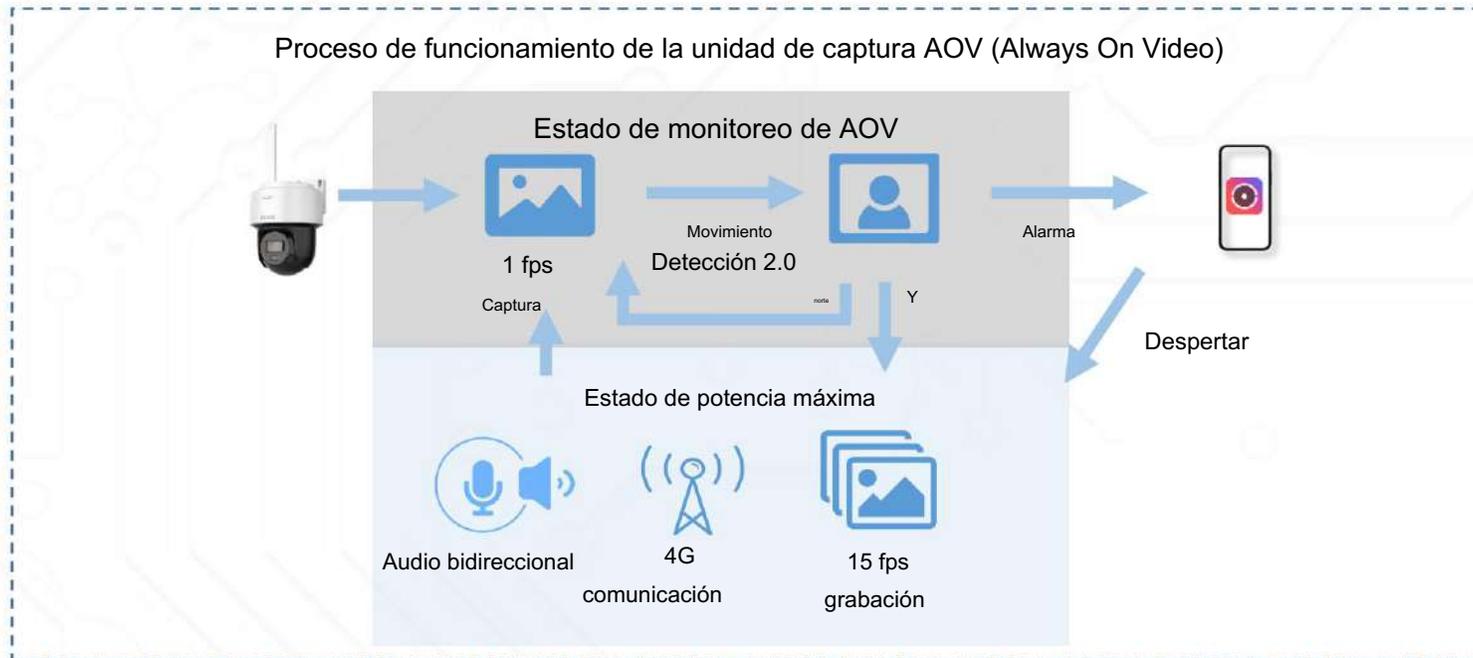

Tiempo de trabajo de la unidad de captura AOV

Batería Capacidad	Vehículo todo terreno Estado	Tiempo de grabación	Laboral duración
36 Wh 1 fps		1 h/día	10 días


Vídeo time-lapse para reproducción en minutos



- 2/4 MP, 4 mm
- F1.0, tecnología ColorVu
- Luz híbrida inteligente
- Audio bidireccional, micrófono y altavoz integrados.
- Admite tarjeta SD de 512 GB
- IP66
- Panel solar: 8 W, batería: 36 Wh
- La entrada de alimentación de 12 V CC se puede aplicar junto con la batería.

# Destacado: Nueva cámara Mini TandemVu N2D PT

# HiLook

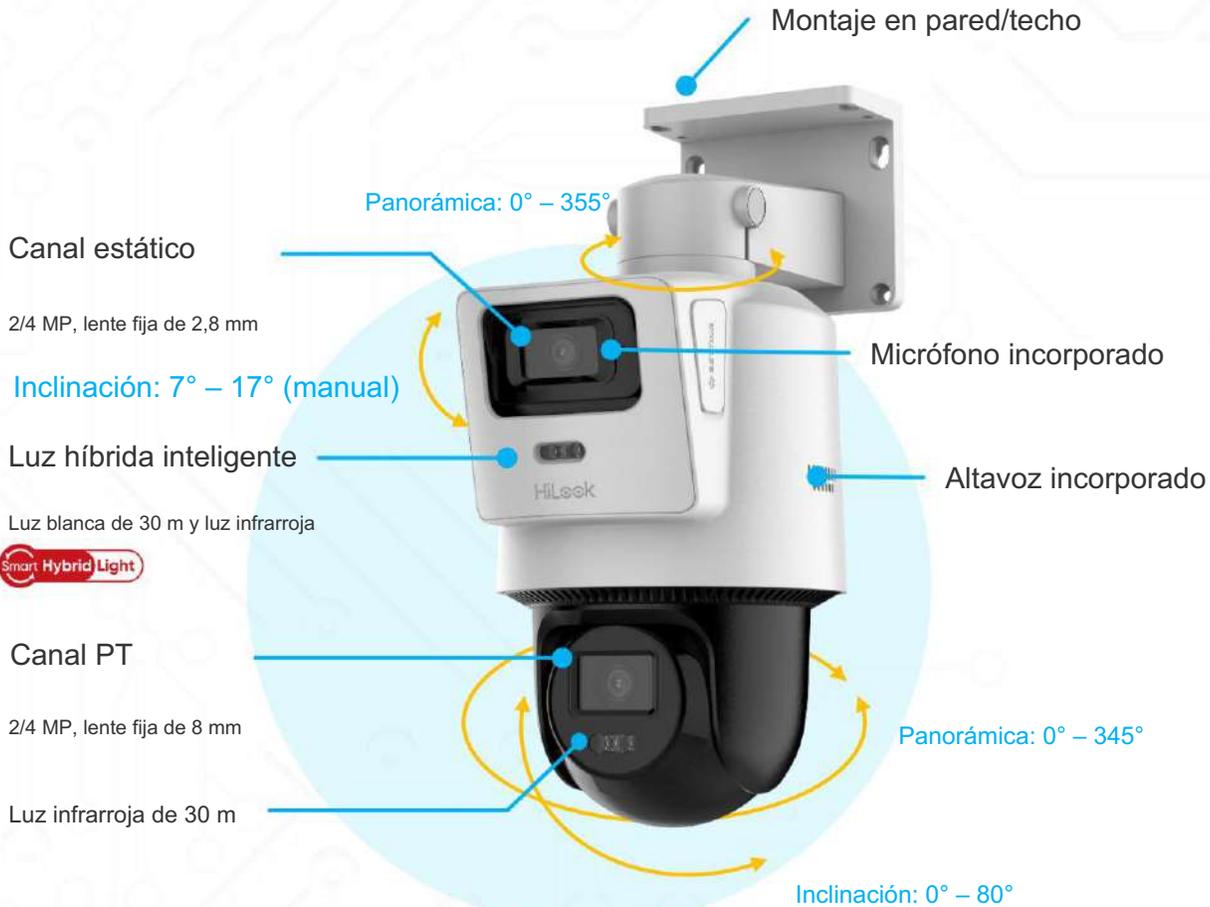

PTZ-N2D400M-DE/14  
PTZ-N2D200M-DE/14

Liberado

- Vídeo: Desempaquetado, vídeo de demostración

¡NUEVO!



- Audio bidireccional



- TandemVu



- Resistencia al agua



IP66



Área de monitoreo máxima de 145°

Vista amplia fija + vista lejana flexible

# Destacado: Nueva cámara Mini TandemVu N2D PT

HiLook



PTZ-N2D400M-DE/14

PTZ-N2D200M-DE/14

Liberado

- Canal estático:
  - 4 MP a 25/30 fps, 2,8 mm
  - 2 MP a 25/30 fps, 2,8 mm
  - Luz híbrida: 30 m de infrarrojos y 30 m de luz blanca
  - Panorámica: 0° a 355°, inclinación: 7° a 17° (ajuste manual)
- Canal PT:
  - 4 MP a 25/30 fps, 8 mm
  - 2 MP a 25/30 fps, 8 mm
  - Luz infrarroja de 30 m
  - Panorámica: 0° a 345°, inclinación: 0° a 80°
- Audio bidireccional, micrófono y altavoz integrados.
- Detección de movimiento 2.0
- Soporte todo en uno: montaje en pared o techo
- IP66

# NVR y DVR



Familia de productos



Productos destacados

# NVR y DVR




Familia de productos



Productos destacados

# Regla de nomenclatura de NVR

## NVR - 1 04 (M) H - C / (4P)

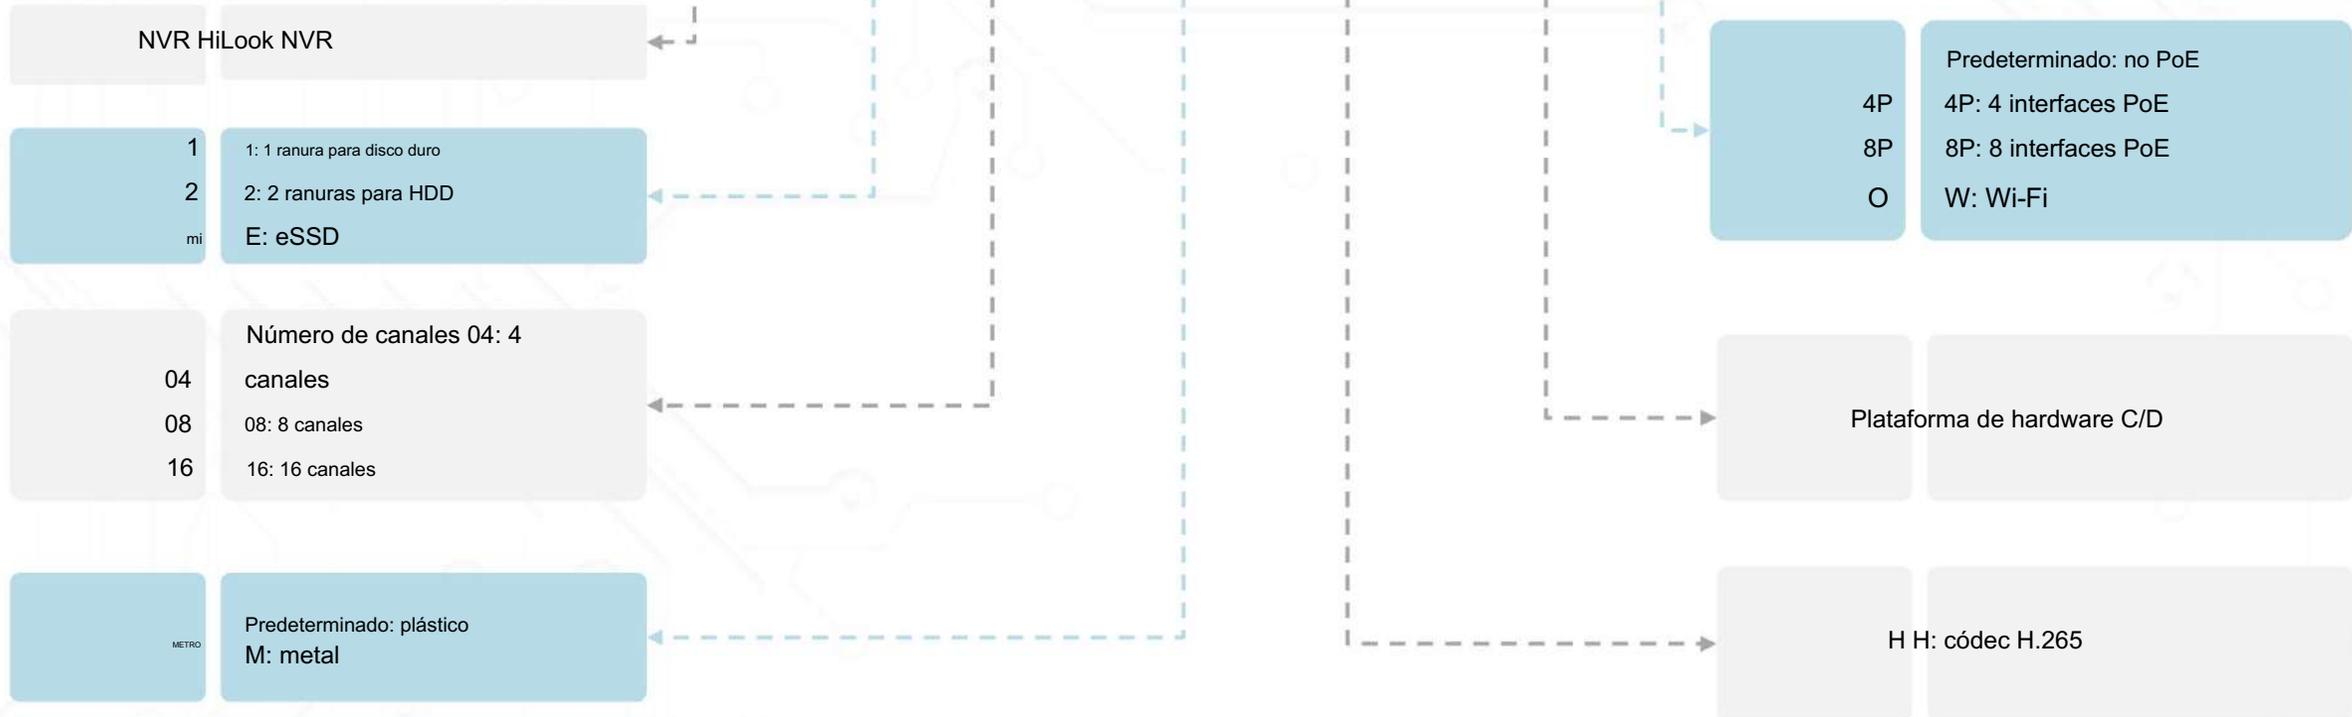

# Familia de productos NVR

Nuevo


Capacidad de decodificación



NVR : nuevo diseño de paquete para todas las series

HiLook

El nuevo paquete muestra las funciones y los parámetros del producto de forma más intuitiva y clara

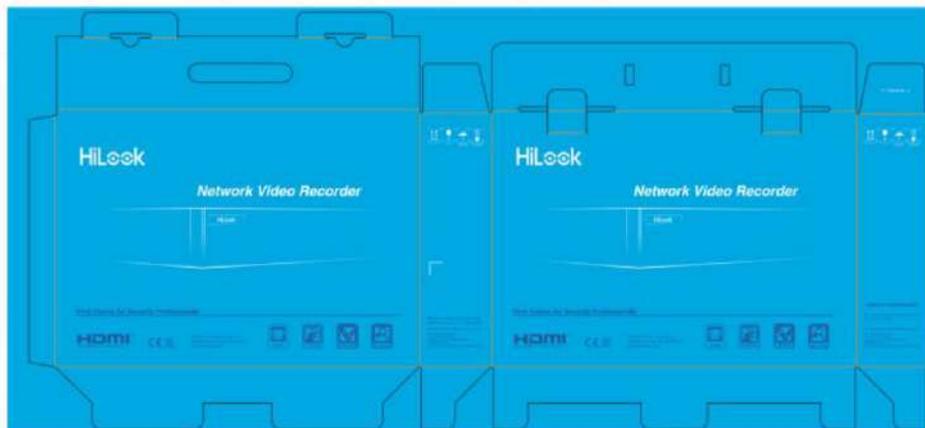

**Más atractivo:** Resalte los puntos de venta del producto

**Claro y conciso:** Permita que los consumidores comprendan las características del producto y los escenarios de uso de un vistazo

NVR : decodificación de 16 \* 1080p

HiLook

Nuevo



1 disco duro

2 discos duros

NVR-104MH-K  
NVR-104MH-K/4P  
NVR-108MH-K  
NVR-108MH-K/8P  
NVR-116MH-K

NVR-208MH-K  
NVR-208MH-K/8P  
NVR-216MH-K  
NVR-216MH-K/16P  
NVR-232MH-K/16P

## AcuSense

Funciones de IA conmutables: elige 1 de 3

Detección de movimiento 2.0: todos los canales

Protección perimetral: 1 canal (1xMH), 2 canales (2xMH)

Reconocimiento facial: reconocimiento facial de 1 canal para transmisión de video o reconocimiento facial de 4 canales para fotografía de rostro

Alta capacidad de decodificación

IA desactivada: 16 \* 1080p

IA activada: 12 \* 1080p

# NVR : decodificación 6 \* 1080p



1 disco duro

2 discos duros

NVR-104MH-C(D)  
NVR-104MH-C/4P(D)  
NVR-108MH-C(D)  
NVR-108MH-C/8P(D)  
NVR-116MH-C(D)

NVR-208MH-C(D)  
NVR-208MH-C/8P(D)  
NVR-216MH-C(D)  
NVR-216MH-C/16P(D)

Detección de movimiento de 4 canales 2.0

Capacidad de decodificación

Detección de movimiento 2.0 **activada:**

Decodificación de 1080p de 4 canales + Detección de movimiento 2.0 de 4 canales

(NVR-104MH solo admite detección de movimiento de 1 canal 2.0)

Detección de movimiento 2.0 **desactivada:**

Decodificación de 6 canales 1080p

Resolución de hasta 4K

Salida simultánea HDMI/VGA


## NVR : decodificación 4 \* 1080p

HiLook



Plástico

NVR-104H-D(D)  
NVR-104H-D/4P(D)  
NVR-108H-D(D)  
NVR-108H-D/8P(D)

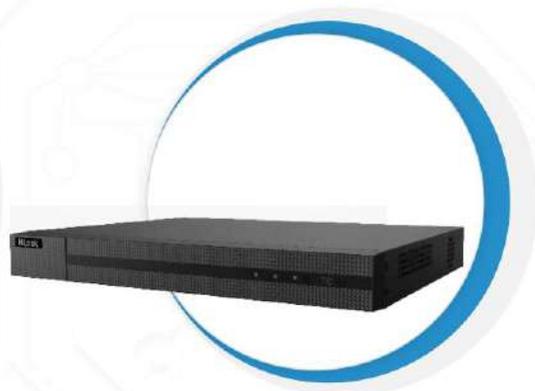

Metal

NVR-104MH-D(D)  
NVR-104HH-D/4P(D)  
NVR-108MH-D(D)  
NVR-108HH-D/8P(D)

Capacidad de decodificación de hasta 4 \* 1080p a 30 fps

Acceso hasta 6 MP

Compresión de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264

Salida simultánea HDMI/VGA

## NVRs – NVRs Wi-Fi

HiLook



NVR-104MH-D/W(C)  
NVR-108MH-D/W(C)


- Capacidad de decodificación de hasta 4 canales de 4 MP
- Entradas de cámara de red de hasta 4/8 canales
- Compresión de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Salida simultánea HDMI/VGA
- Conexión Wi-Fi estable
- Diseño de antena externa dual



# Regla de nomenclatura del DVR



# DVR-1 04 G-M 1 (/T)

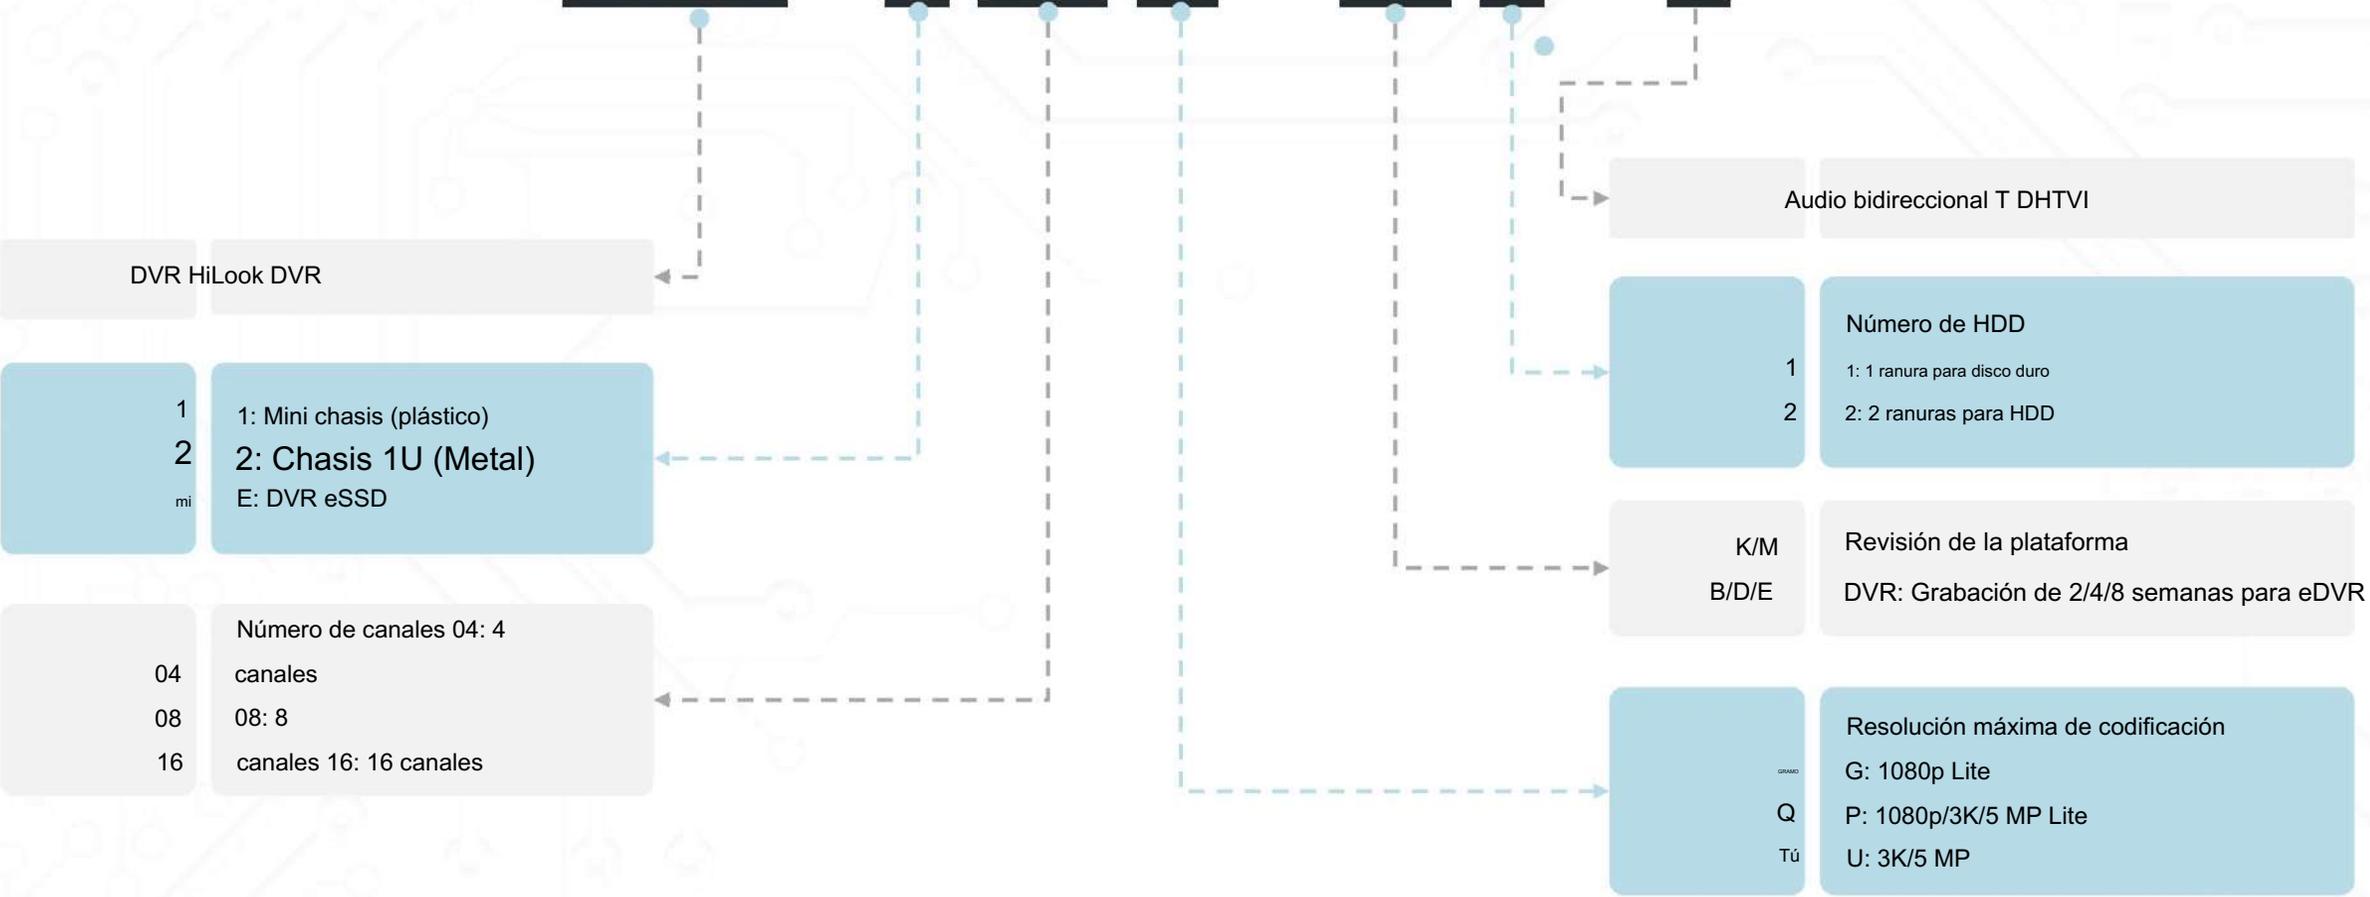



# Familia DVR

Nuevo

T: Audio bidireccional



3K/5MP



DVR-E04U  
(1 TB)



Two-way Audio 2025.2

DVR-2xxU-M1/T  
DVR-2xxU-M1



DVR-216U-M2

1080p  
/5MP lite

DVR-E04/08Q  
(500G/1TB)

Two-way Audio 2025.4

DVR-2xxQ-M1/T  
DVR-2xxQ-M1

DVR-2xxQ-M2

1080p Lite

DVR-E04/08/16G  
(500G/1TB)

Two-way Audio Liberado

DVR-1xxG-M1/T

DVR-1xxG-M1

Two-way Audio Liberado

DVR-2xxG-M1/T

DVR-2xxG-M1

DVR-232G-M2

eSSD

1 disco duro

2 discos duros



# Audio bidireccional interactivo

## Two-way Audio



HiLookVision



Intercomunicador de puerta



Charla de vallas



Interacción familiar

### Soluciones recomendadas



Bx27-LTS Tx27-LTS  
(Liberado) (Liberado)



DVR-104/08/16G-M1/T  
(Liberado)



DVR-204/08/16Q-M1/T (2025.4)



DVR-204/08/16G-M1/T  
(Liberado)




Bx57-LTS Tx27-LTS  
(Liberado) (Liberado)




DVR-204/08/16U-M1/T (2025.2)

## Detección de movimiento 2.0

HiLook

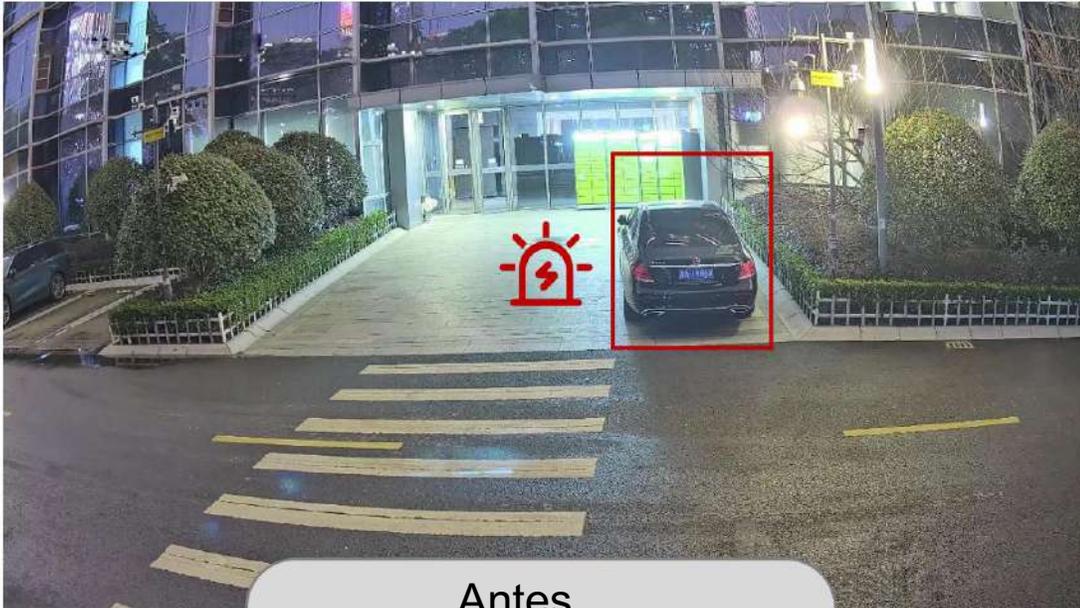

Antes

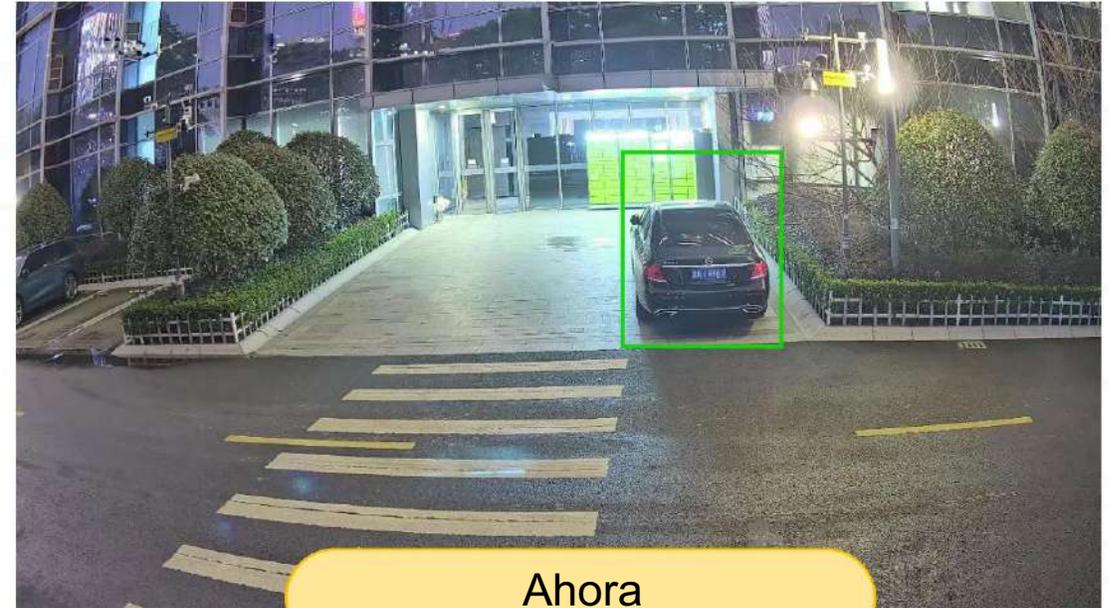

Ahora

### Actualizaciones de algoritmos

Se reducen las falsas alarmas por vehículos estacionados, interferencias de iluminación y lluvias.



Alrededor del 50%

## DVR: codificación 1080p Lite



Plástico



Metal

DVR-104G-M1/T

DVR-108G-M1/T

DVR-116G-M1/T

DVR-204G-M1/T

Lanzamiento del DVR-208G-M1/T

DVR-216G-M1/T

• T: *Two-way* Audio

- Detección de movimiento 2.0 para todos los canales analógicos
- Capacidad de codificación 1080p lite a 15 fps
- Audio mediante cable coaxial
- Vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265

compresión

- Entrada de vídeo HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP

## DVR: codificación Lite de 1080p/3K/5 MP

HiLook



Metal

DVR-204Q-M1/T  
DVR-208Q-M1/T  
DVR-216Q-M1/T

2025.4

- T: **Two-way Audio**
- Detección de movimiento 2.0 para todos los canales analógicos
- 3K/5 MP lite a 12 fps / 4 MP lite/1080p a 15 fps  
capacidad de codificación
- Audio mediante cable coaxial
- Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Entrada de vídeo HDTV/AV/AHD/CVI/CVBS/IP

## DVR: codificación 3K/5 MP

HiLook



Metal

DVR-204U-M1/T  
DVR-208U-M1/T  
DVR-216U-M1/T

2025.2

• T: *Two-way* Audio

- Detección de movimiento 2.0 para todos los canales analógicos
- Codificación de 8 MP a 8 fps / 3K / 5 MP a 12 fps  
capacidad
- Audio mediante cable coaxial
- Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Entrada de vídeo HDTV/AV/AHD/CVI/CVBS/IP

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

📞 +54 9 341 6708000

📞 +54 9 341 6799822

📷 rosarioseguridadok

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

📞 +54 9 341 6591429

📞 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Llevamos tus proyectos a otro nivel

HiLook

Thanks

Centro Internacional de Negocios

