

The background features a stylized city skyline with various skyscrapers and buildings, rendered in a wireframe or semi-transparent style. The city is illuminated with a mix of blue and purple light trails that curve and swirl around the buildings, creating a sense of motion and technology. The overall color palette is dominated by dark blues and purples, with bright highlights from the light trails and city lights.

HIKVISION®

Guía rápida para

PRODUCTOS PREMIUM ORIENTADOS A PROYECTOS

A solid red square graphic located to the left of the year 2025.

2025

Acerca de Hikvision

Hikvision se compromete a servir a diversas industrias a través de sus tecnologías de vanguardia de percepción de IoT, inteligencia artificial y big data, liderando el futuro de AIoT.

Inversión en I+D



12%+


ingresos anuales
invertido en I+D



Casi **1/2**
Ingenieros de I+D entre
más de 59.000
empleados en todo el mundo



más de 12.000
patentes

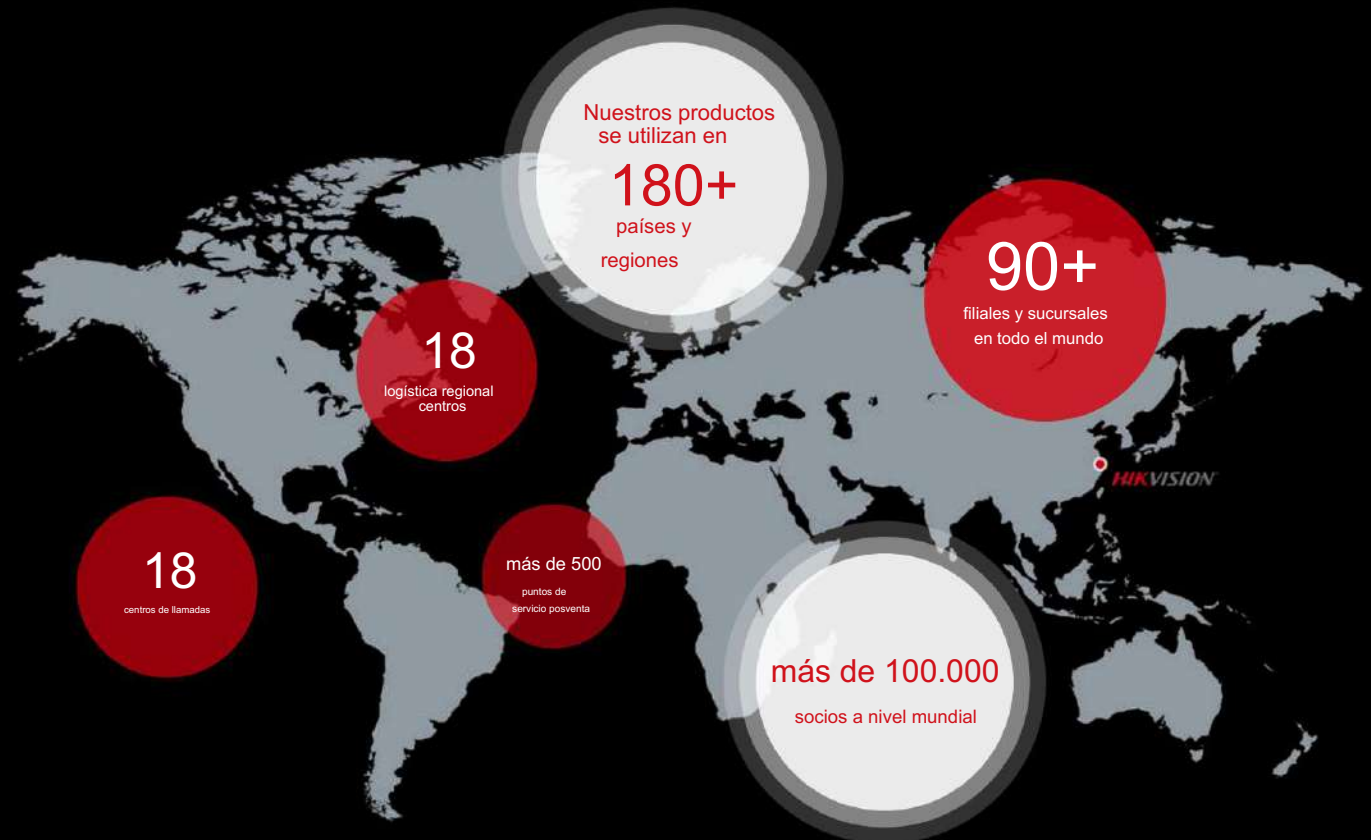

Liderando el futuro de la AIoT

Los avances en modelos de IA a gran escala y multimodales impulsan la rápida expansión de aplicaciones inteligentes y difuminan la frontera entre el mundo físico y el digital.

Hikvision aprovecha este impulso mediante un marco de tres etapas que impulsa la digitalización basada en escenarios más allá de la seguridad, liderando el futuro de la AIoT.



Puente de la
percepción

Percepción del
IoT

Amplíe los límites del IoT
tecnologías de percepción que sirven
como

“puente” entre el mundo físico y el
digital.



Motor de inteligencia
Inteligencia artificial

Mejore la inteligencia del producto
transformando los datos de percepción
en
información estructurada y significativa
para

los escenarios y las necesidades del
negocio.



Amplificador de valor
Big Data

Fomentar la integración del análisis de
big data
con la percepción de IoT, lo que
permite una organización y un análisis
de datos

eficaces para desbloquear todo el
valor.

Hikvision Guanlan

A gran escala Modelos de IA



Escanear para interactivo

Demostraciones de tecnología AIoT



CLICK EN ESTA PAGINA PARA VER EL VIDEO INTERACTIVO

Percepción inteligente Desarrollado con IA



Familia de productos AloT de Hikvision

Desarrollamos hardware y software integrales basados en tecnologías líderes y diseñamos soluciones verticales integradas para seguridad y más allá.

Cámaras de red



Cámaras con
ColorVu



Cámaras sin cables



Luz híbrida inteligente
Cámaras



Cámaras de la serie Ultra



Vista profunda (X)
Cámaras



Cámaras solares



Cámaras panorámicas



Cámaras PTZ
(TandemVu)



A prueba de explosiones y anti-
Cámaras de corrosión

Cámaras Turbo HD



Cámaras con
ColorVu



Luz híbrida inteligente
Cámaras



Audio bidireccional
Cámaras



Seguridad térmica
Cámaras



Termografía Térmica
Cámaras

Térmico

Audio



Público
DIRECCIÓN



Profesional
Audio

Detección



Acústico
Detección



Fibra óptica
Detección



Hiperspectral
Detección

Radar



Tráfico
Radar




Seguridad
Radar



Industrial
Radar

Inspección de seguridad



Inspección por rayos X
Sistemas



Detectores de metales



Onda milimétrica
Sistemas de inspección

Red local

Almacenamiento y computación



DVR



NVR y kits con Wi-Fi



NVR



NVR de DeepinMind



Almacenamiento



Servidores

Redes



Campus/Administrado/
Interruptores industriales



Inalámbrico
Puentes



Puntos de acceso y
Enrutadores



SOHO
Redes

Videoportero



Intercomunicador IP



Intercomunicador de 2 cables



Intercomunicador de 4 cables

Alarma



AX HOME



AX PRO



AX HYBRID PRO G2

Control de acceso



Terminales MiniMoe



Controladores



Terminales de control de acceso

Puertas rápidas y torniquetes



Barreras oscilantes, torniquetes de trípode, abridores de puertas

Exhibición comercial



LED/LCD



IFPD
(WonderHub)



Señalización digital

ES



Control
Cámaras



Detección de incidentes
Cámaras



Aplicación móvil
Sistema



Señal de tráfico
Control

Gestión de estacionamientos



Cámaras ANPR



Puertas de barrera



Guía de estacionamiento
Cámaras


Seguridad a bordo



Video móvil
Grabadora



Móvil
Cámaras



Estrellarse
Cámaras

Portátil



Para llevar en el cuerpo
Cámaras



PTZ portátil
Cámaras



PDA

Red local

Gestión centralizada

Software basado en la nube



Hik-Connect 6 Hik-Partner Pro



Software local



HikCentral
Profesional



HikCentral
Control de acceso



HikCentral
FocSign

Video Wall



Decodificadores



Controladores de pared de video



Controladores LED



CONDUJO

Productos AIoT


01 Productos de CCTV

- 01 Cámaras DeepinView de la serie X con Guanlan
- 02 Cámaras de la serie DeepinView
- 03 Cámaras de la serie Ultra
- 10 Cámaras PTZ de la serie DeepinView
- 13 VersaVisión

- 15 Cámaras solares
- 16 Seguridad ambientalmente adaptable
- 18 Cámaras a prueba de explosiones
- 19 cámaras anticorrosión
- 22 AcuSeek de Guanlan AI Model

Cámaras DeepinView de la serie X con Guanlan

Inteligencia más allá de la visión

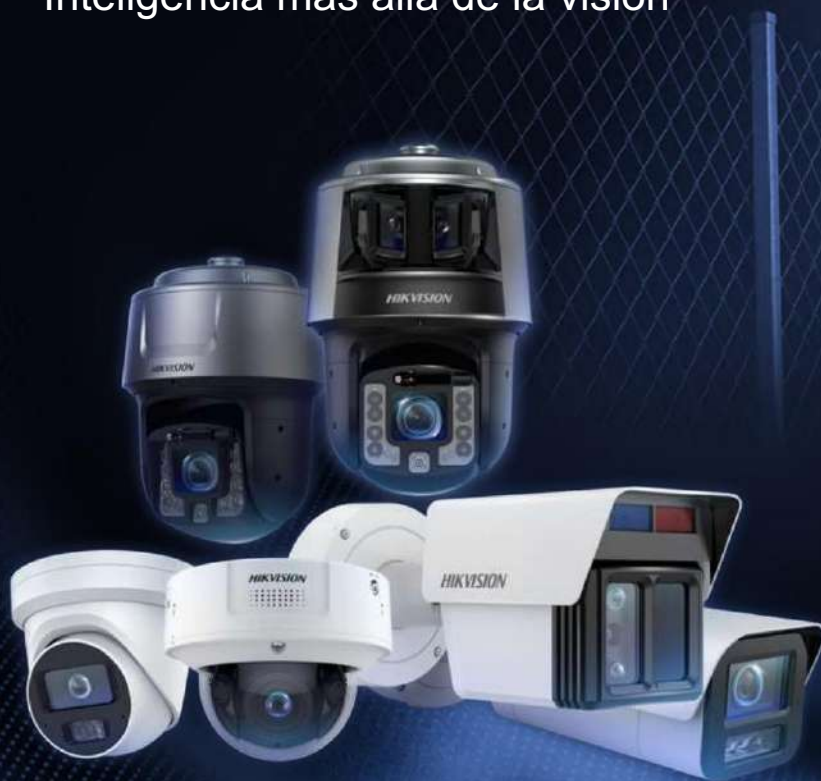

DeepinView X

DarkFighter 2.0

Cámaras DeepinViewX para protección perimetral

Rango VCA duplicado

Hasta 120 m para cámaras DeepinViewX, hasta 400 m para PTZ

Menos falsas alarmas

Reducción del 90%* en falsas alarmas

Menos alarmas repetidas

Reducción del 50%* en alarmas repetidas

*En comparación con las cámaras de IA convencionales en pruebas de laboratorio.

Cámaras DeepinViewX para multiinteligencia

Soportes

Detección de objetos de vocabulario abierto



ANPR



Detección de múltiples tipos de objetos



AIOP



Protección perimetral

Cámaras de la serie DeepinView

Inteligencia más profunda más allá del límite



DeepinView

DarkFighter 2.0

Sharp Motion

Shot N

60 FPS

AWDR

Nota: Algunas funciones son mutuamente excluyentes. Consulte las especificaciones del producto para obtener más información.

Cámaras de la serie Ultra

Imágenes más inteligentes, mayor rendimiento



Luz tenue de próxima generación
Imágenes con SharpMotion

Combinando IA e ISP para obtener videos
nítidos y coloridos de escenas dinámicas



Funciones potentes habilitadas por
DarkFightingS

Lente súper confocal F1.0
Sensor de 1/1.8"
Luz híbrida inteligente



Inteligencia diversa para diversos escenarios



Funciones avanzadas para un rendimiento
profesional y confiable

Certificación NEMA 4X

Adaptabilidad a temperaturas ultrabaja (−40 °C a 60 °C)

ePTZ

Burbuja antirreflejo de infrarrojos

Nuestro enfoque responsable

Embalaje ecológico

Modo más ecológico y de bajo consumo

Mayor transparencia en el impacto ambiental

La ciberseguridad como máxima prioridad

CÁMARAS DE RED

Serie DeepinViewX



DeepinView X Guanlan

iDS-2CD7T46G2/VX3-I(H)S(Y)

- Hasta 120 m VCA (Noche), 120 m IR ·
- Lente de 4 mm + 12 mm + 25 mm, compatible con imagen en Imagen
- 4 MP a 30 fps (CH1) + 2 MP a 30 fps × 2, SharpMotion · Reducción del 90 %* en falsas alarmas
- Hasta 80 m, altavoz de 60 dB, luces rojas y azules en vivo Guardia
- TPM 2.0, IP67/IK10, SIN PVC, -Y: NEMA 4X



DeepinView X Guanlan

IDS-2CD7Ax6G2/V-XZHS(Y)

- Hasta 80 m VCA (Noche), 100 m luz híbrida inteligente
- Lente motorizada de 2,8-12 mm, P-
- Iris · 4/8 MP a 30 fps, SharpMotion · Reducción del 90 %* en falsas alarmas
- Audio bidireccional, sensor G, TPM 2.0 · IP67/IK10, EN50121-4, sin PVC, -Y: NEMA 4X



DeepinView X Guanlan

iDS-2CD5Ax6G2/V-XZ(H)S(Y)

- Hasta 80 m VCA (Noche), luz híbrida inteligente de 80 m
- Lente motorizada de 2,8-12/8-32 mm, P-Iris ·
- 4/8 MP a 30 fps, SharpMotion · Reducción del 90 %* en falsas alarmas ·
- IP67/IK10, -Y: NEMA 4X



DeepinView X Guanlan

iDS-2CD5Tx7G2/VX(H)S(Y)

- Hasta 60 m VCA (Noche), 80 m luz híbrida inteligente ·
- 2,8/4 mm, lente F1.0 · 4/8
- MP a 30 fps, SharpMotion · 90 %* de reducción en falsas alarmas
- Audio bidireccional
- IP67/IK10, -Y: NEMA 4X



DeepinView X Guanlan

iDS-2CD53x7G2/VX(H)S(Y)

- Hasta 40 m VCA (Noche), luz híbrida inteligente de 40 m ·
- Lente de 2,8/4 mm, F1.0 ·
- 4/8 MP a 30 fps, SharpMotion · Reducción del 90 %* en falsas alarmas
- Audio bidireccional
- IP67, SIN PVC



DeepinView X Guanlan

iDS-2CD5Dx7G2/VX(H)S(Y)

- Hasta 40 m VCA (Noche), luz híbrida inteligente de 40 m ·
- Lente de 2,8/4 mm, F1.0 ·
- 4/8 MP a 30 fps, SharpMotion · Reducción del 90 %* en falsas alarmas
- Audio bidireccional
- IP67/IK10, SIN PVC



DeepinView X Guanlan

iDS-2CD7Ax6G2/LM-IZHS(Y)

- Multiinteligencia con Guanlan · Lente motorizada de 2,8-12/8-32 mm, P-Iris · 4/8
- MP a 30 fps, SharpMotion · TPM 2.0
- IP67/IK10, -Y: NEMA 4X



DeepinView X Guanlan

iDS-2CD71x6G2/LM-IZHS(Y)

- Multiinteligencia con Guanlan · Lente motorizada de 2,8-12/8-32 mm, P-Iris · 4/8
- MP a 30 fps, SharpMotion · Audio bidireccional · TPM 2.0 · IP67/IK10, -Y: NEMA 4X

Serie DeepinView



DarkFighter 2.0

iDS-2CD7Ax7G2-XZHS(Y)

- Lente motorizada de 2,8-12 mm, iris tipo P, F1.0, 1/1,8" sensor
- 4/8 MP a 30 fps, HFR, 150/140 dB AWDR, SharpMotion, ShotN ·
- Inteligencia 8 en 1, IA dual · Luz híbrida inteligente de 60 m ·
- Ranura para tarjeta microSD de 1 TB, G-Sensor, TPM 2.0 · IP67/IK10, EN50121-4, SIN PVC, -Y: NEMA 4X



DarkFighter 2.0 PTRZ

iDS-2CD75x7G2-XZHS(Y)

- iDS-2CD75x7G2-ZHS/RC · Lente motorizada de 2,8-12/8-32 mm, iris de tipo P, F1.0 ·
- 4/8 MP a 30 fps, HFR, AWDR de 150/140 dB, SharpMotion, ShotN ·
- Inteligencia 8 en 1, IA dual · Luz híbrida inteligente de 40 m (solo modelos sin RC)
- 2 micrófonos, altavoz, ranura para tarjeta microSD de 1 TB, sensor G, TPM 2.0 · IP67/IK10, EN50121-4, SIN PVC, -Y: NEMA 4X



DarkFighter 2.0

iDS-2CD7Ax6G2-IZHS(Y)(1T)/(5G)/(4G)

- Lente motorizada de 2,8-12/8-32/6-132 mm, P-Iris, sensor de 1/1,8" ·
- 4/8/12 MP a 30 fps, HFR · AWDR de 150/140/120 dB, SharpMotion, ShotN · Inteligencia 8 en 1, IA dual · 60/100/200 m IR basado en lente, GIS para 6-132 mm · Ranura para tarjeta microSD de 1 TB, G-Sensor, TPM 2.0, SSD/4G/5G modelos
- IP67/IK10, EN50121-4, SIN PVC, -Y: NEMA 4X



DarkFighter 2.0

iDS-2CD71x6G2-IZ(H)S(Y)(1T)

- Lente motorizada de 2,8-12/8-32 mm, iris tipo P, 1/1,8" sensor
- 4/8/12 MP a 30 fps, HFR ·
- 150/140/120 dB AWDR, SharpMotion, ShotN · Inteligencia 8 en 1, IA dual ·
- 40/60 m IR basado en lente, 2 micrófonos, altavoz · Ranura para tarjeta microSD de 1 TB, G-Sensor, TPM 2.0, SSD modelos
- IP67/IK10, EN50121-4, SIN PVC, -Y: NEMA 4X

Notas: 1. Reducción del 90 %* en falsas alarmas: en comparación con las cámaras de IA convencionales en la configuración de pruebas de laboratorio.
2. HFR (alta velocidad de cuadros): hasta 4/8 MP a 50/60 fps, o 2 MP a 120 fps, solo en modo de monitoreo para iDS-2CD7xxxG2

CÁMARAS DE RED

Serie DeepinView



iDS-2CD75x6G2-XZHS(Y)

- Lente motorizada de 2,8-12/8-32 mm, P-Iris, PTRZ, Sensor de 1/1,8"
- 4/8 MP a 30 fps, HFR, 150/140 dB AWDR, SharpMotion, ShotN
- Inteligencia 8 en 1, IA dual
- Luz híbrida inteligente de 40/80 m
- 2 micrófonos, 1 altavoz, ranura para tarjeta microSD de 1 TB, sensor G, TPM 2.0
- IP67/IK10, EN50121-4, SIN PVC, -Y: NEMA 4X



iDS-2CD75x6G2/P-XZHS(Y)

- Lente motorizada de 2,8-12/8-32 mm, iris tipo P, PTRZ
- Sensor de 1/1,8", SharpMotion, 150/140 dB (4/8 MP) AWDR
- 4/8 MP a 30 fps, HFR
- ANPR / Evento inteligente / Gestión de plazas de aparcamiento / HEOP, IA dual
- Luz híbrida inteligente de 40/80 m
- 2 micrófonos, 1 altavoz, 1 Wiegand, ranura para tarjeta microSD de 1 TB, sensor G, TPM 2.0
- IP67/IK10, EN50121-4, SIN PVC, -Y: NEMA 4X



iDS-2CD72265G0/E (50 mm) (85 mm)

- Lente de 50/85 mm, sensor de 1,61"
- 26 MP a 30 fps
- Detección de densidad de personas
- Luz infrarroja de 100 m
- GPS, TPM 2.0, interfaz de fibra óptica
- IP66, NEMA 4X



iDS-2CD70x6G2/E-IHSYR

- Lente motorizada de 3,8-16 mm / 11-40 mm, iris tipo P, Sensor de 1/1,8"
- 4/8/12 MP a 30 fps, HFR
- 150/140/120 dB AWDR, SharpMotion, ShotN
- Inteligencia 8 en 1, IA dual
- Luz infrarroja de 80/120 m
- Ranura para tarjeta microSD de 1 TB, sensor G, TPM 2.0
- IP66/IK10, EN50121-4, LIBRE DE PVC, NEMA 4X



iDS-2CD70x6G2/EP-IHSYR

- Lente motorizada de 3,8-16/11-40 mm, iris tipo P, sensor de 1/1,8"
- 4/8 MP a 30 fps, HFR, 150/140 dB AWDR, SharpMotion
- ANPR / Eventos inteligentes / Gestión de plazas de aparcamiento / HEOP, IA dual
- Luz infrarroja de 80/120 m
- Ranura para tarjeta microSD de 1 TB, sensor G, TPM 2.0
- IP66/IK10, EN50121-4, LIBRE DE PVC, NEMA 4X



iDS-2CD8VxxG0/X2-XZHS(Y)

- 2 lentes varifocales de 10-50 mm, sensor de 1/1,8" x2
- PT motorizado, giro: -10° a 190°, inclinación: -5° a 25°
- 4/8 MP a 30 fps, 150 dB WDR, SharpMotion
- Luz híbrida inteligente de 100 m
- Inteligencia 5 en 1
- TPM 2.0, IP67, SIN PVC, -Y: NEMA 4X



iDS-2CD7Ax7G2/P-XZHS(Y)

- Lente motorizada de 2,8-12 mm, iris tipo P, F1.0, sensor de 1/1,8"
- 4/8 MP a 30 fps, HFR, 150/140 dB AWDR, SharpMotion, ShotN
- ANPR / Eventos inteligentes / Gestión de plazas de aparcamiento / HEOP, IA dual
- Luz híbrida inteligente de 60 m
- Ranura para tarjeta microSD de 1 TB, -Y: 1 Wiegand, G-Sensor, TPM 2.0
- IP67/IK10, EN50121-4, SIN PVC, -Y: NEMA 4X



iDS-2CD7Ax6G2/P-IZHS(Y)/(5G)/(4G)

- Lente motorizada de 2,8-12/8-32/6-132 mm, iris tipo P, sensor de 1/1,8" · 4/8 MP a 30 fps, HFR, AWDR de 150/140 dB, SharpMotion
- ANPR / Evento inteligente / Gestión de plazas de aparcamiento / HEOP, IA dual
- Luz infrarroja de 60/100/200 m, GIS para 6-132 mm
- Ranura para tarjeta microSD de 1 TB, sensor G, TPM 2.0, -Y: 1 Wiegand
- IP67/IK10, EN50121-4, LIBRE DE PVC, -Y: NEMA 4X; 4G/5G modelos



iDS-2CD8VxxG0/X4-XZHS(Y)

- 2 lentes varifocales de 10-50 mm + 2 lentes 4 mm F1.0 lentes
- PT motorizado: rango de giro de 180° e inclinación de 30° para cada lente
- 8V886G0/X4: sensor de 1/1,2"; 8V446G0/X4: 1/1,8" sensor
- 4/8 MP a 30 fps, 140 dB WDR, SharpMotion, ShotN
- Inteligencia 5 en 1, TPM 2.0, IP67, PVC FREE, -Y: NEMA 4X
- Luz híbrida inteligente, CH 1/3: 100 m, CH 2/4: 30 m



iDS-2CD75x7G2/P-XZHS(Y)

- Lente motorizada de 2,8-12/8-32 mm, iris tipo P
- 4/8 MP a 30 fps, HFR, 150/140 dB AWDR, SharpMotion, ShotN
- ANPR / Evento inteligente / Espacio de estacionamiento Gestión/HEOP, IA dual
- 2 micrófonos, 1 altavoz, 1 Wiegand, 1 TB Ranura para tarjeta microSD, sensor G, TPM 2.0
- IP67/IK10, EN50121-4, SIN PVC, -Y: NEMA 4X



iDS-2CD72325G0/E (43-250 mm)

- Lente motorizada de 43-250 mm, sensor de 1,61"
- 32 MP a 25/24 fps (50/60 Hz)
- Detección de densidad de personas
- 100 m IR
- GPS, TPM 2.0, interfaz de fibra óptica
- IP66, NEMA 4X



iDS-2CD8V447G0E/X2-XZS

- 2 lentes VF de 4-6/6-9 mm, 2 de 1/1,8" sensor
- PTR manual: rango de giro de 180°, inclinación de 30° y rotación de 350° para cada lente
- 2 × 4 MP a 25/24 fps (50/60 Hz) , 120 dB
- Luz híbrida inteligente de 30 m
- Inteligencia 5 en 1
- TPM 2.0, IP67, SIN PVC

Nota: HFR (alta velocidad de cuadros): hasta 4/8 MP a 50/60 fps, o 2 MP a 120 fps, solo para iDS-2CD7xxxG2 en modo de monitoreo.

CÁMARAS DE RED

Serie DeepinView



DarkFighter 2.0+ TandemVu

iDS-2CD8A48G2-XZHS(Y)

- Objetivo motorizado DarkFighterX de 15-45 mm, iris tipo P + objetivo F1.0 de 4 mm
- Sensores de 1/1,8"
- 2 x 4 MP a 30 fps, 140 dB WDR, SharpMotion, ShotN
- Inteligencia 6 en 1 en CH-1; Perímetro Protección en CH-2
- Luz híbrida inteligente, 100 m (CH1) + 30 m (CH2)
- TPM 2.0, IP67/IK10, SIN PVC, -Y: NEMA 4X



DarkFighter 2.0+ TandemVu

iDS-2CD8Ax6G2-XZHS(Y)

- 8A46: Lente motorizada P-Iris de 8-32 mm + lente F1.0 de 4 mm, 1/1,8" sensor x 2;
- 8A86: Lente motorizada P-Iris de 10-50 mm + lente F1.0 de 4 mm, 1/1,2" sensor + sensor de 1/1,8"
- 4/8 MP a 30 fps, 140 dB WDR, SharpMotion, ShotN
- Luz híbrida inteligente, 8A46G2: 100 m + 40 m; 8A86G2: 120 m + 30 metros
- Inteligencia 6 en 1 en CH-1; Protección perimetral en CH-2
- TPM 2.0, IP67/IK10, SIN PVC, -Y: NEMA 4X



DarkFighter+

iDS-2CD8A46G0-IZ/UH

- Lente motora de 2,8-12 mm
- Temperatura de arranque y funcionamiento: -60 °C hasta 60 °C
- Sensor de 1/1,8", 4 MP a 30 fps, WDR de 140 dB
- Protección perimetral / AIOP
- IP67 (excluyendo la ventana de vidrio), IK10



DarkFighter+

iDS-2CD8A46G0/SC-XZY

- Tanque de 2L, limpiaparabrisas y rociado automático/programado, autolimpiable
- Lente motorizada de 2,8-12/8-32 mm
- Sensor de 1/1,8", 4 MP a 30 fps, WDR de 140 dB · Luz híbrida inteligente
- Inteligencia 5 en 1 · TPM 2.0, IP67, SIN PVC, NEMA 4X



iDS-2CD8447G0/B-RS

- Aprendizaje profundo estéreo de 2 lentes + 1 lente de 2,8/4 mm
- Sensor de 1/1,8" + sensores duales de 1/2,7"
- Inteligencia de análisis de actividad 10 en 1
- 4 MP a 30 fps
- Luz suplementaria de moteado de 6,6/8,6 m
- 2 micrófonos y 1 altavoz



DarkFighter

iDS-2CD8A46G0-IZ/UH

- Lente de 2 x 6 mm, F1.0
- Sensor de 1/1,8", WDR de 120 dB
- 2560 x 2880 a 25/24 fps (50/60 Hz)
- **Detección de caída de objetos de gran altura**
- TPM 2.0, IP67, SIN PVC



iDS-2CD55x6G2-XZ(H)S(Y)

- Lente motorizada de 2,8-12/8-32 mm, iris tipo P, 1/1,8" sensor
- 4/8 MP a 30 fps, 140/120 dB WDR (4/8 MP), SharpMotion
- Inteligencia 5 en 1
- Luz híbrida inteligente de 40/60 m basada en lente
- 2 micrófonos, ranura para tarjeta microSD de 1 TB, sensor G, TPM 2.0
- IP67/IK10, LIBRE DE PVC, -Y: NEMA 4X



iDS-2CD5Ax6G2-XZ(H)S(Y)

- Lente motorizada de 2,8-12/8-32 mm, iris tipo P, 1/1,8" sensor
- 4/8 MP a 30 fps, 140/120 dB WDR, SharpMotion
- Inteligencia 5 en 1
- Luz híbrida inteligente de 60/100 m
- Ranura para tarjeta microSD de 1 TB, sensor G, TPM 2.0
- IP67/IK10, LIBRE DE PVC, -Y: NEMA 4X



DS-2CD53x7G2-XS

- Lente 2,8/4 mm, F1.0, sensor 1/1,8"
- 4/8 MP a 30 fps, 140/120 dB WDR, SharpMotion
- Inteligencia 5 en 1
- Luz híbrida inteligente de 40 m
- 1 micrófono, 1 altavoz, ranura para tarjeta microSD de 1 TB, sensor G, TPM 2.0
- IP67, SIN PVC



iDS-2CD5Dx7G2-XS

- Lente 2,8/4 mm, F1.0
- 4/8 MP a 30 fps, 140/120 dB WDR, SharpMotion
- Inteligencia 5 en 1
- Luz híbrida inteligente de 40 m
- 1 micrófono, 1 altavoz, ranura para tarjeta microSD de 1 TB, sensor G, TPM 2.0
- IP67/IK10, SIN PVC



iDS-2CD5T47G2-X(H)S(Y)

- Lente 2,8/4 mm, F1.0, sensor 1/1,8"
- 4/8 MP a 30 fps, 140/120 dB WDR, SharpMotion
- Inteligencia 5 en 1
- Luz híbrida inteligente de 40 m
- Ranura para tarjeta microSD de 1 TB, sensor G, TPM 2.0
- IP67/IK10, LIBRE DE PVC, -Y: NEMA 4X

CÁMARAS DE RED

Serie Ultra



DS-2CD36x7G3(T)-LIZSU(/SL)(Y)

- Lente motorizada de 2,7-13,5 mm F1.2, iris automático, 1/1,8" sensor
- 4/6/8 MP a 30 fps, 130 dB WDR, SharpMotion, HFR
- Luz híbrida inteligente, alcance de iluminación de 60 m, /SL: En vivo Guardia
- AcuSense / Captura facial / Conteo de personas / HEOP / AIOP
- Alarma 2/2, Salida de alimentación de 12 V, /SL: altavoz, 2 micrófonos
- IP67/IK10, -Y: NEMA 4X



DS-2CD37x7G3T-LIZSU(Y)

- Objetivo motorizado de 2,7-13,5 mm F1.2, iris automático, Sensor de 1/1,8"
- 4/6/8 MP a 30 fps, 130 dB WDR, SharpMotion, HFR
- Luz híbrida inteligente de 40 m
- AcuSense / Captura facial / Personas Conteo / HEOP / AIOP
- Alarma 2/2, micrófono, salida de alimentación de 12 V
- IP67/IK10, -Y: NEMA 4X



DS-2CD30x7G3-LIU(/SL)(Y)

- Lente 2,8/4 mm, F1.0, sensor 1/1,8"
- 4/6/8 MP a 30 fps, 130 dB WDR, SharpMotion, HFR
- AcuSense / Captura facial / Personas Conteo / HEOP / AIOP
- Luz híbrida inteligente de 40 m
- 2 micrófonos, /SL: altavoz
- IP67, -Y: NEMA 4X



DS-2CD31x7G3-LISU(Y)

- Lente 2,8/4 mm, F1.0, sensor 1/1,8"
- 4/6/8 MP a 30 fps, 130 dB WDR, SharpMotion, HFR
- AcuSense / Captura facial / Personas Conteo / HEOP / AIOP
- Luz híbrida inteligente de 40 m
- 1/1 Alarma, Salida de alimentación de 12 V, 2 micrófonos
- IP67/IK10, -Y: NEMA 4X



DS-2CD33x7G3-LISU(/SL)(Y)

- Lente 2,8/4 mm, F1.0, sensor 1/1,8"
- 4/6/8 MP a 30 fps, 130 dB WDR, SharpMotion, HFR
- AcuSense / Captura facial / Personas Conteo / HEOP / AIOP
- Luz híbrida inteligente de 40 m
- 1/1 Alarma, Salida de alimentación de 12 V, 2 micrófonos, /SL: altavoz
- IP67, -Y: NEMA 4X



DS-2CD3Tx7G3-LISU(/SL)(Y)

- Lente 2,8/4 mm, F1.0, sensor 1/1,8"
- 4/6/8 MP a 30 fps, SharpMotion, HFR
- AcuSense / Captura facial / Conteo de personas / HEOP / AIOP
- Luz híbrida inteligente de 60 m
- Alarma 2/2, Salida de alimentación de 12 V, /SL: altavoz, 2 Micrófonos
- IP67, -Y: NEMA 4X



DS-2CD3Bx6G2T-IZHS(Y)

- Lente motorizada de 2,8-12 / 8-32 mm, iris tipo P, sensor de 1/1,8"
- 4/8 MP a 30 fps, 140 dB WDR
- AcuSense / Captura facial / Personas Conteo / HEOP / AIOP
- Luz infrarroja de 60/80 m
- 3/3 Alarma, 1 RS-485, Salida de alimentación de 12 V
- IP67/IK10, -Y: NEMA 4X



DS-2CD3Dx6G2T-IZHSU(Y)

- Lente motorizada de 2,8-12 / 8-32 mm, iris tipo P, sensor de 1/1,8"
- 4/8 MP a 30 fps, 140 dB WDR
- AcuSense / Captura facial / Personas Conteo / HEOP / AIOP
- Luz infrarroja de 40/50 m
- Alarma 2/2, micrófono, salida de alimentación de 12 V
- IP67/IK10, -Y: NEMA 4X



DS-2CD36x6G2(T)-IZS(Y)

- Lente motorizada de 2,7-13,5 / 7-35 mm, iris automático, 8 MP: sensor de 1/1,8"
- 4/6/8 MP a 30 fps, 120 dB WDR
- AcuSense / Captura facial / Conteo de personas / HEOP
- 60/80 m IR basado en lente
- G2: Alarma 1/1, G2T: Alarma 2/2, Alimentación 12 V
- Alarma
- IP67/IK10, -Y: NEMA 4X



DS-2CD37x6G2(T)-IZS(Y)

- Lente motorizada de 2,7-13,5 / 7-35 mm, iris automático, 8 MP: sensor de 1/1,8"
- 4/6/8 MP a 30 fps, 120 dB WDR
- AcuSense / Captura facial / Personas Conteo / HEOP
- Luz infrarroja de 40/50 m
- G2: Alarma 1/1, G2T: Alarma 2/2, Alimentación 12 V
- Alarma
- IP67/IK10, -Y: NEMA 4X



DS-2CD30x6G2-IS

- Lente de 2,8/4/6 mm, 8 MP: sensor de 1/1,8"
- 4/6/8 MP a 30 fps, 120 dB WDR
- AcuSense / Captura facial / Conteo de personas / HEOP
- Luz infrarroja de 40 m
- Alarma 1/1, salida de alimentación de 12 V
- IP67



DS-2CD31x6G2-IS(U)

- Lente de 2,8/4/6 mm, 8 MP: sensor de 1/1,8"
- 4/6/8 MP a 30 fps, 120 dB WDR
- AcuSense / Captura facial / Conteo de personas / HEOP
- Luz infrarroja de 40 m
- Alarma 1/1, Salida de alimentación de 12 V, -U: Micrófono
- IP67/IK10

Nota: HFR (alta velocidad de cuadros) hasta 2 MP a 60 fps, solo para modelos DS-2CD3x47G3 en modo de monitoreo.

CÁMARAS DE RED

Serie Ultra



AcuSense
Technology

DS-2CD33x6G2-IS(U)

- Lente de 2,8/4/6 mm, 8 MP: sensor de 1/1,8"
- 4/6/8 MP a 30 fps, 120 dB WDR
- AcuSense / Captura facial / Conteo de personas / HEOP
- 40 m IR
- Alarma 1/1, Salida de alimentación de 12 V, -U: Micrófono
- IP67



AcuSense
Technology

DS-2CD3Tx6G2-4IS(Y)

- Lente de 2,8/4/6 mm, 8 MP: sensor de 1/1,8" ·
- 4/6/8 MP a 30 fps, WDR de 120 dB
- AcuSense / Captura facial / Conteo de personas / HEOP
- Luz infrarroja de 90 m
- Alarma 2/2, salida de alimentación de 12 V
- IP67, -Y: NEMA 4X



AcuSense
Technology

DS-2CD35x6G2-IS

- Lente de 2,8/4 mm, 8 MP: sensor de 1/1,8"
- 4/6/8 MP a 30 fps, 120 dB WDR
- AcuSense / Captura facial / Conteo de personas / HEOP
- Luz infrarroja de 30 m
- 1/1 Alarma, Micrófono, Salida de alimentación de 12 V
- IP67



AcuSense
Technology

DS-2CD30x6G2-IU/SL

- Lente de 2,8/4/6 mm, 8 MP: sensor de 1/1,8"
- 4/6/8 MP a 30 fps, 120 dB WDR
- AcuSense / Captura facial / Conteo de personas / HEOP
- Luz infrarroja de 40 m
- Micrófono y altavoz, Live Guard
- IP67



AcuSense
Technology

DS-2CD33x6G2-ISU/SL

- Lente de 2,8/4/6 mm, 8 MP: sensor de 1/1,8"
- 4/6/8 MP a 30 fps, 120 dB WDR
- AcuSense / Captura facial / Conteo de personas / HEOP
- Luz infrarroja de 40 m
- 1/1 Alarma, micrófono y altavoz, guardia en vivo
- IP67



AcuSense
Technology

DS-2CD3Tx6G2-ISU/SL

- Lente de 2,8/4/6 mm, 8 MP: sensor de 1/1,8" ·
- 4/6/8 MP a 30 fps, WDR de 120 dB
- AcuSense / Captura facial / Conteo de personas / HEOP
- Luz infrarroja de 60 m
- Alarma 2/2, micrófono y altavoz, guardia en vivo
- IP67



AcuSense
Technology

Hybrid Light

DS-2CD30x3G2-(L)IU/(SL)

- Lente de 2,8/4/6 mm
- 2/4/6/8 MP a 30 fps, 120 dB WDR
- AcuSense / Captura facial · 40 m
- IR (-I) o luz híbrida inteligente (-LI)
- 1/1 Alarma, Micrófono, /SL: altavoz
- IP67



AcuSense
Technology

Hybrid Light

DS-2CD31x3G2-(L)ISU

- Lente de 2,8/4/6 mm
- 2/4/6/8 MP a 30 fps, 120 dB WDR
- AcuSense / Captura facial · 40 m
- IR (-I) o luz híbrida inteligente (-LI)
- Alarma 1/1, -U: Micrófono
- IP67/IK10



AcuSense
Technology

Hybrid Light

DS-2CD33x3G2-(L)ISU/(SL)

- Lente de 2,8/4/6 mm
- 2/4/6/8 MP a 30 fps, 120 dB WDR
- AcuSense / Captura facial · 40 m
- IR (-I) o luz híbrida inteligente (-LI)
- Alarma 1/1, -U: Mic1/ · IP67/ · SL: hablante
- IK10



AcuSense
Technology

Hybrid Light

DS-2CD3Tx3G2-x(L)ISU/(SL)

- Lente de 2,8/4/6 mm, 2/4/6/8 MP a 30 fps, WDR de 120 dB
- AcuSense / Captura facial · -LISU/
- SL: Luz híbrida inteligente de 60 m; · -2(L)ISU:
- IR de 60 m o luz híbrida inteligente; · -4(L)ISU IR de
- 90 m o luz híbrida inteligente; · 1/1 Alarma, IP67,
- -U: Micrófono, /SL: altavoz



AcuSense
Technology

Hybrid Light

DS-2CD37x3G2-(L)IZSU/(SL)

- Lente motorizada de 2,7-13,5 mm, iris automático
- 2/4/6/8 MP a 30 fps, 120 dB WDR
- AcuSense / Captura facial · 40 m
- IR (-I) o luz híbrida inteligente (-LI)
- 1/1 Alarma, Micrófono, /SL: altavoz
- IP67/IK10



AcuSense
Technology

Hybrid Light

DS-2CD36x3G2-(L)IZSU/(SL)

- Lente motorizada de 2,7-13,5 mm, iris automático
- 2/4/6/8 MP a 30 fps, 120 dB WDR
- AcuSense / Captura facial · 60 m
- IR (-I) o luz híbrida inteligente (-LI)
- 1/1 Alarma, Micrófono, /SL: altavoz
- IP67/IK10

CÁMARAS DE RED

Serie Ultra



DS-2CD3Hx3G2-LIZSU

- Lente motorizada de 2,7-13,5 mm, iris automático, 120 dB
- 2/4/6/8 MP a 30 fps
- AcuSense / Captura facial · Luz híbrida inteligente de 40 m
- 1/1 Alarma, micrófono, altavoz
- IP67/IK10



DS-2CD35x3G2-(L)IS(U)

- Lente de 2,8/4 mm, WDR de 120 dB
- 2/4/6 MP a 30 fps, 8 MP a 25 fps
- AcuSense / Captura facial · 30 m IR (-I) o luz híbrida inteligente (-LI)
- Alarma 1/1, -U: Micrófono
- IP67



DS-2CD3843G2-AP

- Accionamiento de CC, iris tipo P (según el tipo de lente)
- 4 MP a 30 fps, 120 dB WDR
- AcuSense / Captura facial
- 1/1 Alarma, 1 salida CVBS
- Carcasa metálica



DS-2CD37x6G2HT-LIZSU(/SL)(Y)(PTRZ)

- Lente motorizada de 2,7-13,5 mm, iris automático, F1.2, PTRZ
- Sensor de 1/1,8", 4/8 MP a 30 fps, WDR de 130 dB
- AcuSense / Captura facial / Conteo de personas / HEOP
- Luz híbrida inteligente de 40 m
- Alarma 1/1 (-G2H) o 2/2 (-G2HT), 2 micrófonos, / SL: hablante
- IK10, -G2H: IP66; -G2HT: IP67; -Y: NEMA 4X



DS-2CD3746G2HT-LIZSU(Y)(256G) (1T)

- SSD de 256 GB / 1 TB
- Lente motorizada de 2,7-13,5 / 7-35 mm, iris automático, F1.2
- Sensor de 1/1,8", 4 MP a 30 fps, WDR de 130 dB
- AcuSense / Captura facial / Conteo de personas / HEOP
- Luz híbrida inteligente de 40 m
- Alarma 2/2, Salida de alimentación de 12 V, 2 micrófonos
- IP67/IK10, -Y: NEMA 4X



DS-2CD31x6G2-IMS

- 1 salida HDMI tipo D, 720p/1080p · Lente 2,8/4 mm, 8 MP; sensor 1/1,8"
- 4/8 MP a 30 fps, 130 dB WDR, 30 m IR
- AcuSense / Captura facial / Conteo de personas / HEOP
- Alarma 1/1
- IK10



DS-2CD3A46G2T-IZHS

- Lente motorizada de 6-60 mm, iris automático, 1/1,8" sensor
- 4 MP a 30 fps, compatible con HFR, WDR de 120 dB
- AcuSense / Captura facial
- Luz infrarroja de 120 m
- Alarma 3/3, Tecla de reinicio, Tarjeta microSD de 1 TB ranura
- Temperatura de arranque y funcionamiento: -40 °C a 60 °C, IP67/IK10



DS-2CD3343G2/X2-LIZSU/SL

- Lente dual de 2,8-4 mm, PTR manual para cada una lente
- 4 MP a 30 fps x lente dual
- AcuSense en ambos canales
- Luz híbrida inteligente de 40 m
- 2/2 Alarma, 1 RS-485, Micrófono, altavoz
- IP67



DS-2CD3041G2-LIDUF/4G/SL

- Lente de 2,8/4/6 mm, 4 MP a 30 fps
- Conexión inalámbrica 4G (no disponible en EE. UU. y Japón)
- Detección de movimiento 2.0
- Luz híbrida inteligente
- Micrófono y altavoz, ranura para tarjeta microSD de 512 GB
- IP67



DS-2CD3T6G2T-LIDSUY/4G/SL

- Lente de 2,8/4/6 mm, 4/8 MP a 30 fps
- Conexión inalámbrica 4G · AcuSense / Captura facial / Conteo de personas / HEOP
- Luz híbrida inteligente
- Micrófono y altavoz, ranura para tarjeta microSD de 512 GB
- IP67



DS-2CD36x6G2T-LIDZSUY/4G/SL(256G)(1T)

- Lente motorizada de 2,8-12 mm, 4/8 MP a 30 fps
- Conexión inalámbrica 4G · AcuSense / Captura facial / Conteo de personas / HEOP
- Luz híbrida inteligente, micrófono y altavoz, ranura para tarjeta microSD de 512 GB
- Modelos SSD de 256 GB / 1 TB disponibles
- IP67

Serie DeepinView Cámaras PTZ

- La tecnología Rapid Focus 2.0 de próxima generación
- Más pequeño, más ligero, más fuerte
- Ver más lejos y más rápido
- Una variedad de funciones inteligentes
- Seguridad garantizada con el módulo TPM
- Mayor facilidad de uso con VR Live View



Alta relación de zoom



Iluminación de larga distancia



Respuesta rápida a eventos



Diseño compacto y ligero



Diseño de anillo colector mejorado



Corrección inteligente de panorámica e inclinación

CÁMARAS DE RED – Cámaras PTZ

Serie DeepinView			
  	 	 	 
DS-2SF8C848MXG1-EL(W)(Y)/26 · Panorámica: 180° 6 MP a 25/30 fps, sensor de 1/1,8", · Inclinación: 12° a 24° · PTZ: 8 MP a 50/60 fps, sensor de 1/1,2", zoom óptico de 48x · Luz blanca de 30 m, luz infrarroja de 300 m, SharpMotion, AWDR, · SIG · Reconocimiento facial, ANPR, detección de múltiples tipos de objetivos · Vinculación inteligente, seguimiento automático 3.0 · IP67, IK10, -W: limpiaparabrisas, -Y: NEMA 4x	DS-2DF8C842IXG1-EL(W)(Y) · 8 MP a 50/60 fps, sensor de 1/1,2", zoom óptico de 42x · Luz infrarroja de 500 m, SharpMotion, AWDR, GIS · Giro: 360°, inclinación: de -20° a 90°, corrección inteligente de giro e inclinación · Reconocimiento facial, ANPR, multiobjetivo Detección · Seguimiento automático 3.0 · IP67, IK10, -W: limpiaparabrisas, -Y: NEMA 4x	DS-2DF8442I5XG1-EL(W)(Y) · 4 MP a 50/60 fps, sensor de 1/1,8", zoom óptico de 42x · Láser de 500 m, SharpMotion, AWDR, GIS · Panorámica: 360°, inclinación: de -20° a 90° · Reconocimiento facial, ANPR, multiobjetivo Detección · Seguimiento automático 3.0 · IP67, IK10, -W: limpiaparabrisas, -Y: NEMA 4x	DS-2DF9C848LXG1-LW · 8 MP a 25/24 fps, sensor de 1/1,2", 48x · Láser de 800 m, SharpMotion, AWDR, OIS · Panorámica: 360°, inclinación: de -20° a 90°, panorámica e inclinación inteligentes corrección · Reconocimiento facial, ANPR, multiobjetivo Detección · Seguimiento automático 3.0 · IP67, limpiaparabrisas
  	  	 	 
DS-2SF7C442MXG2/LM-EL(W)(Y)/26 · Panorámica: 180° 6 MP a 25/30 fps, sensor de 1/1,8" · PTZ: 4 MP a 50/60 fps, sensor de 1/1,8", zoom óptico de 42x · Panorámica: inclinación: de 12° a 24° · PTZ: Pan: 360°, inclinación: de -20° a 90° · Luz blanca de 30 m, IR de 400 m, DarkFighter 2.0, GIS, Rapid Focus 2.0 · Eventos inteligentes con modelos de IA a gran escala · Reconocimiento facial, ANPR, detección de múltiples tipos de objetivos · Vinculación inteligente, seguimiento automático 3.0 · IP67, IK10, -W: limpiaparabrisas, -Y: NEMA 4x	DS-2DF7C442IXG2/LM-EL(W)(Y) · 4 MP a 50/60 fps, sensor de 1/1,8", zoom óptico de 42x · 400 m IR, SharpMotion, AWDR, GIS · Panorámica: 360°, inclinación: -20° a 90°, corrección inteligente de panorámica e inclinación · Eventos inteligentes con modelos de IA a gran escala · Reconocimiento facial, ANPR, detección de múltiples objetivos · Seguimiento automático 3.0 · IP67, IK10, -W: limpiaparabrisas, -Y: NEMA 4x	DS-2DF7C442IXG1-EL(W)(Y) · 4 MP a 50/60 fps, sensor de 1/1,8", zoom óptico de 42x · IR de 400 m, SharpMotion, AWDR, GIS · Panorámica: 360°, inclinación: de -20° a 90°, panorámica e inclinación inteligentes corrección · Reconocimiento facial, ANPR, multiobjetivo Detección · Seguimiento automático 3.0 · IP67, IK10, -W: limpiaparabrisas, -Y: NEMA 4x	DS-2DF7A436IXG-EL(Y) · 4 MP a 50/60 fps, sensor de 1/1,8", 36x · 300 m IR, SharpMotion, AWDR, GIS · Panorámica: 360°, inclinación: -20° a 90°, panorámica e inclinación inteligentes corrección · Reconocimiento facial, ANPR, multiobjetivo Detección · Seguimiento automático 3.0 · IP67, IK10, -Y: NEMA 4x
Serie Ultra			
 	 	 	 
DS-2DF6C445IWG1-EL(W) · 1/2.8" 4 MP a 50/60 fps, zoom óptico de 45x · Luz infrarroja de 250 m, SharpMotion · Eventos inteligentes, captura de rostros, detección de múltiples objetivos, seguimiento automático 2.0 · Panorámica: 360° (continuo), inclinación: de -20° a 90° · IP67, IK10, -W: limpiaparabrisas	DS-2DF6C225IWG1-EL(W) · 1/2.8" 2 MP a 50/60 fps, zoom óptico de 25x · Luz infrarroja de 250 m, SharpMotion · Eventos inteligentes, captura de rostros, detección de múltiples objetivos, seguimiento automático 2.0 · Panorámica: 360° (continuo), inclinación: de -20° a 90° · IP67, IK10, -W: limpiaparabrisas	DS-2DF6A445IWG1-EL · 1/2.8" 4 MP a 50/60 fps, zoom óptico de 45x · Luz infrarroja de 250 m, SharpMotion · Eventos inteligentes, captura de rostros, detección de múltiples objetivos, seguimiento automático 2.0 · Panorámica: 360° (continuo), inclinación: de -20° a 90° · IP67, IK10	DS-2DF6A225IWG1-EL · 1/2.8" 2 MP a 50/60 fps, zoom óptico de 25x · Luz infrarroja de 250 m, SharpMotion · Eventos inteligentes, captura de rostros, detección de múltiples objetivos, seguimiento automático 2.0 · Panorámica: 360° (continuo), inclinación: de -20° a 90° · IP67, IK10

CÁMARAS DE RED – Cámaras PTZ

Serie Pro



• NUEVO

DS-2DE7A432IWG1-E

- 1/1.8" 4 MP a 25/30 fps, zoom óptico de 32x · SharpMotion AI-ISP · AcuSense, seguimiento automático 2.0 · Enfoque rápido con autoaprendizaje · Panorámica: 360° (continuo), inclinación: de -15° a 90° · Luz infrarroja de 200 m, IP67, IK10



• NUEVO

DS-2DE5432IWG1-E

- 1/2.8" 4 MP a 25/30 fps, zoom óptico de 32x · SharpMotion AI-ISP · AcuSense, seguimiento automático 2.0 · Enfoque rápido con autoaprendizaje · Panorámica: 360° (continuo), inclinación: de -15° a 90° · Luz infrarroja de 150 m, IP67



TandemVu

DS-2SE4C425MWG-E/26

- Panorámica: 2 x 1/2.5" CMOS, 6 MP a 25/30 fps, 180° FOV · PTZ: 1/2.8" 4 MP a 25/30 fps, 25x óptico zoom · Panorámica: 360° (continua), inclinación: -15° a 90° · Vinculación inteligente · Luz blanca de 30 m y luz infrarroja de 100 m, IP66



TandemVu

DS-2SE4C425MWG1-E(/RB)/14

- Panorámica: 4 MP a 25/30 fps, inclinación: 9°-21° · PTZ: 4 MP a 25/30 fps, zoom óptico de 25x, panorámica: 360° sin fin, inclinación: de -15° a 90° · Vinculación inteligente · Luz estroboscópica y alarma de audio · Micrófono y altavoz integrados · Luz blanca de 30 m y luz infrarroja de 100 m, IP67 · Color de carcasa opcional: blanco y negro



TandemVu

DS-2SE4C425MWG1-4G/14

- Panorámica: 4 MP a 25/30 fps, inclinación: 9°-21° · PTZ: 4 MP a 25/30 fps, zoom óptico de 25x, panorámica: 360° (continua), inclinación: de -15° a 90° · Vinculación inteligente · Luz estroboscópica y alarma de audio · Micrófono y altavoz integrados · Luz blanca de 30 m y luz infrarroja de 100 m, IP67 · Comunicación 4G



• NUEVO

DS-2DE4425IWG1-E

- 1/2.8" 4 MP a 25/30 fps, zoom óptico de 25x · SharpMotion AI-ISP · AcuSense, seguimiento automático 2.0 · Enfoque rápido con autoaprendizaje · Panorámica: 360° (continuo), inclinación: de -15° a 90° · Luz infrarroja de 100 m, IP67



• NUEVO

DS-2DE4825IWG1-E

- 1/2.8" 8 MP a 25/30 fps, zoom óptico de 25x · SharpMotion AI-ISP · AcuSense, seguimiento automático 2.0 · Enfoque rápido con autoaprendizaje · Panorámica: 360° (continuo), inclinación: de -15° a 90° · Luz infrarroja de 100 m, IP67



• NUEVO

DS-2DE4A425IWG1-E

- 1/2.8" 4 MP a 25/30 fps, zoom óptico de 25x · SharpMotion AI-ISP · AcuSense, seguimiento automático 2.0 · Enfoque rápido con autoaprendizaje · Panorámica: 360° (continuo), inclinación: de -5° a 90° · Luz infrarroja de 50 m, IP67

Serie especial



• NUEVO

DS-2DE4432WG-E3

- 4 MP a 25/30 fps, sensor de 1/1.8", zoom óptico de 32x · eMMC de 128 GB · 120 dB WDR, EIS, Enfoque rápido 2.0 · Panorámica: 360°, inclinación: 0° a 90° · Eventos inteligentes, captura facial, conteo de personas y AIOP, seguimiento automático 2.0 · IP54



• NUEVO

DarkFighter 2.0

DS-2DF7C432MXG1-(W)R(/4G)

- 4 MP a 25/30 fps, sensor de 1/1.8", aumento óptico de 32x zoom · Luz blanca de 30 m, IR de 200 m, SharpMotion, AWDR, SIG · Panorámica: 360°, inclinación: -15° a 90° · Eventos inteligentes, consumo de energía ultra bajo · IP67, IK10, -W: limpiaparabrisas, /4G: conexión inalámbrica 4G



ColorVu

DS-2DF3C400SCG-D(/4G)/WL40(F1)

- 4 MP a 25/30 fps, sensor de 1/1.8", 4 mm · Luz blanca de 30 m · WDR de 120 dB · Panorámica: 0° a 340°, inclinación: -20° a 90° · Detección del nivel del agua a un alcance de 40 m · IP67, /4G: conexión inalámbrica 4G



• NUEVO

DS-2DY5432IXG-E

- 4 MP a 25/30 fps, sensor de 1/1.8", zoom óptico de 32x · Luz infrarroja de 250 m, WDR de 120 dB, EIS · Panorámica: 360°, inclinación: de -90° a 90° · Eventos inteligentes, seguimiento automático 2.0 · IP66

VersaVisión

Ver más allá, ganar más

Uno en lugar de muchos

Una sola cámara ofrece beneficios equivalentes a varias cámaras, lo que permite una instalación única y ahorra costos al utilizar solo una dirección IP.



Cámaras panorámicas de 180°

✓ TCO reducido (dispositivos, cables, costo de mano de obra, etc.)

✓ Instalación única

✓ Una IP gestión

Conexión inteligente de Canales de vídeo duales

Detección automática de objetos a través del canal panorámico con seguimiento instantáneo a través del canal PTZ (solo para modelos seleccionados. Consulte las especificaciones del producto para obtener más detalles).



Cámaras PTZ TandemVu



Cámaras panorámicas de 360°

Flexible,
Vistas multidireccionales

Flexibilidad para proporcionar un campo de visión de 180° o 360° a alturas de montaje bajas, medias o altas, con lentes capaces de ajustar direcciones y hacer zoom en los detalles (solo para modelos seleccionados. Consulte las especificaciones del producto para obtener más detalles).



Cámaras Omni DeepinView

Múltiples formas,
Rendimiento a medida

Diferentes formas de cámara ofrecen funciones dedicadas para escenarios específicos, que incluyen PTRZ de lente individual, IA diferente para diferentes canales de video, interacción en vivo con AR y más.

CÁMARAS DE RED – Serie de cámaras panorámicas

Cámaras panorámicas



DS-2CD3956G2-ISU

- Campo de visión de 180°, 5 MP (2560 × 1920) a 30 fps · 5 desviaciones de cámara + 14 desviaciones de software
- HEOP + Mapa de calor
- Máscara de privacidad · 1 micrófono incorporado



DS-2CD6W65G1-IVS

- Campo de visión de 360°, 6 MP a 30 fps, 1,16 mm / 2 mm · 7 dewarping de cámara + 14 dewarping de software
- Cubierta de lente motorizada, máscara de privacidad · 1 micrófono incorporado · IP67, IK10



DS-2CD63C5G1-S/RC
DS-2CD63C5G1-IVS

- Campo de visión de 360°, 12 MP a 30 fps, relación 1:1 (3504 × 3504) · 7 desviaciones de cámara + 14 desviaciones de software
- HEOP + 4 funciones de aprendizaje profundo
- Máscara de privacidad
- Audio bidireccional, 4 micrófonos incorporados, 1 altavoz incorporado
- IP67, IK10, /RC: instalación empotrada



DS-2CD6D42G1-IS
DS-2CD6D82G1-IS

- 2 × 4 MP a 30 fps / 8 MP a 20 fps · Lente de 2,8 / 4 mm con PTR manual
- Cada canal admite AcuSense
- Micrófono incorporado
- IP67, IK10



DS-2CD6982G0-U
DS-2CD6982G0-WU/4G

- 16 MP a 30 fps
- Campo de visión: horizontal 180°, vertical 53°
- Imágenes panorámicas unidas a 180°
- -U: 2 micrófonos integrados, almacenamiento eMMC integrado de 200 GB
- -W/4G: inalámbrica (Wi-Fi, Bluetooth, 4G) y modelo alimentado por batería
- IP65



DS-2CD6D55G2-IZHS
DS-2CD6D54G2-IZHS

- 4 × 5 MP a 30 fps + 2 MP a 30 fps
- Ajuste remoto de lente PTRZ · 4 lentes varifocales compatibles con AcuSense
- IP67, IK10, NEMA 4X



DS-2CD6944G1-IHSUY
DS-2CD6984G1-IHSUY(/NFC)

- 16 MP a 60 fps, 32 MP a 30 fps
- Campo de visión: horizontal 180°, vertical 100°
- Imágenes panorámicas unidas a 180° · G1: apertura grande F1.0, -U: 2 micrófonos integrados · Admite AcuSense, función AR en la plataforma HCP · IP67, IK10, -Y: compatible con NEMA 4X



DS-2CD6984G1-VR-U/NFC

- 32 MP a 30 fps
- Visión esférica (Horizontal 360° + Vertical 360°)
- Admite 3 modos de vista previa
- Almacenamiento integrado de hasta 512 GB (tarjeta SD ranura)
- IP67



DS-2DP3D404IWG1-E/36

- Panorámica: 3 canales, 2 MP a 30 fps, 3 × 125°
- PTZ: 4 MP a 30 fps, zoom óptico de 4x · Luz suplementaria infrarroja de 20 m
- Micrófono y altavoz integrados para seguridad de audio en tiempo real
- Tecnología AcuSense



DS-2DP7A432MXG1-LEF/832

- Panorámica: 32 MP a 30 fps, campo de visión de 360°
- PTZ: 4 MP a 25 fps, zoom óptico de 32x
- Eventos inteligentes, densidad de personas, inteligente Vinculación, función AR en la plataforma HCP · Luz blanca de 50 m y luz híbrida IR de 250 m
- IP66



DS-2DP7D836IXG1-LEF(Y)/432

- Panorámica: 4 canales, 8 MP a 30 fps, 4 × 106°
- PTZ: 8 MP a 60 fps, zoom óptico de 36x
- Eventos inteligentes, ANPR, tipo multiobjetivo
- Detección, vinculación inteligente, función AR en la plataforma HCP · Luz suplementaria IR de 300 m
- IP67, IK10, -Y: NEMA 4x



DS-2DP8A845IXG1-LF/864(F0)

- Panorámica: 64 MP a 30 fps, campo de visión (FOV) de 2 × 180°
- PTZ: 8 MP a 25 fps, zoom óptico de 45x
- Eventos inteligentes, tipo multiobjetivo
- Detección, densidad de personas, conexión inteligente, Función AR en la plataforma HCP
- Luz suplementaria infrarroja de 500 m
- IP67

Cámaras solares

Seguridad flexible, energía sostenible

Adaptado a diversas necesidades

Nuestras ofertas incluyen cámaras de detección dual, cámaras PT, cámaras bala varifocales, cámaras ANPR varifocales, varias formas de PTZ e incluso sistemas de energía solar.

Trabajando de forma totalmente inalámbrica

Protección 24/7 extendida lejos de fuentes de alimentación y cables Ethernet

Utilización optimizada de la energía

Tenga la seguridad de que la fuente de alimentación tiene un bajo consumo de energía y un rendimiento confiable de la batería.

Implementación fácil y flexible

El diseño inalámbrico todo en uno permite una implementación ultra conveniente

Confiable en prácticamente cualquier clima

Construido de manera robusta y estable para resistir la lluvia, el viento y la corrosión.

Seguridad ambientalmente adaptable

Ampliando la visión más allá de los límites

Resistente a las vibraciones
Cámaras

Protección de vídeo fiable en entornos difíciles, gracias a su resistencia a las vibraciones, resistencia y baja latencia



DS-2XV6686G0-LIZH(R)S



DS-2XV6A86G0-LIZH(R)SY (316L)



DS-2XV6445G0-Y

Corrosion-Resistant

C5-M

NEMA 4X

Refrigeración por agua
Modelos de cámaras

DS-2XT6645G0-LIZS/C25
DS-2XT6685G0-LIZS/C25



150°C

Refrigeración por aire
Modelos de cámaras

DS-2XT6645G0-LIZS/C15



85°C

Refrigeración de semiconductores
Modelos de cámaras

DS-2XT6445G2-L/C08



Alto

-Temperatura
Cámaras

- Detalles nítidos a largas distancias con excelentes imágenes con poca luz
- Rendimiento confiable a pesar de altas temperaturas, polvo y corrosión.

• Funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana en entornos de alta temperatura, entornos

Ultra-
Bajo

-Temperatura
Cámaras

-60°C



iDS-2CD8A46G0-IZ/UH

- Puesta en marcha y funcionamiento a -60° C, Mantener la seguridad en ambientes helados
- Múltiples calentadores para componentes clave y disipación de calor ralentizada
- Calentador de ventana con lente para ayudar a eliminar el hielo y neblina

CÁMARAS DE RED – Serie dedicada

Cámaras solares



DS-2XS3Q47G1-LD(H)/4G/C18S40

- 4 MP a 15 fps
- ColorVu, súper apertura F1.0
- Audio bidireccional
- 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM)
- -H: con calentador
- IP65



DS-2XS6A87G1-IZS/C36S80
DS-2XS6A46G1(P)-IZS/C36S80

- 4/8 MP a 30 fps
- AcuSense, eventos inteligentes
- /P admite ANPR y gestión de estacionamiento
- 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM)
- Resistencia a vientos de nivel 12 de hasta 40 m/s
- IP67



DS-2DE5425IWG-K/4G

- 4 MP a 30 fps
- Zoom óptico de 25x
- Luz suplementaria infrarroja de 12 m
- 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM)
- IP66



DS-2SE7C432IWG-K/4G/14(F0)

- Bala: 4 MP a 30 fps, compatible con ColorVu
- PTZ: 4 MP a 30 fps, zoom de 32x, compatible DarkFighter
- 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM)
- Compatible con AcuSense
- IP66, IK10



• NUEVO

DS-2XS6A46G1E-LIZS/C36S80

- 4 MP a 15 fps
- ColorVu, súper apertura F1.0
- Audio bidireccional
- /4G: Modelo 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM)
- -W: Modelo Wi-Fi para transmisión de hasta 1 km
- IP65



DS-2XS6K01-C120S180

- Panel solar: 180 W, batería: 1200 Wh
- Alimentación 12 V CC (máx. 120 W) + 24 V CC (máx. 60 W) producción
- Montaje en poste de soporte
- IP67



DS-2XS6K01-C36S80

- Panel solar: 80 W, batería: 360 Wh (4 baterías modulares)
- Salida 2 x 12 VCC (máx. 30 W)
- Consumo de energía típico < 10 W
- Admite montaje en pared y en poste.
- IP66



DS-2XS6K02-C36S80

- Panel solar: 80 W, batería: 360 Wh (4 baterías modulares)
- 1 entrada de alimentación de red, 2 salidas de 12 VCC (máx. 30 W)
- Admite protección contra sobrecargas, con un adaptador para conectarlo a la red eléctrica para obtener una fuente de alimentación adicional.
- Admite montaje en pared y en poste.
- IP66

Cámaras de alta/baja temperatura



DS-2XT6445G2-L/C08

- 4 MP a 30 fps
- Tecnología de refrigeración de semiconductores para trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana en entornos inferiores a 85 °C (185 °F)
- Luz suplementaria blanca
- IP67



DS-2XT6645G0-LIZS/C15
DS-2XT6645G0-LIZS/C25

- 4 MP a 30 fps
- /C15: Tecnología de refrigeración por aire para trabajar 24/7 a menos de 150° C (302° F)
- /C25: Tecnología de refrigeración por agua para trabajar 24/7 a menos de 250° C (482° F)
- IR, luz blanca suplementaria
- Compatible con HEOP, IP68



iDS-2CD8A46G0-IZ/UH

- 4 MP a 30 fps
- Calentador incorporado, antivaho.
- Temperatura de arranque y funcionamiento: -60°C a 60°C
- Admite AIOP y protección perimetral
- IP67, IK10

Guía rápida para

ORIENTADO A PROYECTOS
PRODUCTOS PREMIUM CCTV

2025



www.hikvision.com
support@hikvision.com



HIKVISION®