



Model C

Panel de carga solar

Energía más limpia para una protección continua

Con este panel solar, ya no necesita recargar manualmente la batería de sus cámaras EZVIZ. La luz del sol será mantenga la cámara conectada encendida todo el día y todos los días.

Compatible con todas las cámaras con batería EZVIZ1: CS-BC1C, CS-BC1-B1, CS-BC1-B2, CS-BC1-B3, CS-BC1.



Fuente de alimentación solar ecológica y económica



Alta absorción de luz con células de silicio monocristalino



Alta eficiencia de carga (Hasta 6,18 W)



Cable de 4 metros para flexibilidad de montaje



A prueba de la intemperie
Diseño



Un panel solar compacto y de alta eficiencia

Con este panel solar, solo necesitará unas pocas horas de luz solar directa todos los días para mantener su cámara en funcionamiento. Hecho de alta eficiencia células de silicio monocristalino, entrega una fuente de alimentación de hasta 6.18 W.



Más pequeño en tamaño para caber en cualquier espacio en comparación con el panel solar EZVIZ, modelo anterior


Diseñado para cualquier clima

Con un marco duradero y tornillos de acero inoxidable, el panel solar resiste fácilmente la lluvia, el polvo, la nieve y el sol. Simplemente móntelo, déjelo y disfrute del poder continuo del sol.



Instalación fácil y flexible

Con un soporte ajustable que gira 360 grados y un cable de 4 metros de largo, el panel solar ofrece una flexibilidad increíble. Monte su cámara de seguridad donde lo necesita, luego busque un lugar soleado para instalar el panel solar.

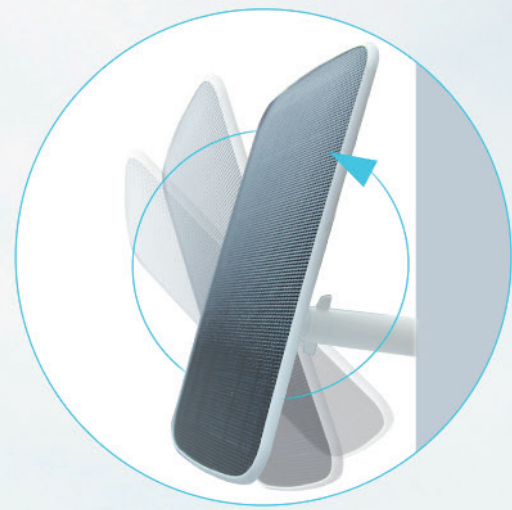

4 m (13 ft) Cable de carga

1 La lista puede crecer a medida que EZVIZ continúa lanzando nuevos dispositivos que funcionan con baterías. Comprueba la compatibilidad del producto antes de comprar.

2 La eficiencia de carga puede variar según los diferentes factores ambientales y el uso de la cámara.

Especificaciones CS-CMT-Solar

Panel-C

Parámetro de rendimiento

Voltaje circuito abierto	6 V±5%
Voltaje circuito cerrado	1030mA±5%
Voltaje alimentación	6.0V±5%
corriente de poder	700mA±5%
Max. Power	6.18W
Eficiencia de la celda solar	21.6%
Temperatura operacion	-20°C~60°C (-4°F~140°F),Humidity 90% or less (non-condensing)
Grado IP	IP65

Datos Mecánicos

Tipo de celda solar	Células solares monocristalinas
Dimensiones	292.3 × 194.3 × 15.1 mm (11.5 × 7.6 × 0.59 inch)
Packaging Dimensiones	230 × 161 × 78 mm (9.06 × 6.34 × 3.07 inch)
Peso	Con package: 1045 g (21.5 oz) Cuerpo del panel sin soporte: 334 g (11.78 oz)

en la caja :

- EZVIZ Solar Panel-C
- Soporte de montaje ajustable
- Juego de tornillos
- Plantilla de perforación
- Guía de inicio rápido

Certificaciones:

RoHS \ WEEE \ REACH

ventas@rosarioseguridad.com.ar rosarioseguridadok Grupo Instaladores
+54 9 341 6708000 Rosario Seguridad <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
+54 9 341 6799822 Rosario Seguridad +54 9 341 6591429
+54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. "EZVIZ" y otras marcas comerciales y logotipos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en varias jurisdicciones. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

<https://www.ezvizlife.com/>

