

DS-3E0109P-E/M(C)

Conmutador PoE Fast Ethernet no administrado de 8 puertos



- Gestión inteligente de PoE. Cuando la alimentación supera el límite, los puertos PoE gestionan la alimentación de forma inteligente. lo que prolonga la vida útil del conmutador.
- Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m. La distancia entre los IPC y el switch puede alcanzar un máximo de 300 metros .
- Fuente de alimentación adaptativa de 4/8 núcleos con menor pérdida de energía.
- La fuente de alimentación de 8 núcleos reduce la pérdida de energía en los cables. Protección contra sobretensiones de 6 kV para mejorar la confiabilidad en entornos hostiles.
- El dispositivo de protección contra sobretensiones integrado protege el interruptor por la repentina oleada de rayos en un entorno hostil.
- Diseño para transmisión de video.
- El puerto VIP garantiza la transmisión de datos importantes cuando se produce congestión en la red.

Especificación


General	
Caparazón	Material metálico
Peso neto	0,35 kg (0,77 libras)
Peso bruto	0,89 kg (1,96 libras)
Dimensiones (An × Al × Pr)	170 mm × 27,6 mm × 93,1 mm (6,7" × 1,1" × 3,7")
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a 85 °C (−40 °F a 185 °F)
Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
Humedad relativa	5% a 95% (sin condensación)
Fuente de alimentación	54 V CC, 1,6 A
Consumo máximo de energía	86 Oeste
Consumo de energía en reposo	6 W
Modo de instalación	Montaje en escritorio, montaje en pared
Protección contra sobretensiones	6 kV
Parámetros de red	
Puertos	8 puertos PoE de 10/100 Mbps, 1 puerto RJ45 de 10/100 Mbps
Tabla de direcciones MAC	2 mil
Capacidad de conmutación	1,8 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	1,34 Mpps
Caché interna	1 Mbits
Fuente de alimentación PoE	
Estándar PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at
Pin de alimentación PoE	Alimentación de 8 pines: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Puerto PoE	PoE: Puertos 1 a 8
Potencia máxima del puerto	30 vatios
Presupuesto de energía PoE	80 vatios
Función de marcación	
Largo alcance	Puertos 1 a 8: hasta 300 m. El rendimiento de largo alcance puede variar según el modelo de la cámara o el estado del cable.
Aprobación	
	CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020), IC (ICES-003: Edición 7:2020), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
Seguridad	CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1:2014 (segunda edición)), CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017), UL (UL 60950-1)
Química	CE-RoHS (2011/65/UE), WEEE (2012/19/UE), Reach (Reglamento (CE) n.º 1907/2006)

Modelo disponible


DS-3E0109P-E/M(C)

Interfaz física

Panel frontal

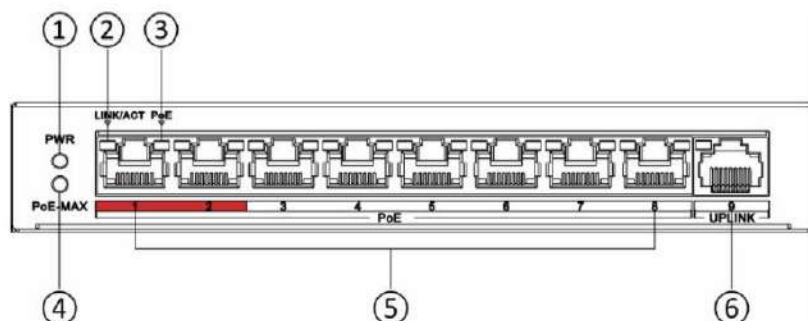


Panel trasero

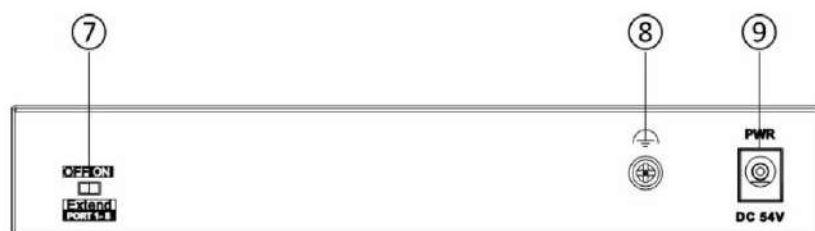

N.º Indicador/Puerto	Descripción
Indicador PWR	Encendido fijo: el interruptor está encendido normalmente. Apagado: no hay fuente de alimentación conectada o la fuente de alimentación es anormal.
Indicador LINK/ACT	Encendido fijo: el puerto está conectado. Intermitente: el puerto está transmitiendo datos. Apagado: el puerto está desconectado o la conexión es anormal.
Indicador PoE	Encendido fijo: el interruptor suministra energía a un dispositivo alimentado (PD) normalmente. Apagado: el interruptor está desconectado de un PD o la fuente de alimentación es anormal.
Indicador PoE-MAX	Encendido fijo: la potencia de salida del interruptor está a punto de alcanzar o ha alcanzado el límite superior. La fuente de alimentación puede ser anormal si se conectan más dispositivos. Apagado: El interruptor no suministra energía a un PD, o el interruptor suministra energía a un PD normalmente y la potencia de salida del interruptor no alcanza el límite superior. Nota: Aproximadamente cinco segundos después de que la potencia de salida del interruptor vuelva a la normalidad, El indicador PoE-MAX estará apagado.
5	PoE de 10/100 Mbps Puerto RJ45 Se utiliza para la conexión a un PD a través de un cable de red.
	RJ45 de 10/100 Mbps Puerto Se utiliza para la conexión a otro dispositivo a través de un cable de red.
Interruptor DIP EXTEND	Habilitar o deshabilitar la transmisión de largo alcance (modo EXTEND). Cuando el interruptor DIP está en "ON", los puertos correspondientes admiten hasta 300 m Transmisión de red a una velocidad de puerto de 10 Mbps. Cuando el interruptor DIP está en "OFF", los puertos correspondientes admiten hasta 100 m Transmisión de red a una velocidad de puerto de 100 Mbps.
Terminal de conexión a tierra	Se utiliza para la conexión a un cable de tierra para proteger el interruptor contra rayos.
Fuente de alimentación	Utilice el adaptador de corriente y el cable de alimentación adjuntos para conectar el interruptor a un enchufe.

Dimensión

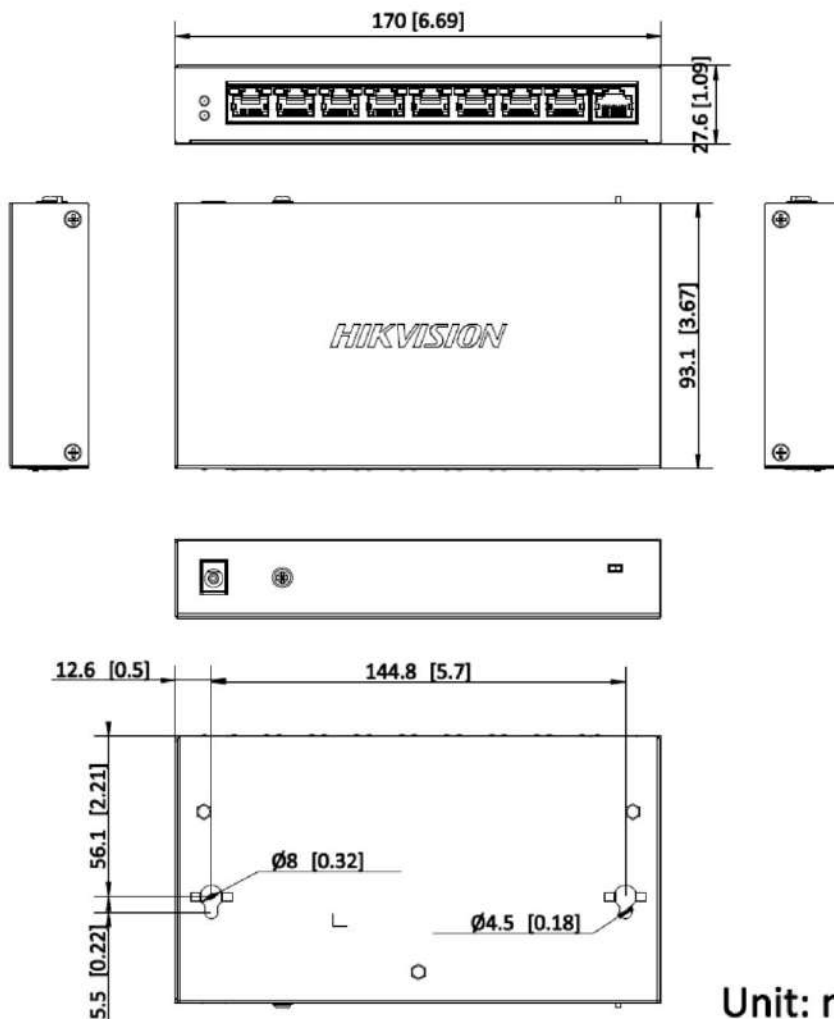

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

www.rosarioseguridad.com.ar

ventas@rosarioseguridad.com.ar

+54 9 341 6708000

+54 9 341 6799822

rosarioseguridadok

Rosario Seguridad

Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

+54 9 341 6591429

+54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

