

DS-3E1505P-EI/M**Conmutador PoE inteligente Gigabit de 4 puertos**

Los switches inteligentes gestionados, desarrollados por Hikvision, ofrecen una gestión y un mantenimiento sencillos. Con nuestras plataformas de software, podrá implementar, supervisar y ampliar fácilmente su sistema de vigilancia en cualquier momento y lugar. Podrá visualizar la topología de la red, supervisar su estado y recibir alarmas de los dispositivos en tiempo real, lo que reduce considerablemente los costes de operación y mantenimiento de la red.

- 4 puertos Gigabit PoE, 1 puerto Gigabit RJ45
- Presupuesto total de energía PoE 45 W
- Admite VLAN 802.1Q
- Admite vigilancia PoE para detectar y reiniciar las cámaras que no responden
- Admite prevención de bucles STP/RSTP
- Admite detección de cables para localizar fallas
- Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m
- Protección contra sobretensiones de 6 kV

Especificación


Modelo		DS-3E1505P-EI/M
Red Parámetros	Puertos	4 puertos Gigabit PoE, 1 puerto Gigabit RJ45
	Tabla de direcciones MAC	2 mil
	Capacidad de conmutación	10 Gbps
	Tasa de reenvío de paquetes	7,44 Mpps
	Caché interna	1 Mbits
Alimentación PoE	Estándar PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Pin de alimentación PoE	Tramo final: 1/2(-), 3/6(+)
	Puerto PoE	PoE: Puertos 1 a 4
	Potencia máxima del puerto	30 vatios
	Presupuesto de energía PoE	45 W
Software Función	Largo alcance	Puertos 1 a 4: hasta 300 m. El rendimiento de largo alcance puede variar según el modelo de la cámara o el estado del cable.
	Aislamiento del puerto	Puertos 1 a 4: modo de aislamiento de puertos para mejorar la seguridad de la red Los puertos de un grupo de aislamiento no pueden comunicarse entre sí, pero pueden comunicarse con puertos fuera del grupo de aislamiento.
	Vigilancia de PoE	Puertos 1 a 4: detectan y reinician automáticamente las cámaras que no responden.
	Agregación de enlaces	La agregación de enlaces se utiliza para agregar múltiples puertos físicos para formar un puerto lógico para equilibrar la carga, la expansión del ancho de banda y la protección del puerto. Admite agregación de enlaces estáticos. Admite 1 grupo de agregación.
	Prevención de bucles	La prevención de bucles se utiliza para evitar que la red de conmutación forme bucles. Esto afectará gravemente la comunicación en red. Desactivado por defecto. Admite 802.1D STP. Admite RSTP 802.1w.
	VLAN	VLAN se utiliza para la planificación de la escala de la red y la mejora del estado de la red. Admite 802.1Q. ID de VLAN configurable de 1 a 4094. Soporte troncal, modo puerto de acceso. Admite un máximo de 32 VLAN.
		Admite activación con un solo clic y gestión remota a través de Hik-Partner Pro. Funciones admitidas: 1. Muestra la velocidad del puerto. 2. Muestra la tasa de utilización del ancho de banda del puerto. 3. Muestra el uso de energía PoE. 4. Mostrar información de topología. 5. Mostrar el estado de la alarma. 6. Reinicie los puertos y dispositivos. 7. Habilite el modo de puerto de largo alcance. 8. Actualice el dispositivo de forma remota.
	Mantenimiento del sistema	Admite gestión de dispositivos vía web. Admite cliente DHCP. Habilitado de forma predeterminada para la asignación dinámica de administración. Direcciones IP. Admite Super IP, que es una dirección IP fija (10.180.190.200) para acceso directo.

		Gestión de soporte a través de Hik-Central Pro. Admite gestión remota a través de Hik-Partner Pro. Admite detección de cables. Circuitos abiertos y cortocircuitos anormales, así como... Se puede detectar la longitud del cable de red. Admite LLDP 802.1ab para el descubrimiento de dispositivos pares. Admite SNMP v1/v2c para acceso a plataformas de gestión de terceros. Admite duplicación de puertos para localización de fallas.
General	Cacaza	Material metálico
	Peso neto	0,26 kg (0,573 libras)
	Peso bruto	0,75 kg (1,65 libras)
	Dimensiones (An × Al × Pr)	121,1 mm × 27,6 mm × 83,1 mm (4,77" × 1,09" × 3,27")
	Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
	Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
	Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
	Humedad relativa	5% a 95% (sin condensación)
	Fuente de alimentación	54 V CC, 0,92 A
	Modo de instalación	Montaje en escritorio, montaje en pared
	Consumo máximo de energía: 50 W	
	Consumo de energía en reposo 1 W	
	Protección contra sobretensiones	6 kV
Aprobación	Compatibilidad	CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020)
	Seguridad	CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Segunda edición), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
	Química	CE-RoHS (2011/65/UE), WEEE (2012/19/UE), Reach (Reglamento (CE) N° 1907/2006)

Modelo disponible


DS-3E1505P-EI/M

Aplicación típica

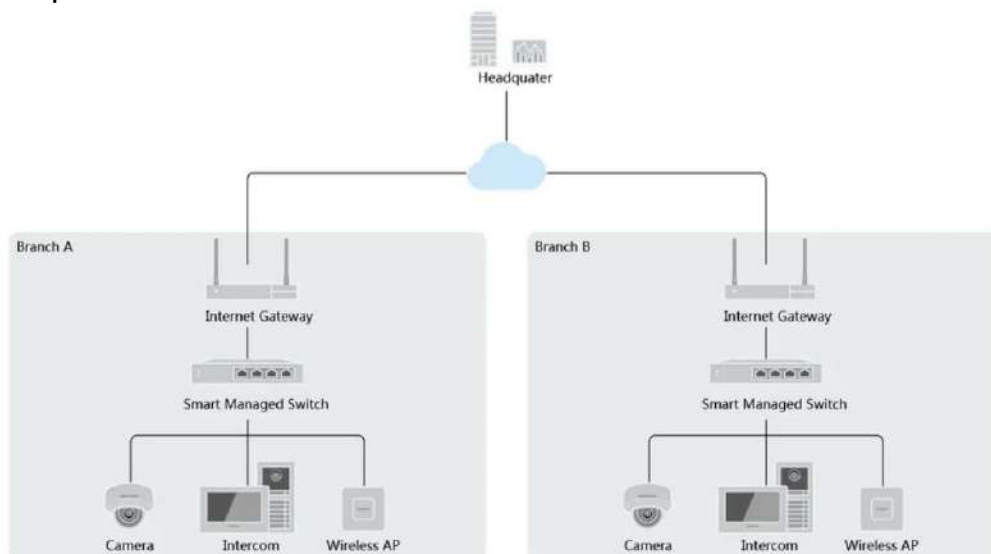


Interfaz física

Panel frontal

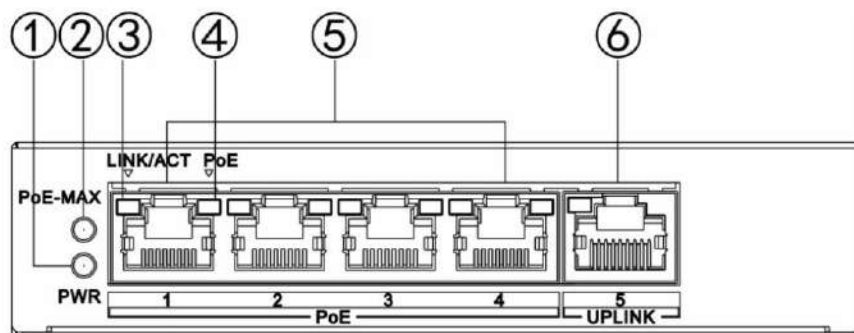


Panel trasero

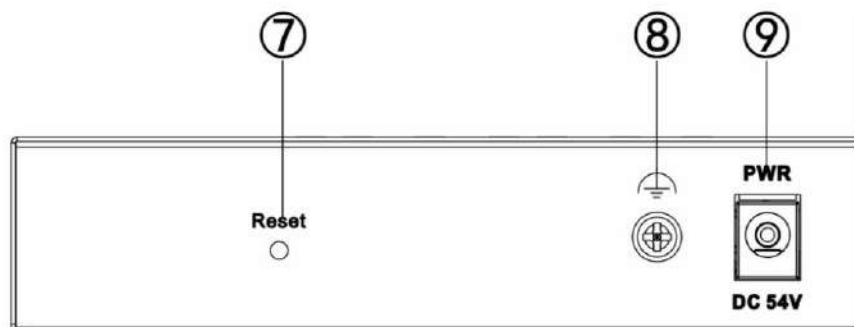

No.	Indicador/Puerto	Descripción
Indicador	PWR	Encendido fijo: el interruptor está encendido normalmente. Apagado: no hay fuente de alimentación conectada o la fuente de alimentación es anormal.
Indicador	PoE-MAX	Encendido fijo/intermitente: la potencia de salida del interruptor está a punto de alcanzar o ha alcanzado el límite superior. La fuente de alimentación puede ser anormal si hay más dispositivos conectados. Apagado: El interruptor no suministra energía a un dispositivo alimentado (PD) o suministra energía a un PD. normalmente y su potencia de salida no alcanza el límite superior. Aproximadamente 5 segundos después de la salida (Cuando la alimentación del conmutador vuelva a la normalidad, el indicador PoE-MAX se apagará).
Indicador	LINK/ACT	Encendido fijo: el puerto está conectado. Intermitente: el puerto está transmitiendo datos. Apagado: el puerto está desconectado o la conexión es anormal.
Indicador	PoE	Encendido fijo: el interruptor suministra energía a un PD normalmente. Apagado: el interruptor está desconectado de un PD o la fuente de alimentación es anormal.

	Gigabit PoE RJ45 Puerto	Se utiliza para la conexión a un PD a través de un cable de red.
Puerto Gigabit RJ45	Botón de reinicio	Se utiliza para la conexión a otro dispositivo a través de un cable de red.
	Terminal de conexión	Se utiliza para restaurar todas las configuraciones del conmutador a los valores predeterminados.
	a tierra	Se utiliza para la conexión al cable de conexión a tierra para proteger el conmutador de los rayos.
	Fuente de alimentación	Utilice el cable de alimentación y el adaptador de corriente adjuntos para conectar el interruptor a un enchufe.

Dimensiones

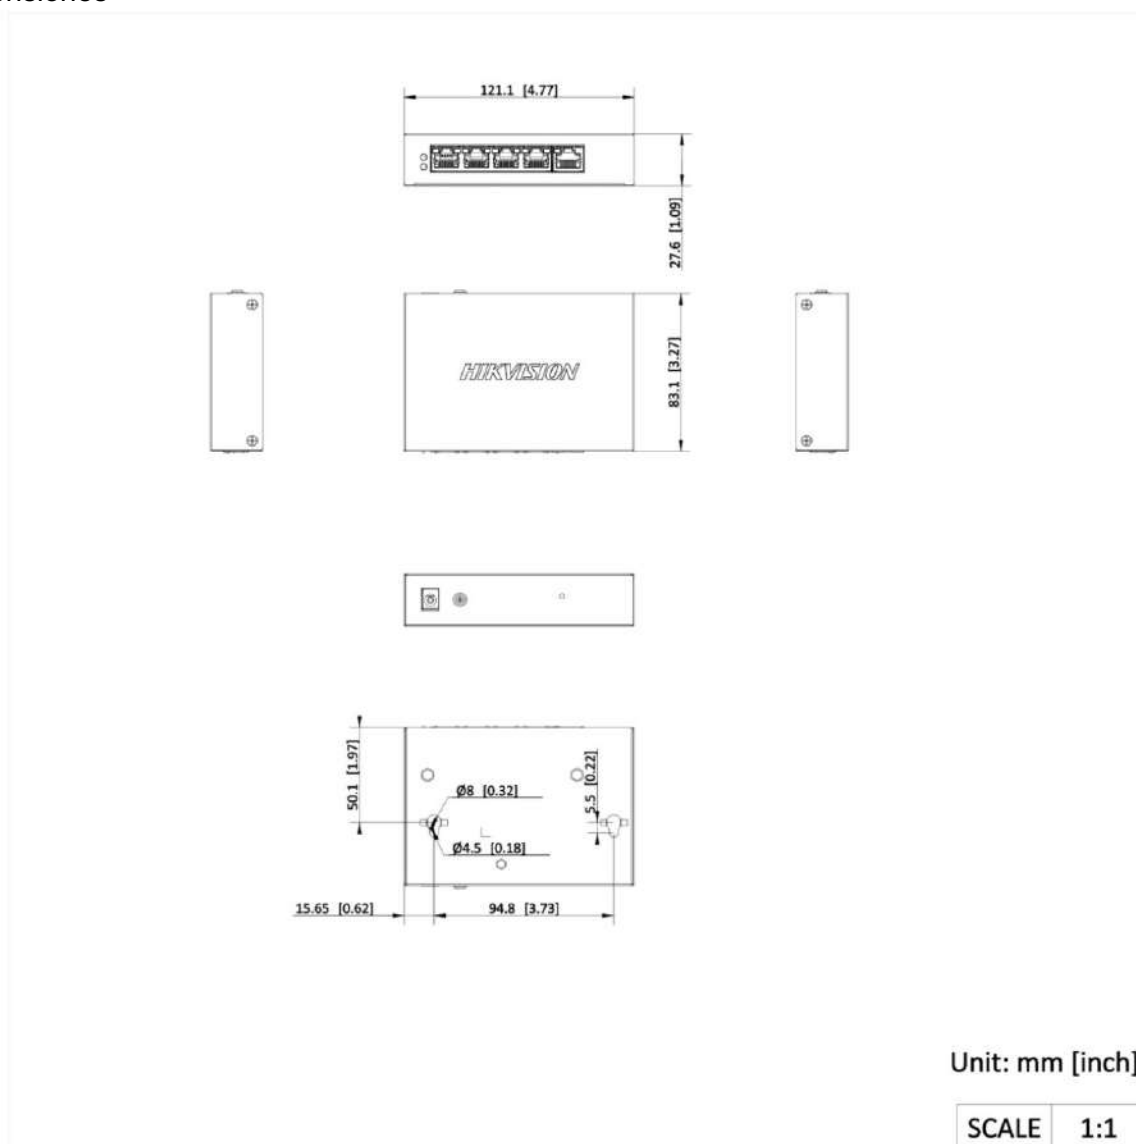

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 [Rosario Seguridad](#)

📺 [Rosario Seguridad](#)

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

📞 +54 9 341 6591429

📞 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

