

Table of contents

Guías de Configuraciones > TP-LINK

[Cómo Actualizar el Firmware de Dispositivos Omada: Métodos con y sin Controlador Omada](#)

2

Cómo Actualizar el Firmware de Dispositivos Omada: Métodos con y sin Controlador Omada

Actualizar los equipos de Omada es crucial para mantener la red segura y eficiente. Las actualizaciones de firmware corrigen vulnerabilidades de seguridad, mejoran el rendimiento y la estabilidad de los dispositivos, y a menudo añaden nuevas funcionalidades que pueden ser útiles. También aseguran que tu equipo sea compatible con las últimas tecnologías y resuelven errores que podrían afectar la operación. En definitiva, mantener los equipos actualizados garantiza que tu red funcione de manera óptima y segura.

Este artículo se aplica a Omada SDN Controller v5.0 y superior.

Nota: Después de descargar el firmware desde el sitio web de TP-Link, por favor utiliza un software de descompresión, como WinZip o WinRAR, para extraer el archivo de firmware en una carpeta; NO apagues la alimentación ni desconectes el cable Ethernet durante el proceso de actualización; Se recomienda actualizar el firmware mediante una conexión por cable Ethernet y no por conexión inalámbrica; Se recomienda hacer una copia de seguridad de la configuración actual para que puedas restaurarla manualmente después de la actualización.

1. Por favor, verifica el modelo del producto y la versión de hardware de tu dispositivo en la etiqueta en la parte inferior del dispositivo para asegurarte de que estás utilizando el firmware correcto. La actualización de firmware incorrecta puede dañar tu dispositivo y anular la garantía.



Firmware Upgrade

You can upgrade the firmware of the switch using the new upgrade file:

Firmware Version: 3.0.2 Build 20230227 Rel.74042

Hardware Version: TL-SG3428XMP 3.0

Image Name: Backup Image


Firmware File:

Para seguir tenemos que version de **hardware** del equipo, al igual que el de **software** para cargar correctamente el firmware


- Encuentra y descarga el firmware correspondiente según el número de modelo y la <https://www.tp-link.com/en/support/download/> versión de hardware en el sitio web oficial de TP-LINK . Busque y navegue hasta el archivo zip del que desea extraer el contenido. Haga clic derecho en el archivo y seleccione Extraer todo en el menú contextual. (Google Chrome y el sistema Windows como ejemplo)



Nos mandara a una pagina donde estan varios equipos; seleccionamos el correspondiente

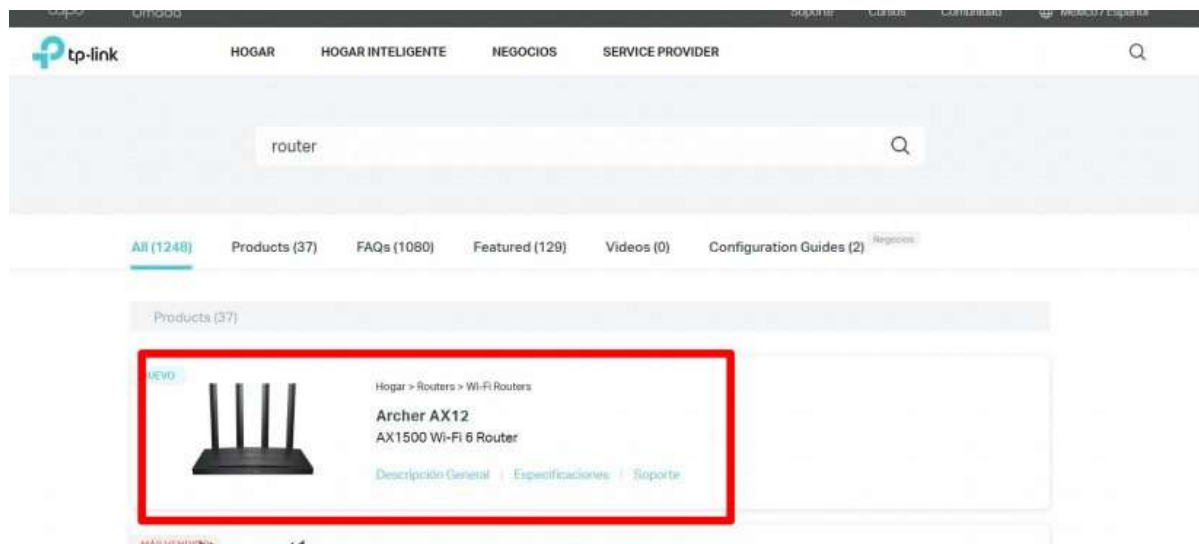

Nos llevara a la pagina del equipo que seleccionamos, de ahi nos vamos al apartado de **Soporte**

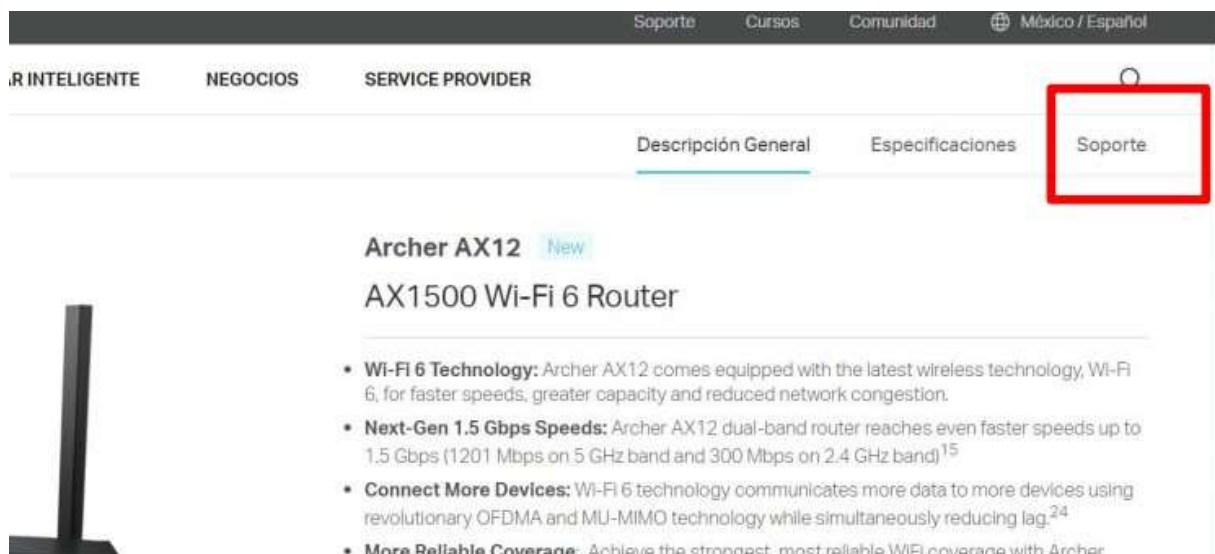

Una vez que nos mande al centro de descargas seleccionamos la versión y nos aparecerá la versión mas reciente de firmware

Descargar firmware

V1.60

> ¿Cómo encontrar la versión del hardware en un dispositivo TP-Link?

IMPORTANTE: La disponibilidad del modelo y la versión de hardware varía según la región. Consulte el sitio web regional de TP-Link para determinar la disponibilidad del producto.

Documento

[Archer AX12\(US\)_V1.6_User Guide](#)

[Archer AX12\(US\)_V1.6_Quick Installation Guide](#)

Setup Video

Preguntas Frecuentes

Firmware

Firmware

Una actualización de firmware puede resolver los problemas que pueda tener la versión anterior del firmware y mejorar su desempeño actual.

Actualizar

IMPORTANTE: Para evitar errores de actualización, por favor lea la siguiente información antes de continuar con el proceso de actualización.

- Por favor verifique la versión del hardware de su dispositivo para obtener la versión de firmware. Una actualización de firmware incorrecta podría dañar su dispositivo y anular la garantía. (Normalmente V1.x=V1)
- NO se recomienda actualizar el firmware que no es para su región. Dé clic [aquí](#) para seleccionar su propia región y descargar la versión del firmware más adecuada. (ejemplo, el firmware de la EU y de USA son versiones diferentes del hardware)
- NO apague la unidad durante el proceso de actualización, ya que puede causar daños permanentes en el producto.

More

Archer AX12(US)_V1.6_1.0.3 Build 20230407

Descargas

Fecha de Publicación : 2023-05-10

Idioma: Multi-language

Tamaño del Archivo : 13.51 MB

More

Archer AX12(US)_V1.6_1.0.3 Build 20230407

Descargas

Fecha de Publicación : 2023-05-10


Idioma: Multi-language

Tamaño del Archivo : 13.51 MB

First firmware released.

Método 1

1. Actualizar el firmware localmente en la pagina.

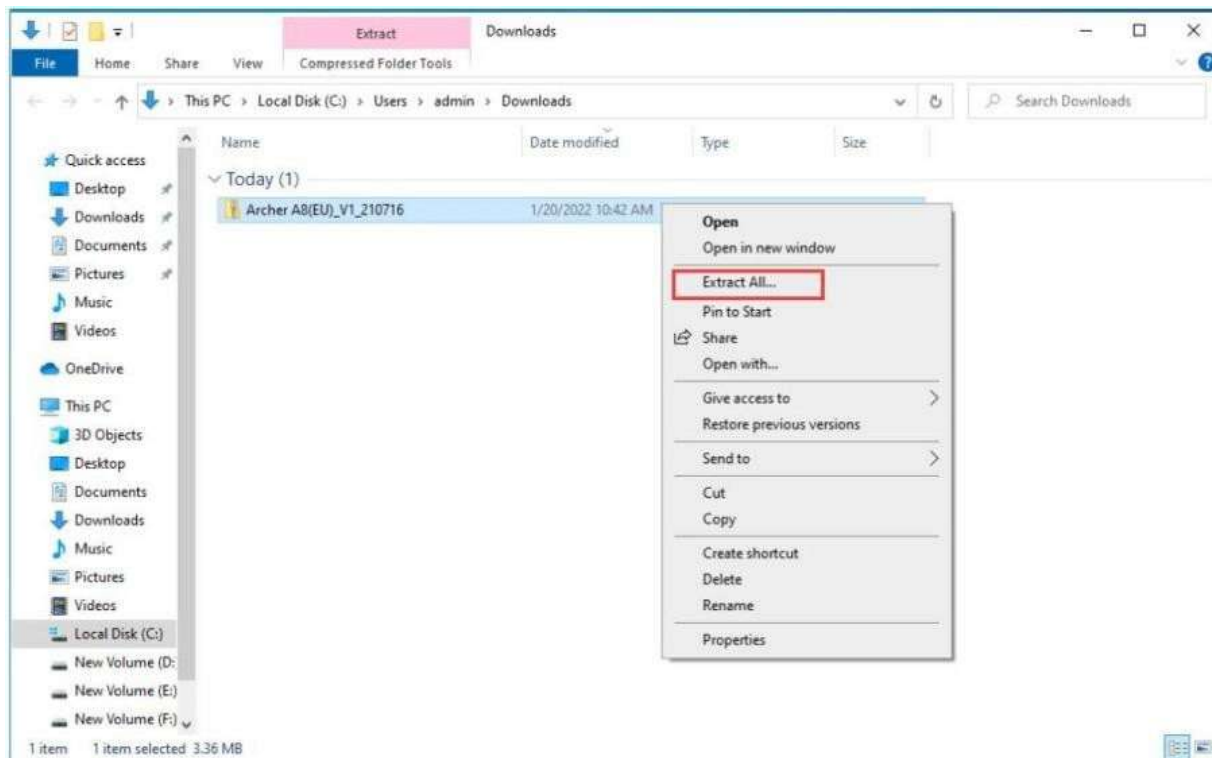

Inicie sesión en el dispositivo TP-Link escribiendo <http://tplinkwifi.net> en la barra de direcciones de cualquier navegador web (como Chrome, Firefox). El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son admin en minúsculas o deberá crear una nueva contraseña local usted mismo.

Please create an administrator password to manage your Wireless Router Archer C8.

Password


Low Middle High

Confirm Password


Let's Get Started

Haga clic en Avanzado -> Sistema -> Actualización de firmware, haga clic en EXAMINAR para elegir el firmware que ya extrajo en la carpeta. El tipo de firmware suele ser un archivo BIN.

Nota: Verifique nuevamente la versión de firmware y hardware.

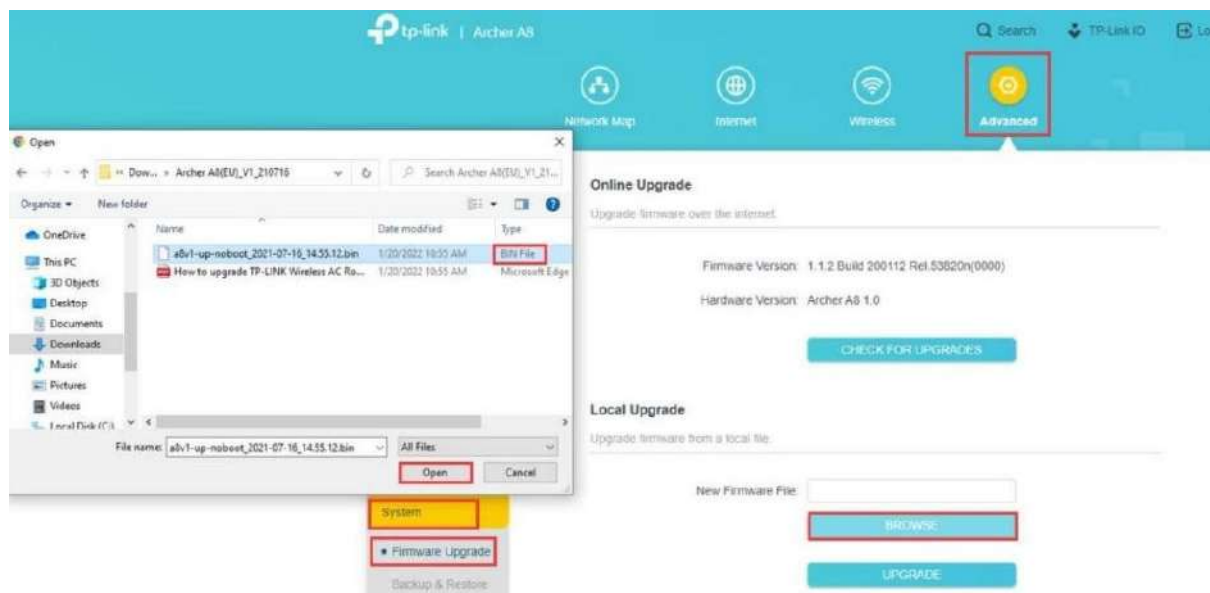

Haga clic en Actualizar. La ventana emergente le pedirá que confirme la operación. Verifique nuevamente si todos los pasos anteriores están bien.

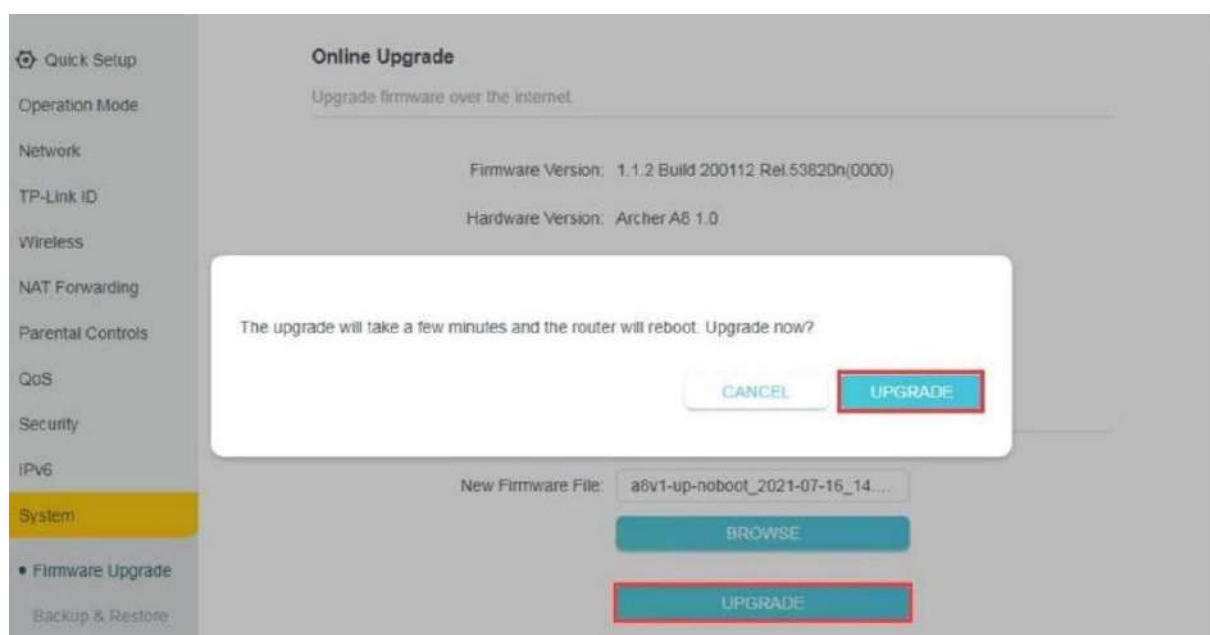

Nota: El dispositivo se reiniciará automáticamente después de la actualización. Espere unos 3 minutos.

Método 2. Actualizar el firmware en la nube.



2.1 Puedes hacer clic en



para actualizar el firmware directamente



El estado pasará de actualizando a instalando, luego se completará

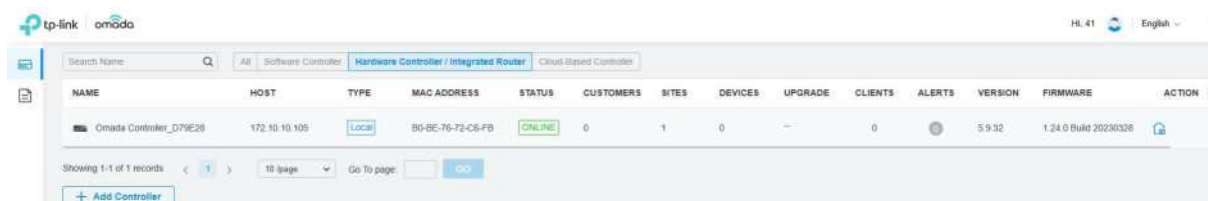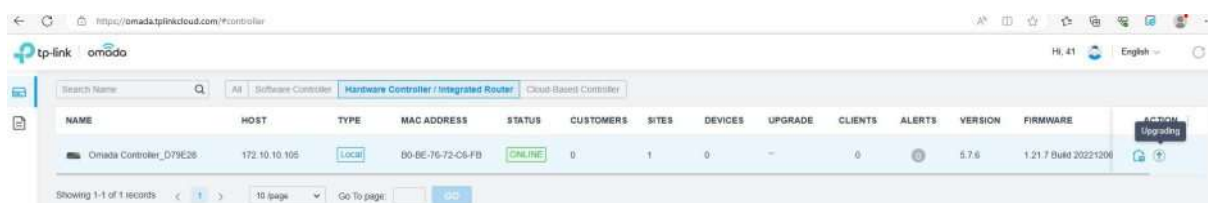

Nota: El proceso de actualización del firmware tomará alrededor de 6-8 minutos, y el controlador estará desconectado durante un tiempo.

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

**Avenida Presidente Perón 3998 Pellegrini 4820 -
Rosario - Santa Fe - Argentina**

llevamos tus proyectos a otro nivel

