



Guía de instalación rápida

Enrutador inalámbrico



Para obtener soporte técnico, la guía del usuario y más información, visite <https://www.tp-link.com/support>.

©2021 TP-Link 7106509033 REV2.3.1

*Las imágenes pueden diferir del producto real.



CONTENIDO

01 / Inglés 05 /

Български 09 /

Čeština

13 / Қазақша

17 / Letonia

21 / Lietuvių

25 / Magyar

29 / Polaco

33 / Русский язык

37 / Román

41 / Eslovenia

45 / Srpski jezik 49 /

Українська мова


53 / Hrvatski

57 / Esloveno

61 / Eesti

Conectar el hardware

Si su conexión a Internet es a través de un cable Ethernet desde la pared en lugar de a través de un módem DSL/Cable/Satélite, conecte el cable Ethernet directamente al puerto de Internet del enrutador y omita los pasos 2, 3 y 5 para completar la conexión del hardware.

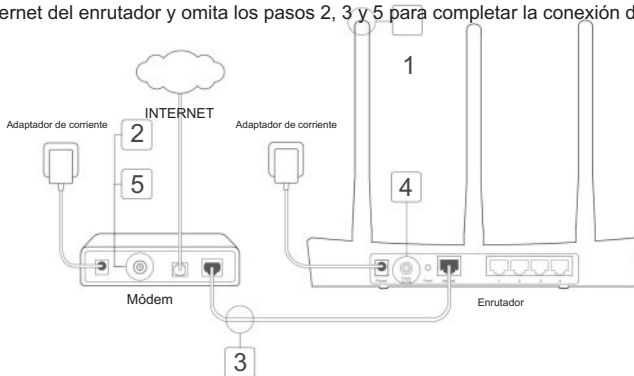

1 Ingrese las antenas. Si ya están fijadas, continúe con el siguiente paso.

2 Apague el módem y retire la batería de respaldo si tiene una.

3 Conecte el módem a Internet (o Puerto WAN) de su enrutador con un cable Ethernet.

4 Encienda el enrutador y espere a que se inicie.

5 Encienda el módem.

Configurar a través del navegador web

1 Conecte su computadora al enrutador (Con cable o inalámbrico).

Cableado:

Apague el Wi-Fi en su computadora y conecte su computadora al puerto LAN (1/2/3/4) del enrutador usando un cable Ethernet.

Inalámbrico:

Conecte su computadora al enrutador de forma inalámbrica. El SSID y la contraseña inalámbrica se encuentran en la etiqueta del enrutador.

2. Ingrese <http://tplinkwifi.net> o <http://192.168.0.1>

en la barra de direcciones de un navegador web. Cree una contraseña para futuros intentos de inicio de sesión o use "admin" como nombre de usuario y contraseña en algunos routers.

Nota: Si la ventana de inicio de sesión no aparece, consulte Preguntas frecuentes > P1.

3 Vaya a la página de Configuración rápida y siga las Instrucciones paso a paso para completar la configuración inicial.



¡Disfrutar!

¡Ahora tus dispositivos cableados e inalámbricos pueden conectarse a Internet!

Nota: Si ha cambiado el SSID y la contraseña inalámbrica durante la configuración, utilice el nuevo SSID