


DS-PDBG8-EG2-WB DETECTOR DE ROTURA DE CRISTALES INALAMBRICO



DS-PDBG8-EG2-WB es un detector de rotura de cristales inalámbrico omnidireccional integrado con un sensor de micrófono de alta calidad que proporciona un rendimiento de detección fiable en todo momento.

- Sensor de micrófono omnidireccional de alta calidad
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación.
- Batería fácilmente reemplazable con PCB protegida
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable

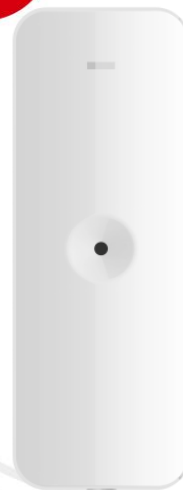

▪ Especificaciones


Detection Performance	
Metodo Deteccion	Sensor Acústico
Rango de deteccion	8 m
Angulo deteccion	120°
Sensitividad	2 m, 4 m, 6 m, 8 m
Tipo de vidrio	Flotador, placa, manipulado, cableado, laminado con plomo, doble acristalamiento
Espesor de vidrio	2.4 mm to 6.4 mm
Tamaño de vidrio	0.3 m x 0.3 m to 3 m x 3 m
Rasgos	
Procesamiento digital	Support
Protección contra manipulación	Front, Rear
Indicador de temperatura ambiente	Support
Indicador de intensidad de la señal	Support
Interface	
Entrada Alarma	Normalmente cerrado, normalmente abierto, conteo de impulsos
Interruptor de alimentación	Inscripción de Power Up
Indicador LED	Blue(Alarm)
Transmision	
Transmission Technology	Tri-X Wireless
Transmission Method	Doble via RF Wireless
Transmission Frequency	433 MHz
Transmission Security	AES-128 Encryption
Transmission Range(Free Space)	1 Km
Salto de frecuencia	Support
Método de inscripción	Encendido, identificación remota, código QR
Características electricas	
Fuente de alimentación	Battery Powered
Tipo de Batería	CR123A x 2
Voltaje típico	3 V
Duración estándar de la batería	5 años en estado laboral (siendo disparado 20 veces por día)
General	
temperatura de operacion	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Operación Humedad	10% to 90%
Dimensiones(W x H x D)	38.8 mm x 107.0 mm x 24.5 mm
Peso	83 g
Metodo	Wall, Ceiling
Escenario de aplicación	Indoor

▪ Modelo disponible


DS-PDBG8-EG2-WB

▪ Instalacion

Elija la ubicación correcta

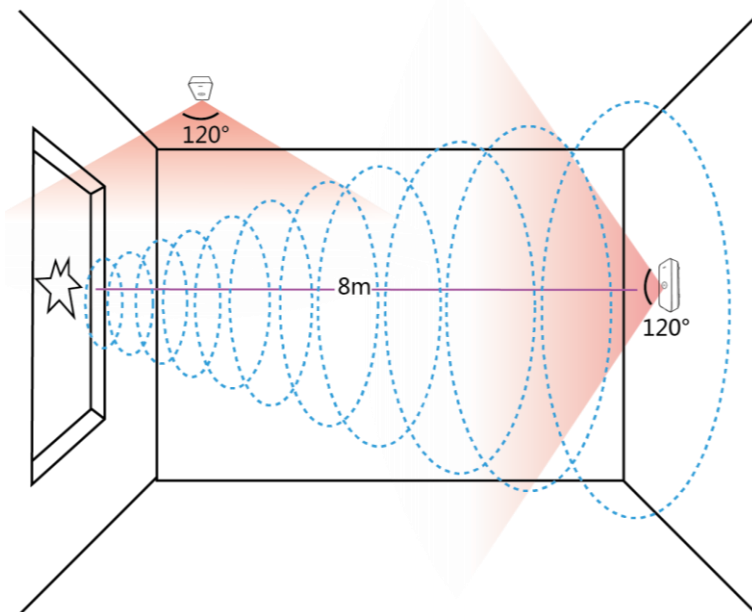

Probar correctamente el detector después de la instalación

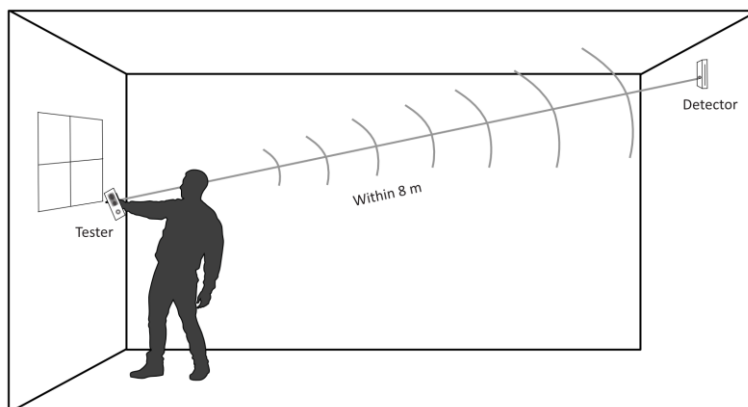

Nota:

Debe usar el probador correspondiente.

Precaucion:

1. Evite montar el detector en la misma pared que el cristal protegido.
2. Evite montar el detector en habitaciones con equipos ruidosos (compresores de aire, herramientas eléctricas, timbres, etc.)
3. Evite montar el detector en habitaciones húmedas (baño, etc.)
4. Evite montar el detector en la pared con fuertes vibraciones.

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

📞 +54 9 341 6708000

📺 Rosario Seguridad

📞 +54 9 341 6591429

📞 +54 9 341 6799822

📘 Rosario Seguridad

📞 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com