Type-C

H7c Dual

2K+ y 2K+

Cámara Wi-Fi con doble lente panorámica e inclinación

Protección más amplia e inteligente con lentes duales. Experimente una visión interior inigualable con la EZVIZ H7c Dual. Gracias a sus dos potentes lentes, que garantizan una cobertura completa de arriba a abajo, la cámara ofrece una protección total de la habitación como nunca antes. Equipada con detección de movimiento, llamadas bidireccionales y visión diurna/nocturna nítida, le mantiene conectado con su hogar desde cualquier lugar y duplica su seguridad con funciones mucho más flexibles.

- 2K+ y 2K+ Lentes duales
- Vista panorámica
- Color inteligente Visión nocturna
- Llamada bidireccional con botón táctil
- Impulsado por IA Forma humana Detección
- Ruido fuerte Detección
- Co-detección para Seguimiento inteligente automático
- Control con un solo toque para Cambio de vista vinculada
- Dos modos de patrullaje para seguridad automática
- Modo de suspensión para Protección de la privacidad
- Admite Wi-Fi 6 de doble banda (2,4/5 GHz)1
- Integración inteligente con el Asistente de Google y Amazon Alexa2
- Admite tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) y EZVIZ Almacenamiento CloudPlay3
- Tecnología de vídeo H.2654

Lentes duales. Doble protección.

Con la exclusiva tecnología de doble lente de EZVIZ, la H7c Dual ofrece una protección superior, algo que normalmente se consigue con una configuración multicámara. Utiliza un objetivo fijo y un objetivo principal con movimiento horizontal y vertical simultáneamente: el dúo funciona de forma independiente o conjunta de forma mucho más inteligente que una cámara convencional.

2K+ Pan-and-Tilt Lens
Rotational view for the whole picture

2K+ Wide-Angle Lens
Fixed view for the main area

01

Ver mucho más sobre la protección de toda la casa

La H7c Dual captura más del doble de información que su antigua cámara doméstica. Utiliza una cámara motorizada con movimiento horizontal y vertical para supervisar un amplio espacio interior prácticamente sin puntos ciegos y garantizar que siempre... Mantenga el área clave bajo vigilancia continua con una vista fija también.

02

Trabajar juntos para una única tarea de detección

Las dos lentes interactúan entre sí para brindar una protección que dificulta considerablemente que alguien se pierda de vista. Cuando una persona entra en la zona vigilada por la lente fija, la lente PT gira automáticamente a dicho ángulo de visión para enfocarla, seguirla para grabar todo el evento y enviar notificaciones con grabaciones de video.

Paso 1

La lente inferior
detecta una persona en movimiento.

Paso 2

La lente
superior gira 360° y sigue a la
persona en movimiento.

- Para hogares

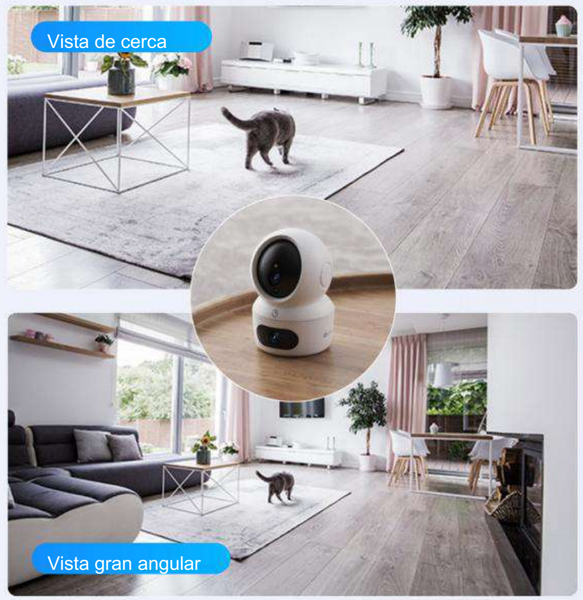

- Para tiendas

03

Tanto el panorama general como los pequeños detalles importan

La cámara te permite ver la imagen completa mientras prestas atención a los detalles importantes. Las vistas de gran angular y de primer plano se muestran simultáneamente en la aplicación EZVIZ. Toca un área específica en el recuadro de vista de gran angular para que el primer plano muestre muchos más detalles y puedas revisarlos.

Detección más inteligente para las actividades que te interesan

Dentro de tu casa ocurren muchas actividades, pero no quieres estar constantemente alerta cuando tus cortinas se mueven con el viento. El H7c Dual es lo suficientemente inteligente como para detectar actividades humanas en particular y puede capturar cambios repentinos de sonido en el entorno, todo sin costos adicionales para desbloquearlo.

- Detección de movimiento
- Detección de forma humana impulsada por IA
- Detección de ruido fuerte
- Notificación de voz personalizable

GRATIS No requiere suscripción

El amor continúa, sin importar la distancia.

Mantenerse conectado con la familia siempre es necesario. Un simple toque en la cámara basta para que tus hijos o padres mayores se comuniquen contigo.

Manos libres y sin preocupaciones, con patrullas automáticas personalizadas

En intervalos de tiempo establecidos, la lente PT puede completar automáticamente controles para eliminar los puntos ciegos.

Puedes personalizar las rutas de patrulla de forma flexible para objetivos personalizados o simplemente pedirle que complete un giro horizontal de círculo completo.

Spin 360° horizontally

Follow pre-set 4 points

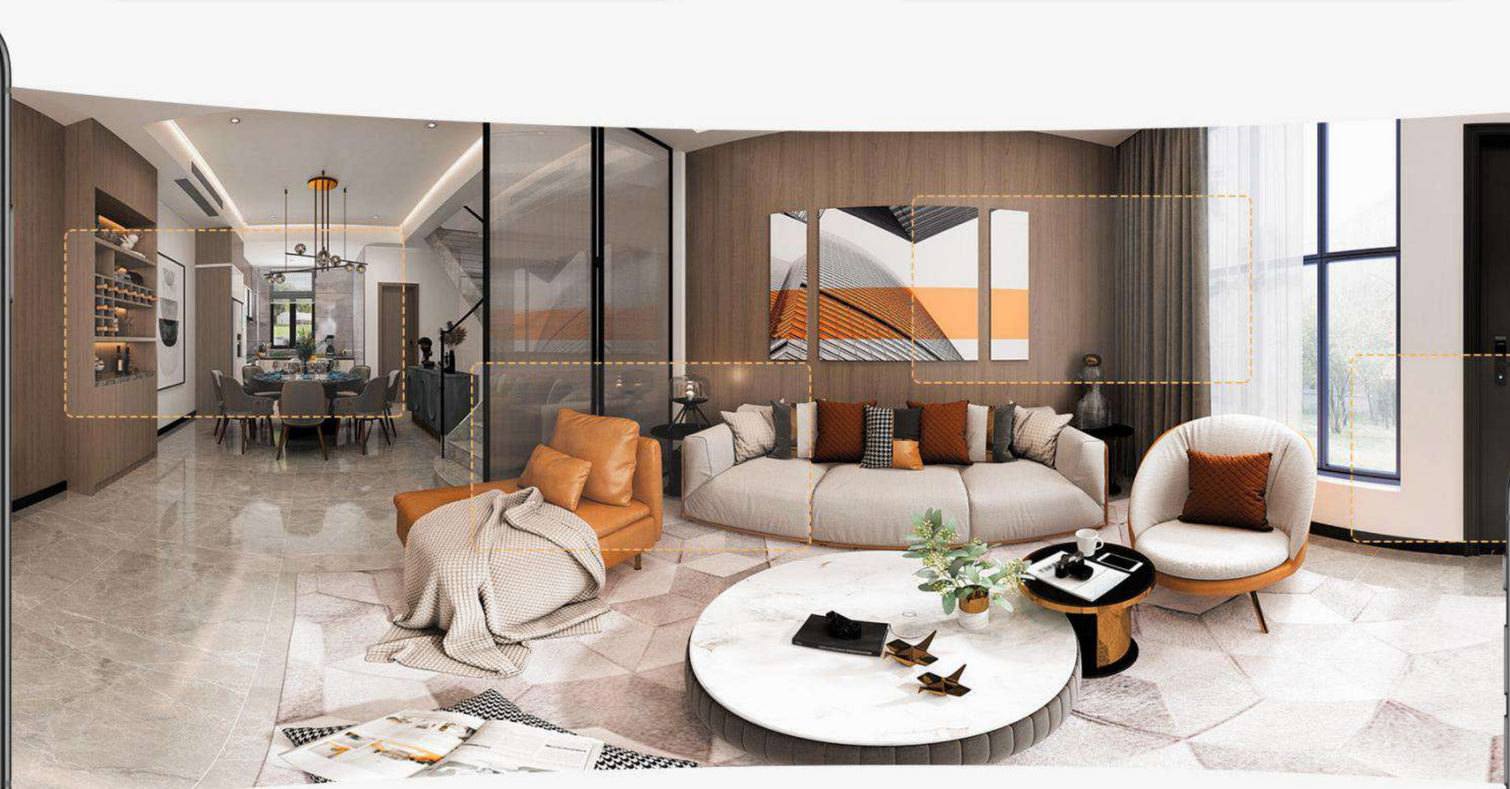

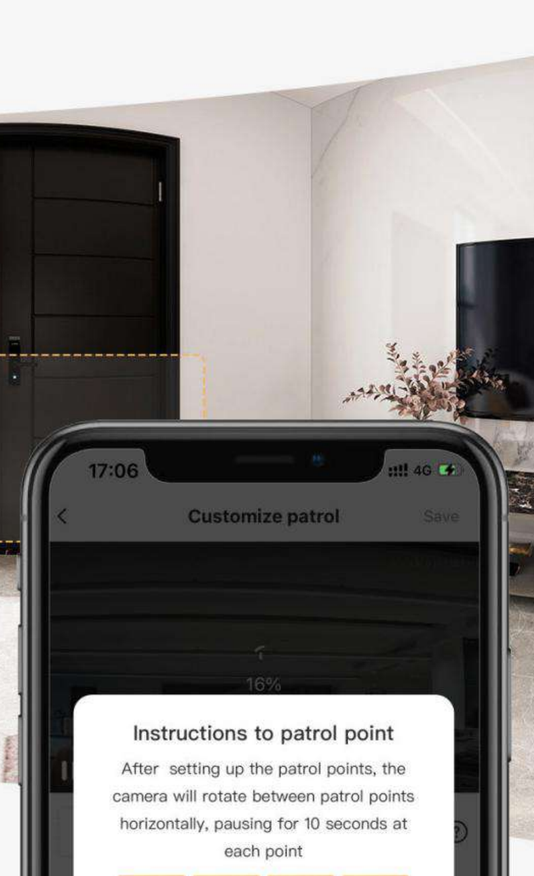

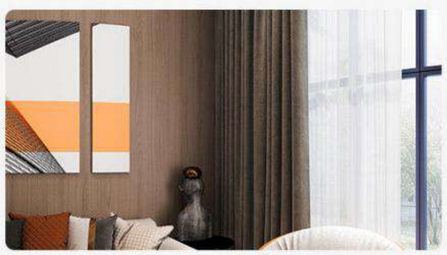

Múltiples formas de emparejamiento fácil

Con la configuración exclusiva de Bluetooth, puedes emparejar dispositivos y configurarlos sin esfuerzo incluso cuando la conectividad es difícil.

Manténgase en contacto con la comunicación bidireccional

Puedes conversar fácilmente con tus seres queridos en tiempo real, incluso a distancia. El H7c Dual ofrece audio bidireccional de alta calidad.

Conexión para un rendimiento mejorado

Configure la red de cámaras, ya sea cableada o inalámbrica. Puede conectar la cámara a la banda de 2,4 o 5 GHz para garantizar una señal Wi-Fi potente.1

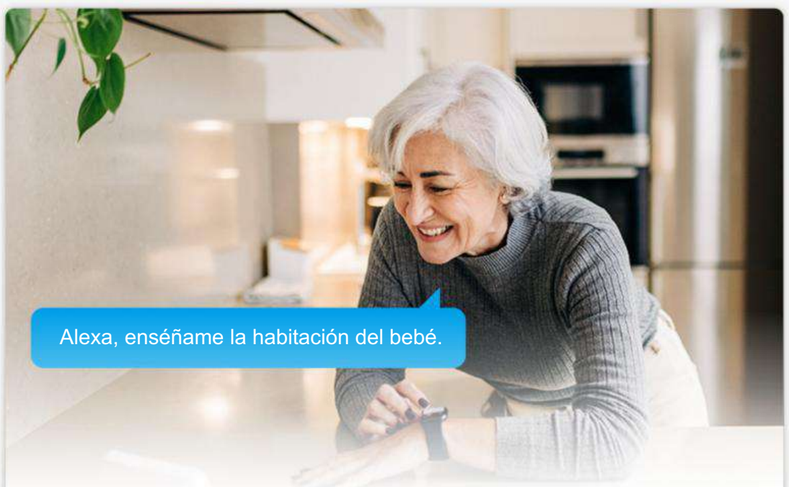

Control manos libres

Con la integración con tus asistentes de voz, puedes ver la transmisión de video simplemente diciendo "Alexa" o "Hey Google".2

Opciones de almacenamiento de

video duales Captura y protege momentos importantes recuerdos inolvidables en una gran tarjeta microSD de 512 GB o suscribiéndose a EZVIZ CloudPlay.3

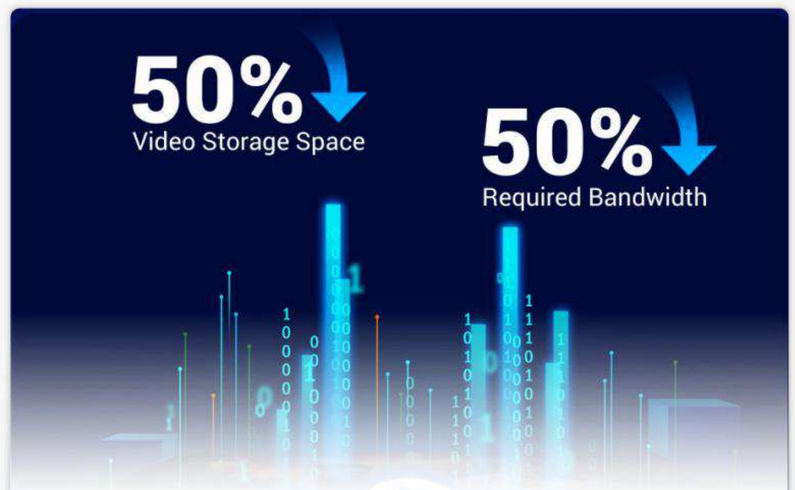

Tecnología de video H.265 El

H.265 crea una experiencia de visualización más fluida y utiliza solo alrededor del 50 % del espacio de almacenamiento de datos requerido por otras cámaras que aplican el H.264.4

Hacemos todo lo posible para proteger sus datos y privacidad.

EZVIZ ha sido premiado por DNV por su seguridad de la información (ISO/IEC 27001:2013), protección de datos personales (ISO/IEC 27701:2019), seguridad en la nube (CSA STAR) y más.

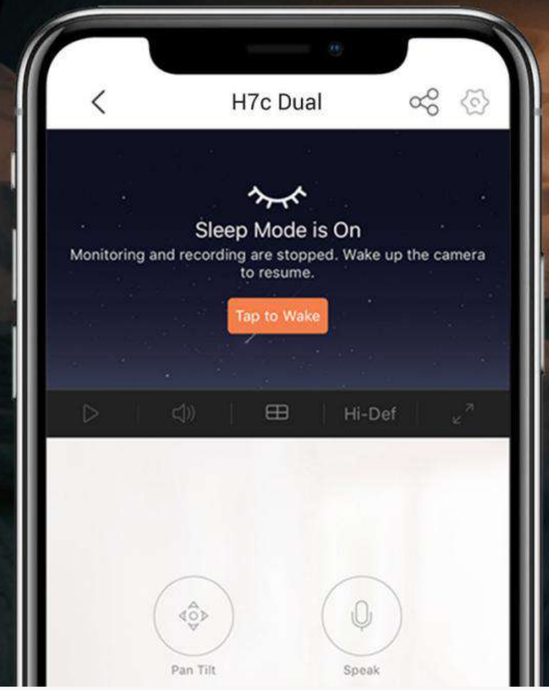

AES-128
Data Encryption

TLS
Data Transmission Encryption

Protección durante la noche en colores vivos.

La H7c Dual utiliza lentes Starlight para ofrecer imágenes coloridas de alta calidad incluso en condiciones de poca luz. Además, incorpora un foco para ofrecer visión nocturna a color en completa oscuridad.

Cuando se activa el modo de visión nocturna inteligente, cambiará automáticamente su vista de blanco y negro a color al detectar movimiento.

01 | Modo de visión en blanco y negro

02 | Modo de visión nocturna a color inteligente

1 Deberá seleccionar la banda de frecuencia Wi-Fi durante la configuración del dispositivo. Una vez seleccionada, no podrá cambiarla.

2 El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países.

Las tarjetas de almacenamiento local deben adquirirse por separado. El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en ciertos mercados. Verifique la disponibilidad antes de realizar la compra.

4 Datos de los resultados de las pruebas de EZVIZ Lab en condiciones estándar. La eficiencia de la compresión de video variará según la frecuencia y la complejidad de la actividad capturada, así como otros factores ambientales.

Especificaciones CS-H7c-R100-8G44WF

Cámara

Resolución	Resolución dual 2K+
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/3"
Velocidad de obturación	Obturador autoadaptativo
Lente fija	mm a F1.6, 92° Ángulo de visión: 108° (diagonal), 2,8 (horizontal), 50° (vertical)
Lente PT	a F1.6 (horizontal), Ángulo de visión: 60° (diagonal), 51° 6 mm 28° (vertical)
Montura de lente	M12
Día y noche	Filtro de corte IR con conmutación automática
DNR	DNR 3D
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR digital

Compresión

Compresión de vídeo	H.264/H.265
Velocidad de bits de vídeo/audio	Tasa de bits adaptativa.

Red

Alarma inteligente	Detección de movimiento, detección de forma humana, Detección de ruido fuerte, detección de modo patrulla
Emparejamiento Wi-Fi	Emparejamiento de AP
Protocolo	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
Protocolo de interfaz	Protocolo propietario de la nube EZVIZ

Imagen

Máxima resolución	2560 × 1440
Velocidad de cuadros	Máx.: 30 fps; autoadaptable durante la transmisión de red

Interfaz

Almacenamiento	Ranura para tarjeta Micro SD (máx. 512 G)
Fuerza	TIPO C
Red cableada	RJ45 X 1 (puerto Ethernet autoadaptativo de 10 M/100 M)

Wi-Fi

Estándar	IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac y 802.11ax
Rango de frecuencia	2,4 GHz: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5 GHz: 5,15 GHz ~ 5,25 GHz
Ancho de banda del canal	2,4 GHz admite 20 MHz 5 GHz admite 80 MHz
Seguridad	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-Personal
Tasa de transmisión	Velocidad máxima de 2,4 GHz: 11b_11M, 11g_54M 11n_MCS7_20M, 11ax_MCS11_20M 5,15-5,25 GHz. Velocidad máxima admitida: 11a_54M. 11n_MCS7_20-40M, 11ac_MCS9_20-40-80M, 11ax_MCS11_20-40-80M
Potencia de salida (EIRP)	20 dBm
Ganancia de la antena	2,56 dBi a 2,48 GHz, 3,18 dBi a 5,22 GHz

Especificaciones CS-H7c-R100-8G44WF

General

Condiciones de operación	-10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F), humedad del 95 % o menos
Fuente de alimentación	CC 5 V / 2 A
Consumo de energía	8 W máximo
Rango de infrarrojos	MÁX. 10 metros (32,81 pies)
Dimensiones	88 × 88 × 131,5 mm (3,46 × 3,47 × 4,69 pulgadas)
Dimensiones del paquete	200 × 105 × 105 mm (7,87 × 4,13 × 4,13 pulgadas)
Peso neto	270 gramos (9,52 onzas)
Peso desnudo	499 gramos (17,60 onzas)

En la caja

- Cámara (x1)
- Adaptador de corriente (x1)
- Cable de alimentación (x1)
- Plantilla de taladro (x1)
- Placa de montaje (x1)
- Kit de tornillos (x1)
- Información Regulatoria (x1)
- Guía de inicio rápido (x1)

Certificaciones

CE / UKCA / WEEE / RoHS / REACH / UL

ventas@rosarioseguridad.com.ar
+54 9 341 6708000
+54 9 341 6709822
rosarioseguridadok
Rosario Seguridad
Rosario Seguridad
Grupo Instaladores
https://www.facebook.com/groups/591852618812744/
+54 9 341 6591429
+54 9 341 4577532
Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ", " EZVIZ " y otras marcas comerciales y logotipos son propiedad de EZVIZ en varias jurisdicciones.