



EP7 **2K**



Video Portero Domestico Inteligente

Funciona con energía solar. Conexión inteligente.
Fácilmente controlable.

EZVIZ va un paso más allá con sus innovadores videoporteros y ahora presenta el EP7, una nueva innovación de la serie que incluye un teclado integrado, una batería extraíble, un panel de carga solar compatible con estabilidad Wi-Fi mejorada. Este elegante kit, elimina por completo la necesidad de cableado entre el monitor interior y el videoportero exterior, combina a la perfección una gran cantidad de funciones inteligentes para mejorar la seguridad del hogar, al tiempo que adapta una instalación y una fuente de alimentación sencillas para reducir al máximo las complicaciones, lo que cambia las reglas del juego de los videoporteros tradicionales. El EP7, preparado para el futuro y respetuoso con el medio ambiente, eleva su puerta de entrada con una sofisticación sin esfuerzo.



Desbloqueo remoto de puerta/portón¹



Sin cableado entre los dispositivos exteriores e interiores²



Funciona con energía solar y viene incluido Charging Panel³



Pantalla táctil a color de 7 pulgadas



Contraseña Desbloqueo



Wi-Fi de alto rendimiento Wi-Fi Halow™



Diseño resistente a la intemperie⁴



Control remoto a través de la aplicación EZVIZ



2K Resolución



Comunicación bidireccional



Timbre incorporado con múltiples tonos de Ringtone⁵



Soporta MicroSD Card (hasta 512 GB) & EZVIZ CloudPlay Storage⁶

Construida para ser increíblemente simple en la instalación

Incluso si vives en una casa histórica donde no se ha previsto la instalación de electricidad ni cableado de red en la entrada principal, el EP7 puede empezar a funcionar sin grandes problemas. Su portero automático para exteriores viene con una batería de litio grande y desmontable que es fácil de cargar y admite el funcionamiento con energía solar. Además, se comunica con el monitor de interior a través de la red Wi-Fi de tu casa sin necesidad de cables de conexión largos y molestos.



**Portero automático alimentado
100 % con batería con opción
de carga solar**



**Cableado cero entre el portero
automático exterior y el
monitor interior**

Listo para casas grandes y residencias

El portero automático EP7 puede ser la mejor opción que puede encontrar en el mercado para actualizar su antiguo sistema de intercomunicación si vive en una casa espaciosa. Le permite controlar tanto la puerta del automóvil como la puerta de entrada, y utiliza la tecnología Wi-Fi HaLow™ para permanecer conectado firmemente al monitor interior a pesar del largo alcance de transmisión y las paredes gruesas, al mismo tiempo que optimiza de manera inteligente el uso de la batería.



Controles duales de puerta/portón¹



Wi-Fi HaLow™ para una conexión estable en interiores y exteriores



Una opción más inteligente y ecológica para su puerta de entrada

Diseñado para exteriores, el portero automático EP7 está preparado no solo para soportar condiciones climáticas adversas, sino también para aprovechar el poder de la naturaleza.



IP65 Weatherproof Design



Detachable Battery for Easy Recharging



Included Solar Panel for Continuous Green Power³



Detachable Battery



Works with Solar Panel

Varias formas de desbloquear y gestionar la entrada de su hogar

01 Llegar a casa puede ser así de fácil

Entrar a tu casa ahora es más rápido y sencillo de lo que imaginabas. Simplemente desliza la puerta para abrirla con una tarjeta RFID inteligente o introduce un código de acceso. Si te quedas fuera de casa por accidente, el teclado te garantiza que siempre podrás entrar fácilmente.



Passcodes



Smart RFIDs

02 Desbloqueo sin complicaciones para dar la bienvenida a cualquier invitado

El EP7 facilita enormemente el acceso a las visitas, incluso si no estás en casa. Puedes abrirles la puerta de forma remota o crear códigos de acceso temporales para que los utilicen en el lugar; Estas funciones resultan útiles si tienes una niñera o un paseador de perros que te visita con regularidad.



Desbloqueo a través del monitor interior



Desbloqueo a través de EZVIZ App



Utilice códigos de visitante temporales

Conéctese y controle con una pantalla táctil todo en uno

La pantalla táctil de 7 pulgadas, que funciona como panel de control principal, le permite personalizar la configuración de su portero automático, facilita las comunicaciones a distancia y las grabaciones de video. Cuando se presiona el timbre, la pantalla interior se iluminará simultáneamente para informarle quién está afuera.

Versatile features


Crisp live viewing

Gate/Door unlock

Two-way talk

Video history and storage

(Supports microSD card of up to 512 GB)

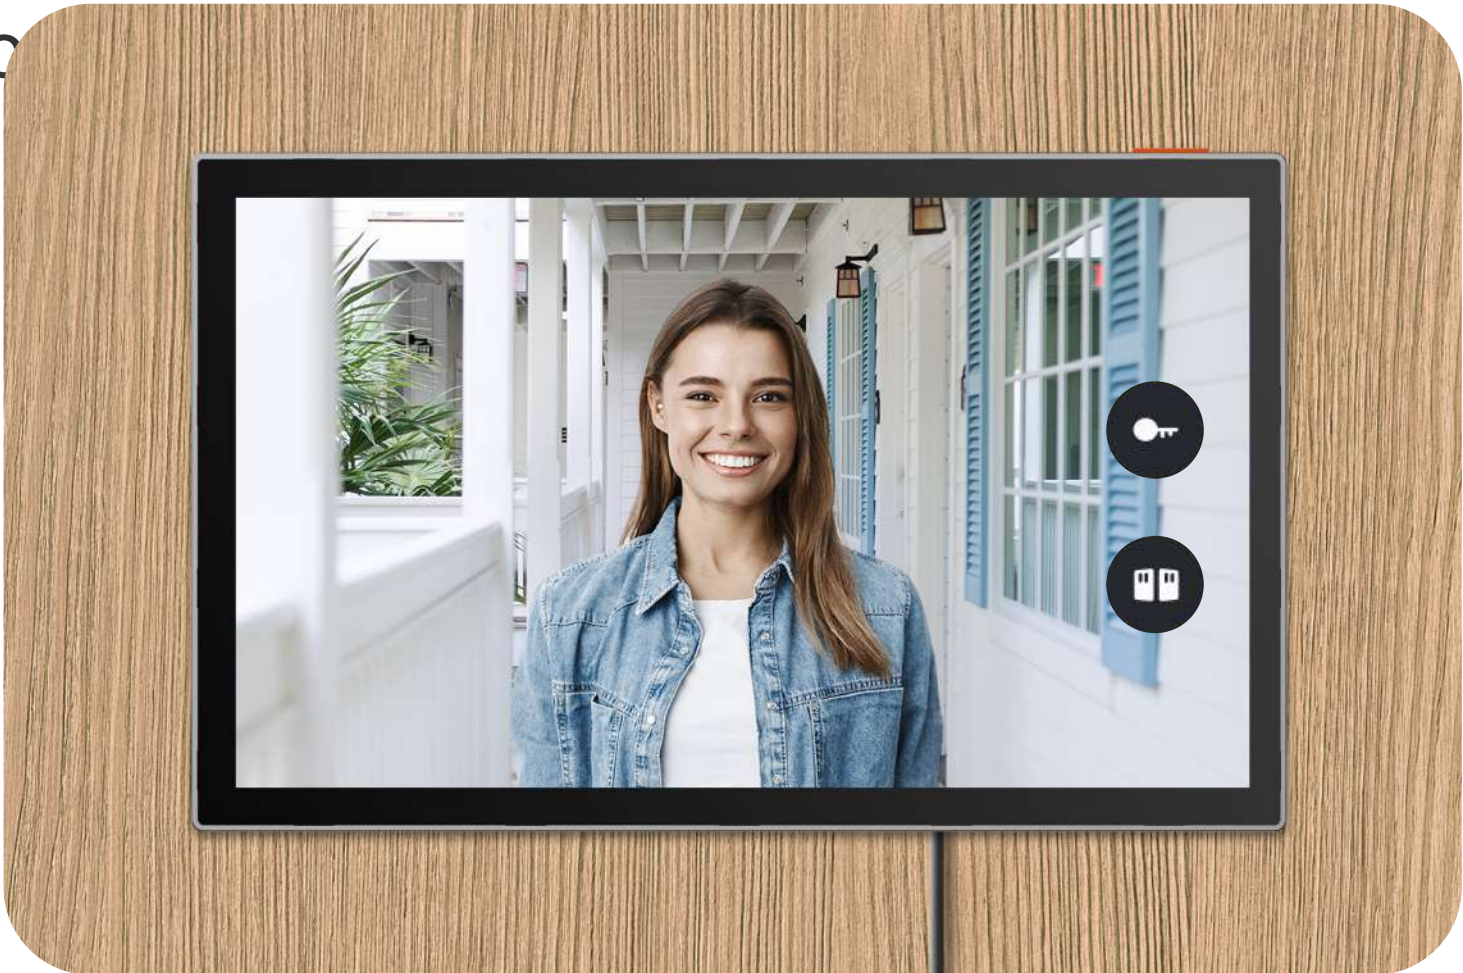

Responda a distancia con la aplicación EZVIZ


Incluso si no estás en casa, el EP7 se asegura de que no te pierdas a ninguna visita. Una gran cantidad de funciones te permiten invitar a la gente a entrar y rechazar a los invitados no deseados, todo fácilmente a tu alcance.

 Remote Unlock

 Visitor Access Control

 Two-way Talk

 Voice Changer for Privacy Protection

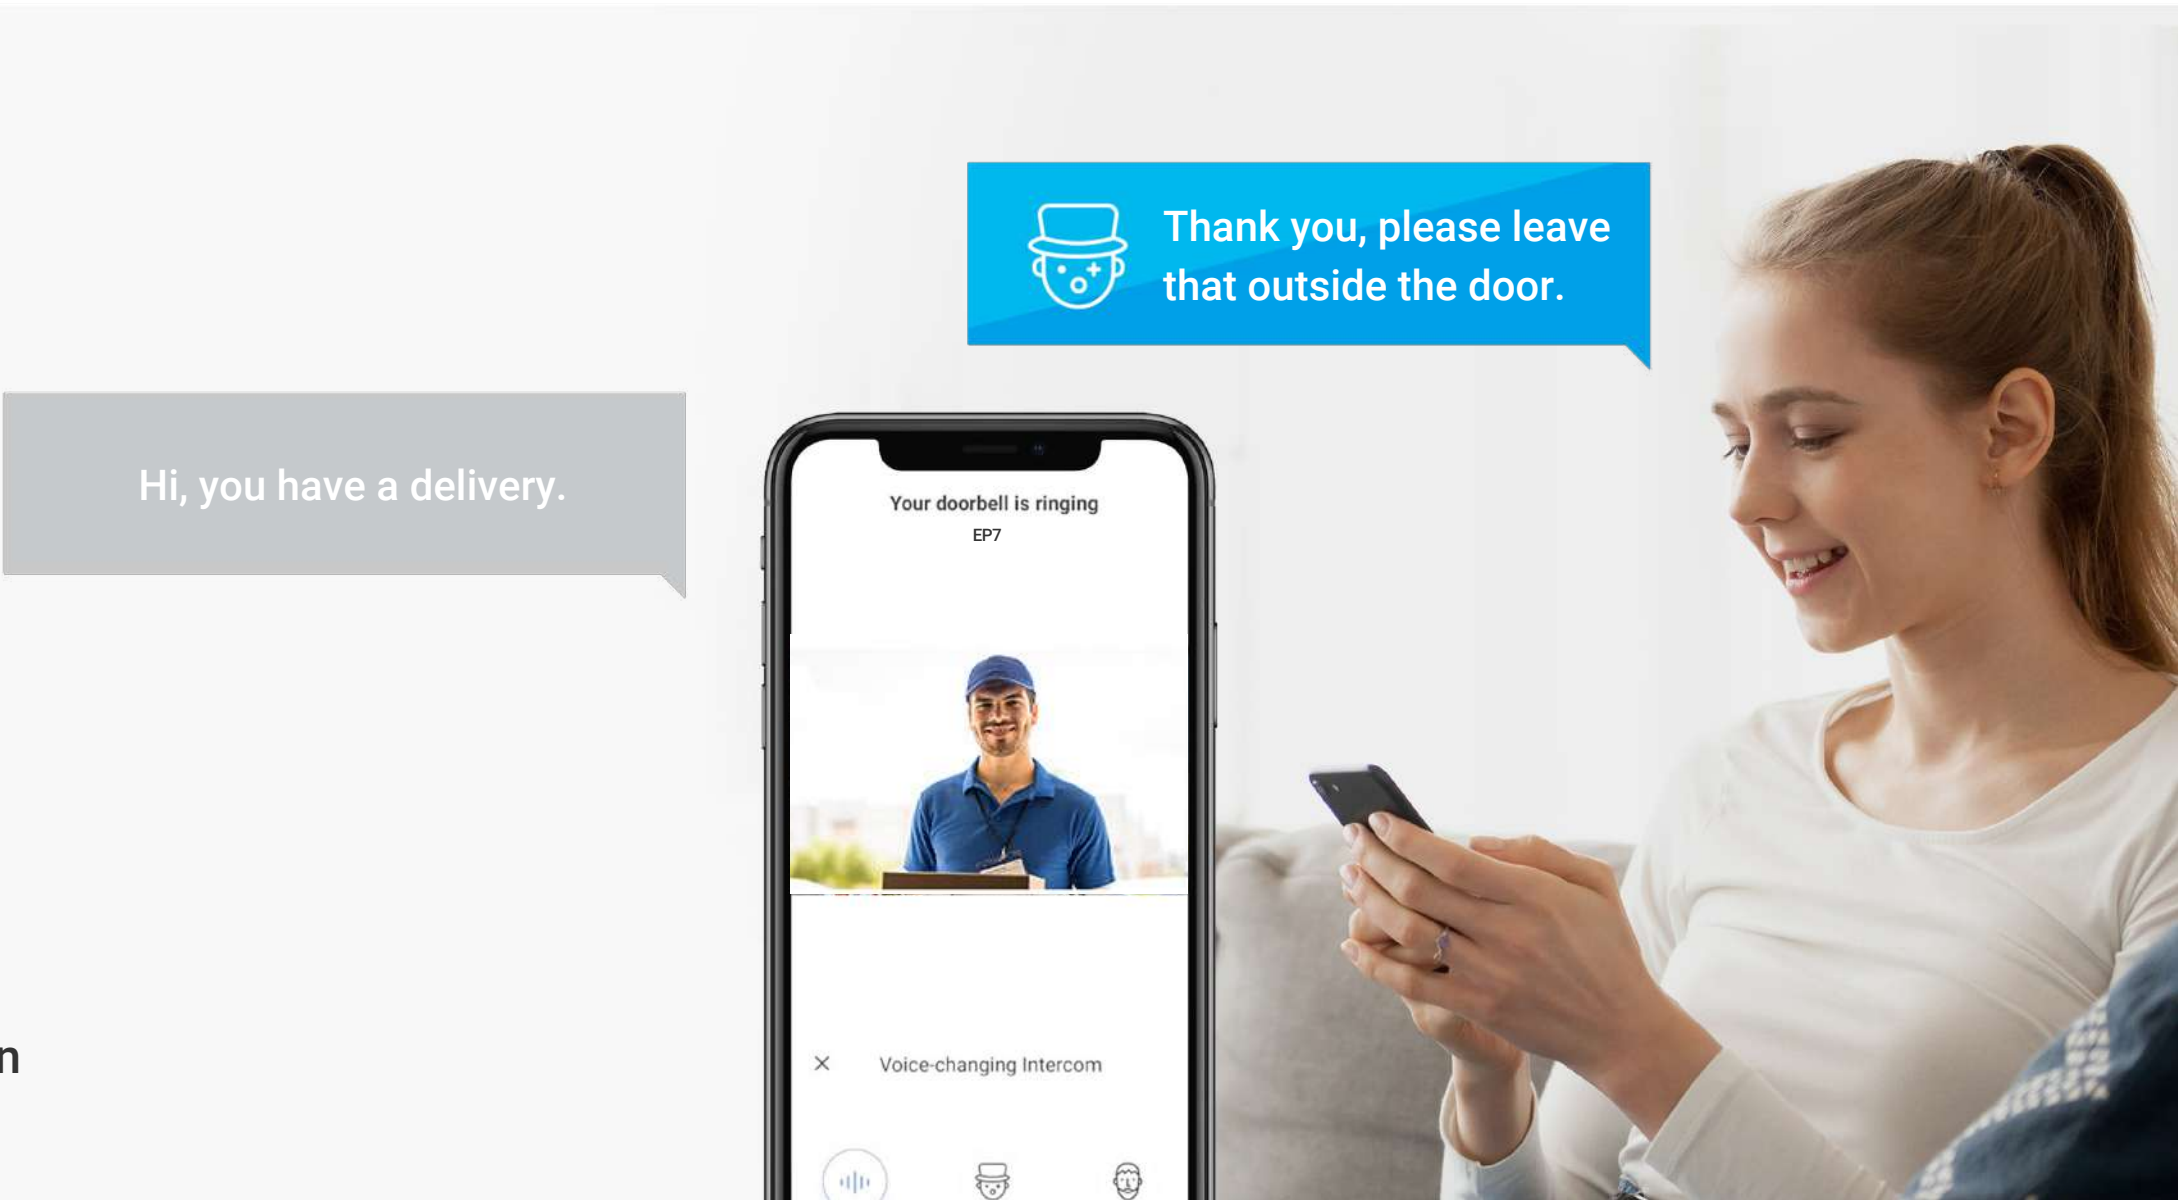

Stunning 2K



Captura detalles a lo largo del día.

La EP7 está diseñada para brindar imágenes nítidas y ultra anchas para proteger su propiedad las 24 horas del día. Con un amplio ángulo de visión de 162 grados y una lente 2K superior, captura su entorno con detalles vívidos, manteniéndolo al tanto de los eventos en su área. La EP7 funciona perfectamente en circunstancias de poca luz, brindando visión nocturna por infrarrojos de hasta 5 metros.

Funciones pensadas para mayor comodidad



Sepa qué puerta tocar con tarjetas con nombre retroiluminadas
(3 name cards included)




Personaliza tu agradable anillo con 20 opciones de tonos de llamada diferentes⁵

Opciones de almacenamiento extragrandes y seguras en las que puede confiar

Puede proteger sus videos grabados en una tarjeta microSD local de hasta 512 GB o suscribirse a EZVIZ CloudPlay para un almacenamiento en la nube totalmente encriptado6.



Supports microSD Card

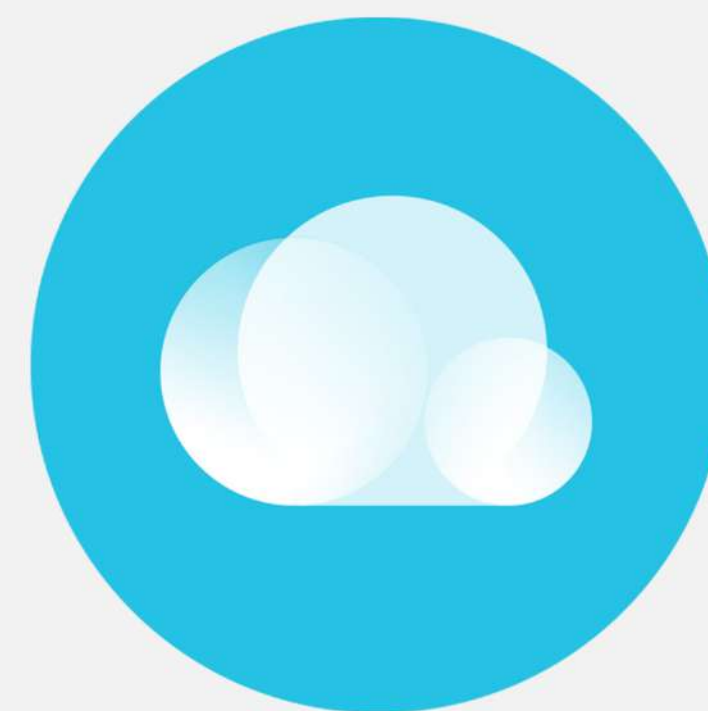

Supports EZVIZ CloudPlay Storage

Un diseño elegante realza tu puerta de entrada.

El EP7 tiene un diseño elegante con un teclado y un panel solar de color negro brillante, idénticos y sencillos. El EP7 se diferencia de los sistemas de intercomunicación tradicionales y satisface la necesidad de un entorno doméstico minimalista pero elegante. La pantalla del monitor interior aprovecha al máximo su interfaz táctil para ofrecer una experiencia de usuario intuitiva.



Opciones duales para una mejor conexión de red

Para maximizar la experiencia de conexión con controles remotos, puede conectar el monitor interior a la banda de 2,4 o 5 GHz. Disfrute de una señal Wi-Fi potente con menor latencia, mayor ancho de banda y una señal estable.



2.4 GHz 5 GHz

Mayor placer visual con archivos de vídeo más pequeños

En comparación con la tecnología de compresión de video H.264 predominante, H.265 crea una experiencia de visualización más fluida con videos grabados. Mientras tanto, no tendrá que preocuparse de que los archivos de video grandes ocupen demasiado espacio de almacenamiento: la tecnología H.265 reduce sus tamaños hasta en un 50%⁷.

50% ↓
Video Storage Space

50% ↓
Required Bandwidth


Hacemos todo lo posible para proteger sus datos y privacidad.

We design the product to respectfully protect your data and privacy. You can also set up no filming zones to make sure recording only happens when it's appropriate and allowed.



EZVIZ has been awarded by DNV for **information security** (ISO/IEC 27001:2013), **personal data protection** (ISO/IEC 27701:2019), **cloud security** (CSA STAR) and more.

Privacy Zone⁸

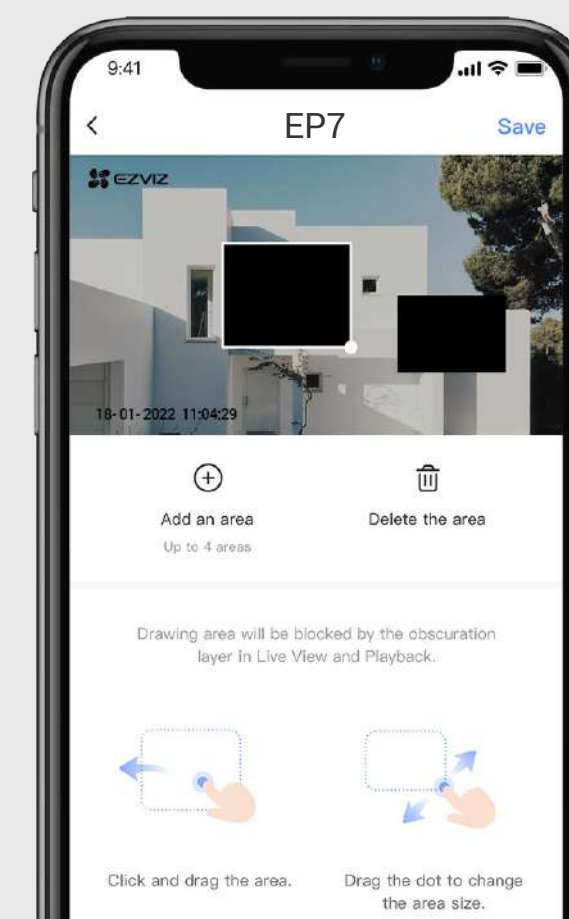

AES-128

Data Encryption

TLS

Data Transmission
Encryption

1 To check the installation requirements and product compatibility, please refer to the User Manual for detailed information.

2 Specifically, the outdoor doorphone is battery-powered and supports solar charging, thus does not require electricity wiring during the setup. Furthermore, the outdoor doorphone connects with the indoor touch screen through Wi-Fi, and does not require internet wiring between the two devices. However, wiring is needed to connect the doorphone to obtain gate/door controls, and users also need to use power cable to connect the indoor screen to the power outlet.

3 Only the outdoor video doorphone supports solar power charging and is compatible with the included solar panel. The indoor screen needs to be connected to a power outlet. The inclusion of the supporting solar panel in the EP7 kit is intended to provide an additional power source for the main device, helping to extend the battery life of the doorphone to reduce the frequency of recharging. Please note that the solar panel is not the primary or only option to power your EP7 doorphone, as its charging efficiency is highly dependent on sunlight exposure (which can be greatly affected by the location and orientation of the solar panel and whether other objects in the area are blocking sunlight) and the frequency of unlocking activities (opening the controlled door). If the solar panel is not able to keep the EP7 powered on, you can simply remove the battery from the doorphone by unscrewing the battery cover, and charge the battery indoors without moving the main device itself.

4 Only the outdoor video doorphone and the solar panel are weatherproof. The touch screen needs to be installed indoors.

5 Users are able to customize the ringtone sent by the indoor display by touch controls or via the EZVIZ App. The outdoor doorbell only provides one default ringtone and cannot be customized.

6 The cloud storage service is only available in certain markets. Please verify the availability before making a purchase.

7 Data from EZVIZ Lab's test results under standard conditions. Will vary with the frequency and complexity of the activity captured, and other environmental factors.

8 Users can draw in rectangles to customize up to 4 privacy zones.

Timbre exterior

Camara

Image Sensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS (Supports low light sensitivity)
Lens	2.0 mm @ F2.2,viewing angle: 162° (Diagonal)
Day & Night	IR-cut filter with auto-switching, 850nm infrared light x 2 (Max. 6 m)
Max. Resolution	2048 × 1296 (2K)
DNR	2D / 3D DNR
Video Compression	H.265 / H.264
Frame Rate	Max.15 fps; Self-Adaptive during network transmission

Conneccion y Functiones

Open the door (Gate)	Supports 2 wiring ports. 1-10m distance. The intercom panel provides a dry-contact connection, without an electric current, to connect to the button for automated gate, gate breaking capacity: 12V/2A
Unlock (Electric strike plate)	Support. 2 wiring ports. 1-10m distance. The electric strike plate or lock that you order must have a mechanical memory; the power supply to the electric strike plate or lock must not exceed 12V/0.8A, other wise should do as user manual.
Door Open Methods	1. RFID badge unlock (CPU card x 3 pcs) 2. Password unlock 3. App remote unlock 4. Indoor display unlock

Red

Wi-Fi Standard	IEEE802.11AH
Frequency Range	904 M-928 M (US), 865 M-867 M (EU)
Channel Bandwidth	8 M (US), 2 M (EU)
Security	64 / 128 bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Wi-Fi HaLow Pairing	AP pairing
Max Transmission Distance for Intercom and monitor	Up to 350m in open area; up to 80m in two enclosed walls

Timbre exterior Interface

Audio Input	Built-in high-sensitivity microphone
Audio Output	Built-in high-power speaker
Doorbell Button	Supports 1 button.
Name Card	Supports handwritten. 3 cards stickers included (1 sticker already on the intercom panel).
Terminal	Two wiring ports to connect gate. Two wiring ports to connect electric strike plate. Two wiring ports to connect the solar panel.
Password Keypad	0-9 10-digial password keyboard; support 5 sets of 6-10 digital passwords; press the keypad to turn on the light, the light can be turn off

Especificaciones

CS-EP7

General

Operation Conditions	-20°C to 60°C , Humidity 95% or less (non-condensing)
Ingress Protection Grade	Waterproof IP65, with shield cover
Power Supply	Battery (7.3V), EZVIZ Doorbell Solar Panel
Battery Capacity	2600 mAh 7.3V (5200mAh 3.7V) rechargeable and detachable lithium battery 85 days at the rate of using 3 minutes per day, and open the electric strike plate 10 times
Product Dimension	175 × 86 × 34 mm

Interior Display

Info

Display size	7" touch screen
Resolution	1024 × 600

Interface

Audio Input	Built-in high-sensitivity microphone
Audio Output	Built-in high-power speaker
Button	Screen On/Off Button
Terminal	Two wiring ports to connect the power
SD card	Supports up to 512GB

Wi-Fi Parameters

Wi-Fi Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Frequency Range	2.4GHz ~ 2.4835GHz 5.15GHz ~ 5.25GHz
Channel Bandwidth	Supports 20MHz
Security	64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
Transmission Rate	11b: 11Mbps,11g: 54Mbps,11n: 150Mbps, 11ac:433.3Mbps

Network Parameters

Interface Protocol	EZVIZ Cloud Proprietary Protocol
Protocol	EZVIZ Cloud Proprietary Protocol

Function

Multiple Ringtones	Up to 20 ringtones
Functions	Live view, Playback, Two-way talk, Video call

General

Operation Conditions	-10°C to 45°C, Humidity 95% or less (non-condensing)
Product Dimensions	180 × 112 × 15 mm
Power Supply	12-24VDC 1A power supply, adaptor (12V 1A included in package)
Power Consumption	8W, Max. 24W

Especificaciones

CS-EP7

Solar Panel

Performance Parameter

Power Voltage	8.1V max
Max. Power Current	240mA
Max. Power	1.2W
Operation Temperature	-20°C -50°C
IP Grade	IP65
Product Dimensions	126 × 59 × 44mm

General

Net Weight in Total	675g
Weight with Package	1865g

In the box

- Monitor
- Wall Bracket for Monitor
- Power Adapter for Monitor
- Intercom Panel (Doorbell) with a Weather-proof Shield
- Drill Template for Intercom Panel
- Drill Template for Monitor
- Screwdriver
- Badges (× 3)
- Screw Kit (× 2)
- Name card (× 3)
- Wires and Wire Connectors
- Regulatory Information (× 2)
- Quick Start Guide (× 1)
- Battery for Intercome Panel (× 1)
- USB Cable for Battery (× 1)
- Power Supply Jack Connector Cable (× 1)
- Solar Panel (× 1)
- Pin (× 1)

Certifications

CE / WEEE / RoHS / REACH

www.rosarioseguridad.com.ar

 ventas@rosarioseguridad.com.ar

 [+54 9 341 6708000](https://wa.me/5493416708000)

 [+54 9 341 6799822](https://t.me/5493416799822)

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

 [Rosario Seguridad](#)

 [Rosario Seguridad](#)

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

 [+54 9 341 6591429](https://wa.me/5493416591429)

 [+54 9 341 4577532](https://t.me/5493414577532)

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

