




# LC1C

## Solución de seguridad dos en uno para exteriores


Cámara de seguridad inteligente con luz

La LC1C de EZVIZ es una cámara de seguridad y dos proyectores de luz para exteriores presentados en un único e increíble producto, que cubre sus necesidades tanto de seguridad como de iluminación nocturna en el patio, la entrada y más. Además de emitir una combinación de 2000 lúmenes de brillo, la cámara LC1C monitoriza su entorno con una protección activa y notificaciones de movimiento en tiempo real.

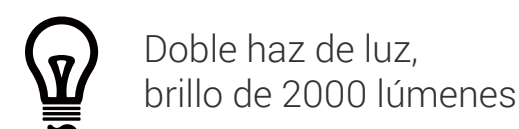

Doble haz de luz,  
brillo de 2000 lúmenes

**FHD** 1080p



Sensor estándar  
Starlight



Visión nocturna  
por infrarrojos  
(hasta 25 m/82 ft)

**H.265** Compresión  
de vídeo H.265



**PIR** Focos activados  
por movimiento PIR



Alertas de movimiento  
avanzadas (detección  
PIR + detección  
de movimiento)



Sirena integrada,  
100 dB



Comunicación  
bidireccional



Admite tarjetas  
microSD (hasta 256 GB)



## Imágenes brillantes de día y de noche.

Gracias al sensor estándar Starlight, no solo los vídeos diurnos son impresionantes, sino que las imágenes nocturnas también son nítidas y brillantes a pesar de la oscuridad ambiental. Gracias a la visión nocturna avanzada de la cámara, ahora lo podrá ver todo con nitidez a una distancia de hasta 25 metros (82 pies).



Visión diurna




Visión nocturna Starlight\*

\*Una vez que el nivel de luz disminuye hasta un punto determinado, la LC1C cambiará a monitorización de vídeo en blanco y negro para garantizar la máxima nitidez de imagen.

## Una forma inteligente de iluminar su zona exterior

La LC1C es una manera perfecta de sustituir las luces del patio. Diseñada teniendo en cuenta la flexibilidad, puede girar la LC1C para orientarla hacia donde desee. Si quiere usarla como luz de patio convencional, encienda los reflectores manualmente y ajuste el brillo utilizando la aplicación EZVIZ.

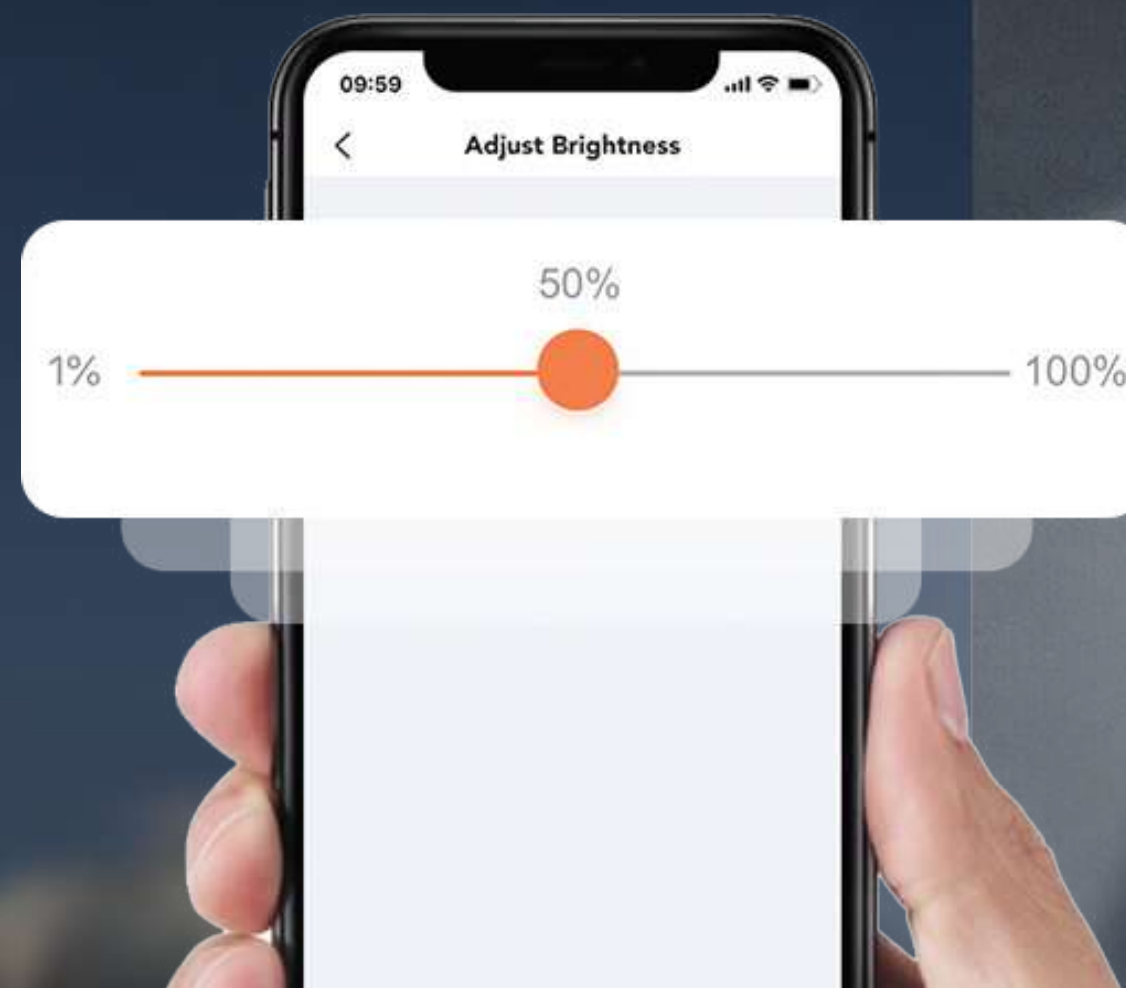


## Iluminación inteligente.

---

Equipados con un sensor PIR de 270 grados, los focos reflectores de la LC1C iluminan automáticamente al detectar personas o animales en la oscuridad\*. ¡Incluso puede configurar en qué zonas desea habilitar la iluminación activada por movimiento PIR!

\*Cuando ya no se detecte movimiento, las luces se apagarán al cabo de 90 segundos.

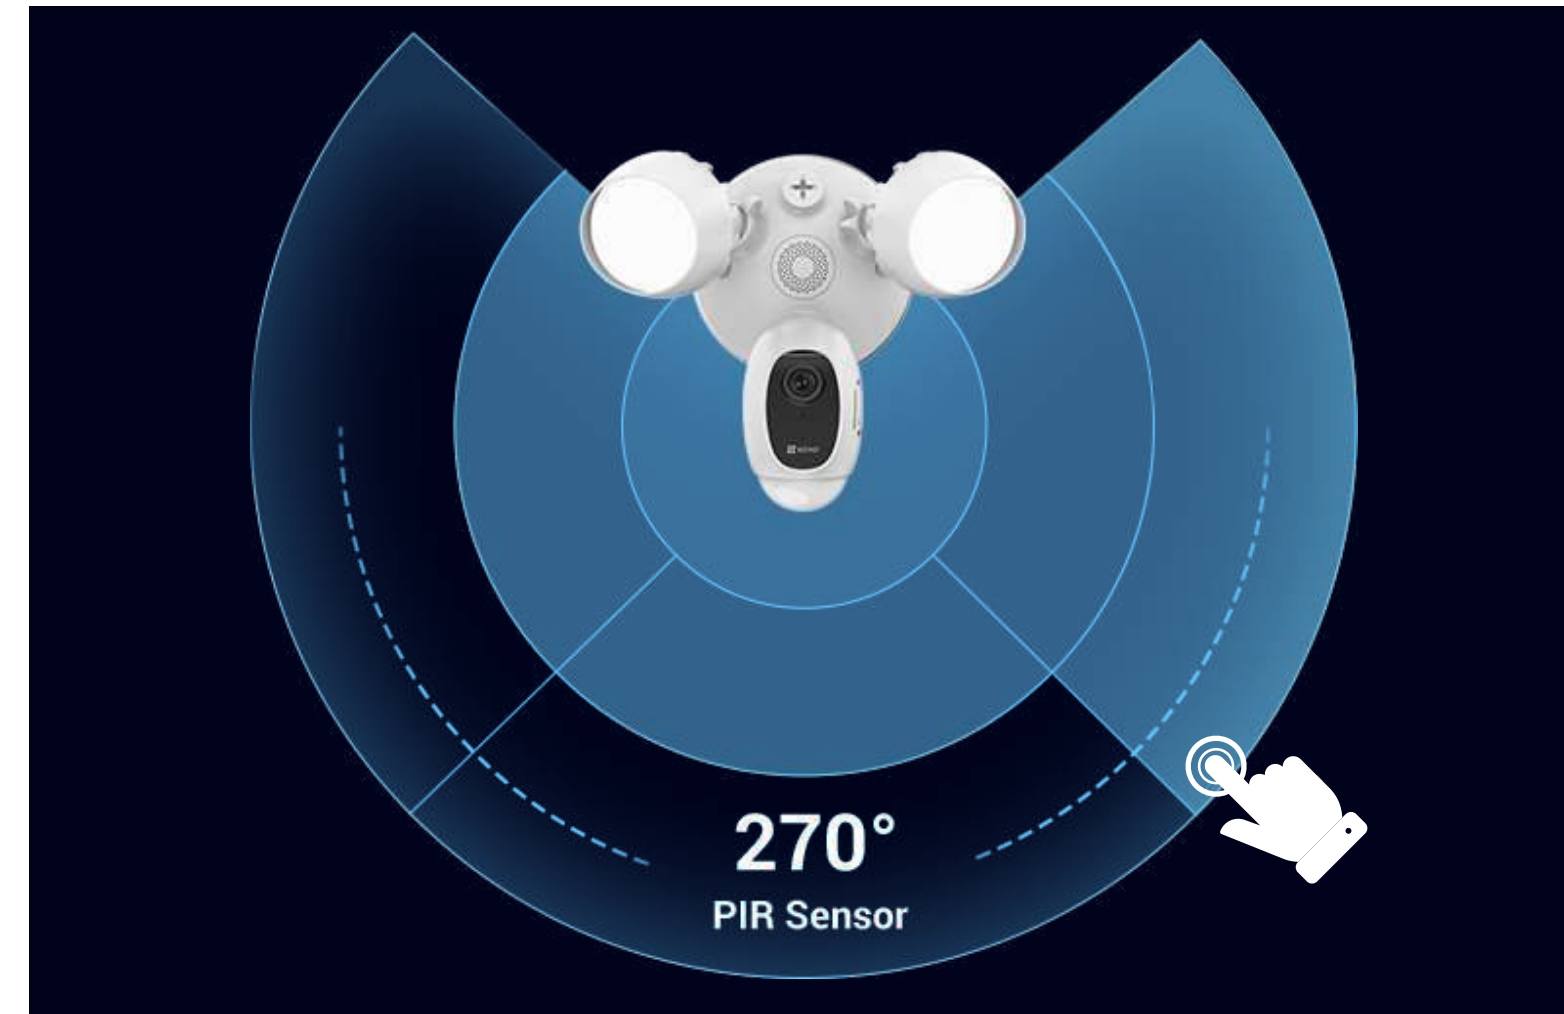

## Alertas de movimiento más precisas que nunca.

---


La LC1C adopta un mecanismo de doble activación para aumentar la precisión de la alerta. Combinando los análisis de detección de movimiento tradicionales con un sensor PIR, la LC1C le garantiza que solo recibirá las notificaciones que merezcan su atención.



## Comunicación bidireccional.

---

La LC1C facilita aún más la comunicación bidireccional con su potente micrófono y altavoz. Mediante la aplicación EZVIZ, ambas partes pueden escucharse mutuamente de forma alta y clara.

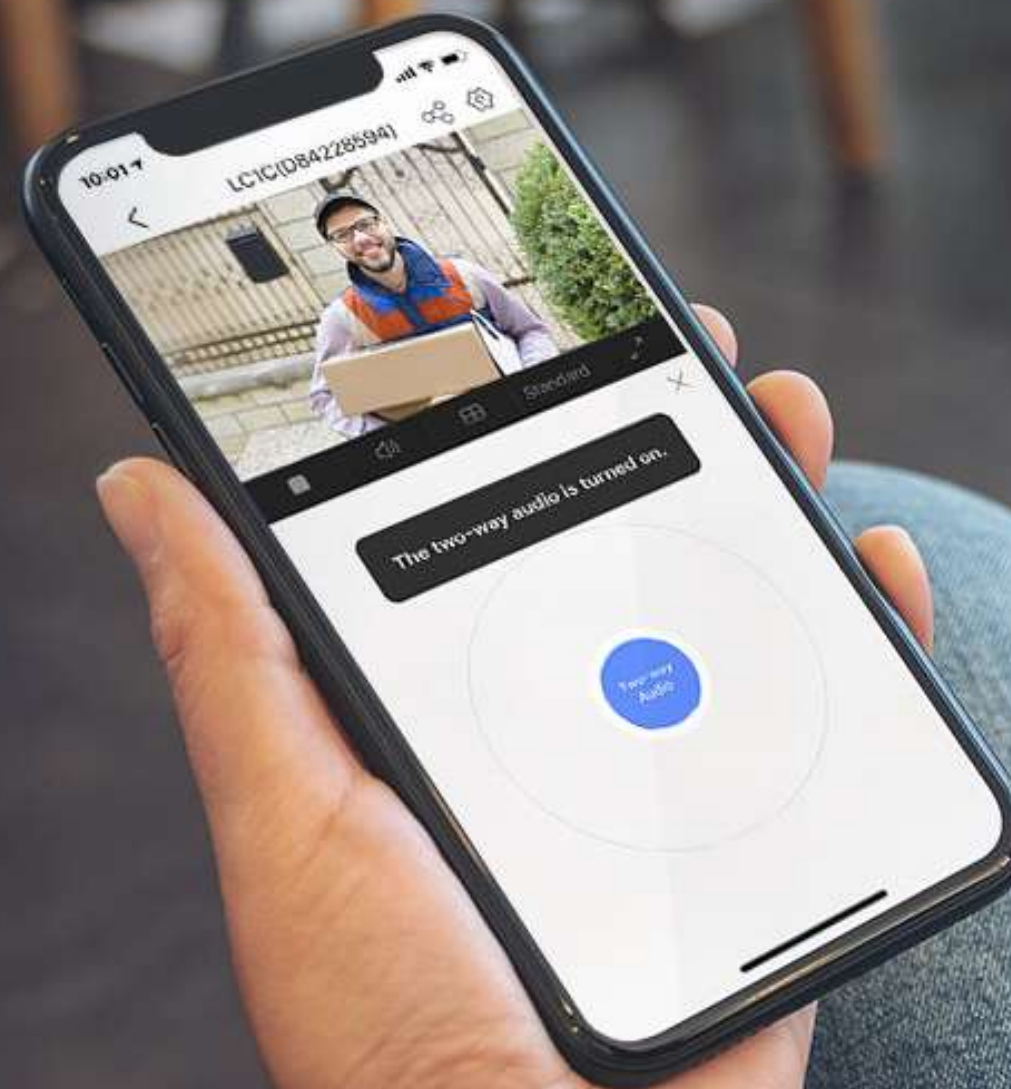

## Conectividad mejorada.

---

El módulo wifi integrado de la LC1C aprovecha un amplificador de potencia para mejorar considerablemente la cobertura de la señal y la capacidad antinterferencias. Además, dos potentes antenas integradas garantizan que la LC1C permanezca conectada mejor que nunca.



Disponible en dos colores para combinar con la decoración de su hogar.



Tenga en cuenta que el cable de alimentación eléctrica, que ya debería estar instalado en su pared, no se incluye en el paquete. Puede reutilizar el cable de alimentación eléctrica original que está instalado en su pared o comprar uno certificado que cumpla los requisitos de la LC1C en cuanto a la corriente, el voltaje y la instalación.

# Parámetros del modelo CS-LC1C-A0-1F2WPFRL

## Parámetros del sistema

Procesador	Procesador SoC integrado de alto rendimiento
Sistema operativo	Linux integrado

## Parámetros de luz

Lámpara	2
LED	SMD LED
Brillo	2000LM (+/-10%)
CRI	80
Temperatura de color	3000K
Vida útil	B50L70 con Ta de 25 °C 25 000 h

## Detección del sensor PIR

Distancia de detección	10 metros (33 pies)
Alcance de detección	270 grados

## Parámetros de la cámara

Resolución	1920 × 1080
Campo de visión	Ángulo horizontal: 103°; ángulo vertical: 57°; ángulo diagonal: 121°
Visión nocturna	Hasta 25 m (82 ft)

## Parámetros de vídeo

Protocolo de compresión	Smart H.264, H.265
Resolución máx.	1920 × 1080, Full-HD
Velocidad de fotogramas	25 fps, velocidad de fotogramas adaptativa de transmisión de red
DNR	3D DNR
WDR	Compatible
BLC	Compatible

## Parámetros de audio

Entrada de audio	Micrófono omnidireccional integrado
Salida de audio	Altavoz integrado
Calidad de audio	Supresión de ruido

## Parámetros de red

Inalámbrico	802.11 b/g/n a 2,4 GHz solo (2T2R, antena doble)
Configuración de red	Configuración SoftAP

## Almacenamiento

Almacenamiento local	Admite tarjetas microSD (hasta 256 GB)
Almacenamiento en la nube	Almacenamiento en la nube EZVIZ (actualmente solo está disponible en algunos países)

# Parámetros del modelo CS-LC1C-A0-1F2WPFRL

## General

Temperatura de funcionamiento	-30°C - 50°C (-20°F - 120°F)
Humedad de funcionamiento	0 - 95%
Alimentación eléctrica	Por cable (100 V-240 V)
Consumo de energía	≤35W
Índice de protección	IP65
Medidas del producto (altura x anchura x profundidad)	268 x 186 x 185 mm (10.55 x 7.32 x 7.28 inch)
Medidas del paquete	235 x 250 x 235 mm (9.25 x 9.84 x 9.25 inch)
Peso	1469 g (3.24 lbs)






# Package Contents:




- LC1C Security Light Camera
- Screw Kit
- Quick Start Guide

# Certifications

CE

[www.rosarioseguridad.com.ar](http://www.rosarioseguridad.com.ar)

 [ventas@rosarioseguridad.com.ar](mailto:ventas@rosarioseguridad.com.ar)  
  +54 9 341 6708000  
  +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)  
 [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad)  
 [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores  
 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>  
  +54 9 341 6591429  
  +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ™" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>