


DS-2FSCH30

Batería de Litio para paneles solares

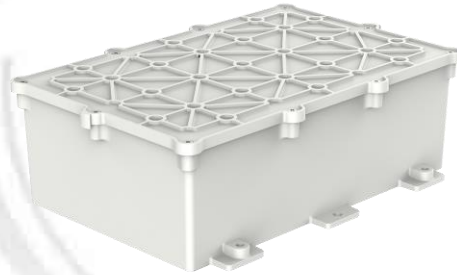

Batería recargable de ciclo profundo 30 Ah

Batería litio recargable Para cámara con panel solar Hikvision

Capacidad 30Ah. Protección IP68

Material Aleación Aluminio

Dimensiones 236×154×80mm Peso 3,3 kg

Voltaje 10,8 V. Máx. Voltaje carga 12,6 V. Salida 8 A

Duración 500 ciclos.


Controlador energía solar 30 Ah para paneles solares

HIKVISION se utiliza para regular la cantidad de energía eléctrica que se suministra a una batería. En este tipo de regulador de carga lo que se consigue es ampliar el voltaje de la placa solar y aprovechar al máximo su potencia.

■ Especificaciones

Parametros	
Dimensiones	Battery Dimension: 236 × 154 × 80 mm (9.29" × 6.06" × 3.15") Package Dimension: 280 × 170 × 218 mm (11.02" × 6.69" × 8.58")
Condiciones de Operacion	Charging Condition: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) Discharging Condition: -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Condiciones Almacenaje	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Tipo de Bateria	Litio
Voltage	10.8 V
Capacidad	30 Ah
Max. Voltage carga	12.6 V
Vida util	Mas de 500 ciclos
Peso	Approx. 3.3 kg (7.3 lb.)
Material	Caja: Aluminio aluminizado
Proteccion	IP68 (1.5 m, 72 h)
Calentador	Si
Interface	1 RS-485 (half duplex), Ø5.5 mm coaxial power plug, M8 aviation plug
Controlador de energía solar	Controlador de energía solar MPPT Maximum Power Point Tracking (Seguidor de Punto de Máxima Potencia) Voltaje de carga completa: 12,6 VCC Máx. Corriente de salida: 8 A



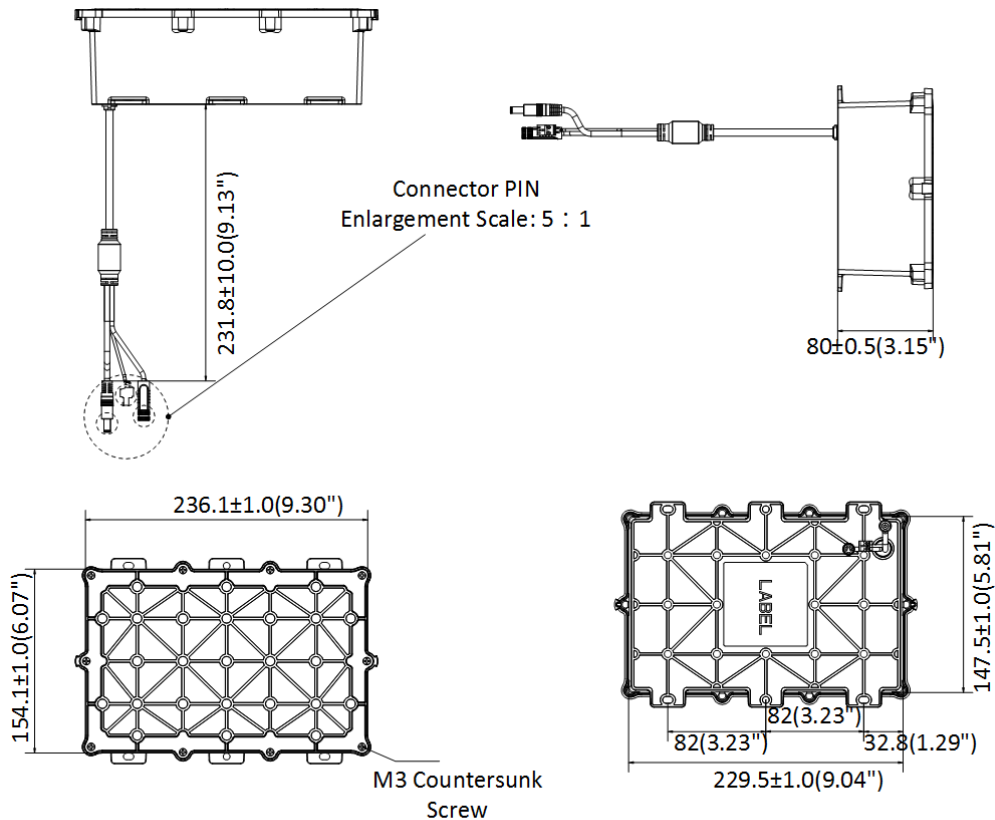


■ Dimensiones



Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar  [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
  +54 9 341 6708000  [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad)
  +54 9 341 6799822  [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
  +54 9 341 6591429
  +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com