

DS-K4H255S

Cerradura magnética de una sola puerta



La cerradura magnética de una puerta DS-K4H255S está diseñada para puertas de madera, de vidrio y de metal.

El material principal en su estructura es el aluminio.

El empuje máximo de la cerradura es de 272 kg (600 lb).

Se puede utilizar para controlar la apertura y el cierre de puertas.

El diseño especial antimagnetismo residual hace que la automatización del control de acceso sea más segura y la cerradura eléctrica más duradera.

La cerradura magnética soporta hasta 272 kg (600 lb) de empuje

La fuente de alimentación puede ser de 12 V CC o 24 V CC (el voltaje predeterminado es 12 V CC)

Apto para puertas de madera, de vidrio y de metal

Material de alta resistencia, carcasa de aluminio anodizado

Cerradura magnética que utiliza completamente el trabajo de succión electromagnética

Materiales a prueba de abrasión


■ Especificaciones

General	
alimentacion	12 VDC to 24 VDC, 470 mA to 235 mA
Temperatura trabajo	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
Humedad de trabajo	0 to 95 % (relative humidity)
Dimensiones	Lock Body: 250 mm × 28 mm × 48 mm (9.8" × 1.1" × 1.9") Armature Plate: 180 mm × 38 mm × 12 mm (7.1" × 1.5" × 0.5")
Peso	1.9 kg (4.2 lb)
Material	Carcasa: Anodizado galvanoplastico duro Cuerpo de la cerradura: Anodizado galvanoplastico ecológica Placa de armadura: Anodizado galvanoplastico ecológico
Tipo puerta	Puerta de cristal, puerta de madera y puerta de metal.
Empuje	Max. 272 kg (600 Lbs)
Cerradura magnética	
Método de desbloqueo	Interrupción de corriente

■ Modelo disponible

DS-K4H255S

■ Dimensiones

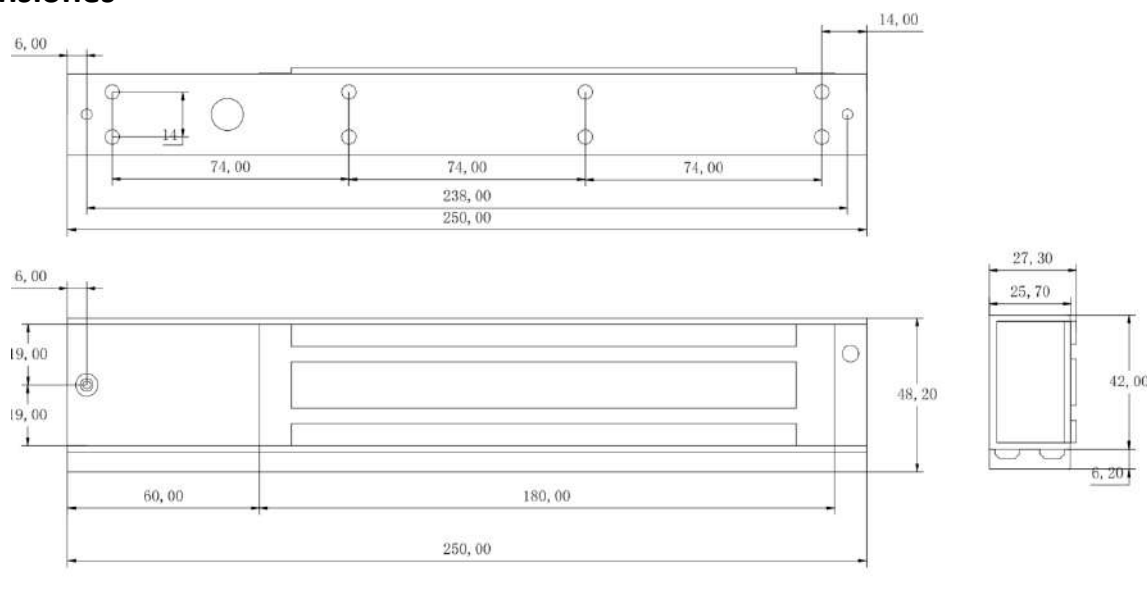

■ Accesorios

■ Opcionales

DS-K4H255-LZ
Value Magnetic
Soporte LZ

DS-K4H255-U
Value Magnetic
Soporte U



See Far, Go Further

www.rosarioseguridad.com.ar

 ventas@rosarioseguridad.com.ar

 +54 9 341 6708000

 +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

 Rosario Seguridad

 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

 +54 9 341 6591429

 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



www.hikvision.com
support@hikvision.com

