

DS-K1T321MFWX

Terminal de Control de asistencia múltiple



El terminal de reconocimiento facial adopta un algoritmo de aprendizaje profundo, que ayuda a reconocer el rostro más rápido y con mayor precisión. También admite múltiples modos de autenticación: autenticación facial/tarjeta/huella digital/PIN, etc. Se puede aplicar en múltiples escenarios, como edificios, empresas, industrias financieras y otras áreas importantes.

- Pantalla LCD de 2,4 pulgadas, lente de 2 MP
- Múltiples métodos de autenticación, incluidos rostro, huella digital, tarjeta (tarjeta M1), PIN, etc.
- Máx. 500 rostros, 3000 cartas, 3000 huellas dactilares y 150.000 eventos
- Duración del reconocimiento facial <0,2 s/usuario
- Soporta protocolos ISAPI e ISUP 5.0
- Configuración a través del cliente web para PC y del cliente web móvil
- Admite red cableada y Wi-Fi (modo AP)
- Admite cableado con unidad de control de puerta segura o lector de tarjetas a través de RS-485





▪ Especificaciones

Display	
Tamaño pantalla	2.4 inch
Tipo	LCD
Video	
Lentes	1
Resolucion	2 MP (video stream: 720P)
FOV	HFOV = 25°; VFOV = 43°
Red	
Red cableada	Support
Wi-Fi	Support, 2.4 G, 802.11b/g/n
Interface	
Interface de Red	1 RJ-45, 10/100 M self-adaptive
Control de bloqueo	1
Boton salida	1
Entrada de contacto de puerta	1
TAMPER	1
RS-485	1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION)
Wiegand	1 Wiegand (Hik 26bit, Hik 34bit)
USB	1
Autenticacion	
Tipo tarjeta	M1 card
General	
Alimentacion	12 VDC
Consumo	≤ 6 W
Temperatura trabajo	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
Humedad trabajo	0 to 90% (No condensing)
Lenguaje	English, Spanish (South America), Arabic, Thai, Indonesian, Russian, Vietnamese, Portuguese (Brazil), Korean, Japanese
Teclado	Soportado
Funciones	
Suplantación de identidad	soportado
Hik-Partner Pro	soportado
Reconocimiento de Rostro	soportado

▪ Modelo disponible

DS-K1T321MFWX

▪ **Dimensiones**

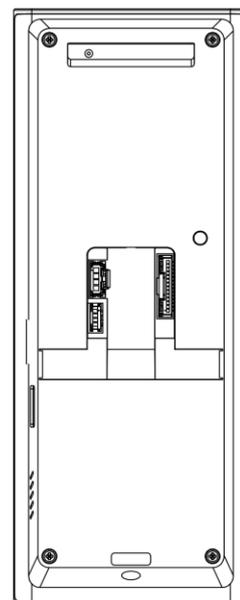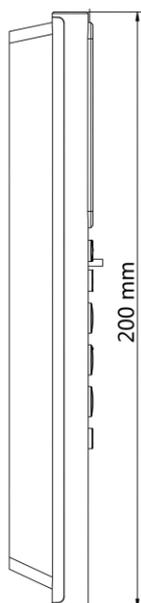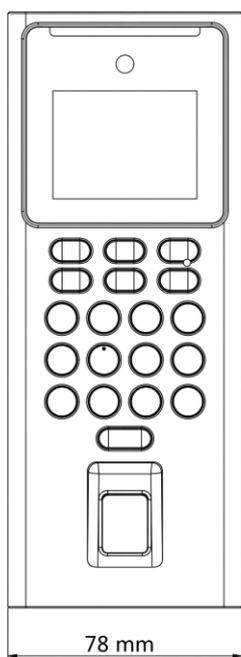

▪ **Accesorios**

▪ **Opcional**

DS-KAB321-B1 Bracket	DS-KAB321-B2 Bracket
	

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/channel/UC...)

📘 [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq